

SiPRO ODU-AP4G



FCC認證



NCC認證



BSMI認證



IP65防水等級



無線規範

802.11 a/n標準規範
最高頻寬傳輸速率可達350Mbps

5.1~5.9GHz全頻段支援
最小支援每5MHz切一頻率

頻段支援

看門狗

支援雙硬體看門狗
設備當機或封包阻塞自動重啟

通過以下認證
FCC / NCC / BSMI

相關認證

規格參數



主晶片	Atheros AR9344
系統記憶體	16MB SPI flash, 64MB DDR SDRAM
網路介面	RJ45 x 2
電源形式	12~24V Passive PoE
燈號顯示	電源 x 1 ; LAN x 1 ; WAN x 1 ; 訊號 x 3
硬體重啟按鈕	回復出廠設定
網路口速度	10/100 Mbps x 1 ; 10/100/1000 Mbps x 1
天線支援頻率	5122-5847 MHz
內建天線形式	14dBi 指向性天線
頻寬調整範圍	5MHz, 10MHz, 15MHz, 20MHz, 30MHz, 40MHz, 52MHz
安全機制	Open system, WPA, WPA2TKIP, AES-128
外觀尺寸	281 x 92 x 50 mm
看門狗	支援硬體看門狗
外觀材質	ABS塑膠
工作溫度	-40°C ~ 70°C
相關認證	FCC / NCC / BSMI
產品保固	一年





規格參數

Data Rate	TX	RX
11a/n HT20/40 MCS 7	22 / 22	-70 / -67
11a/n HT20/40 MCS 6	22 / 22	-71 / -68
11a/n HT20/40 MCS 5	24 / 24	-73 / -70
11a/n HT20/40 MCS 4	24 / 24	-78 / -75
11a/n HT20/40 MCS 3	26 / 26	-81 / -78
11a/n HT20/40 MCS 2	26 / 26	-86 / -83
11a/n HT20/40 MCS 1	26 / 26	-88 / -85
11a/n HT20/40 MCS 0	28/27	-91 / -88
11a 54M	23	-73
11a 48M	24	-74
11a 36M	26	-79
11a 24M	28	-83
11a 18M	28	-86
11a 12M	28	-89
11a 9M	28	-90
11a 6M	28	-92

規格參數

Electrical	
頻率範圍	5150-5850 MHz
天線增益	8dBi +/-1dB
駐波比	<2.0
極化	Dual Linear; V&H
阻抗	50 ohms
頻寬角度 (H-Plane)	360°
頻寬角度 (E-Plane)	60°
Front to Back Ratio	> 25dB
Isolation (Port to Port)	> 25dB
最大輸入電壓	< 50W
接地保護	DC Grounded

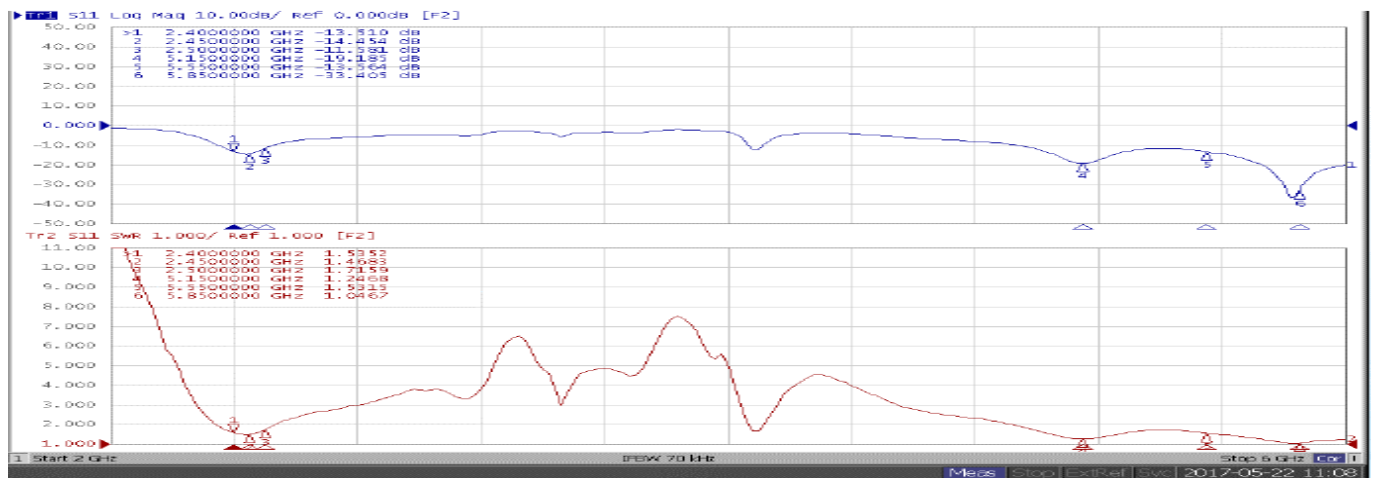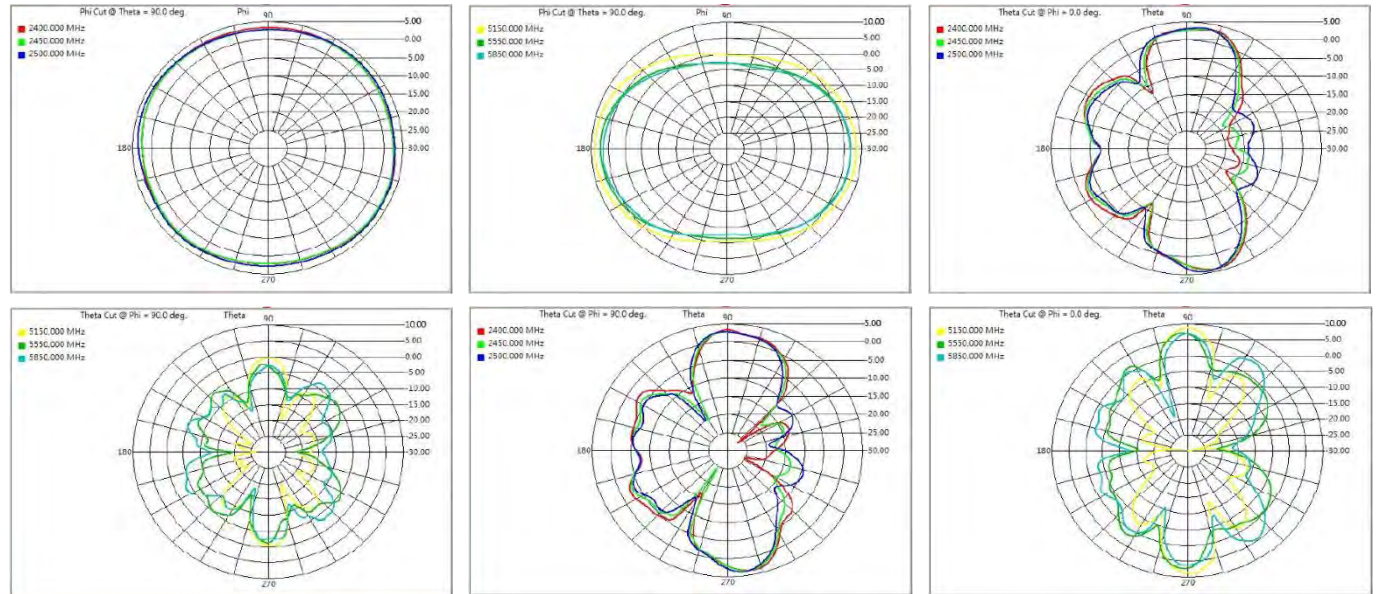

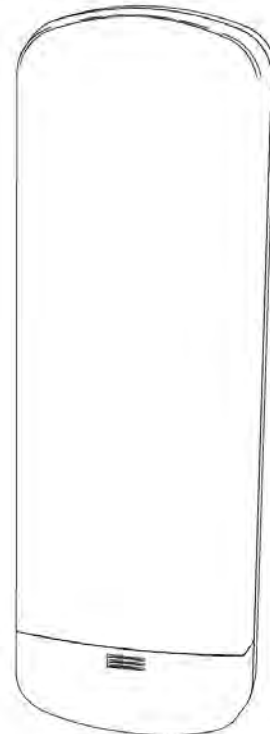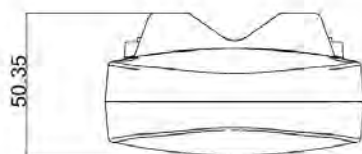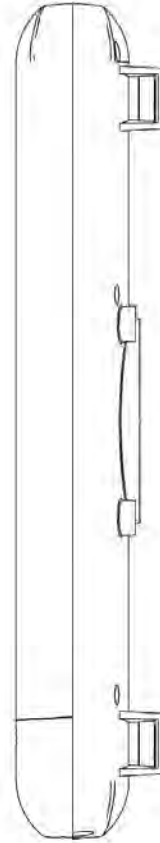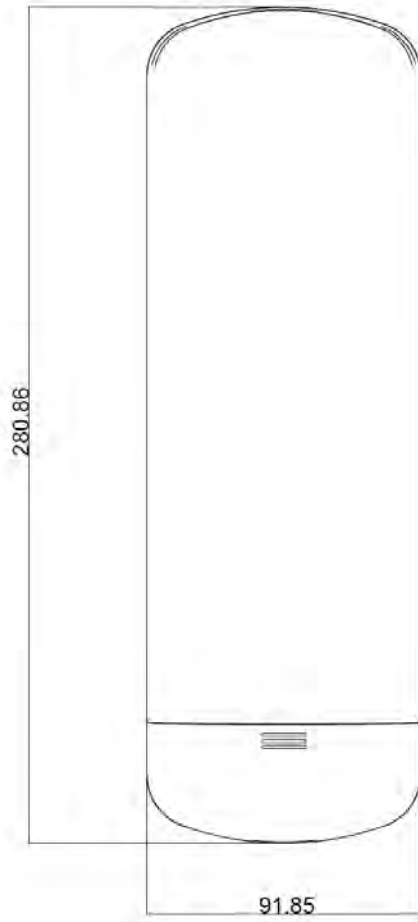

L-Mount Antenna Adjustment Mount Kits

