

機架實裝建議圖及電力需求

機架
正面



機架
背面



CHT1~CHT16
專線與電話線
配線端子

DTE 1~DTE16
RS232 介面

TRS-16 機框 / T-336Nx卡片

機框：


TRS-16 機架尺寸：寬19吋(48cm) / 高6RU (22cm) / 長38cm

TRS-16 機架未插卡片的重量： 8 Kg

TRS-16 機架插滿卡片的重量： 16 Kg

機框設備容量：可收容 16片卡片 (T-336Nx)

電力使用量及熱負荷：插滿框消耗最大功率約130瓦

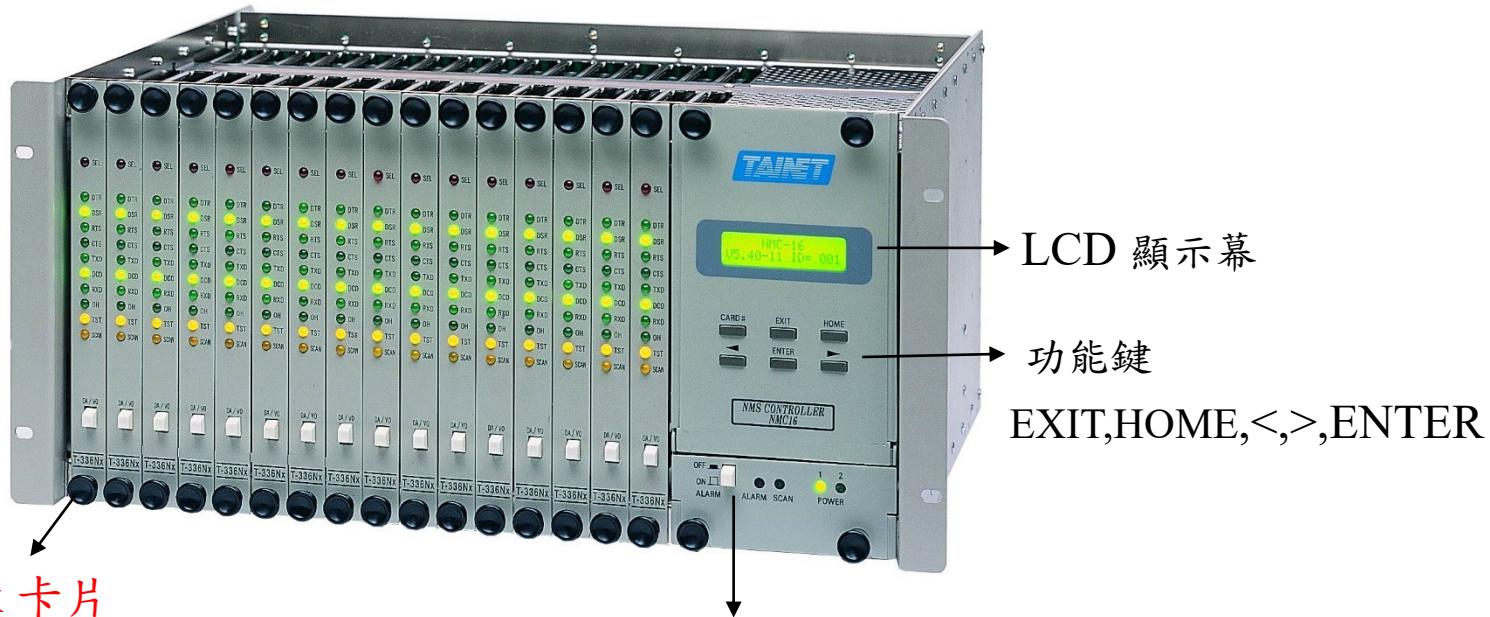

T-336Nx 卡片


尺寸：32.8cm (長) / 2.6cm (寬) / 22cm (高)

重量：0.6 Kg

電力使用量及熱負荷：3.7 ~ 4.2瓦

ALARM => 告警切換開關(ON, OFF)

TRS-16 機框後面板

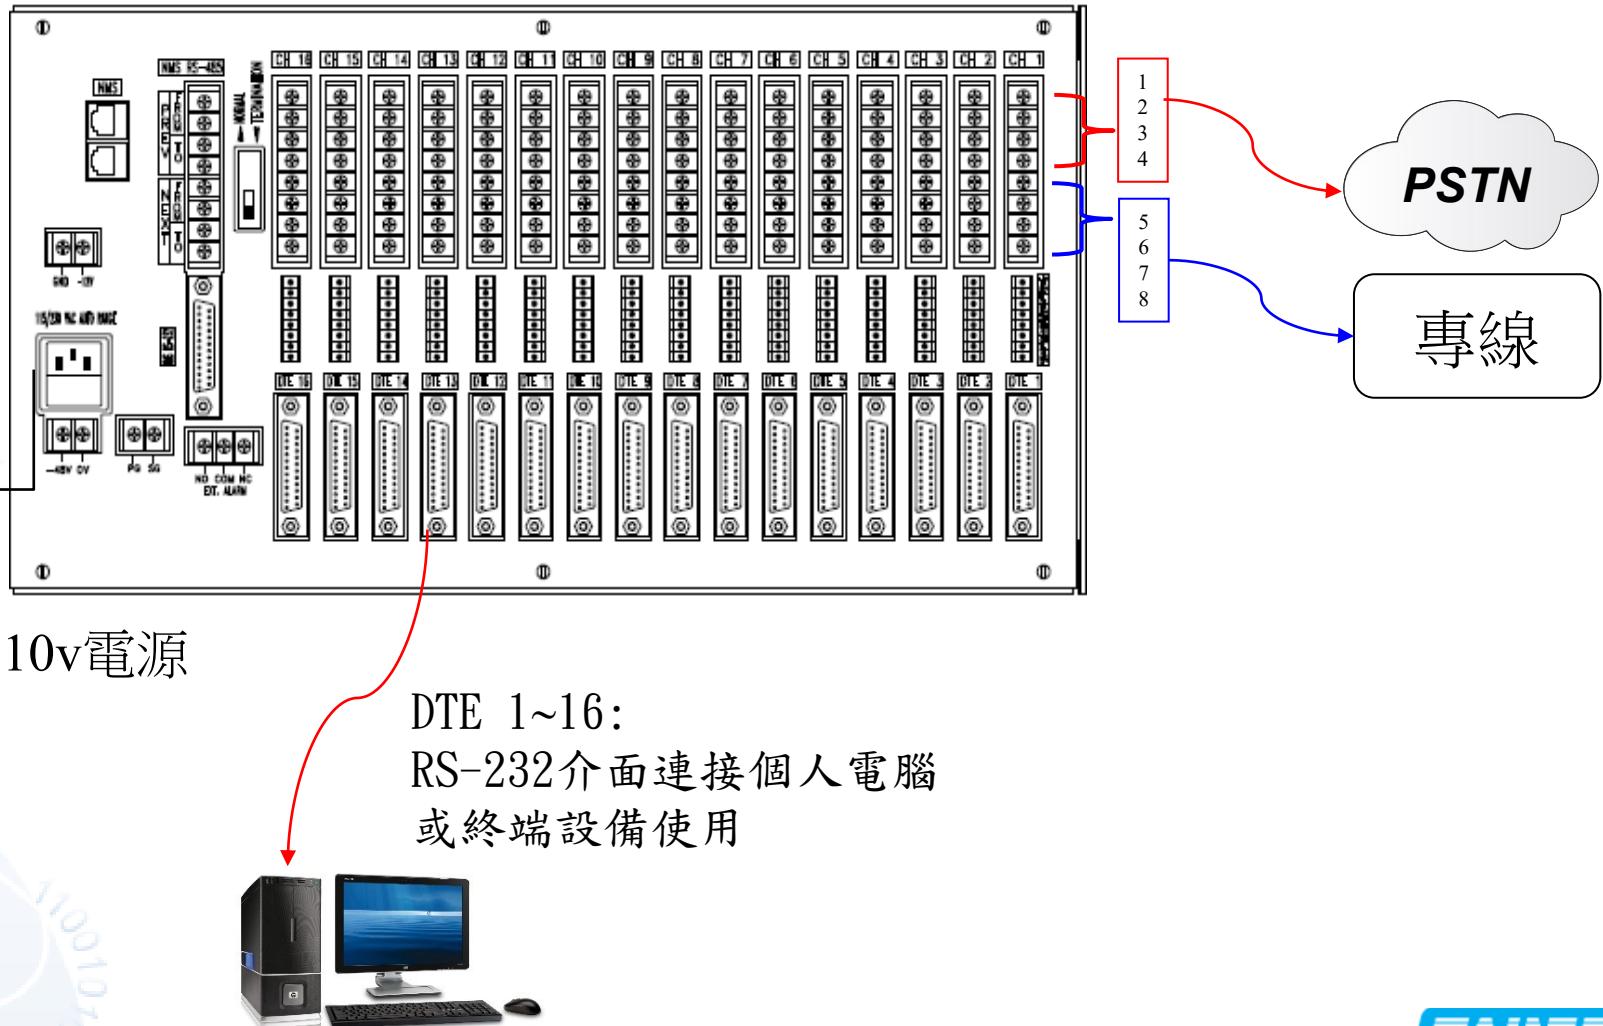

T-336Cx 桌上型數據機

T-336Cx桌上型尺寸: 26.2cm (長) / 18cm (寬) / 4.8cm (高)

T-336Cx桌上型重量: 0.9 Kg

電力使用量及熱負荷: 5.02 ~ 9.36瓦

LCD 顯示幕

