

Electrobombas sumergibles para aguas residuales industriales y urbanas



Descripción

La serie está formada por rodets de tipo drenaje, vortex, monocal, multicanal y triturador, lo cual contribuye a disponer de una variedad de paso de sólidos comprendidos entre 6 y 105 mm.

Todos los grupos disponen de motores eléctricos trifásicos tipo jaula de ardilla. Las potencias oscilan entre 1,1 CV de los grupos de drenaje o trituradores y los 113 CV de los grupos multicanal.

Los materiales de construcción son de hierro fundido en el cuerpo, aleación de hierro fundido y níquel en el rodete, Inox AISI 420 en el eje, Clase A4 en la tornillería.

Selección

Para seleccionar un grupo sumergido debe tener en cuenta los siguientes parámetros:

Altura manométrica.

Caudal.

pH y conductividad eléctrica.

Densidad del líquido a bombear.

Aplicación.

Características técnicas

Motor

Trifásico con rotor en jaula de ardilla.

Protección IP68.

Aislamiento clase F y H.

Refrigeración en el fluido sumergido.

Eje

Rectificado en la base de los rodamientos y base de la mecánica, sobredimensionado respecto a los parámetros estándar de uso y equilibrados dinámicamente.

Cámara de aceite

El aceite lubrica y refrigera los cierres mecánicos, protegiendo de infiltraciones de agua.

Materiales

Carcasa: Hierro fundido.

Cable eléctrico: Neopreno H07RN7.

Eje: Inox. AISI 420.

Rodete: Hierro fundido.

Juntas tóricas: Nitrilo.

Tornillería: Clase A4.

Cierre mecánico: Carburo de silicio.

Sonda húmeda (de serie a partir de 7,5 CV).

Pintura epoxi.

Rodamientos sobredimensionados.

Sonda de temperatura (de serie a partir de 7,5 CV).

Se suministra con 10m. de cable.

Tipo de instalación



1A
Cámara húmeda




2B
Transportable



3C
Cámara seca

Identificación de la serie

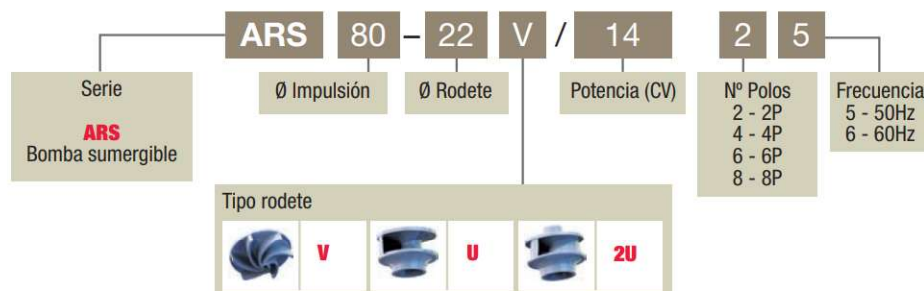

Componentes principales

Rodamientos

Rodamientos con lubricación permanente y sin mantenimiento. Rodamientos de alta resistencia, sobredimensionados para conferirles mayor durabilidad. Sonda Pt 100 (según versión)



Motor

Todos los grupos disponen de motores eléctricos trifásicos de alta eficiencia, tipo jaula de ardilla, protección IP-68 y aislamiento clase F y H, equipados con sonda térmica (PTC), dependiendo de versión.



Cierre mecánico Carburo de silicio-viton

Dos cierres mecánicos garantizan la estanqueidad del motor de la cámara de aceite. Cierres mecánicos estándar del mercado.



Sistema de acoplamiento

Compatibilidad 100% con zócalo de acoplamiento de las principales marcas en el mercado.



Bridas

Según EN 1092-2 (DIN 28605) desde DN40 hasta DN300 y taladradas según norma DIN 2501-PN10.



Finalización de cable

Cable acabado con terminales y letreros, protegido con una funda termoretráctil.



Conexiones eléctricas

Los bornes debidamente marcados sobre carril DIN separan el circuito de fuerza y de maniobra, reduciendo riesgos de accidentes y facilitando el mantenimiento.



Tratamiento de superficie

Las normativas que este tipo de pintura epoxy cumplen son los siguientes:
Normativa ISO: ensayos de Resistencia a la Condensación (ISO 6270), Resistencia a la Niebla Salina (ISO 7253), Adhesión de la pintura (ISO 2409 e ISO 4624), Resistencia a la inmersión (ISO 2812).

Normativa americana ASTM: Resistencia a la Abrasión (ASTM D4060), Características de Flexibilidad y Dureza superficial e impacto (ASTM D522, ASTM D3363 y ASTM D2794), Desprendimiento Catódico (ASTM G8).

Tornillería

Acero inoxidable de alta resistencia.



Sonda humedad

Un dispositivo detecta la humedad en la cámara de aceite (OPCIONAL). Barrera intrínseca (según versión)



Electrobombas de Aguas Residuales Sumergibles



Rodete Vortex

Prestaciones y características

2850 RPM

Tipo Impulsor Vortex	Motor P2		DN mm	Paso mm	m3/h								
	KW	HP				0	10	20	30	50	70	100	150
ARS 80-18 V/5,5/25	4	5,5	DN80	80	m.c.a.	15	13,8	12,8	12,2	11,8	9,8		
ARS 80-18 V/7,5/25	5,5	7,5	DN80	80		17,5	16,5	15,5	14,4	9,5	6,8		
ARS 80-18 V/7,5E/25	5,5	7,5	DN80	80		20,3	19,4	18,4	17,3	15,1			
ARS 80-23 V/10/25	7,5	10	DN80	80		24,6	24,1	23,8	22,8	20,6	18,2	14	
ARS 80-23 V/15/25	11	15	DN80	80		29,3	28,5	27,6	26,7	24,6	22,3	18,3	
ARS 80-23 V/20/25	15	20	DN80	80		32,6	32	31,1	30,2	28,2	26	22,2	14,5
ARS 80-23 V/20E/25	15	20	DN80	80		35	34	33	32	30	28	24	

Tipo Impulsor Vortex	Bomba		Kit acop. descarga (con zócalo y brida deslizadera)		Kit base colador		Kit codo impulsión	
	Códigos	P.V.P euros	Códigos	P.V.P euros	Códigos	P.V.P euros	Códigos	P.V.P euros
ARS 80-18 V/5,5/25	P0030099	4.571	P0014148	1.132	P0014152	340	P0014153	60
ARS 80-18 V/7,5/25	P0030098	4.856	P0014148	1.132	P0014152	340	P0014153	60
ARS 80-18 V/7,5 E/25	P0030097	4.856	P0014148	1.132	P0014152	340	P0014153	60
ARS 80-23 V/10/25	P0030087	7.878	P0014148	1.132	P0014152	340	P0014153	60
ARS 80-23 V/15/25	P0030086	7.878	P0014148	1.132	P0014152	340	P0014153	60
ARS 80-23 V/20/25	P0030085	7.878	P0014148	1.132	P0014152	340	P0014153	60
ARS 80-23 V/20 E/25	P0032022	8.234	P0014148	1.132	P0014152	340	P0014153	60

Prestaciones y características

1450 RPM

Tipo	Motor P2		DN	Paso										
Impulsor Vortex	KW	HP	mm	mm	m3/h	0	10	20	30	50	70	100	150	200
ARS 80-19V/1/25	0,8	1	DN80	75	m.c.a.	4,8	4,5	4,1	3,6	2				
ARS 80-191,5/45	1,1	1,5	DN80	75		6,2	5,9	5,6	5,1	3,8	2			
ARS 80-19V/2/45	1,5	2	DN80	75		6,7	6,6	6,3	5,9	4,8	3,2			
ARS 80-19V/3/45	2,2	3	DN80	75		8,4	8,3	7,9	7,5	6,5	5,1			
ARS 80-21V/4/45	3	4	DN80	75		10	9,5	9,2	8,9	7,7	6,5	3,9		
ARS 80-21/5,5/45	4	5,5	DN80	75		12	11,7	11,3	11	9,8	8,7	6,5		
ARS 100-26V/5,5/45	4	5,5	DN100	100		13,7	13,1	12,5	11,8	10,5	9,2	6,8		
ARS 100-26V/7,5/45	5,5	7,5	DN100	100		16	15,3	14,7	14	12,6	11,2	9,1		
ARS 100-26/7,5E/45	5,5	7,5	DN100	100		20	19,3	18,7	18	16,5				
ARS 100-30V/7,5/45	5,5	7,5	DN100	100		13,6	13,2	12,7	12,2	11	9,7	7,7	3,8	
ARS 100-30V/10/45	7,5	10	DN100	100		15,7	15,4	14,9	14,4	13,2	12	10	6,4	
ARS 100-30V/15/45	11	15	DN100	100		19,3	18,8	18,4	17,8	16,7	15,5	13,6	10,3	6,4
ARS 100-30V/15E/45	11	15	DN100	100		21,7	21,3	20,7	20,3	19,2	18	16,2	12,8	

Tipo Impulsor Vortex	Bomba		Kit acop. descarga (con zócalo y brida deslizadera)		Kit base colador		Kit codo impulsión	
	Códigos	P.V.P euros	Códigos	P.V.P euros	Códigos	P.V.P euros	Códigos	P.V.P euros
ARS 80-19 V/1/45	P0031941	3.694	P0014148	1.132	P0014152	340	P0014153	60
ARS 80-19 V/1,5/45	P0031942	3.694	P0014148	1.132	P0014152	340	P0014153	60
ARS 80-19 V/2/45	P0014199	3.694	P0014148	1.132	P0014152	340	P0014153	60
ARS 80-19 V/3/45	P0014201	3.769	P0014148	1.132	P0014152	340	P0014153	60
ARS 80-21 V/4/45	P0014207	4.215	P0014148	1.132	P0014152	340	P0014153	60
ARS 80-21 V/5,5/45	P0014208	4.219	P0014148	1.132	P0014152	340	P0014153	60
ARS 100-26 V/5,5/45	P0032634	5.433	P0014149	1.045	P0014154	621	P0014155	145
ARS 100-26 V/7,5/45	P0032633	5.433	P0014149	1.045	P0014154	621	P0014155	145
ARS 100-26 V/7,5 E/45	P0032632	5.433	P0014149	1.045	P0014154	621	P0014155	145
ARS 100-30 V/7,5/45	P0014249	7.458	P0014149	1.045	P0014154	621	P0014155	145
ARS 100-30 V/10/45	P0014236	7.653	P0014149	1.045	P0014154	621	P0014155	145
ARS 100-30 V/15/45	P0014237	8.027	P0014149	1.045	P0014154	621	P0014155	145
ARS 100-30 V/15 E/45	P0018890	8.027	P0014149	1.045	P0014154	621	P0014155	145



Rodete Monocanal

Prestaciones y características

2850 RPM

Tipo Impulsor Monocanal	Motor P2		DN mm	Paso mm	m³/h							
	KW	HP				0	10	20	30	50	70	100
ARS 80-15U/5,5/25	4	5,5	DN80	50	m.c.a.	24,3	21	18,2	16	13,4	12	
ARS 80-15U/7,5/25	5,5	7,5	DN80	50		27,8	24,7	21,8	19,4	16,2	14,5	11,9
ARS 80-22 U/10/25	7,5	10	DN80	55		37,3	35,4	31,3	28,8	24,5	20,3	13,7
ARS 80-22U/12,5/25	9,5	12,5	DN80	56		41,2	38,7	35,3	33	28,3	23,9	18
ARS 80-22 U/15/25	11	15	DN80	55		49,4	45,8	42,6	40	36,2	32,6	24,6
ARS 80-22 U/20/25	15	20	DN80	55		58,8	55,2	51,9	49,2	44,8	41,2	35

Tipo Impulsor Monocanal	Bomba		Kit acop. descarga (con zócalo y brida deslizadera)		Kit base colador		Kit codo impulsión	
	Códigos	P.V.P euros	Códigos	P.V.P euros	Códigos	P.V.P euros	Códigos	P.V.P euros
ARS 80-15 U/5,5/25	P0030096	6.728	P0014148	1.132	P0014152	340	P0014153	60
ARS 80-15 U/7,5/25	P0030095	6.728	P0014148	1.132	P0014152	340	P0014153	60
ARS 80-22 U/10/25	P0030084	8.353	P0014148	1.132	P0014152	340	P0014153	60
ARS 80-22 U/12,5/25	P0039072	8.353	P0014148	1.132	P0014152	340	P0014153	60
ARS 80-22 U/15/25	P0030083	8.353	P0014148	1.132	P0014152	340	P0014153	60
ARS 80-22 U/20/25	P0030082	8.353	P0014148	1.132	P0014152	340	P0014153	60

Prestaciones y características

1450 RPM

Tipo Impulsor Monocanal	Motor P2		DN mm	Paso mm	m³/h									
	KW	HP				0	10	20	30	50	70	100	150	200
ARS 80-20 U/2/45	1,5	2	80	76	m.c.a.	10,3	9,1	8,2	7,2	5,8	4,9	1,9		
ARS 80-20 U/3/45	2,2	3	80	76		12,7	11,5	10,5	9,5	8	6,8	5		
ARS 80-26 U/4/45	3	4	80	76		15,2	14,1	13	11,8	9,8	8	5,9		
ARS 80-26 U/5,5/45	4	5,5	80	76		18,2	17	16	15	12,6	10,8	8,3		
ARS 80-26 U/7,5/45	5,5	7,5	80	76		22,2	21	20	19	16,5	14,5	12	8	
ARS 80-30 U/10/45	7,5	10	80	76		24	23	21,6	20,4	18	16	13	8,3	
ARS 80-30 U/15/45	11	15	80	76		28	27	25,7	24,4	22	19,8	16,5	11,7	8

Tipo Impulsor Monocanal	Bomba		Kit acop. descarga (con zócalo y brida deslizadera)		Kit base colador		Kit codo impulsión	
	Códigos	P.V.P euros	Códigos	P.V.P euros	Códigos	P.V.P euros	Códigos	P.V.P euros
ARS 80-20 U/2/45	P0014203	4.117	P0014148	1.132	P0014152	340	P0014153	60
ARS 80-20 U/3/45	P0014204	4.119	P0014148	1.132	P0014152	340	P0014153	60
ARS 80-26 U/4/45	P0014253	4.642	P0014148	1.132	P0014152	340	P0014153	60
ARS 80-26 U/5,5/45	P0014205	4.642	P0014148	1.132	P0014152	340	P0014153	60
ARS 80-26 U/7,5/45	P0014206	5.869	P0014148	1.132	P0014152	340	P0014153	60
ARS 80-30 U/10/45	P0014219	8.125	P0014148	1.132	P0014152	340	P0014153	60
ARS 80-30 U/15/45	P0014220	8.173	P0014148	1.132	P0014152	340	P0014153	60

**Electrobombas de
Aguas Residuales Sumergibles**



**Rodete
Monocanal**

Prestaciones y características

1450 RPM

Tipo	Motor P2		DN mm	Paso mm	m3/h														
	KW	HP				0	10	20	30	50	70	100	150	200	250	300	350	400	450
Impulsor Monocanal																			
ARS 100-20 U/4/45	3	4	100	100	m.c.a.	13	12	11,3	10,5	9	8	6,5	3,7						
ARS 100-20 U/5,5/45	4	5,5	100	100		15	14	13	12,2	11	9,7	8	5,6						
ARS 100-25 U/5,5/45	4	5,5	100	80		18,5	17,3	16	15	13	11,2	9	5						
ARS 100-25 U/7,5/45	5,5	7,5	100	80		21,5	20,3	19	18	16	14	11,7	8	3,3					
ARS 100-30 U/10/45	7,5	10	100	90		22	21	20,5	19	17,5	16	13,5	10,5	6					
ARS 100-30 U/15/45	11	15	100	90		27	26	25	24	22	20,5	18	14,8	11	6				
ARS 100-35 U/20/45	15	20	100	80		30	29,5	29	28,4	27	25,8	23,6	19,5	14,5					
ARS 100-35 U/25/45	18,5	25	100	80		34	33,5	33	32,4	31,3	30	28	24	19,5	14				
ARS 150-30 U/20/45	15	20	150	100		27	26	25,5	24,5	23	21,8	20	17,5	15	13	10,8	7,7		
ARS 150-30 U/25/45	18,5	25	150	100		30	29	28,5	27,5	26	24,8	23	20,5	18,5	16,2	14,2	12	9	
ARS 150-30 U/30/45	22	30	150	100		34	33	32,5	31,5	30	28,8	27	24	22	19,8	17,8	15,8	13	10

Tipo	Bomba		Kit acop. descarga (con zócalo y brida deslizadera)		Kit base colador		Kit codo impulsión	
	Códigos	P.V.P euros	Códigos	P.V.P euros	Códigos	P.V.P euros	Códigos	P.V.P euros
Impulsor Monocanal								
ARS 100-20 U/4/45	P0014214	4.207	P0014149	1.045	P0014154	621	P0014155	145
ARS 100-20 U/5,5/45	P0014227	4.377	P0014149	1.045	P0014154	621	P0014155	145
ARS 100-25 U/5,5/45	P0014216	5.281	P0014149	1.045	P0014154	621	P0014155	145
ARS 100-25 U/7,5/45	P0014218	6.618	P0014149	1.045	P0014154	621	P0014155	145
ARS 100-30 U/10/45	P0014223	8.077	P0014149	1.045	P0014154	621	P0014155	145
ARS 100-30 U/15/45	P0014225	8.212	P0014149	1.045	P0014154	621	P0014155	145
ARS 100-35 U/20/45	P0014241	9.391	P0014149	1.045	P0014154	621	P0014155	145
ARS 100-35 U/25/45	P0014245	9.391	P0014149	1.045	P0014154	621	P0014155	145
ARS 150-30 U/20/45	P0014211	11.751	P0014156	1.782	P0033428	860	P0032247	247
ARS 150-30 U/25/45	P0018889	11.751	P0014156	1.782	P0033428	860	P0032247	247
ARS 150-30 U/30/45	P0014248	11.751	P0014156	1.782	P0033428	860	P0032247	247

Prestaciones y características

2850 RPM

Tipo	Motor P2		DN mm	Paso mm										
	KW	HP				0	10	20	30	50	70	100	150	200
Impulsor Multicanal					m3/h									
ARS 80-15 2U/5,5/25	4	5,5	DN80	40	m.c.a.	24,8	27	21,7	20,4	17,9	15,3	11,3		
ARS 80-15 2U/7,5/25	5,5	7,5	DN80	40		28,4	30,3	25,7	24,4	21,8	19,3	15,3		
ARS 100-20 2U/10/25	7,5	10	DN100	42		32,4	31,4	30,4	29,2	26,6	23,8	18,9	13	
ARS 100-20 2U/15/25	11	15	DN100	42		39	38	37	35,8	33,4	30,6	26,2	16,5	
ARS 100-20 2U/20/25	15	20	DN100	42		43,8	42,8	41,8	40,7	38,3	35,6	31,4	22,5	10,8

Tipo	Bomba		Kit acop. descarga (con zócalo y brida deslizadera)		Kit base colador		Kit codo impulsión	
	Códigos	P.V.P euros	Códigos	P.V.P euros	Códigos	P.V.P euros	Códigos	P.V.P euros
Impulsor Multicanal								
ARS 80-15 2U/5,5/25	P0030094	5.276	P0014148	1.132	P0014152	340	P0014153	60
ARS 80-15 2U/7,5/25	P0030093	5.276	P0014148	1.132	P0014152	340	P0014153	60
ARS 100-20 2U/10/25	P0030090	8.755	P0014149	1.045	P0014154	621	P0014155	145
ARS 100-20 2U/15/25	P0030089	8.755	P0014149	1.045	P0014154	621	P0014155	145
ARS 100-20 2U/20/25	P0030088	8.755	P0014149	1.045	P0014154	621	P0014155	145

Electrobombas de Aguas Residuales Sumergibles

Multicanal



Prestaciones y características

1450 RPM

Tipo Impulsor Multicanal	Motor P2		DN mm	Paso mm	m3/h																	
	KW	HP				0	10	20	30	50	70	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	800
ARS 100-30 2U/10/45	7,5	10	100	80	m.c.a.	19	18,5	18	17,8	17	16	14,6	11,7	9	5,5							
ARS 100-30 2U/12,5/45	9,2	12,5	100	80		20,5	20	19,8	19,5	18,8	17,8	16,2	13,5	11	7,5	4,5						
ARS 150-35 2U/30/45	22	30	150	100		29	29	29	29	28	28	27	25	23	21	18	16	13	9			
ARS 150-35 2U/40/45	30	40	150	100		34	34	33	33	33	32	31	29	27	25	23	21	18	16			
ARS 150-35 2U/50/45	37	50	150	100		38	37	37	37	36	36	35	33	31	29	27	25	22	20	17		
ARS 150-35 2U/55/45	41	55	150	100		41	40,6	40,4	40	39,2	38,7	37,5	36,5	33,9	32,2	30,3	28	26	23,6	21,8	16	
ARS 150-35 2U/60/45	45	60	150	100		42	41,8	41	40,5	39,8	38,8	37,5	36,5	34	33	32,1	31	29,2	27,3	26	20	
ARS 200-35 2U/40/45	28	40	200	100		30	29,5	29	28,5	28	27,5	26,5	25,2	24	22,5	21	19	17,5	15,5	14	10	
ARS 200-35 2U/50/45	37	50	200	100		34,5	34,3	34	33,7	33,5	32,5	32	30,5	29	27,5	26	24,5	23	21	19,5	16	7,5
ARS 200-35 2U/60/45	45	60	200	100		38,4	38,1	37,8	37,4	36,8	36,1	35,1	33,6	32,1	30,7	29,3	27,9	26,6	25,2	23,8	20,7	13,5

Tipo Impulsor Multicanal	Bomba		Kit acop. descarga (con zócalo y brida deslizadera)		Kit base colador		Kit codo impulsión	
	Códigos	P.V.P euros	Códigos	P.V.P euros	Códigos	P.V.P euros	Códigos	P.V.P euros
ARS 100-30 2U/10/45	P0014230	7.157	P0014149	1.045	P0014154	621	P0014155	145
ARS 100-30 2U/12,5/45	P0014233	7.127	P0014149	1.045	P0014154	621	P0014155	145
ARS 150-35 2U/30/45	P0030003	16.631	P0014156	1.782	P0033429	1.386	P0032247	247
ARS 150-35 2U/40/45	P0030004	16.631	P0014156	1.782	P0033429	1.386	P0032247	247
ARS 150-35 2U/50/45	P0030005	16.631	P0014156	1.782	P0033429	1.386	P0032247	247
ARS 150-35 2U/55/45	P0041935	16.596	P0014156	1.782	P0033429	1.386	P0032247	247
ARS 150-35 2U/60/45	P0036859	16.596	P0014156	1.782	P0033429	1.386	P0032247	247
ARS 200-35 2U/40/45	P0030007	17.124	P0034079	2.128	P0033429	1.386	-	-
ARS 200-35 2U/50/45	P0030008	17.124	P0034079	2.128	P0033429	1.386	-	-
ARS 200-35 2U/60/45	P0041153	19.802	P0034079	2.128	P0033429	1.386	-	-

Prestaciones y características

1450 RPM

Tipo Impulsor Multicanal	Motor P2		DN mm	Paso mm		Paso m.c.a.												
	KW	HP				m3/h	0	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	800
ARS 200-42 2U/75/45	55	75	DN200 PN10	100	m.c.a.	41	38,3	36,9	35,5	34	32,6	31,2	29,7	28,3	26,8	23,9	17,8	
ARS 200-42 2U/100/45	74	100	DN200 PN10	100		47,3	44,6	43,2	41,8	40,3	38,9	37,5	36	34,6	33,1	30,2	24,1	
ARS 200-42 2U/125/45	92	125	DN200 PN10	100		52,3	49,6	48,2	46,8	45,4	43,9	42,5	41,1	39,6	38,1	35,2	29,1	22,9
ARS 200-42 2U/135/45	100	135	DN200 PN10	100		55,8	53,1	51,7	50,3	48,9	47,4	46	44,5	43,1	41,6	38,7	32,6	26,4
ARS 250-42 2U/75/45	55	75	DN250 PN10	100		40,7	38,5	37,3	36,1	34,9	33,7	32,4	31,1	29,7	28,3	25,5	19,5	
ARS 250-42 2U/85/45	63	85	DN250 PN10	100		43,1	40,8	39,7	38,5	37,2	36	34,7	33,4	32	30,7	27,8	21,8	
ARS 250-42 2U/100/45	74	100	DN250 PN10	100		46,7	44,5	43,3	42,1	40,9	39,7	38,4	37,2	35,9	34,5	31,8	26	19,9
ARS 250-42 2U/125/45	92	125	DN250 PN10	100		52,2	50	48,9	47,7	46,5	45,3	44	42,7	41,4	40,1	37,4	31,6	25,4
ARS 250-42 2U/135/45	100	135	DN250 PN10	100		54,3	52,1	51	49,8	48,6	47,4	46,1	44,8	43,5	42,2	39,5	33,7	27,5

Tipo Impulsor Multicanal	Bomba		Kit acop. descarga (con zócalo y brida deslizadera)		Kit base colador		Kit codo impulsión	
	Códigos	P.V.P euros	Códigos	P.V.P euros	Códigos	P.V.P euros	Códigos	P.V.P euros
ARS 200-42 2U/75/45	P0059190	40.788	P0034079	2.128	P0033429	1.386	-	-
ARS 200-42 2U/100/45	P0059189	40.788	P0034079	2.128	P0033429	1.386	-	-
ARS 200-42 2U/125/45	P0059188	46.140	P0034079	2.128	P0033429	1.386	-	-
ARS 200-42 2U/135/45	P0059187	46.140	P0034079	2.128	P0033429	1.386	-	-
ARS 250-42 2U/75/45	P0058789	41.357	P0005483	3.712	P0033083	3.012	-	-
ARS 250-42 2U/85/45	P0059317	41.357	P0005483	3.712	P0033083	3.012	-	-
ARS 250-42 2U/100/45	P0058788	41.346	P0005483	3.712	P0033083	3.012	-	-
ARS 250-42 2U/125/45	P0058787	46.709	P0005483	3.712	P0033083	3.012	-	-
ARS 250-42 2U/135/45	P0058786	46.709	P0005483	3.712	P0033083	3.012	-	-

**Electrobombas de
Aguas Residuales Sumergibles**

Multicanal



Prestaciones y características

950 RPM

Tipo Impulsor Multicanal	Motor P2		DN mm	Paso mm	m3/h															
	KW	HP				0	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1000	1300	1600
ARS 300-43 2U/35/65	26	35	DN300 PN10	140	m.c.a.	19,4	18,2	17,6	17,0	16,4	15,7	15,0	14,3	13,6	12,9	11,3	8			
ARS 300-43 2U/40/65	28	40	DN300 PN10	140		20,9	19,8	19,2	18,6	18,0	17,4	16,7	16,1	15,4	14,7	13,3	10,2	6,9		
ARS 300-43 2U/50/65	37	50	DN300 PN10	140		23,1	22,0	21,4	20,8	20,2	19,6	18,9	18,3	17,6	16,9	15,5	12,4	9,1		
ARS 300-43 2U/60/65	45	60	DN300 PN10	140		25,5	24,3	23,7	23,1	22,5	21,9	21,2	20,6	19,9	19,2	17,8	14,7	11,5		
ARS 300-50 2U/65/65	48	65	DN300 PN10	140		26,1	24,9	24,3	23,7	23,1	22,5	21,8	21,2	20,5	19,8	18,4	15,6	12,5	7,7	
ARS 300-50 2U/75/65	55	75	DN300 PN10	140		29,2	28,0	27,4	26,8	26,2	25,5	24,9	24,2	23,6	22,9	21,5	18,6	15,6	10,7	5,5
ARS 300-50 2U/85/65	63	85	DN300 PN10	140		31,1	30,0	29,4	28,7	28,1	27,5	26,8	26,2	25,5	24,8	23,5	20,6	17,5	12,7	7,5
ARS 300-50 2U/100/65	74	100	DN300 PN10	140		33,5	32,4	31,8	31,1	30,5	29,9	29,2	28,6	27,9	27,2	25,9	23,0	19,9	15,1	9,9
ARS 300-50 2U/125/65	92	125	DN300 PN10	140		35,2	34,0	33,4	32,8	32,2	31,5	30,9	30,2	29,6	28,9	27,5	24,6	21,6	16,7	11,5

Tipo Impulsor Multicanal	Bomba		Kit acop. descarga (con zócalo y brida deslizadera)		Kit base colador		Kit codo impulsión	
	Códigos	P.V.P euros	Códigos	P.V.P euros	Códigos	P.V.P euros	Códigos	P.V.P euros
ARS 300-43 2U/35/65	P0059311	38.746	P0005484	3.712	P0033084	7.229	-	-
ARS 300-43 2U/40/65	P0059310	38.746	P0005484	3.712	P0033084	7.229	-	-
ARS 300-43 2U/50/65	P0059309	38.746	P0005484	3.712	P0033084	7.229	-	-
ARS 300-43 2U/60/65	P0059308	38.746	P0005484	3.712	P0033084	7.229	-	-
ARS 300-50 2U/65/65	P0059199	45.940	P0005484	3.712	P0033084	7.229	-	-
ARS 300-50 2U/75/65	P0059195	45.940	P0005484	3.712	P0033084	7.229	-	-
ARS 300-50 2U/85/65	P0059194	51.255	P0005484	3.712	P0033084	7.229	-	-
ARS 300-50 2U/100/65	P0059193	51.255	P0005484	3.712	P0033084	7.229	-	-
ARS 300-50 2U/125/65	P0059192	51.255	P0005484	3.712	P0033084	7.229	-	-