



Equipos contraincendios con bomba principal tipo cámara partida

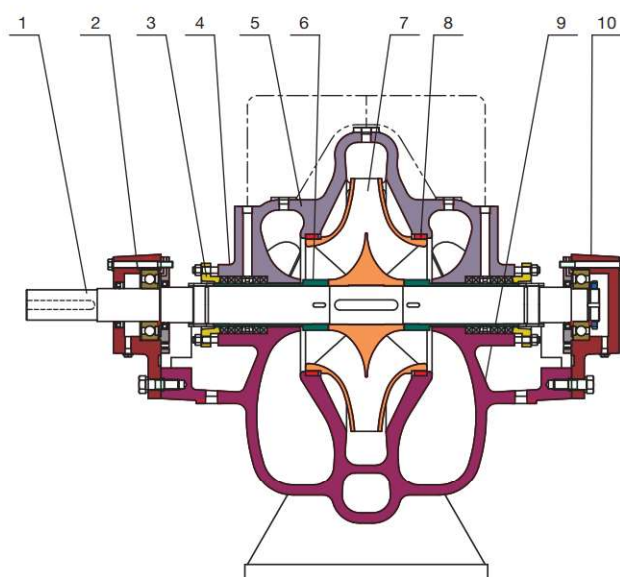

Equipos contraincendios con bomba principal de tipo cámara partida. Diseñados expresamente para aquellas instalaciones que requieren de grandes caudales y/o alturas. La robustez mecánica del diseño posibilita su aplicación para condiciones extremas que otras bombas horizontales de superficie no pueden alcanzar. También es muy ventajoso su diseño hidráulico, con rodets de doble aspiración y bajos NPSHr, especialmente cuando las condiciones de aspiración no sean buenas. La fabricación del equipo puede ser según normativa UNE 12845, UNE 23500, NFPA 20, y hay disponible una amplia gama de posiciones homologadas según UL y/o FM (según campo trabajo adjunto). Múltiples configuraciones posibles según requisitos cliente, E+J, D+J, E+D+J, E+2D+J, 3D+J.

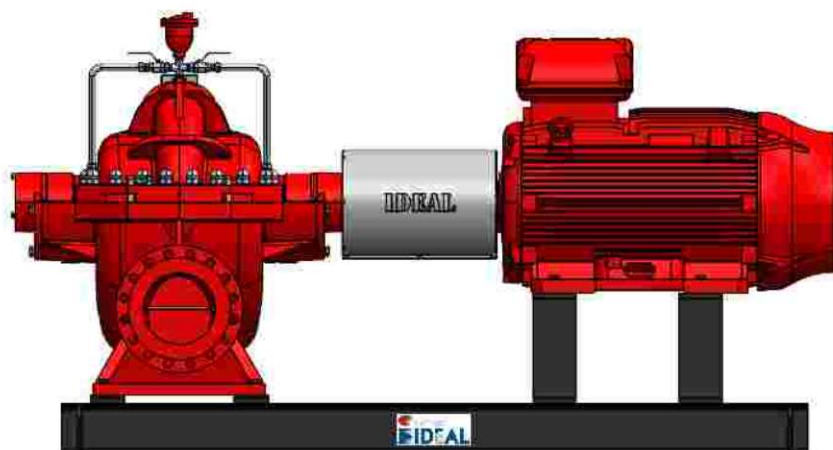

- 01 Eje
- 02 Soporte rodamiento DE
- 03 Prensaestopas
- 04 Empaquetadura
- 05 Cuerpo bomba superior
- 06 Casquillo prensa
- 07 Rodete
- 08 An cierre
- 09 Cuerpo bomba inferior
- 10 Soporte rodamiento NDE