

**Electrobombas multicelulares
rodete inox. Monobloc**
RODETE INOX.
Aplicaciones

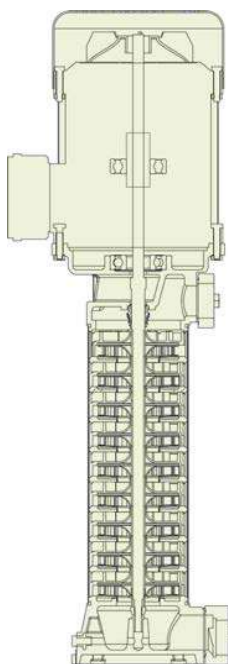
Bomba centrífuga multietapa en disposición vertical, con rodets tipo axial y sello mecánico. Funcionamiento silencioso. Ideales para líquidos no abrasivos en sistemas de presión controlados por presostatos o variadores de velocidad, para abastecimientos civiles, industriales, agrícolas y en equipos contraincendios.

Descripción

Configuración con eje común motor-bomba. Cuerpo de impulsión puede orientarse en cuatro posiciones.

Motores eléctricos

A inducción de tipo asíncrono y con ventilación externa. 2 polos a 50 Hz (2.900rpm). Aislamiento tipo F, protección IP-55, servicio continuo S1. Trifásicos: 230/400V 50 Hz. Monofásicos: 230V 50 Hz arranque por condensador permanente con protección térmica incorporada.


Materiales

Cuerpo de Asp / Imp: GG25

Camisa externa: AISI 304

Rodetes: AISI 304

Difusores: Noryl

Eje: AISI 420

Sello mecánico: Sic/Car/EPDM

Juntas: EPDM

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		Intensidad (A)		Cond*	l/min m3/h	15	30	45	60	75	90	120	150	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP	230V	400V	μF		0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	7,2	9		
VIPV 15T	1,1	1,5	5,4	3,1	-	m.c.a.	57	55	53	50	46	42	32	20	P0014492	805
VIPV 15M	1,1	1,5	8,8	-	30		57	55	53	50	46	42	32	20	P0014491	835
VIPV 20T	1,5	2	6,6	3,8	-		69	67	64	61	57	52	40	25	P0014494	866
VIPV 20M	1,5	2	10,7	-	40		69	67	64	61	57	52	40	25	P0014493	907
VIPV 30T	2,2	3	8,8	5,1	-		82	79	76	73	68	64	49	30	P0014495	952
VIPV 35T	2,2	3	8,8	5,1	-		95	92	89	85	79	75	57	36	P0014496	952

Tipo	Motor P2		Intensidad (A)		l/min m3/h	33	83	133	183	233	283	333	383	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP	230V	400V		2	5	8	11	14	17	20	23		
VIPV 10-20T	1,5	2	6,6	3,8	m.c.a.	31	29	27	23	18	12	2		P0018892	872
VIPV 10-20M	1,5	2	-	-		31	29	27	23	18	12	2		P0018891	919
VIPV 10-30T	2,2	3	8,8	5,1		40	38	36	31	26	18	8		P0014499	952

M: monofásico. T: Trifásico