

Electrobombas multicelulares rodete inox. Monobloc

RODETE INOX.

Aplicaciones


Bomba centrífuga multietapa en disposición vertical, con rodets tipo axial y sello mecánico. Funcionamiento silencioso. Ideales para líquidos no abrasivos en sistemas de presión controlados por presostatos o variadores de velocidad, para abastecimientos civiles, industriales, agrícolas y en equipos contraincendios.

Descripción

Configuración con eje bomba y motores independientes. Reparar motor sin desmontar hidráulica (fácil mantenimiento). Unión eje motor-bomba mediante manguito rígido.

Motores eléctricos

A inducción de tipo asíncrono y con ventilación externa. 2 polos a 50 Hz (2.900rpm). Aislamiento tipo F, protección IP-55, servicio continuo S1. Trifásicos: 230/400V y 400/690 50 Hz. Monofásicos: 230V 50 Hz arranque por condensador permanente con protección térmica incorporada.

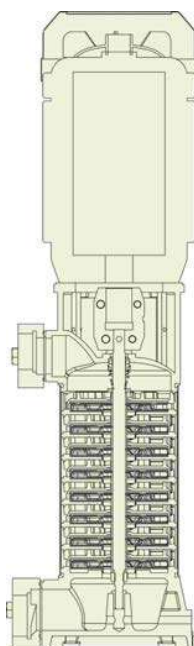

Materiales

Cuerpo de Asp / Imp: GG25

Camisa externa: AISI 304

Rodetes: AISI 304

Difusores: Noryl

Eje: AISI 420

Sello mecánico: Sic/Car/EPDM

Juntas: EPDM

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		Intensidad (A)			l/min m3/h	15	30	45	60	75	90	120	150	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP	230V	400V	690V		0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	7,2	9		
VIP VR-40T	3	4	11,4	6,6	-	m.c.a.	109	105	101	97	90,5	85	65	41	P0014497	1.328
VIP VR-45T	3,3	4,5	12,1	7	-	m.c.a.	120	116	110	105	97	90	72	48	P0014498	1.457

Tipo	Motor P2		Intensidad (A)			l/min m3/h	33	83	133	183	233	283	333	383	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP	230V	400V	690V		2	5	8	11	14	17	20	23		
VIP VR 10-40T	3	4	12,6	7,3	-	m.c.a.	64	62	58	54	46	35	18	8	P0014500	1.244
VIP VR 10-55T	4	5,5	14,7	8,5	-	m.c.a.	78	75	70	64	55	44	24	10	P0014501	1.517
VIP VR 10-65T	5	6,5	16,6	9,6	-	m.c.a.	89	85	80	73	63	50	27	12	P0014502	1.664
VIP VR 10-75T	5,5	7,5	-	11,1	6,4	m.c.a.	112	105	100	91	74	59	29	15	P0029782	1.970

Tipo	Motor P2		Intensidad (A)			l/min m3/h	50	150	250	300	350	400	450	500	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP	230V	400V	690V		3	9	15	18	21	24	27	30		
VIP VR 20-55T	4	5,5	14,7	8,5	-	m.c.a.	78	69	57	50	42	34	24	14	P0038078	2.107
VIP VR 20-65T	5	6,5	16,6	9,6	-	m.c.a.	91	81	67	58	49	40	28	16	P0038079	2.268
VIP VR 20-75T	5,5	7,5	-	11,1	6,4	m.c.a.	104	92	76	67	56	45	32	19	P0038080	2.639

M: monofásico. T: Trifásico