

# Stoppa intrång!

## Vi på Amphi-tech har egenutvecklade och patenterade lösningar för extra känsliga lägen och platser

I ca 10 år har vi på Amphi-tech levererat säkerhetsluckor i rostfritt stål. Varje lucka som tillverkas skapar en viktig roll i att skydda byggnader, tankar och reservoarer från yttre föroreningar, hot, sabotage och terror. Vi har idag egenutvecklade samt svensktillverkade produkter som är anpassade för att skapa trygga, säkra och hållbara byggnader.

### Luckor i alla storlekar

Amphi-Safe® säkerhetslucka håller både objudna gäster och föroreningar borta. Luckan är garanterat tät och mycket svårforcerad. Finns i standardstorlekar (660x660, 860x860 och 1060x1060) eller kundpassade lösningar.

### Säkerhetslucka med larmsystem

Kompletterar man luckan med Amphi-Secure™ så blir lösningen unik i sitt slag. Amphi-Secure™ är ett deformationskänsligt detektorsystem vilket gör att man i ett tidigt skede larmas om pågående intrångsförsök.



Amphi-Secure™ utgörs av en balanserad sabotage-geskyddad strömslinga som känner av förändringar i resistansen hos Amphi-Safe® säkerhetslucka. Larmet går när manluckan påverkas mekaniskt, genom exempelvis brytning, sågning eller borrar.

### Kopplas till larmcentral

Amphi-Secure™ är konstruerat så att skadlig elektricitet inte kan förekomma i konstruktionen. Systemet är avsett att kopplas till larmsändare eller larmcentral. Levereras för nätdrift men kan efter önskan levereras förberedd för DC-drift.

### Vill ni veta mer?

Kontakta oss på [info@amphi-tech.se](mailto:info@amphi-tech.se) eller telefon 0582-68 68 90. Vår strävan är att erbjuda våra kunder expertkunskap så att ni i er tur kan bedriva en trygg, säker och hållbar verksamhet. Vi hjälper er att ta fram en lösning för lucka och larm utifrån ert behov.

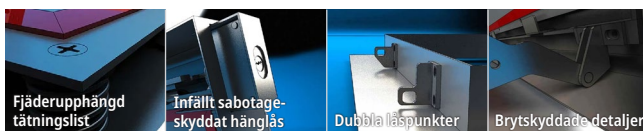

#### Säkerhetslucka Amphi-Safe® RC3



Syrafast stål EN 1.4404

Dolda brytskyddade detaljer

Livsmedelanpassad

Fjäderupphängd tätningslist som inte fryser 1630:2011

Säkerhetsklassad enligt SS-EN+A1:2016RC3

Väder och sabotage-geskyddat lås

Dubbla plåtbarriärer

#### Larmsystem Amphi-Secure™



Skyddsklass: IP66/IP67

UV resistensakapsling: UL 508

Brandklassificering: UL 746C 5V

Inspänning: 215–240Vac

Temperaturområde: 0-60 grader Celsius

Utspanning balanserad strömslinga: Max 5 VDC/2mA

Kabelförskruvningar: 3 st xM16 (för kable 0 3mm – 9mm)

# Amphi-tech®