

ACCESSORIO UNIVERSALE PER QUALSIASI GRU

POMPA DEL VUOTO

- ✓ Doppio circuito del vuoto
- ✓ Fino a 6 ventose




ROTAZIONE MANUALE CONTINUA A 360°

MOVIMENTI

- ✓ Rotazione continua a 360°
- ✓ Inclinazione: 0 / 90°

2 VENTOSE EXTRA PER DIVERSE CONFIGURAZIONI

- ✓ Configurazione lineare con 4 o 6 ventose
- ✓ Configurazione a croce con 6 ventose
- ✓ Spazio sul supporto per riporre le ventose extra

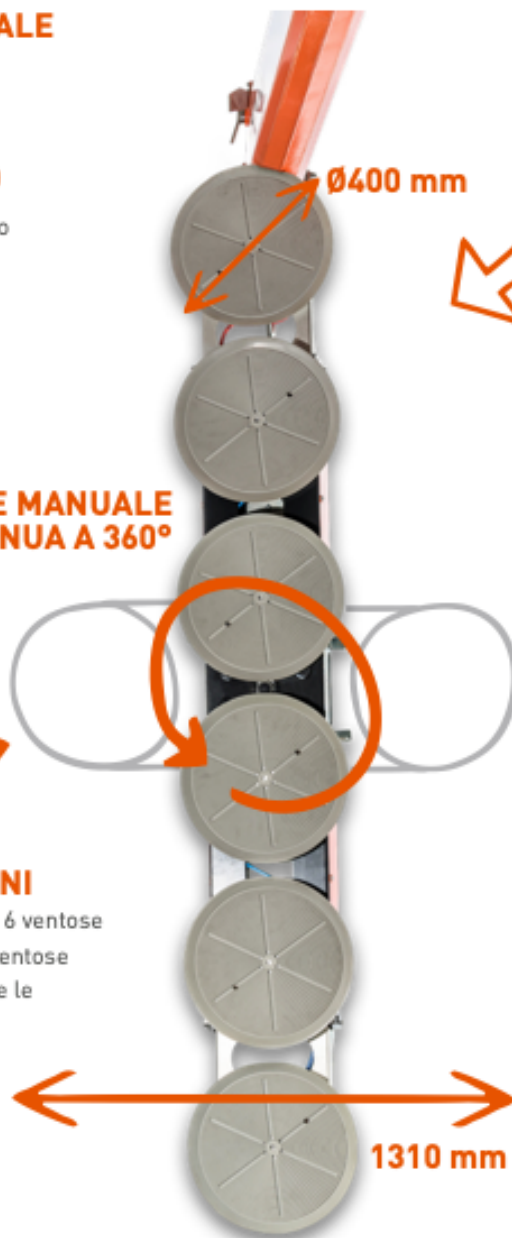

BATTERIE

- ✓ Completamente elettrico
- ✓ Cavo per la ricarica integrato

SUPPORTO PER IL TRASPORTO



**CAPACITÀ
MASSIMA: 600 KG**
con 6 ventose installate
(4 ventose: 400 kg)

DISPONIBILE CON RADIOCOMANDO



- ✓ Semplice da usare
- ✓ Solo per azionamento pompa

SCANSIONA
PER MAGGIORI
INFORMAZIONI
TECNICHE



	Kg
JVL600 (con 4 ventose)	70
Ventosa extra	7,5

Stampato su carta al 100% in fibra riciclata

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Tutti le caratteristiche e le specifiche descritte possono essere soggette a variazioni senza preavviso.






Tutti i colori riportati sono firmati a puro stato informale e non sono ingegneri, le produzioni della macchina sono a funzione del tutto.

V09.23




JVL600

OVERALL DIMENSIONS

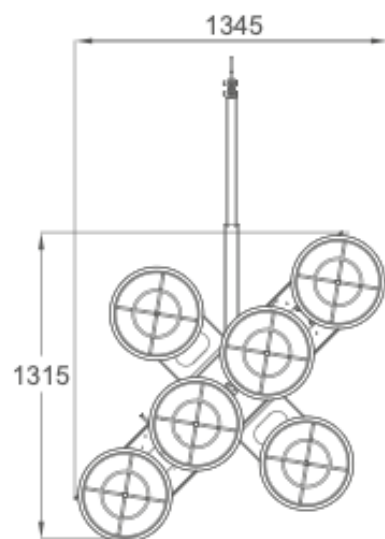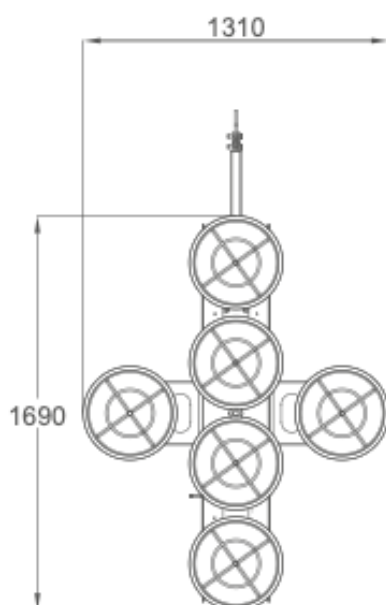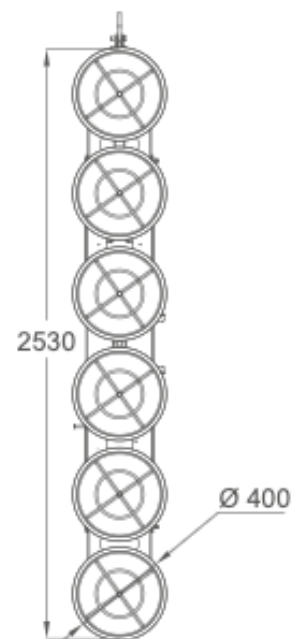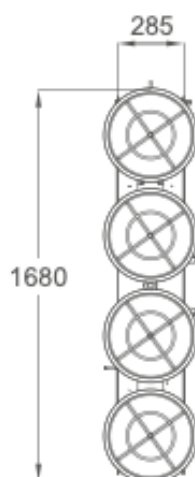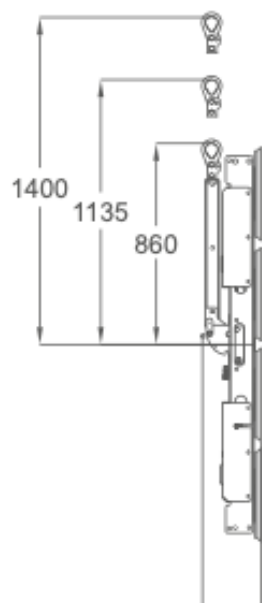

JVL600 (dimensioni in mm e inch)

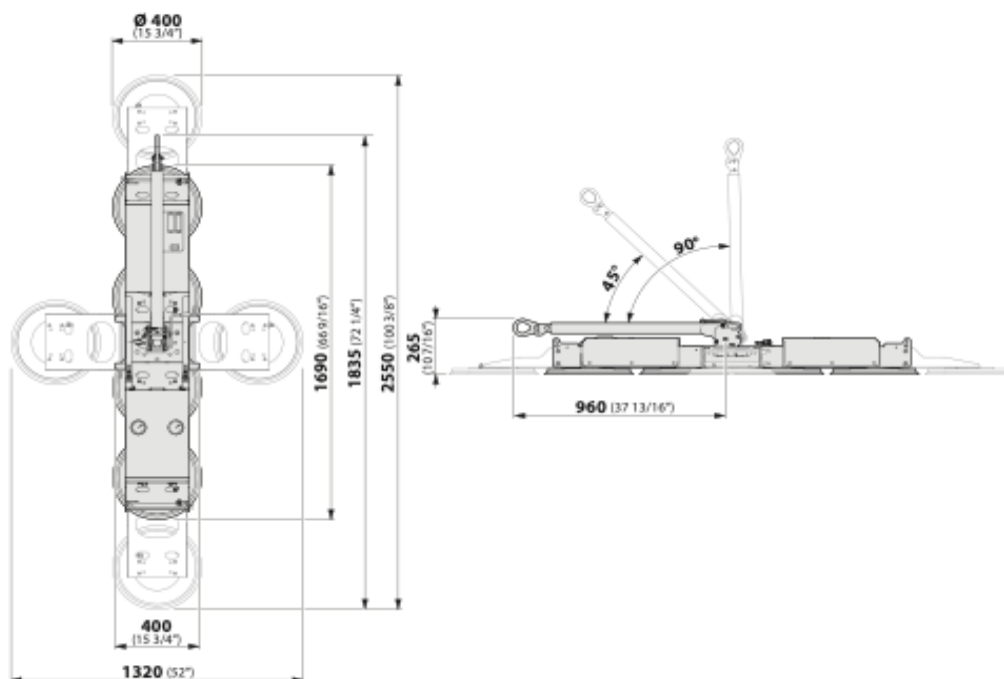

3.2.1. Rotazione del manipolatore

JVL450 / JVL600

