

SCOPRIRE IL
LEGNO LEGNO
ARKIDOMOS®

Arkidomos® Legno Legno ha entrambi i profili in cinque essenze selezionate: Abete, Pino, Okumé, Larice e Rovere. L'ingegnerizzazione di prodotto permette accostamenti tra loro differenti, tra profilo interno ed esterno, per serramenti bicolore anche con doppia essenza, ottenendo così infissi ancora più aderenti al progetto architettonico sia degli ambienti interni, sia delle facciate. L'agevole gestione in produzione delle due essenze, consente di costruire finestre maggiormente vocate a fronteggiare la progressiva estremizzazione degli eventi atmosferici e del riscaldamento globale, potendo prevedere all'esterno le essenze più resistenti e all'interno quelle più in linea con le tendenze dell'interior design.


Il fermavetro è integrato nel profilo dell'anta e nella tipologia finestra fissa non ha viti a vista. Il gocciolatoio è in legno per essere coordinato matericamente alla finestra, ed ha gli scarichi dell'acqua nascosti. Lo scambio battuta ridotto asimmetrico misura solo 103 mm.

Arkidomos® Legno Legno alloggia vetrocamere da 28 fino a 48 mm e raggiunge un Uw fino a 0,66.

Nella versione Contemporaneo monta la ferramenta a scomparsa, che ne esalta l'estetica.

Un nuovo impianto di verniciatura personalizza, rifinisce e protegge i profili in legno di Arkidomos®, con sistemi che lo rendono adatto a fronteggiare le sfide del tempo e dell'evoluzione climatica.

LEGNO LEGNO

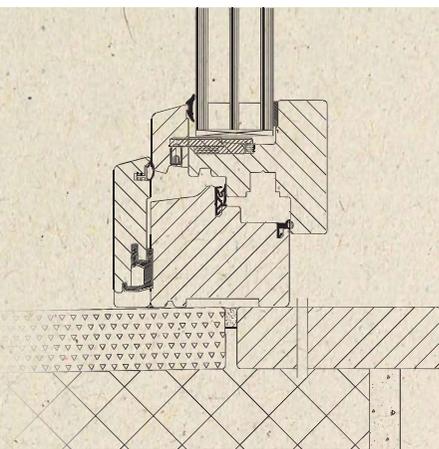

ESTETICA CONTEMPORANEO


Arkidomos® Legno Legno nella variante Contemporaneo ha profili nettamente squadrati e spigolosi, concepiti per le progettazioni più spinte che definiscono il planning d'interni ed esterni. La ferramenta a scomparsa contribuisce a un impatto essenziale nello scandire gli spazi con linee ortogonali e perpendicolari, griglie tracciate con rigore geometrico per assecondare qualsiasi stile d'arredo.

Materiali:	legno legno
Spessori:	telaio - anta = 86 - 86 mm
Trasmittanza termica:	Uw 0,66 Uf 1,02 Ug 0,40
Guarnizioni di tenuta:	3
Punti antieffrazione:	5/10 [H ≥ 1200 mm]
Permeabilità all'aria:	Classe 4
Tenuta all'acqua:	Classe E900
Resistenza al carico del vento:	Classe C5
Vetrocamere:	da 28 a 48 mm

Arkidomos® Legno Legno Contemporaneo monta la maniglia Robocinque S Cromo satinato oppure Grafite satinato e rosetta minimale DK Zero.



LEGNO LEGNO

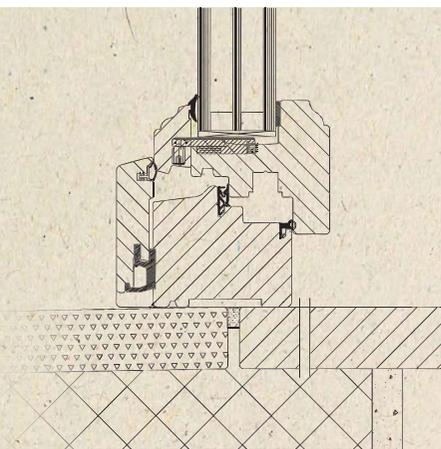

ESTETICA BAROCCO


Le modanature della versione Barocco di Arkidomos® Legno sono dedicate a chi ama il legno dalle forme tradizionali, vocate per interventi di pregio in centri storici e per chi abita nei tipici borghi italiani, o ancora in edifici che hanno attraversato il tempo, sia per architettura che per stili di vita.

Materiali:	legno legno
Spessori:	telaio - anta = 86 - 86 mm
Trasmittanza termica:	Uw 0,66 Uf 1,02 Ug 0,40
Guarnizioni di tenuta:	3
Punti antieffrazione:	5/10 [H ≥ 1200 mm]
Permeabilità all'aria:	Classe 4
Tenuta all'acqua:	Classe E900
Resistenza al carico del vento:	Classe C5
Vetrocamere:	da 28 a 48 mm

Arkidomos® Legno Legno Barocco monta la maniglia Robotue Cromo satinato oppure Bronzo e rosetta minimale DK Zero.



LEGNO LEGNO

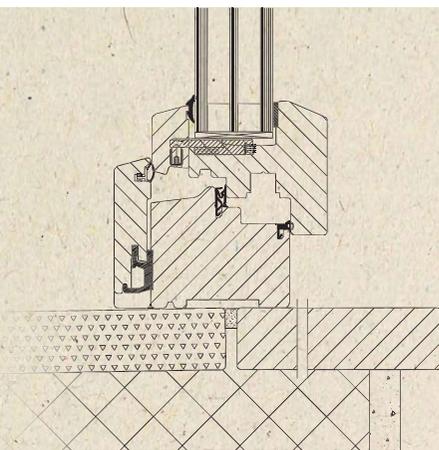

ESTETICA MODERNO

La lettura Moderno di Arkidomos® Legno Legno si distingue per le forme asciutte e di applicazione versatile dei profili, progettata per contesti urbanistici eclettici e in evoluzione, tra l'attuale e il ripensamento delle linee di fuga, sia degli spazi interni che esterni, anche destinati al verde domestico.

Materiali:	legno legno
Spessori:	telaio - anta = 86 - 86 mm
Trasmittanza termica:	Uw 0,66 Uf 1,02 Ug 0,40
Guarnizioni di tenuta:	3
Punti antieffrazione:	5/10 [H ≥ 1200 mm]
Permeabilità all'aria:	Classe 4
Tenuta all'acqua:	Classe E900
Resistenza al carico del vento:	Classe C5
Vetrocamere:	da 28 a 48 mm

Arkidomos® Legno Legno Moderno monta la maniglia Robocinque S Cromo satinato oppure Grafite satinato e rosetta minimale DK Zero.

