


Arkité



alluminio

portoni d'ingresso contemporanei

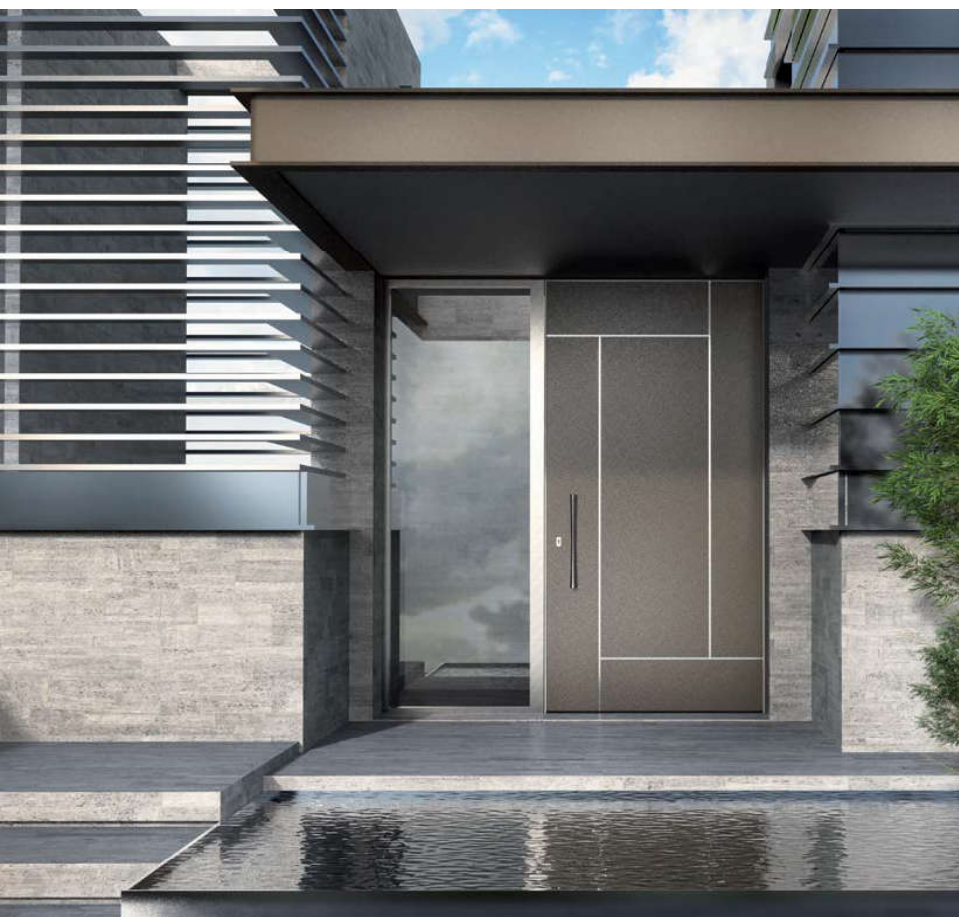

La linea **Arkité** di portoni d'ingresso in alluminio è un'intera collezione di aperture, diversa per concezione progettuale, **estetica contemporanea** e duttilità di applicazione. Si tratta di specchiature con differenti geometrie, tutte con estetiche **fresate**, anche con **inserti** in **acciaio** inox o **vetrati**. L'interno del portone è sempre liscio e privo di lavorazioni.

Le prestazioni di **isolamento termico** del pannello Up raggiungono 0,38 per un totale del portone fino a Uw 0,81. La tenuta agli agenti atmosferici è assicurata da una **doppia guarnizione**.

L'isolamento termico adotta la **tecnologia HES (High Energy Saving)** per prestazioni ai massimi livelli e il conseguente contenimento dei costi energetici. La tranquillità domestica è favorita dal perfetto abbattimento sonoro.

La sicurezza inizia dallo **spessore dell'anta di ben 80 mm**. Particolare cura è dedicata alla resistenza meccanica e alla stabilità, per esigenze di manutenzione quasi nulle, esaltando le naturali prestazioni di inalterabilità dell'alluminio.


Le numerose opzioni di **Colori e finiture** sono **coordinabili** con quelle degli infissi in alluminio, ad eccezione di Ossidati, Effetti legno e Prestige.

LA FERRAMENTA DI ARKITÉ

I portoni d'ingresso Arkité sono dotati di 3 cerniere regolabili su 3 assi, serratura a 3 scrocci e 2 ganci, cilindro di sicurezza frizionato con spine antitrapa, defender e chiave piatta reversibile. Con la serratura a 3 scrocci e 2 ganci, i portoni d'ingresso Arkité guadagnano in stabilità poiché quando l'anta è chiusa gli scrocci escono automaticamente perfezionando l'allineamento tra anta e telaio e migliorando anche l'isolamento termoacustico.




Esploso 3D sezione Arkité con gocciolatoio in tinta

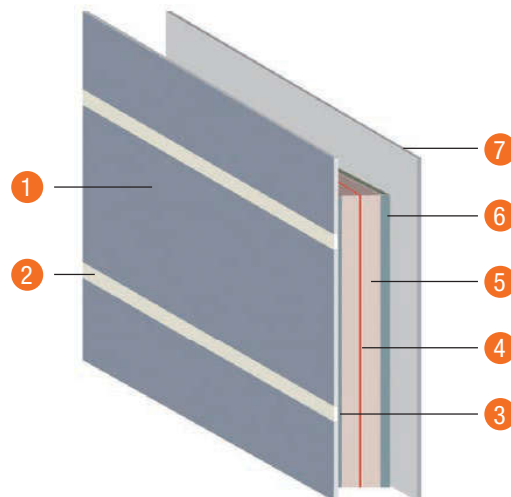

- 1 Lamiera esterna in alluminio 3 mm
- 2 Inserto in acciaio inox 10 mm (opzionale)
- 3 Membrana flessibile
- 4 Lamiera in alluminio di stabilizzazione spessore 1 mm
- 5 Isolante in poliuretano
- 6 Membrana flessibile
- 7 Lamiera interna in alluminio 2 mm

ARKITÉ IN CLASSE ANTIEFFRAZIONE RC3


I portoni d'ingresso Arkité sono disponibili anche in Classe di resistenza antieffrazione RC3. I portoni Arkité RC3 sono realizzati con i pannelli fresati o con gli inserti in inox non vetrati e sono rinforzati per la massima inviolabilità. La loro ferramenta antieffrazione comprende 3 cerniere regolabili su 3 assi, 3 rostri di sicurezza, serratura a 4 ganci e 4 punzoni, cilindro di sicurezza frizionato con spine antitrapano e barra antiscasso, defender e chiave piatta reversibile.

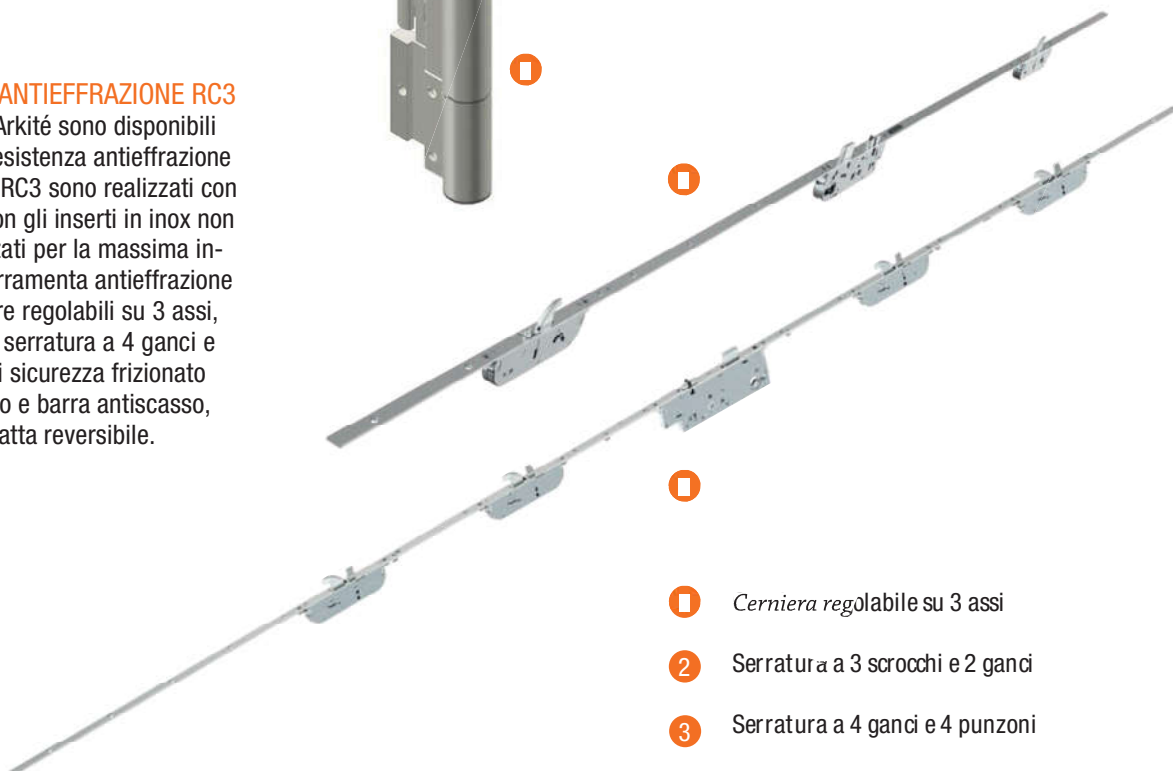

- 1 Cerniera regolabile su 3 assi
- 2 Serratura a 3 scrocci e 2 ganci
- 3 Serratura a 4 ganci e 4 punzoni

Arkité


pannelli fresati

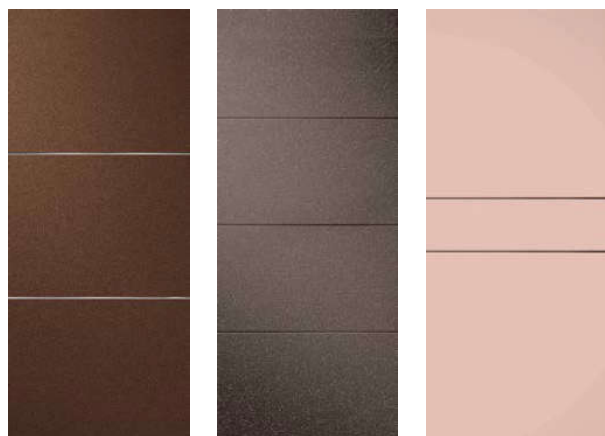

Concorde

Bastille


Dumas

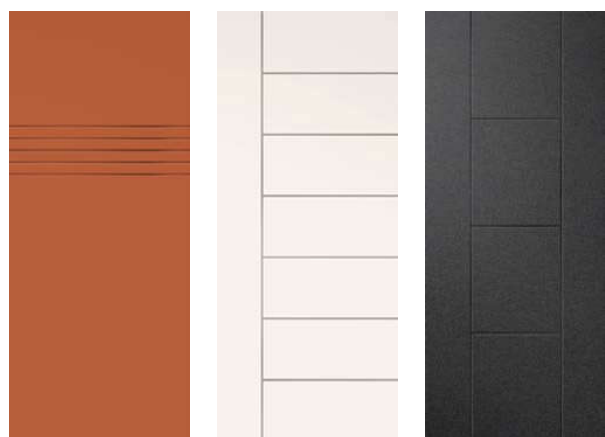

Republique

Pyramides


Trocadero

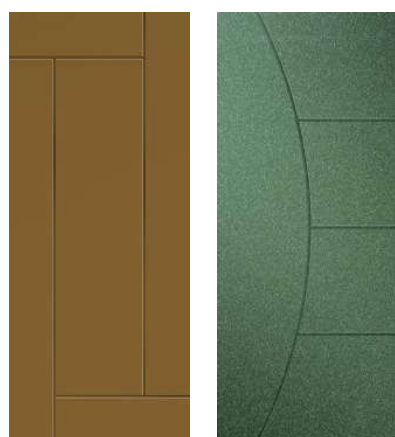

Louvre

Diderot


pannelli con inserti inox

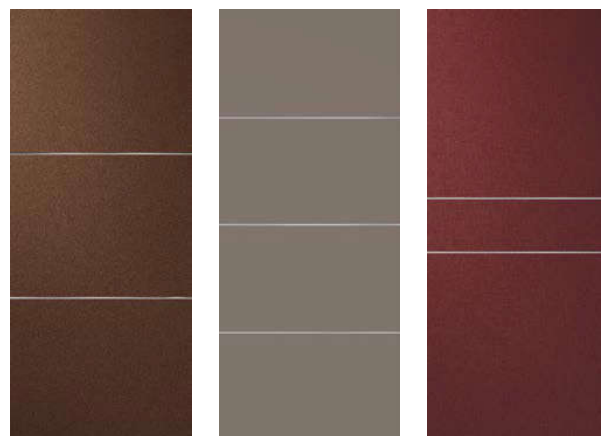

Concorde

Bastille


Dumas

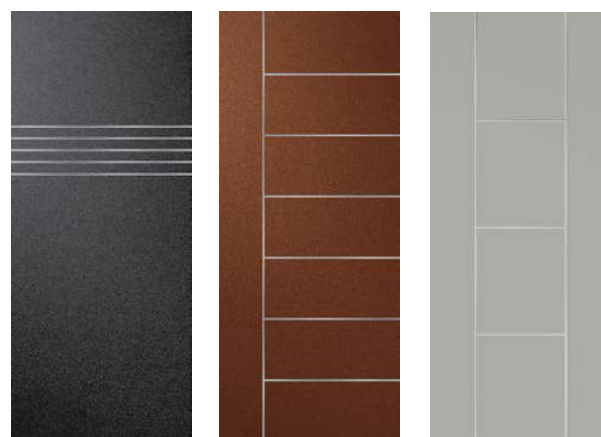

Republique

Pyramides

Trocadero

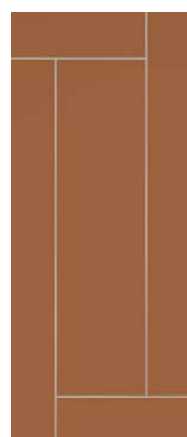

Louvre

lato di fissaggio del maniglione esterno

pannelli vetrati



Lille



Lyon



Nice



Marseille




Toulouse



Nantes

INSERTO VETRATO

I pannelli vetrati, in Satinato bianco, sono a doppia camera con [lastre stratificate 44.2](#).

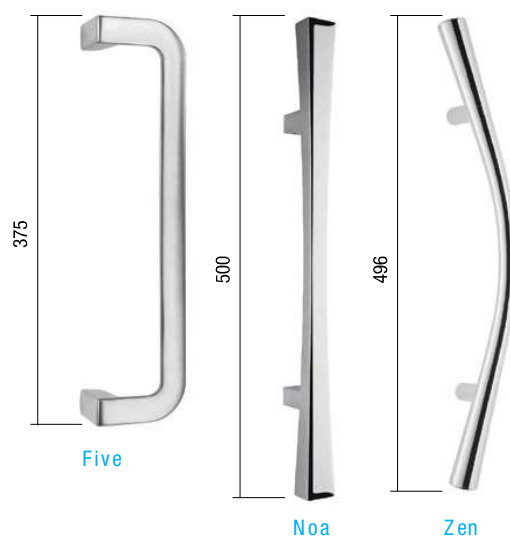

MANIGLIONI

La linea Arkité adotta di serie i maniglioni in ottone di Colombo Design, disponibili in tre differenti modelli: Five, Noa o Zen, nella finitura Cromo satinato, con 10 anni di garanzia.



Nuova certificazione europea per le maniglie
New European certification for door furniture
UNI EN 1906:2012

Vogue

alluminio



Un'onda ammorbidisce uno dei profili del sistema di oscuranti Vogue, disponibile sia con telaio che a murare, con lamelle fisse aperte, lamelle orientabili.

Il design conferisce più modernità e adattabilità a un materiale già molto attuale, come l'alluminio, completo di perfezione costruttiva, funzionalità e inalterabilità agli agenti atmosferici. L'assenza di manutenzione è incrementata dall'adozione di ferramenta resistente alla corrosione e alla formazione di ruggine. È possibile fissare le ante di Vogue su telaio con cerniere a sigaretta o a muro con bandelle regolabili, il tutto chiuso da un catenaccio alla romana completo di fermo di sicurezza oppure da una maniglia.

I telai disponibili sono 3, con aletta da 40 mm oppure con aletta da 70 mm, quest'ultimo anche con fissaggio arretrato.



Forme, colori e finiture seguono tutte le possibilità offerte dal Gruppo EMK per le sue finestre, compresi gli effetti metallo e gli effetti legno, in modo da raggiungere una perfetta coerenza estetica e cromatica. Possono essere coordinati cromaticamente anche i meccanismi di orientamento delle lamelle e le selle. I meccanismi di orientamento delle lamelle sono azionati da leva oppure su richiesta da rotella.

Le cerniere di Vogue con telaio sono disponibili, oltre che nei colori nero e bianco, anche nei colori verde RAL 6009 e marrone RAL 8017. Vogue a murare è disponibile anche con bandelle a scomparsa.