



 **SUNCOVER®**

# Frangisole

VR70 - 90

*Schenker*  
*Storen*

# Frangisole

**VR70-90**



I frangisole delle linee **VR 70** e **VR 90** dimostrano che perfezionare gli aspetti funzionali non significa trascurare l'estetica. Grazie alla loro forma speciale, le lamelle sono ideali ovunque sia richiesto una buona schermatura della luce. La posizione delle lamelle è regolabile a piacimento, a seconda delle esigenze. Le diverse varianti soddisfano ogni esigenza.

- + LAMELLE FRANGISOLE CLASSICHE
- + IDEALI PER GRANDI DIMENSIONI
- + FACILI DA INSTALLARE



**Guida per funicella:** la guida per funicella opzionale delle VR 90 consente svariate possibilità architettoniche nella progettazione della facciata.



## COSA LA RENDE UNICA

- Rapporto qualità-prezzo ottimale.
- Ampio spettro di applicazione, ad esempio per edifici amministrativi, scuole, villaggi residenziali, case per anziani, ospedali, case unifamiliari e plurifamiliari.
- Diverse posizioni delle lamelle per una schermatura ottimale di ambienti abitativi e lavorativi.
- Regolazione modulata della luminosità interna.

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Elegante profilo delle lamelle per facciate esteticamente pregevoli.
- Guide dotate di profilo antirumore stabilizzato ai raggi UV per un comando silenzioso.
- Eccellenti proprietà isolanti che riducono i costi dell'energia.
- Solide lamelle flangiate su entrambi i lati larghe 70 mm e 90 mm con profili antirumore.
- Lamelle spesse 0,42 mm.
- Tutti i componenti meccanici essenziali possono essere sostituiti in loco.

## OPTIONAL

- Lamelle salvaspazio larghe 70 mm.
- Possibili anche con guida nascosta.
- Guida per funicella per VR 90.
- Lamelle disponibili anche perforate (5% di fori, diametro fori 0,8 mm).
- Azionamento manuale o a motore.
- Lamelle disponibili anche con elegante guida per funicella per VR 90.
- Integrabili con sistema IO o Domotica.




DIMENSIONI LIMITE	SINGOLO		ACCOPIATO	
	MANUALE	MOTORE	MANUALE	MOTORE
Altezza luce (hl) max.*	4,25 m	4,25 m	4,25 m	4,25 m
Larghezza costruzione (bk) min.	0,41 m	0,52 m		
Larghezza costruzione (bk) max.	4,50 m	4,50 m		
Superficie massima	9,00 m <sup>2</sup>	11,00 m <sup>2</sup>	9,00 m <sup>2</sup>	35,00 m <sup>2</sup>
Numero massimo			5	6

\* Nella versione LO altezza luce massima 3,50 m.


## MISURE DELL'ARCHITRAVE (mm)

ALTEZZA LUCE (hl)	ALTEZZA DELL'ARCHITRAVE (hs)				
	VR 70 MANUALE	VR 70 INGRANAGGIO NELL'AREA LAMELLE	VR 70 MOTORE	VR 90 MANUALE - MOTORE	VR 90 INGRANAGGIO NELL'AREA LAMELLE
600 - 1000	190	215	205	230	255
1001 - 1250	210	235	225	230	255
1251 - 1500	235	260	250	230	255
1501 - 1750	255	280	270	230	255
1751 - 2000	275	300	290	235	260
2001 - 2250	300	325	315	250	275
2251 - 2500	320	345	335	270	295
2501 - 2750	345	370	360	285	310
2751 - 3000	365	390	380	300	325
3001 - 3250	390	415	405	320	345
3251 - 3500	410	435	425	335	360
3501 - 3750	430	455	445	350	375
3751 - 4000	455	480	470	370	395
4001 - 4250	475	500	490	385	410


## GUIDA PER FUNICELLA VR 90

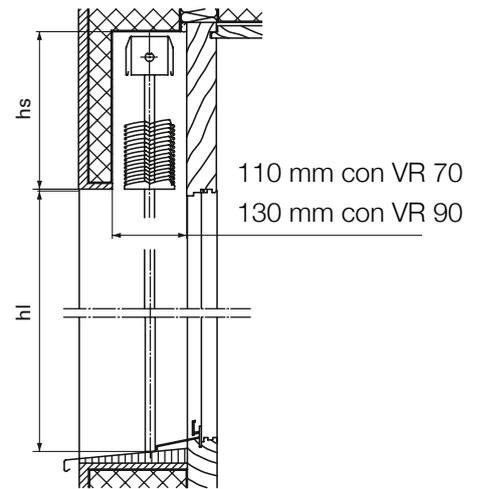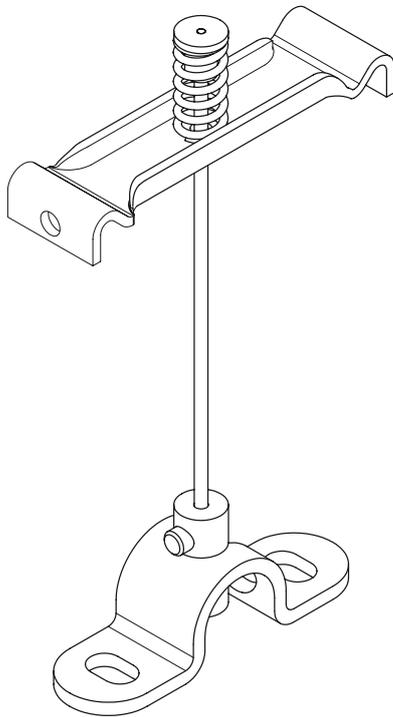


## GUIDE




Guida semplice FE




Guida fissa




Guida doppia FD



Supporto centrale




Guida semplice FER




Guida doppia FDR


## SQUADRETTE PER GUIDE



Squadretta per guide FEH



Squadretta per guide



Squadretta per guide ghisa

# i Colori

Suncover mette a disposizione tutti i colori dell'arcobaleno e non solo: per ottenere una tonalità cromatica individuale impieghiamo il sistema di colori NCS, con ben oltre 1000 tonalità adatte per l'uso esterno. I colori standard qui rappresentati sono disponibili senza supplemento.


Questi colori non costituiscono modelli cromatici vincolanti.  
Per definire la tonalità cromatica è necessario avvalersi del nostro ventaglio di tonalità metallizzate.

## COLORI STANDARD


## LISTINO BASE




005 Nero Opaco  
-  
RAL 9005




010 Bianco  
NCS - S 0502 - B  
RAL 9003



071 Marrone  
NCS - S 8010 - Y50R  
RAL 8014




130 Grigio  
NCS - S 3000 - N  
RAL 7038




140 Alluminio  
-  
RAL 9006




276 Grigio Antracite  
-  
RAL 7016




780 Bronzo  
IGP 5807E77084S30  
-




901 Bianco Puro  
NCS - S 0502 - Y  
RAL 9010




902 Grigio Terra d'ombra  
-  
RAL 7022



907 Grigio Alluminio  
-  
RAL 9007




913 Nero Sabbiato  
INTERPON YW359F  
RAL 2100




914 Grigio Sabbiato  
INTERPON YW359F  
RAL 2900

## COLORI CATEGORIA 1


LISTINO BASE +15%




008 Grigio Nerastro  
-  
RAL 7021




N 220 Verde Muschio  
NCS - S 7020 - B90G  
RAL 6005




240 Beige Chiaro  
NCS - S 2010 - Y30R  
-




330 Porpora  
NCS - S 3560 - R  
RAL 3004



904 Grigio Chiaro  
NCS - S 1502 - G  
RAL 7035




905 Bianco Crema  
NCS - S 0903 - Y27R  
RAL 9001




910 Grigio Scuro  
NCS - S 7500 - N  
RAL 7043

## COLORI CATEGORIA 2 - CONSEGNA + 15 GIORNI


LISTINO BASE +15%




011 Bianco Traffico  
-  
RAL 9016




110 Beige  
NCS - S 4010 - Y50R  
-




120 Terracotta  
NCS - S 3560 - Y80R  
RAL 3013




440 Azzurro  
NCS - S 5040 - B  
RAL 5009




720 Giallo Cromo  
NCS - S 1080 - Y20R  
RAL 1007




903 Blu Tortora  
NCS - S 4030 - R90B  
RAL 5014




906 Blu Oltremare  
NCS - S 4350 - R74B  
RAL 5002




908 Turchese  
NCS - S 3040 - B40G  
RAL 5018




909 Verde Beige  
NCS - S 2020 - G90Y  
RAL 1000



911 Grigio Ferro  
-  
RAL 7011



912 Grigio Traffico  
NCS - S 7000 - N  
RAL 7043

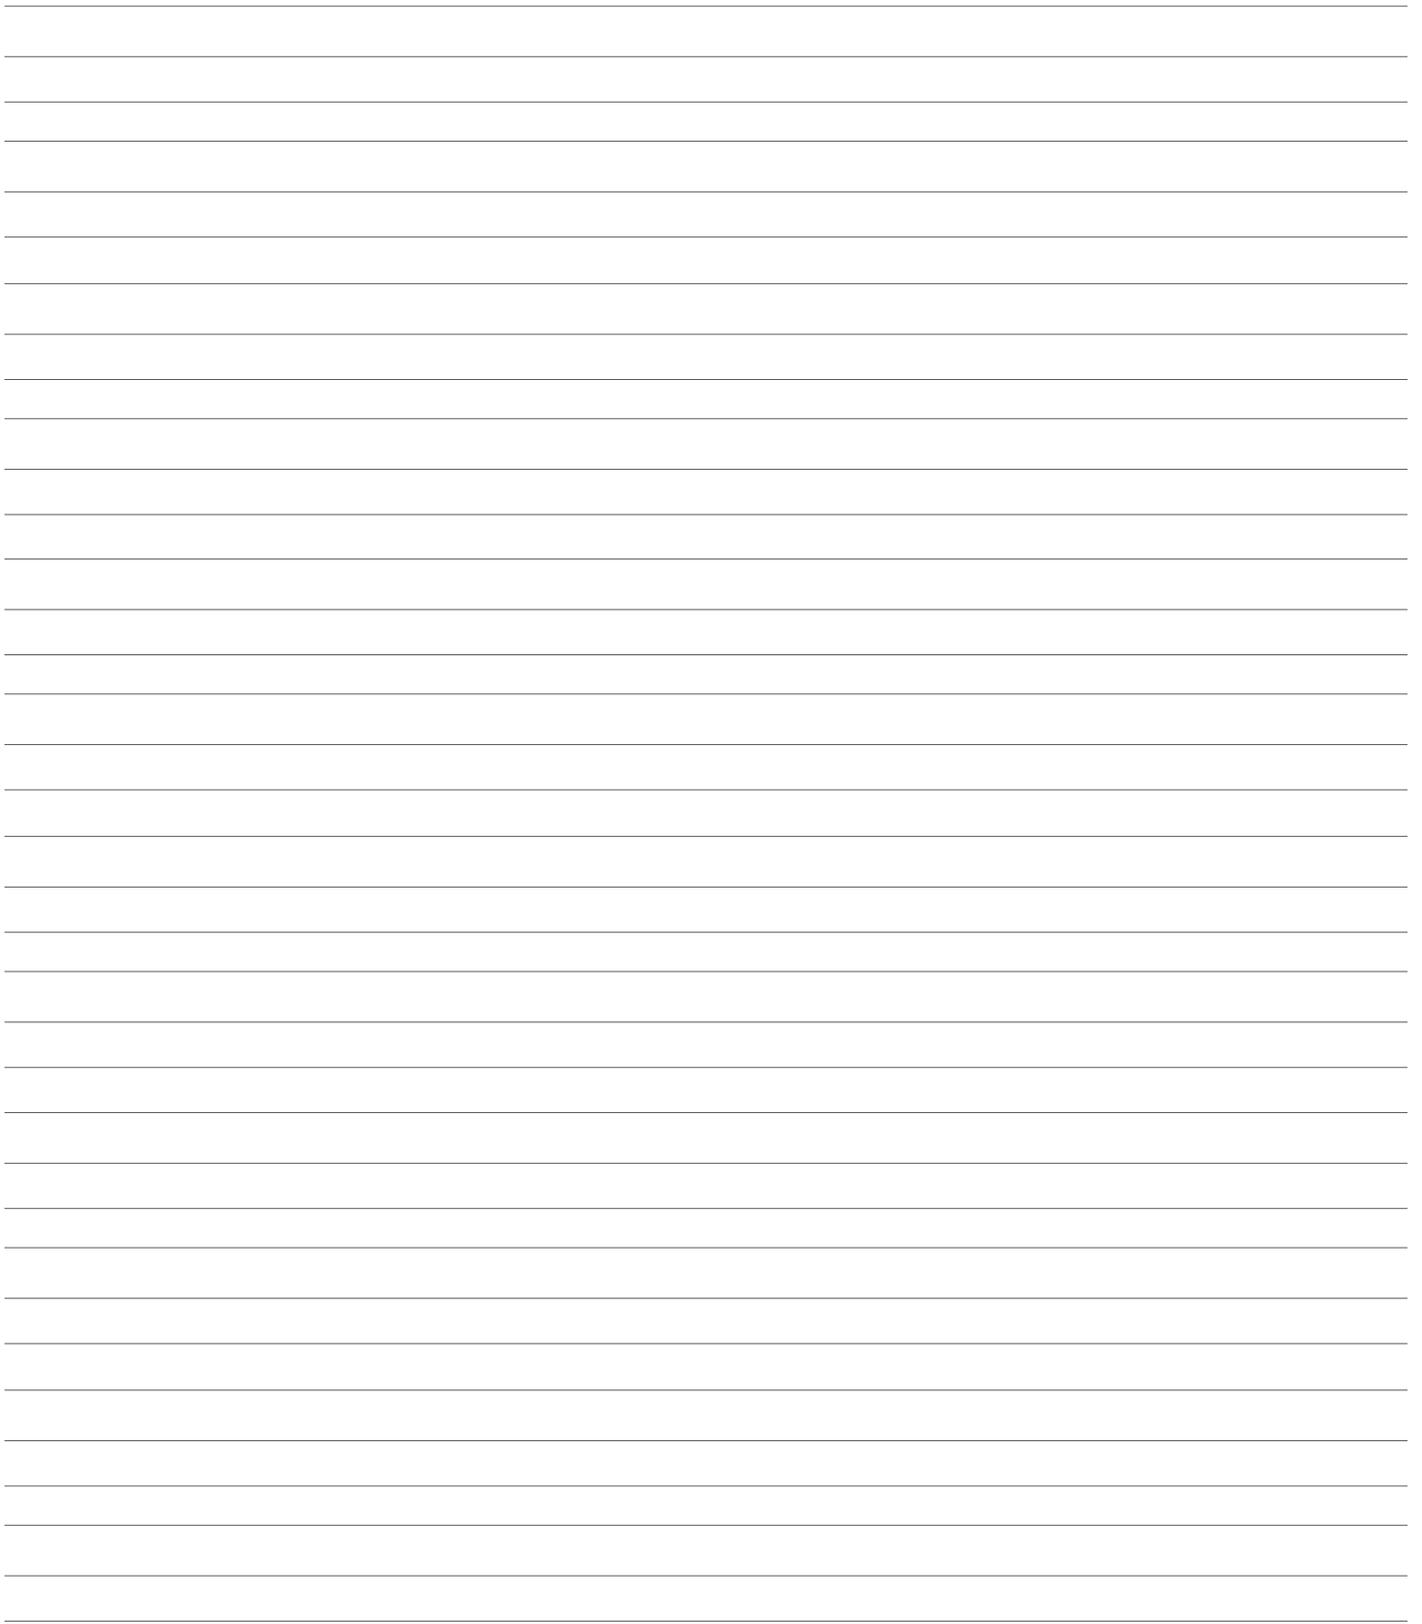

# Frangisole


*Schenker*  
*Storen*



Via XXV Aprile 1944, n°6 – 40016 – San Giorgio di Piano (BO)

Tel. +39 051 665 0069

[sun@suncover.com](mailto:sun@suncover.com) - [suncover.com](http://suncover.com)

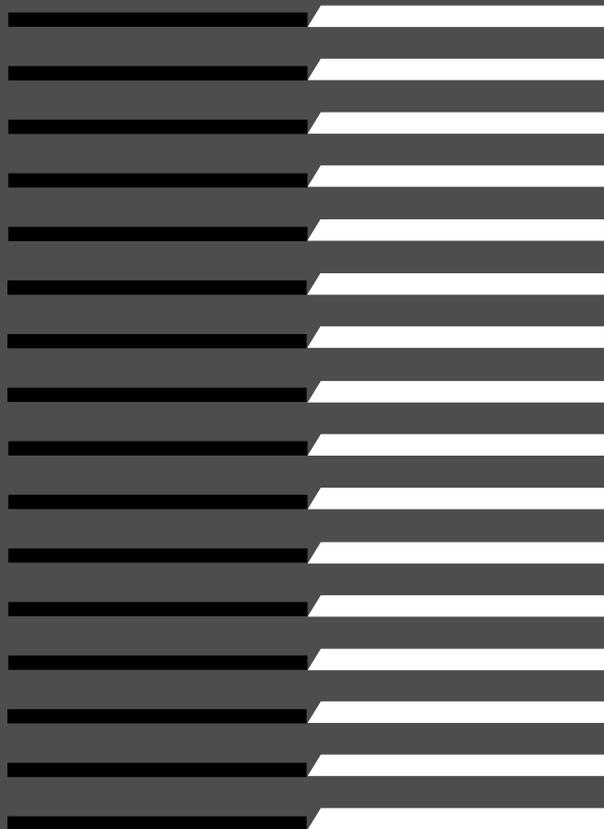

**Schenker  
Storen**

 **SUNCOVER®**

Via XXV Aprile 1944, n°6 – 40016 – San Giorgio di Piano (BO)

Tel. +39 051 665 0069

[sun@suncover.com](mailto:sun@suncover.com) - [suncover.com](http://suncover.com)