


Nextal



alluminio

profilo interno ed esterno: alluminio
profilo separatore: poliammide

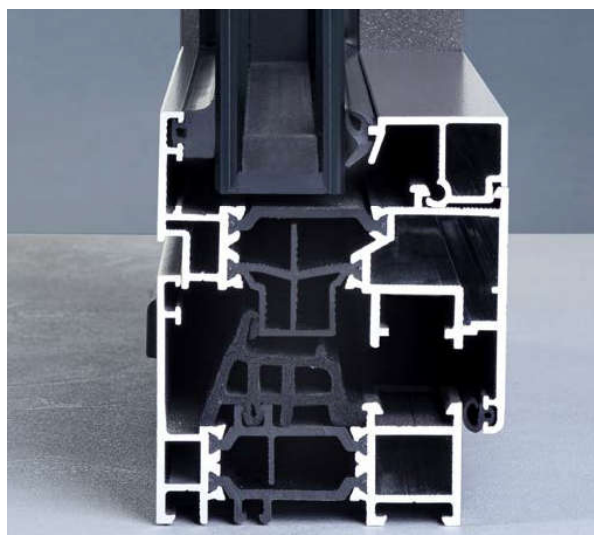

Il profilo a vista dell'anta, di dimensioni assai contenute, ed il nodo centrale, di soli 119 mm, rendono Nextal l'interpretazione in alluminio della visione minimale senza vincoli di progettazione. Con Nextal infatti, è possibile realizzare coi medesimi profili di anta e telaio finestre e portefinestre, anche nelle misure più importanti, per dare ancora più luce e respiro agli ambienti interni.

L'estetica e l'ampiezza di colori e finiture proprie dell'alluminio ne decretano la vocazione architettonica e ne sottolineano la grande duttilità progettuale.

Nextal ha uno spessore dell'anta di 75 mm e del telaio di 65 mm, 2 guarnizioni di tenuta e i punti di incontro sono tutti antieffrazione. Alloggia vetrocamere da 28 mm a 50 mm e ha un Uw fino a 0,79 difficilmente raggiungibile da altri infissi in alluminio.

Nextal montano ferramenta simmetrica con apertura a ribalta, microaerazione e falsa manovra. Nelle tipologie a due ante adottano asta a leva monocomando. Disponibili con ferramenta a scomparsa (per approfondimenti vedi capitolo Accessori sezione Ferramenta pag 123).

Nextal sono disponibili con telaio a L oppure a Z e aletta da 27 mm oppure da 40 mm.





TIPOLOGIE

FINESTRA FISSA

FINESTRA WASISTAS

FINESTRA FISSA CON ANTA RIPORTATA

FINESTRA CON APERTURA ANTA RIBALTA

PORTAFINESTRA FISSA CON ANTA RIPORTATA E SOGLIA RIBASSATA O CON TELAIO SU 4 LATI

PORTAFINESTRA CON APERTURA ANTA RIBALTA E SOGLIA RIBASSATA O CON TELAIO SU 4 LATI

SCORREVOLE PARALLELO CON SECONDA ANTA FISSA O APRIBILE (ANTE MAGGIORATE)

SCORREVOLE ALZANTE CON SECONDA ANTA FISSA O SCORREVOLE

MANIGLIA PASSANTE CON SERRATURA E SOGLIA RIBASSATA O CON TELAIO SU 4 LATI

MANIGLIA PASSANTE CON RIBALTA E SOGLIA RIBASSATA O CON TELAIO SU 4 LATI

APERTURA ESTERNA ANCHE CON MANIGLIONE ANTIPANICO O PUSH BAR CERTIFICATA PER LE VIE DI FUGA

Lo **scorrevole alzante** Nextal ha l'anta da 60 mm. La soglia è a doppio taglio termico. I due carrelli inferiori, responsabili dello scorrimento, possono sopportare fino a 330 kg. Lo scorrevole alzante viene azionato dall'interno per mezzo di un maniglione; dall'esterno si opera con una vaschetta a trascinamento. Il maniglione e la vaschetta sono disponibili nelle finiture cromo satinato, bianco e nero. La serratura ha almeno 3 punti di chiusura tramite perni. Lo scorrevole alzante alloggia vetrocamere da 28 mm a 46 mm.

Tutti i sistemi in alluminio EMK hanno due maniglie passanti: con serratura e con ribalta.

La **maniglia passante con serratura** è una maniglia passante potenziata per ottenere prestazioni superiori in termini di sicurezza; è dotata di 3 cerniere regolabili su 3 assi, serratura a 3 scroccchi e 2 ganci, cilindro di sicurezza frizionato con spine antitrapano, defender e chiave piatta reversibile.

La **maniglia passante con ribalta** integra i vantaggi di una portafinestra, come l'apertura a ribalta, con le caratteristiche base della maniglia passante cioè l'anta maggiorata, la maniglia esterna e la dotazione di cilindro e chiave per il blocco della movimentazione della ferramenta. Nella tipologia a due ante si aggiunge anche l'asta a leva monocomando. Tutti i punti di incontro sono antieffrazione.



MANIGLIE E COPRICERNIERE

Nextal montano di serie la maniglia Toulon in alluminio con Secustik®, dall'estetica squadrata e rigorosa in armonia col profilo dell'infisso, nelle finiture cromo satinato, marrone, bianco e nero, con copricerniere coordinati (per approfondimenti vedi capitolo Accessori sezione Maniglie pag 121).

GUARNIZIONI

Il colore delle guarnizioni è nero.