

Escavatore cingolato **ZE36GU**






ZOOMLION

Escavatore cingolato

ZE36GU

	Progetto	ZE36GU
Parametri di base	Peso di lavoro	3790 kg
	Capacità benna standard (gamma)	0.1 m³
	Velocità di oscillazione	9 r/min
	Velocità di movimento (alta/bassa)	4.2/2.3 km/h
	Massima trazione	31.6 kN
	Forza di scavo della benna	31.5 kN
	Forza di scavo dell'avambraccio	19.5 kN
Motore	Produttore del motore	Kubota
	Modello del motore	D1703
	Potenza nominale	18.2 kW / 2200 rpm
	Dislocamento	1.647 L
	Standard di emissione	EU Stage V / Tier 4F
Dimensioni	Lunghezza totale	4915 mm
	Larghezza totale	1700 mm
	Altezza totale	2530 mm
	Lunghezza del braccio	2540 mm
	Lunghezza della benna	1350 mm
	Raggio di sterzata della coda	850 mm
	Scartamento dei cingoli	1400 mm
	Interasse dei cingoli	1640 mm
Gamma di lavoro	Raggio massimo di scavo	5525 mm
	Raggio massimo di scavo sulla terra	5410 mm
	Profondità massima di scavo	3005 mm
	Altezza massima di scavo	4860 mm
	Altezza massima di scarico	3440 mm

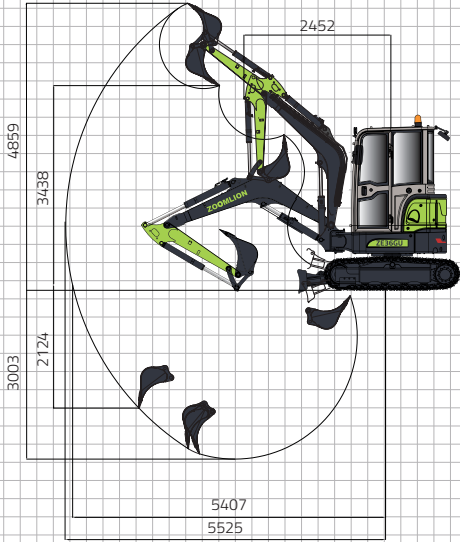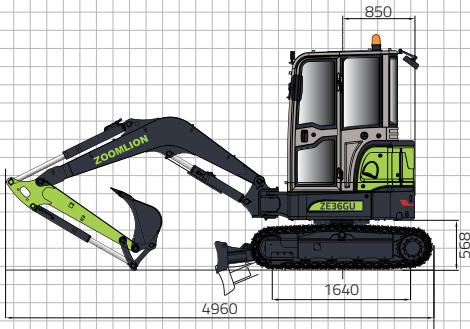

ZOOMLION

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co.,Ltd.

Add: No.361, South Yinpen Road, Changsha, Hunan Province, P.R.China 410013
Email: earthmoving@zoomlion.com
Copyright©2024 Zoomlion. All rights reserved. Reproduction and copying of any part of contents is not allowed for any purposes without Zoomlion's approval.
Note: Materials and specifications are subject to change without notice. Featured machines in photos may include additional equipment.

