

Jag

ACOUSTIC
FLOORING

The most competitive ALL-IN-ONE acoustic solution on the market, designed for projects that require maximum sound insulation and vibration isolation with a fast, clean, and glue-free installation.

La solución acústica TODO EN UNO más competitiva del mercado, para proyectos que requieren maximizar el aislamiento acústico y la absorción de vibraciones, con una instalación rápida, limpia y sin obras.

La solution acoustique TOUT-EN-UN la plus compétitive du marché, idéale pour les projets qui exigent une isolation acoustique et une absorption des vibrations maximales, avec une installation rapide, propre et sans travaux.


Die wettbewerbsfähigste ALL-IN-ONE Akustiklösung auf dem Markt, ideal für Projekte, die maximale Schalldämmung und Vibrationsabsorption erfordern – mit einer schnellen, sauberen Installation ohne Bauarbeiten oder Klebstoff.



DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG

Jag	NORM / NORMATIVA NORMES / NORM	CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN		
		JAG L	JAG XL	JAG XXL
Dimensions / Dimensiones / Dimensions / Größe		100 x 100cm (± 0,5cm)	100 x 100cm (± 0,5cm)	100 x 100cm (± 0,5cm)
Thickness / Grosor / Épaisseur / Dicke		70mm (± 2mm)	80mm (± 2mm)	90mm (± 2mm)
Total weight / Peso total / Poids total / Gewicht		41,4 kg	43,2 kg	45 kg
Total density / Densidad total / Densité totale / Gesamtdichte Schicht		590* kg/m³ (± 20)	540* kg/m³ (± 20)	500* kg/m³ (± 20)
Hardness / Dureza / Dureté / Härte	DIN 53505	60° Shore A (± 5)		
Reaction to fire / Reacción al fuego / Réaction au feu / Feuerbeständigkeit	EN 13501-1	Efl (Op. Cfl-s1)		

COLOURS
COLORES | COULEURS | FARBEN



The appearance and color of these images may differ slightly from the final product.
El aspecto y color de estas imágenes pueden presentar ligeras diferencias respecto a la original.
L'aspect et la couleur de ces visuels peuvent varier légèrement par rapport au produit réel.
Die Farbe auf den Bildern kann leicht vom original Produkt abweichen.

Acoustic Tests

Ensayos acústicos / Performance Acoustiques / Grafik der Prüfung

Sound pressure level based on EN ISO 10140-3 50 Kg dropped from 50 cm.



Nivel máximo de presión sonora basado en la norma EN ISO 10140-3. 50 Kg lanzados desde 50 cm.

Niveau maximal de pression acoustique selon la norme EN ISO 10140-3. Lâcher de 50 kg depuis 50 cm de haut.

Maximaler Schalldruckpegel basierend auf EN ISO 10140-3. 50 kg, fallen gelassen aus 50 cm

Reduction of maximum sound pressure
Reducción de la presión sonora máxima. /
Réduction de la pression acoustique maximale. / Reduktion des maximalen Schalldrucks.

$\Delta L_{A,F,MAX}$
Jag L = 40,1 dBA
Jag XL = 42,5 dBA
Jag XXL = 44,7 dBA

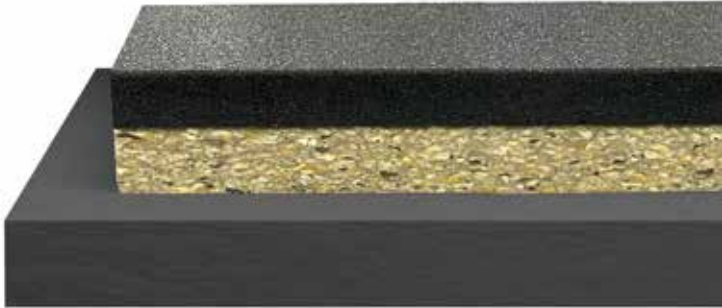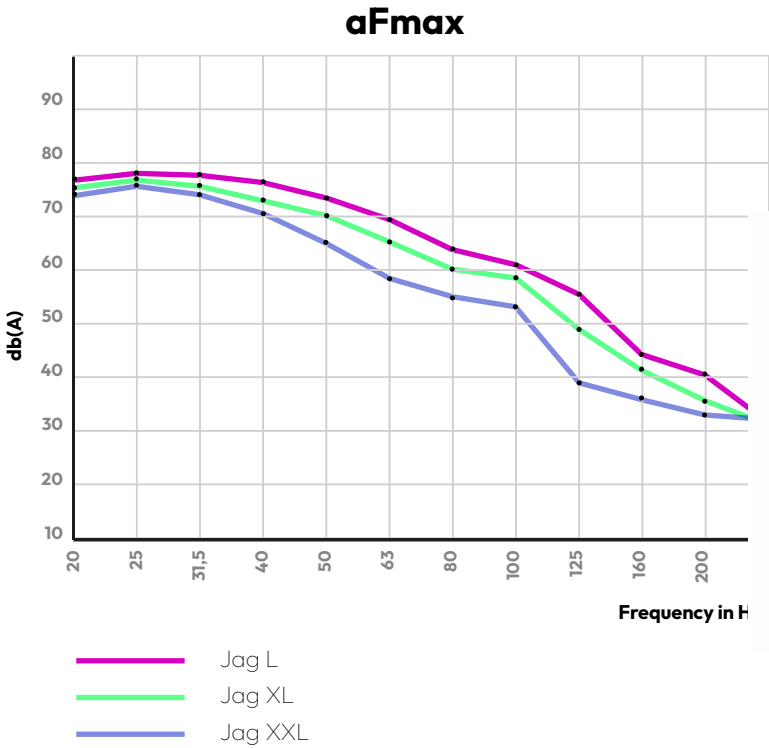

✓ Advantages

Beneficios / Avantages / Vorteile



High-performance sound and vibration absorption.

Máxima absorción acústica y de vibraciones.

Excellente absorption acoustique et des vibrations.

Hervorragende Schall- und Vibrationsdämpfung.



All-in-one solution: no additional layers needed.

Solución todo-en-uno: sin necesidad de capas adicionales.

Solution tout-en-un : aucune couche supplémentaire requise.

All-in-One-System: keine zusätzlichen Schichten erforderlich.



Fast, clean installation with no adhesive.

Instalación rápida, limpia y sin adhesivo.

Installation rapide, propre et sans colle.

Schnelle, saubere Installation ohne Klebstoff.



Highly resistant to impact and heavy loads.

Alta resistencia frente a impactos y cargas intensivas.

Résistance maximale aux impacts et charges lourdes.

Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Lasten.



Competitive solution with outstanding value for money.

Solución competitiva con excelente relación calidad/precio.

Solution compétitive avec un excellent rapport qualité/prix.

Preislich attraktiv mit hohem Mehrwert.



Sustainable solution, made with recycled materials.

Solución sostenible, fabricado con materiales reciclados.

Solution durable, fabriquée à partir de matériaux recyclés.

Nachhaltige Lösung, hergestellt aus recycelten Materialien.



Installation

Instalación / Installation / Installation




• **Dry installation** – no adhesive required (except on perimeter tiles).

• **Instalación en seco** – sin adhesivo (excepto en las losetas perimetrales).

• **Installation à sec** – sans colle (sauf pour les dalles périphériques).

• **Trockene Verlegung** – kein Klebstoff erforderlich (außer an Randfliesen).




• **Staggered pattern** – mandatory for proper alignment.

• **Patrón tresbolillo** – obligatorio para una correcta alineación.

• **Pose en quinconce** – obligatoire pour un bon alignement.

• **Versetztes Verlegemuster** – für korrekte Ausrichtung erforderlich.



• **10 mm expansion gap** – around entire perimeter (walls, columns, etc.).

• **Junta de expansión de 10 mm** – en todo el perímetro (paredes, columnas, etc.).

• **Joint de dilatation de 10 mm** – sur tout le périmètre (murs, colonnes, etc.).

• **10 mm Dehnungsfuge** – rund um den gesamten Raum (Wände, Säulen usw.).



Applications

Aplicaciones / Applications / Einsatzbereiche

Free Weight areas. Zonas de peso libre. Zones de poids libre. Bereiche für freie Gewichte.

Insulation / Durability:

Aislamiento / Durabilidad



/ Isolation / Durabilité |

Isolierung / Dauerhaftigkeit

	JAG L	JAG XL	JAG XXL
Insulation	 3	 4	 5
Durability	 3	 3	 3



BEVELED EDGE TO SUBFLOOR

RAMPA BISELADA / BORDURE BISEAUTÉE /
ABGERUNDETE KANTEN AUF UNTERBODEN

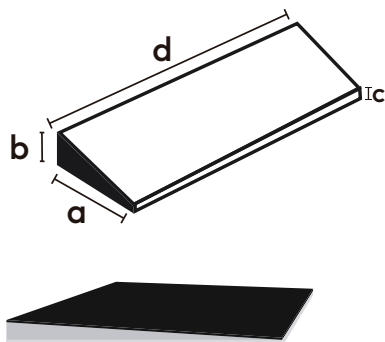

BEVELED CORNER

ESQUINA BISELADA / ANGLE BISEAUTÉ /
ABGESCHRÄGTE ECKE



Accessories

Accesorios / Accessoires / Zubehör

		JAG L	JAG XL	JAG XXL
a=24 cm	Weight / Peso / Poids / Gewicht	2,7	2,9	3,2
	A (cm)	24	24	24
	B (mm)	68	78	88
	C (mm)	15	15	15
	D (cm)	100	100	100
a=50 cm	Weight / Peso / Poids / Gewicht	5,5	6,1	6,5
	A (cm)	50	50	50
	B (mm)	68	78	85
	C (mm)	15	15	15
	D (cm)	100	100	100

		BIG JAG 50	BIG JAG 70	BIG JAG 90
a=24 cm	Weight / Peso / Poids / Gewicht	0,5	0,6	0,7
	A (cm)	24	24	24
	B (mm)	68	78	88
	C (mm)	15	15	15
	D (cm)	24	24	24
a=50 cm	Weight / Peso / Poids / Gewicht	2,5	2,8	3,1
	A (cm)	50	50	50
	B (mm)	68	78	88
	C (mm)	15	15	15
	D (cm)	50	50	50