


PAVIGYM BALANCE

Ideal for stretching, Pilates, and physiotherapy areas, Balance offers superb comfort and thermal insulation. Its virgin rubber and foam composition provides high shock absorption, protecting joints during floor exercises. Hygienic, easy to install, and low-maintenance, it's perfect for wellness spaces focused on comfort and care.

Diseñado para zonas de estiramiento, Pilates y fisioterapia, Balance ofrece un confort excepcional y aislamiento térmico. Su composición de caucho virgen y espuma proporciona una alta absorción de impactos, protegiendo las articulaciones durante los ejercicios en el suelo. Es higiénico y fácil de instalar y de mantener, perfecto para espacios de bienestar centrados en el confort y el cuidado.

Idéal pour les zones d'étirement, Pilates et physiothérapie, Balance offre un confort exceptionnel et une isolation thermique. Sa composition en caoutchouc vierge et mousse procure une absorption élevée des chocs, protégeant les articulations lors des exercices au sol. Hygiénique, facile à installer et à entretenir, il est parfait pour les espaces bien-être axés sur le confort et le soin.

Ideal für Dehn-, Pilates- und Physiotherapie-Bereiche. Balance bietet hervorragenden Komfort und Wärmedämmung. Die Kombination aus Neugummi und Schaumstoff sorgt für hohe Stoßdämpfung und schützt die Gelenke bei Bodenübungen. Hygienisch, einfach zu verlegen und pflegeleicht – perfekt für Wellnessbereiche, die auf Komfort und Pflege ausgelegt sind.

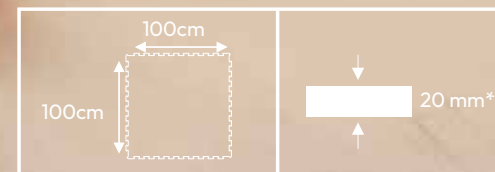

* Approximate value | Valor aproximado | Valeur approximative | Ungefährer Wert

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG

PAVIGYM
BALANCE

**NORM / NORMATIVA
NORMES / NORM**

**CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS
CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN**

Dimensions / Dimensiones / Dimensions / Größe		100 x 100 cm (± 0,3 cm)
Thickness / Grosor / Épaisseur / Dicke		20 mm (± 0,5 mm)
Total weight / Peso total / Poids total / Gewicht		7,8 kg
Density / Densidad / Densité / Dichte	UNE-53526	385 kg/m³ (± 20)
Hardness / Dureza / Dureté / Härte	DIN 53505	60° Shore A (± 0,5)

CLASSIFICATION / CLASIFICACIÓN / CLASSIFICATION / KLASSIFIZIERUNG

Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión / Résistance à l'abrasion / Abriebfestigkeit	UNE 53527 (10N)	0%
Coef. linear expansion / Coef. dilatación lineal / Coef. d'expansion linéaire / Linearer Ausdehnungskoeffizient	0°C / 40°C	2,5 ⁻⁴ °C ⁻¹
Reaction to fire / Reacción al fuego / Réaction au feu / Feuerbeständigkeit	EN 13501-1	Efl (Op. Cfl-s1)
Shock Absorption / Absorción de impactos / Absorption des impacts / Stossdämpfung	EN 14808	65%
Sound insulation / Aislamiento acústico / Isolation acoustique / Akustische Isolierung	ISO 10140-3	25,9 dB
Contraction / Contracción / Rétrécissement / Schrumpfung	24h; 70°C	0,1%


COMPARATIVE CHART / TABLA COMPARATIVA / TABLEAU COMPARATIF / VERGLEICHSTABELLE

	FUNCTIONAL	RECYCLED RUBBER	WOOD	PVC
Comfort Confort Confort Komfort	*****	**	***	***
Shock absorption Absorción de impactos Absorption des impacts Stossdämpfung	*****	**	**	*****
Movement protection Protección del movimiento Protection du mouvement Bewegungsschutz	****	**	***	***
Sound insulation Aislamiento acústico Isolation phonique Schalldämmung	****	***	**	***
Thermal insulation Aislamiento térmico Isolation thermique Linearer Wärmedämmung	****	**	****	****
Durability Durabilidad Durabilité Beständigkeit	****	****	***	**
Water resistance Resistencia al agua Étanchéité Wasserfestigkeit	*****	***	**	*****
Easy to install & maintain Fácil instalación y mantenimiento Facilité d'installation et maintenance Einfache reparatur / Einfaches auswechseln	*****	****	**	***
Damaged area replacement (modularity) Facilidad de reemplazo Facilité de remplacement des zones endommagées Austauschbarkeit von beschädigten Platten	*****	**	*	*

COLOURS COLORES | COULEURS | FARBEN




VULCAN MARBLE*




STONE MARBLE*




HONEY MARBLE*



WENGUE



BLACK



GREY

*GRAINED EFFECT




SUPER BLACK



PURE STONE



NATURAL CLAY



To avoid product counterfeiting, our tiles are marked with the Pavigym logo.
Para garantizar la autenticidad de nuestro producto, nuestras losetas incluyen el logotipo Pavigym.
Pour éviter les contrefaçons, nos dalles sont marquées avec le logo Pavigym.
Um Fälschungen zu vermeiden, sind unsere Platten mit dem Pavigym Logo versehen.



Interlocking installation
Instalación de ensamblaje
Installation avec queue d'aron
Interlocking-Installation



Virgin rubber
Caucho virgen
Caoutchouc vierge
Frischer Kautschuk



Customisable
Personalizable
Personnalisable
Anpassbar



Recyclable
Reciclable
Recyclable
Recyclelber



5 year warranty
5 años de garantía
5 ans de garantie
5 Jahre Garantie

The appearance and color of these images may differ slightly from the final product.
El aspecto y color de estas imágenes pueden presentar ligeras diferencias respecto a la original.
L'aspect et la couleur de ces visuels peuvent varier légèrement par rapport au produit réel.
Die Farbe auf den Bildern kann leicht vom original Produkt abweichen.