

PAVIGYM CONNECT


PAVIGYM
THE BASIS OF FITNESS



DESIGNED FOR CARDIO
MACHINE AREAS THAT REQUIRE
ELECTRICAL CONNECTIONS.

PROVIDES SAFETY AND EASY INSTALLATION.

Pavigym Connect offers a seamless solution for cardio areas with electrical needs. Built-in wiring eliminates tripping hazards and elevated platforms, reducing installation time and costs. Made from virgin rubber, it provides slip resistance, durability, and vibration reduction. Easy to maintain and rearrange, it's the ideal blend of safety, functionality, and style for modern gyms.

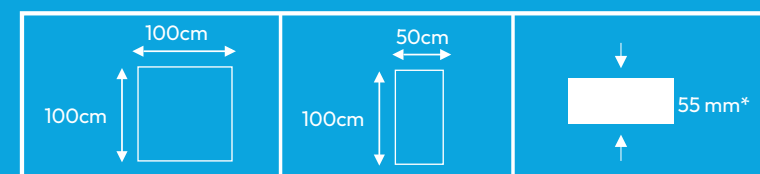

CONNECT TILE

	NORM / NORMATIVA NORMES / NORM	CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN	
Dimensions / Dimensiones / Dimensions / Größe		100 x 100 cm (± 0,5 cm)	100 x 50 cm (± 0,5 cm)
Thickness / Grosor / Épaisseur / Dicke		55 mm (± 2 mm)	55 mm (± 2 mm)
Beveled Edges / Cantos biselados / Bords biseautés / Abgeschrägte Kanten		4 sides	3 sides*
Total weight / Peso total / Poids total / Gewicht		46,5 kg	23 kg
Density / Densidad / Densité / Dichte	UNE-53526	900 kg/m³ (± 50)	900 kg/m³ (± 50)
Hardness / Dureza / Dureté / Härte	DIN 53505	65° Shore A (± 5)	65° Shore A (± 5)
% Water absorption / Absorción de agua / Absorption de l'eau / Wasseraufnahme	ASTM D570	0%	0%
Reaction to fire / Reacción al fuego / Réaction au feu / Feuerbeständigkeit	EN 13501-1	Cfl-s1	Cfl-s1


HALOGEN FREE CORRUGATED PIPE

TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS / TUBE ANNELÉ / HALOGENFREIES WELLROHR	6
Composition / Composición / Composition / Zusammensetzung	Halogen free termoplastic
Ø Ext. mm / Ø Ext. mm / Ø Ext mm / Ø Ext. mm	32 +0-0.4
Ø Int. MIN mm / Ø Int. MIN mm / Ø Int MIN mm / Ø Int. MIN mm	24.3 + 0-0.4
Nº Spiral / N° espirales / Nombre d' anneaux / Anzahl der Spiralen	39
Spiral sequence / Secuencia de espirales / Séquence de spirales / Spiralfolge	7-6-7-6-7-6
Layers / Capas / Couches / Schichten	6
Radius min. curvature / Radio min. curvatura / Rayon min. de courbure / Mindestbiegeradius	96 mm
Nº ties / N° ataduras / Nombre d' attaches / Anzahl der Bindungen	4
Crushing Streng / Resistencia a la compresión / Résistance à l'écrasement / Reißdehnung	>320
Impact Resistance / Resistencia al impacto / Résistance aux chocs / Schlagfestigkeit	2J at -5°C
Operating Temperature Range / Rango de temperatura de operación / Plage de température de fonctionnement / Einsatztemperatur	-5+90°C
Curvable / Curvable / Courbable / Biegsam	YES
External Influences / Influencias externas / Influences externes / Schutzart	IP67
Flame propagate / Propagación de la llama / Propagation de la flamme / Flammenausbreitung	NO

CONNECTORS

CONECTORES/ CONNECTEURS / VERBINDUNGEN	
Length/ Longitud / Longueur / Länge	8 cm
D1Ø mm / D1Ø cm / D1Ø cm / D1Ø cm	27.5
D2Ø mm / D2Ø cm / D2Ø cm / D2Ø cm	32
Composition / Composición / Composition / Zusammensetzung	“THL” Halogen free rigid conduit
Hardness / Dureza / Dureté / Härte	65° Shore A
% Water absorption / Absorción de agua / Absorption de l'eau / Wasseraufnahme	0%
Reaction to fire / Reacción al fuego / Réaction au feu / Feuerbeständigkeit	Cfl s-1


*The 100x50 tile has 3 beveled edges because it is cut from a 100x100 tile with 4 beveled edges | La loseta de 100x50 tiene 3 lados biselados porque se corta de una loseta de 100x100 con 4 lados biselados. | La dalle de 100x50 a 3 côtés biseautés car elle est découpée à partir d'une dalle de 100x100 avec 4 côtés biseautés. | Die 100x50 Platte hat 3 abgeschrägte Kanten, da sie aus einer 100x100 Platte mit 4 Seiten stammt.

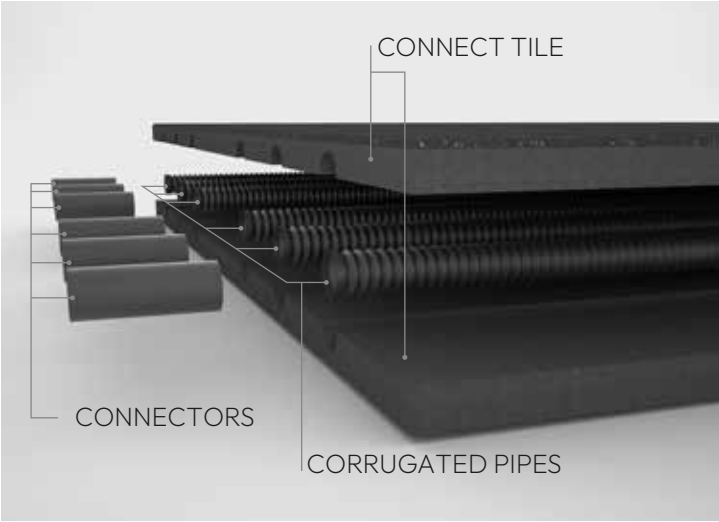


COLOURS COLORES | COULEURS | FARBEN



STONE GREY




PURE STONE



JET BLACK




SUPERBLACK



WENGUE

The appearance and color of these images may differ slightly from the final product.
El aspecto y color de estas imágenes pueden presentar ligeras diferencias respecto a la original.
L'aspect et la couleur de ces visuels peuvent varier légèrement par rapport au produit réel.
Die Farbe auf den Bildern kann leicht vom original Produkt abweichen.



To avoid product counterfeiting, our tiles are marked with the Pavigym logo.
Para garantizar la autenticidad de nuestro producto, nuestras losetas incluyen el logotipo Pavigym.
Pour éviter les contrefaçons, nos dalles sont marquées avec le logo Pavigym.
Um Fälschungen zu vermeiden, sind unsere Platten mit dem Pavigym Logo versehen.



Straight cut
Corte recto
Bords droits
Geradem Zuschnitt



Virgin rubber
Caucho virgen
Caoutchouc vierge
Frischer Kautschuk




Recyclable
Reciclable
Recyclable
Recyclabel



5 year warranty
5 años de garantía
5 ans de garantie
5 Jahre Garantie

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG

CONNECT HUB	NORM / NORMATIVA NORMES / NORM	CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN
Dimensions / Dimensiones / Dimensions / Größe		100 x 50 cm
Thickness / Grosor / Épaisseur / Dicke		55 mm
Beveled Edges / Cantos biselados / Bords biseautés / Abgeschrägte Kanten		3 sides*
Total weight / Peso total / Poids total / Gewicht		23 kg
Density / Densidad / Densité / Dichte	UNE-53526	900 kg/m³
Hardness / Dureza / Dureté / Härte	DIN 53505	65° Shore A
% Water absorption / Absorción de agua / Absorption de l'eau / Wasseraufnahme	ASTM D570	0%
Reaction to fire / Reacción al fuego / Réaction au feu / Feuerbeständigkeit	EN 13501-1	Cfl-s1

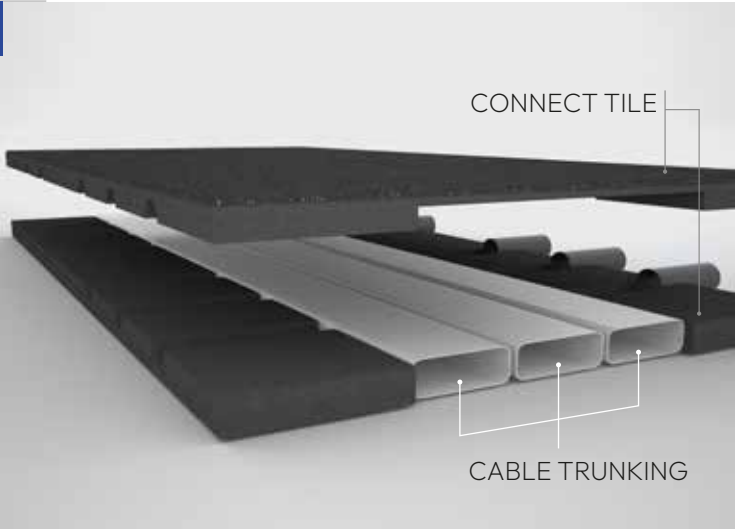

FULL ASSEMBLED
CABLE TRUNKING

1 compartment, cover 85mm, 35x105mm
Maximum section: **2850mm²**
Composed with **1 compartment body and 1 unique flexible cover (85mm width)**, delivered in **10 units of 2m**
Comply with **reliability, safety and technical performance requirements accord EN50085-2-1**

CANALETA
TOTALMENTE ENSAMBLADA

1 compartimento, tapa de 85 mm, 35x105 mm
Sección máxima: **2850mm²**
Compuesta por un cuerpo con **1 compartimento** y una única tapa flexible (ancho de 85 mm), entregada en **10 unidades de 2 m**
Cumple con los requisitos de **fiabilidad, seguridad y rendimiento técnico según EN50085-2-1**

GOULOTTE
ENTIÈREMENT ASSEMBLÉE

1 compartiment, couvercle 85 mm, 35x105 mm
Section maximale : **2850mm²**
Composée **d'un corps avec 1 compartiment et un couvercle flexible unique (largeur 85 mm)** livrée en **10 unités de 2 m**
Conforme aux exigences de **fiabilité, sécurité et performance technique selon EN50085-2-1**

VOLLSTÄNDIG MONTIERTER
KANAL

1 Fach, Abdeckung 85 mm, 35x105 mm
Maximale Querschnittsfläche : **2850mm²**
Besteht aus einem **Gehäuse mit 1 Fach und einer flexiblen Abdeckung (Breite 85 mm)**, geliefert in **10 Einheiten zu 2 m**
Entspricht den Anforderungen an **Zuverlässigkeit, Sicherheit und technische Leistung gemäß EN50085-2-1**

*The 100x50 tile has 3 beveled edges because it is cut from a 100x100 tile with 4 beveled edges | La loseta de 100x50 tiene 3 lados biselados porque se corta de una loseta de 100x100 con 4 lados biselados. | La dalle de 100x50 a 3 côtés biseautés car elle provient d'une dalle 100x100 avec 4 côtés biseautés. | Die 100x50 Platte hat 3 abgeschrägte Seiten, da sie aus einer 100x100 Platte mit 4 Seiten stammt.

COLOURS
COLORES | COULEURS | FARBEN



STONE GREY




PURE STONE



JET BLACK




SUPERBLACK



WENGUE

The appearance and color of these images may differ slightly from the final product.
El aspecto y color de estas imágenes pueden presentar ligeras diferencias respecto a la original.
L'aspect et la couleur de ces visuels peuvent varier légèrement par rapport au produit réel.
Die Farbe auf den Bildern kann leicht vom original Produkt abweichen.



To avoid product counterfeiting, our tiles are marked with the Pavigym logo.
Para garantizar la autenticidad de nuestro producto, nuestras losetas incluyen el logotipo Pavigym.
Pour éviter les contrefaçons, nos dalles sont marquées avec le logo Pavigym.
Um Fälschungen zu vermeiden, sind unsere Platten mit dem Pavigym Logo versehen.



Straight cut
Corte recto
Bords droits
Geradem Zuschnitt



Virgin rubber
Caucho virgen
Caoutchouc vierge
Frischer Kautschuk



Recyclable
Reciclable
Recyclable
Recyclabel



5 year warranty
5 años de garantía
5 ans de garantie
5 Jahre Garantie