




TECNO SUN SYSTEM

OUTDOOR COLLECTION 2019

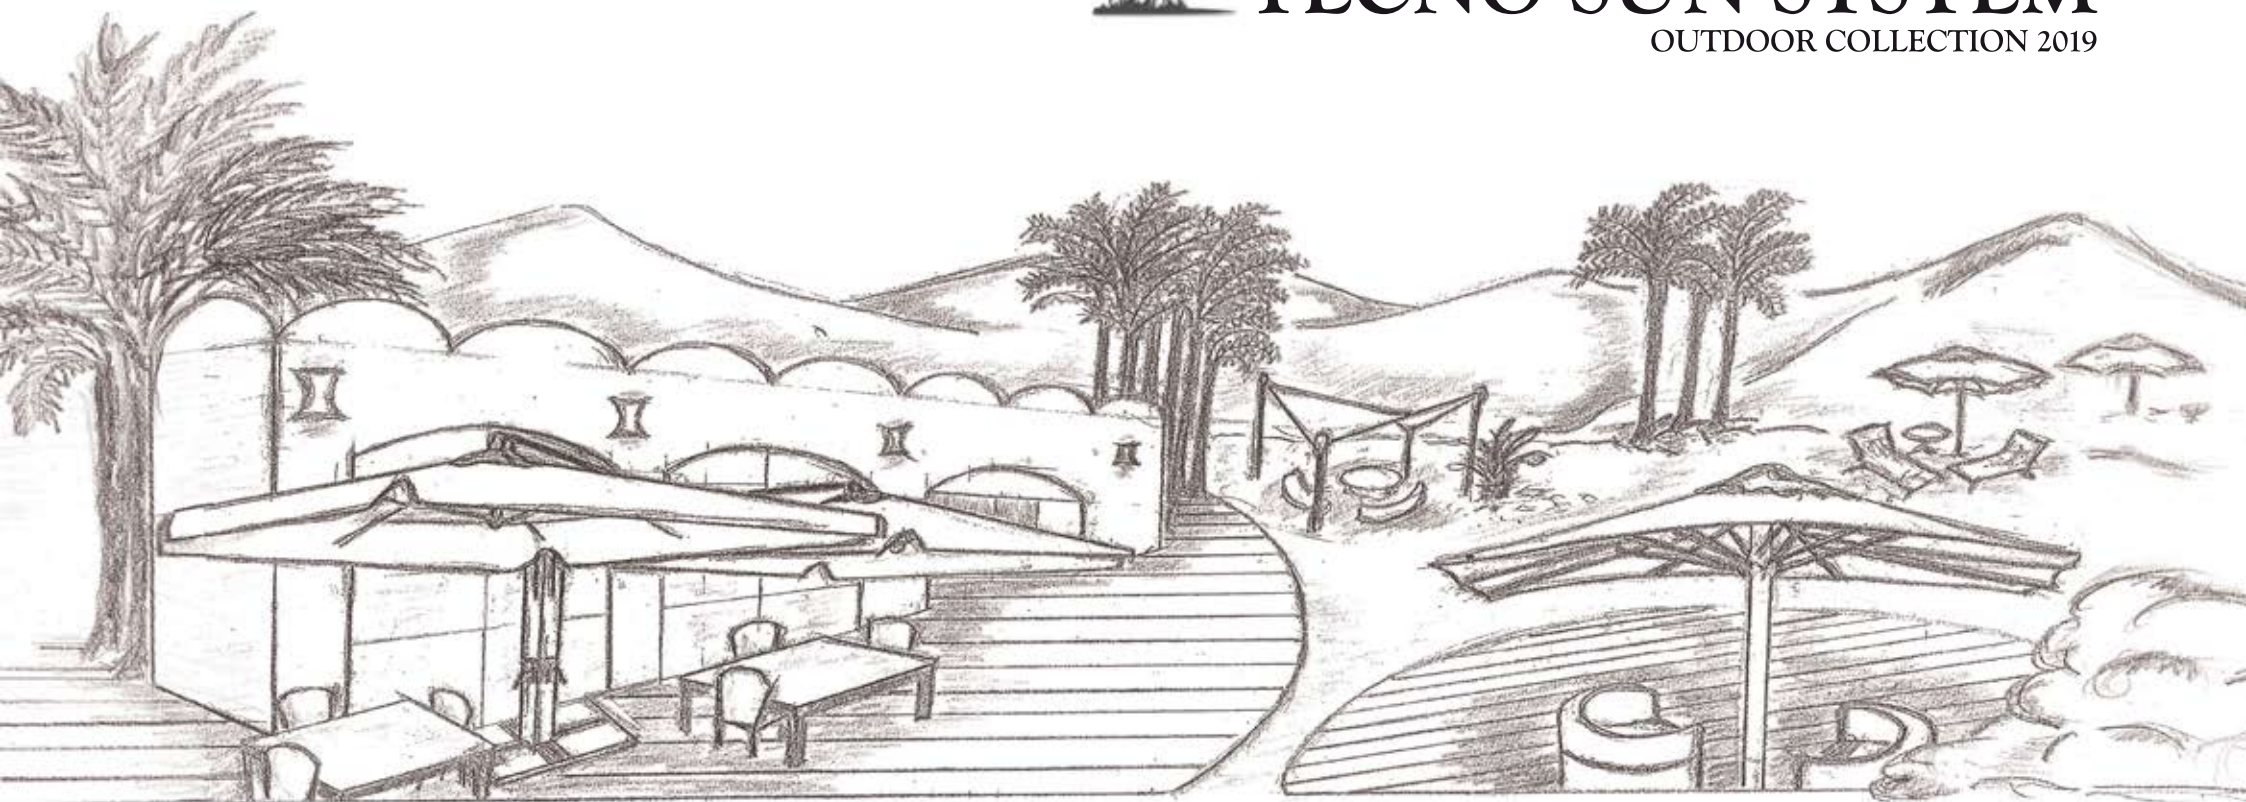

L'OMBRA SU MISURA

Profilo aziendale

Tecno Sun System si occupa di progettazione, realizzazione e commercializzazione di ombrelloni da giardino, gazebo e coperture per l'esterno in carpenteria leggera, lignea ed in alluminio. Ogni singolo sistema di ombreggiamento è un prodotto unico ed esclusivo, realizzato nell'ottica della piena valorizzazione armonica degli ambienti che esso andrà ad arricchire.

Poniamo il cliente e la sua soddisfazione al centro del nostro processo produttivo. Per questo motivo disponiamo di un servizio di progettazione ed investiamo costantemente nella formazione del capitale umano e nella ricerca e sviluppo di soluzioni innovative in grado di concretizzare qualsiasi requisito tecnico. Lo sforzo di progettazione ed ingegnerizzazione e la cura e qualità nella scelta dei materiali e delle finiture ci permettono di disegnare e produrre soluzioni su misura altamente performanti, disponibili in tempi brevi e con elevato rapporto qualità-prezzo. L'assistenza commerciale dedicata e l'assistenza tecnica post-vendita corredano la nostra offerta.

Entusiasmo e passione, affiancate a competenza e capacità di innovazione, hanno negli anni creato una realtà produttiva forte ed affidabile.



outdoor solutions ● made in Italy

Indice

l'ombra su misura	2-5
servizi di progettazione	6

ombrelloni in acciaio	7
nicholas	8-9
pergolo	10-11
ombra	12-13
claire	14-15
double	16-17
tulipano	18-19
scheda tecnica	20

ombrelloni in alluminio	21
palma	22-23
primula	24-25
mirkus new	26-27
mirò	28-29
anthea new	30-31
cataleya new	32-33
evolution	34-35
rosy	36-37
mia	38-39
turqueta	40-41
decentrato new	42-43
nettuno	44-45
sorrento	46-47
scheda tecnica	48-50

ombrelloni in alluminio effetto legno	51
eclissi	52-53
maldives	54-55
ulisse	56-57
margherita	58-59

scheda tecnica	60
collani e accessori in nylon	61
accessori e ricambi	62

strutture in acciaio	63
venere	64-65
shade new	66-67
venere max	68-69
africa	70-71
onda	72-73
gabbiano new	74-75
accessori e ricambi	76

strutture in legno	77
mount blank	78-79
sahara	80-81
caraibi	82-83

colorazioni	
gamma colori strutture	84
gamma colori tessuti	85
gamma colori PVC 650 gr/mq	86
gamma colori PVC 500 gr/mq e legno	87
schema per cambio telo	88

complementi d'arredo e design	89
illuminotecnica	90
personalizzazioni	91
accessori per ombrelloni	92
portfolio	93-105
condizioni di vendita	106-107
comparazione bulloneria	108
avvertenze	108


L'ombra su misura



Tecno Sun System dispone di un **servizio di progettazione** dedicato che permette l'ideazione e la realizzazione di prodotti **su misura** per **un ombreggiamento efficace e di qualità**.

Ogni modello di ombrellone Tecno Sun System permette di ottenere una particolare configurazione geometrica. Il nostro servizio di progettazione vi guiderà senza impegno nella scelta del prodotto adatto alle vostre esigenze.



Potrete personalizzare **parametri geometrici e strutturali**, quali:




- la forma della pianta dell'ombrellone;
- la minima distanza da terra dell'ombrellone aperto;
- la minima distanza da terra dell'ombrellone chiuso;
- l'ingombro spaziale in cui inserire l'ombrellone e la sua struttura.

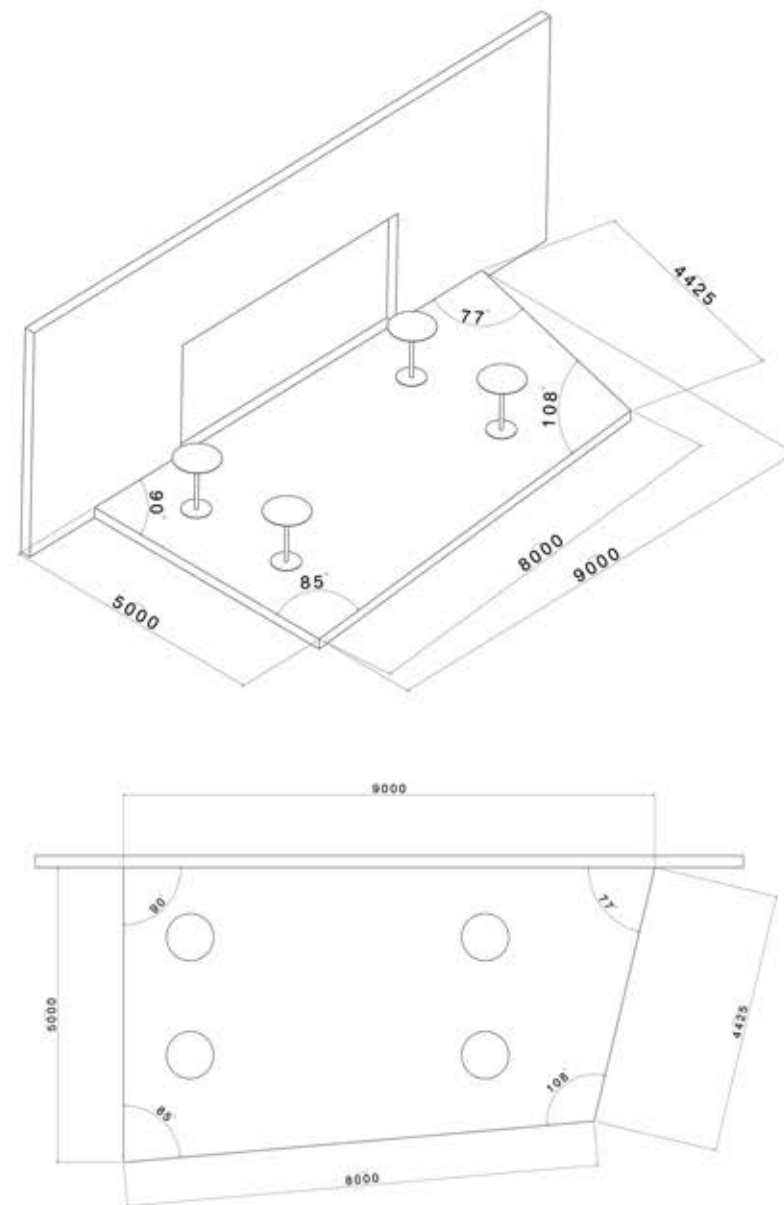


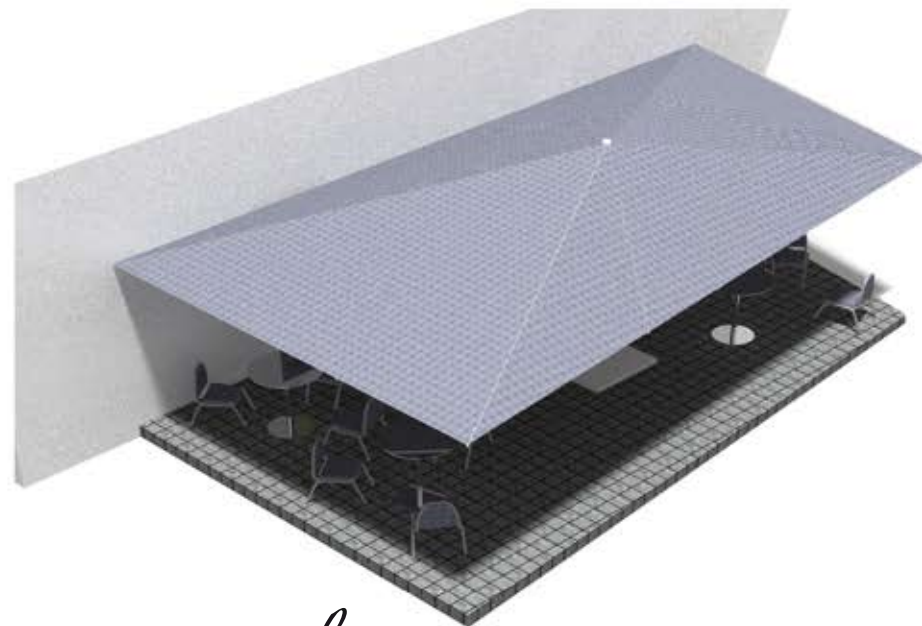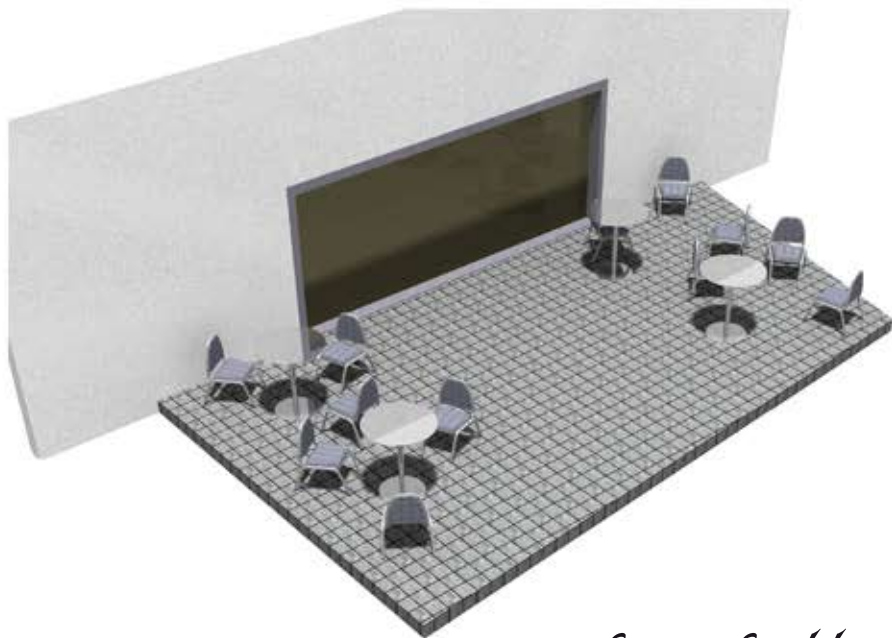

prospetto a pianta irregolare

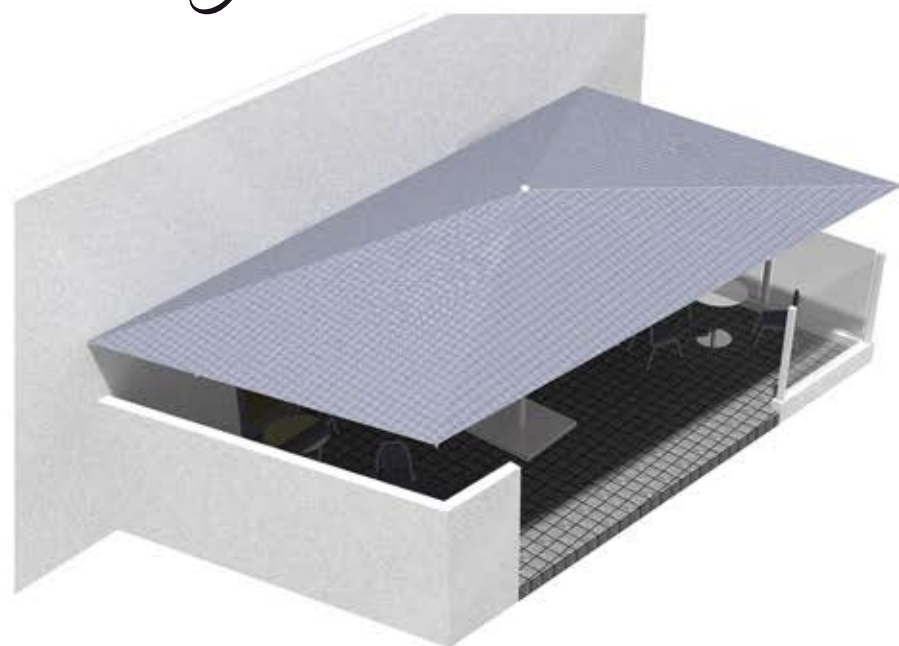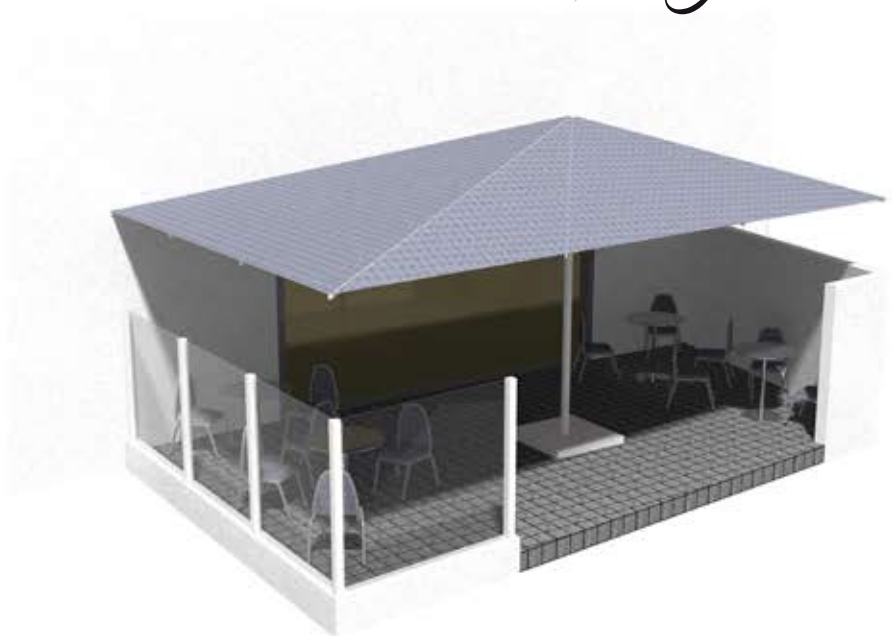

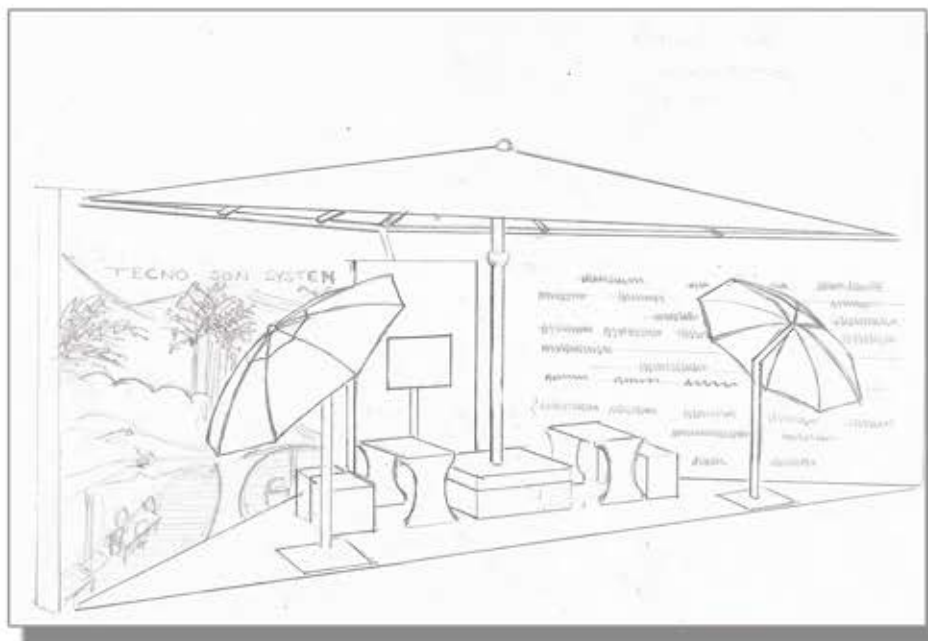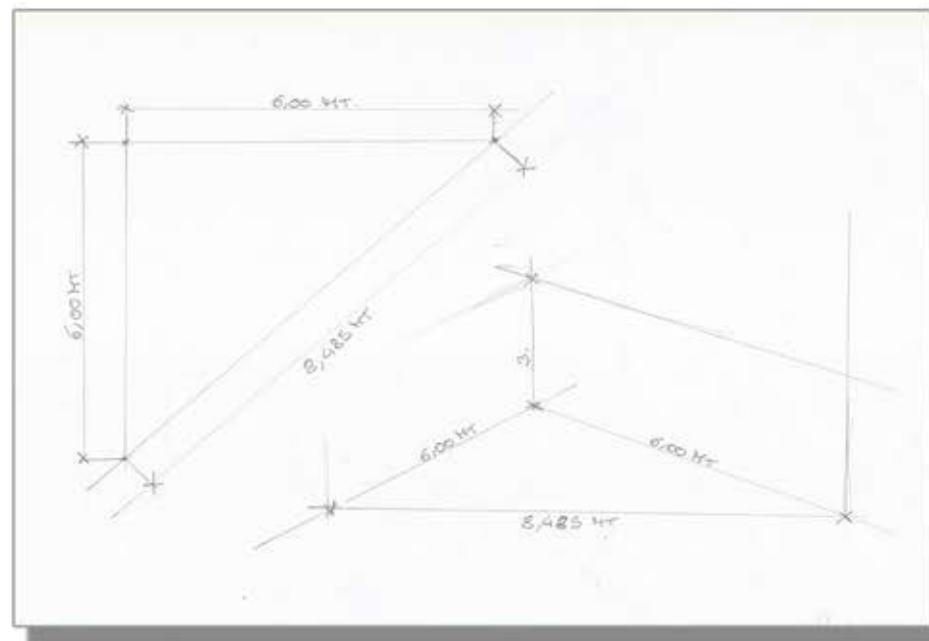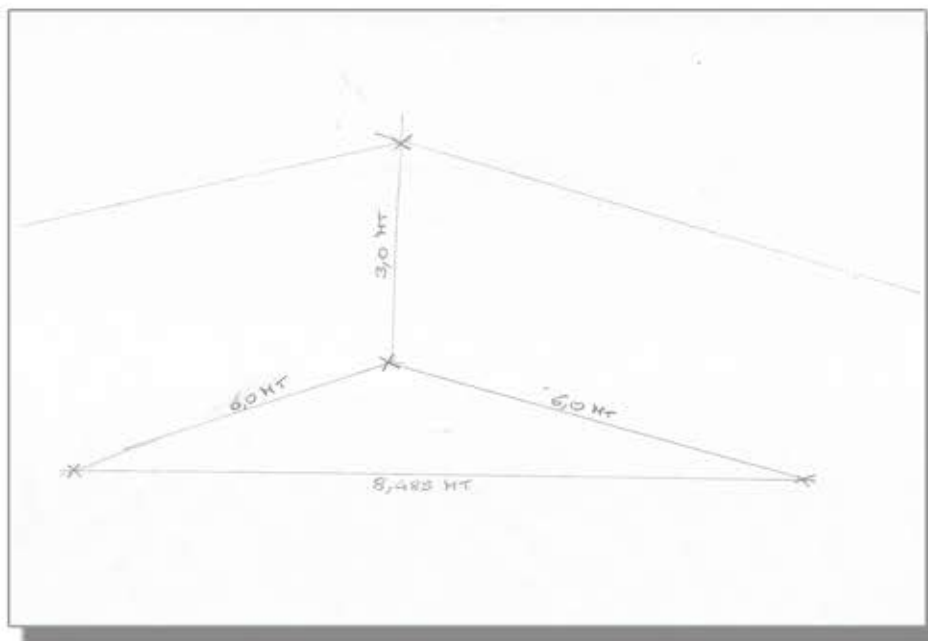

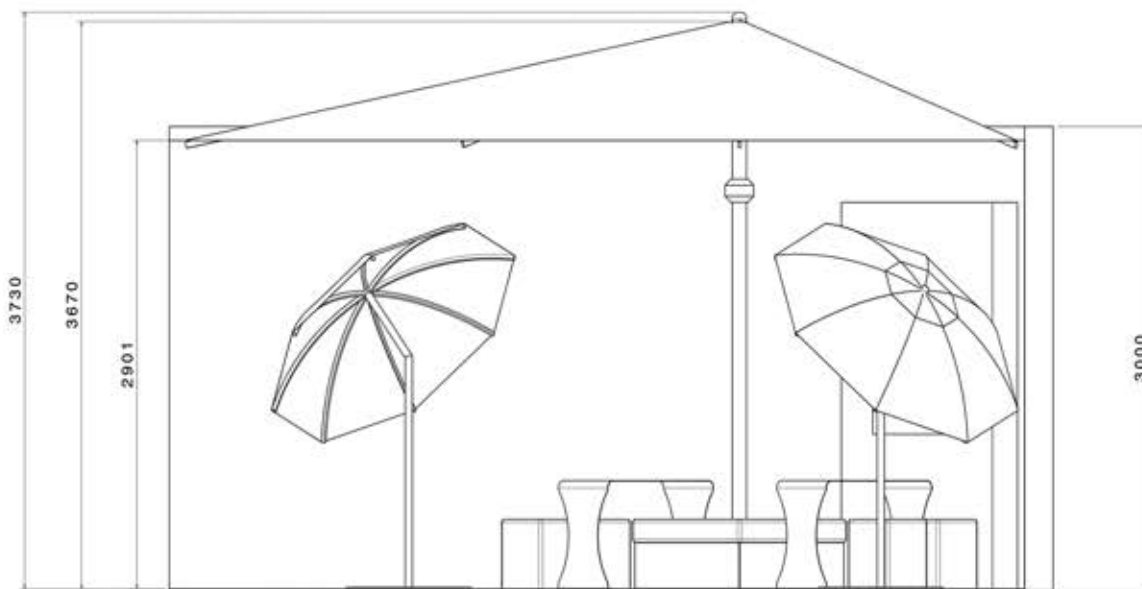

progettazione su misura in 3D




Servizi di progettazione


La ricerca di **materiali innovativi** ed il continuo slancio verso l'**ottimizzazione statica** e **dinamica** delle strutture, unite alla cura del **design** ed alla massima **qualità** delle finiture rappresentano il valore distintivo dell'azienda.



Ogni prodotto è orientato al soddisfacimento delle necessità del cliente ed è frutto di un accurato lavoro di **progettazione** meccanica 3D, **simulazione** statica e dinamica assistita al computer e concepimento ex novo di specifiche sezioni e profili.



In Tecno Sun System produciamo e garantiamo ombreggiamento efficace!

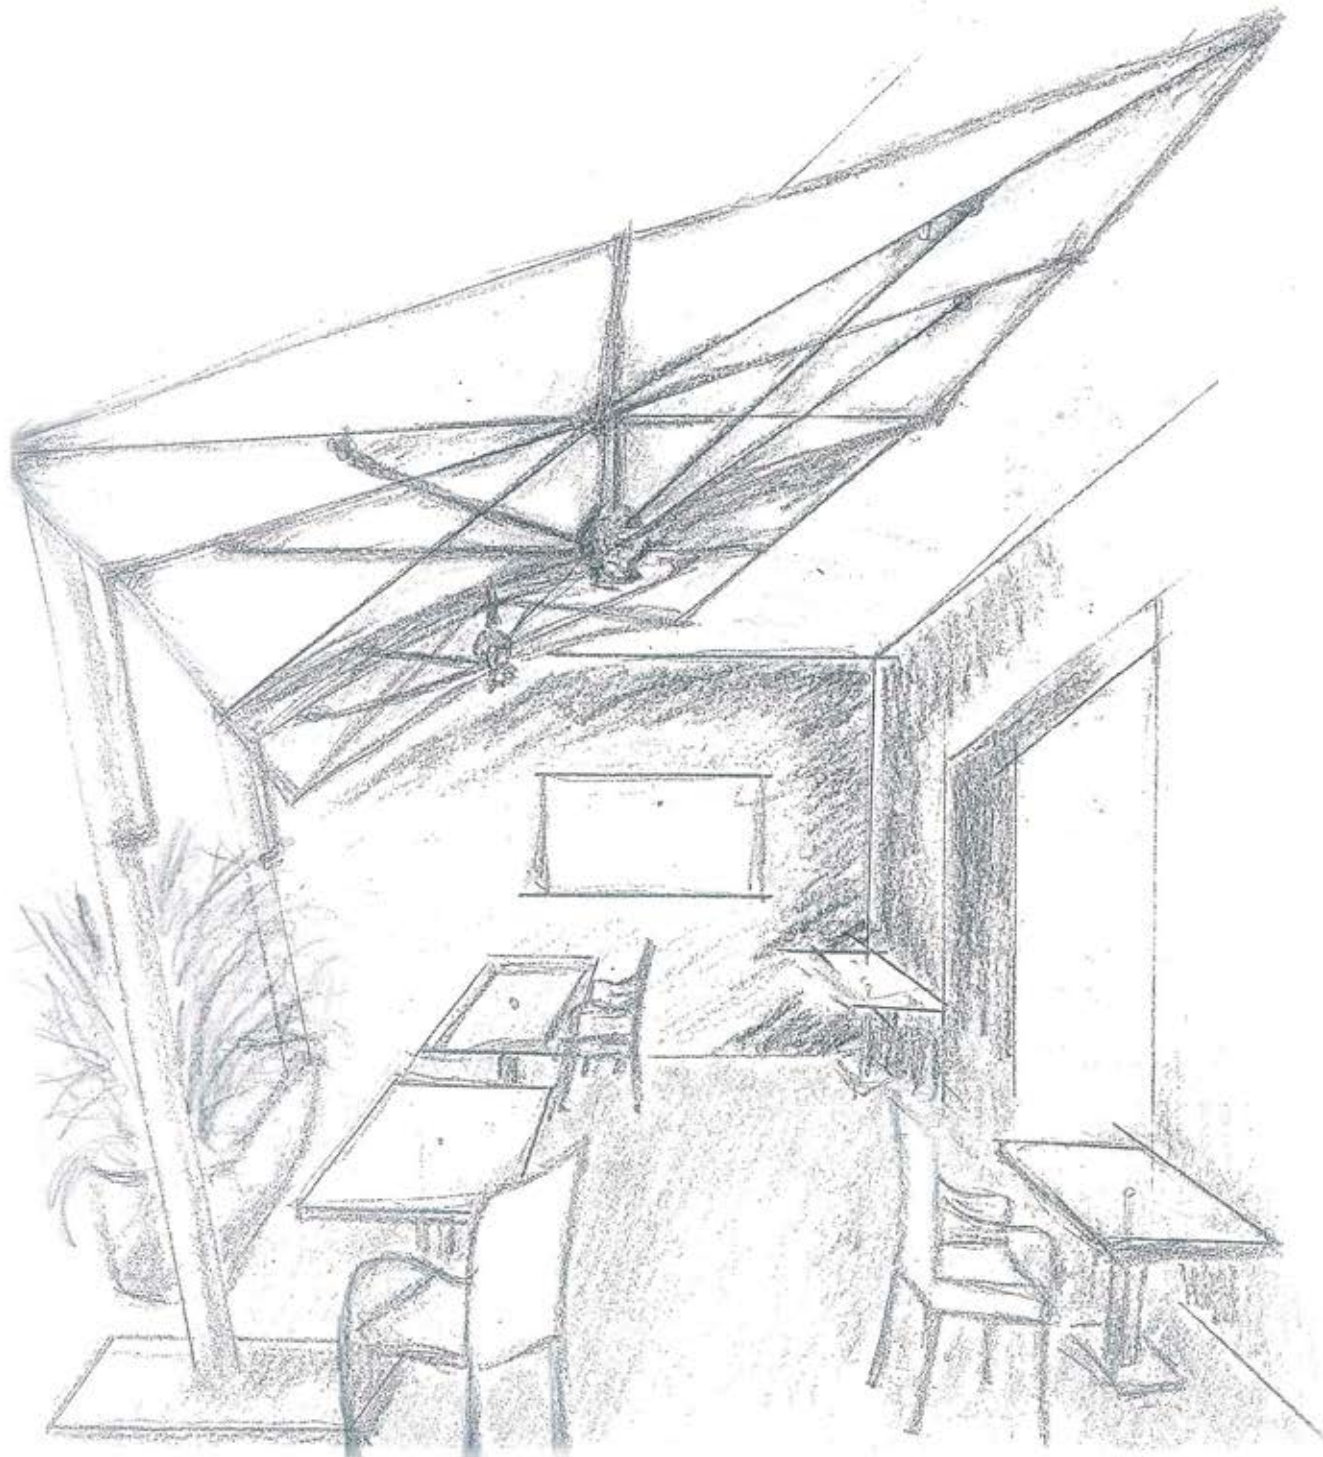

ombrelloni

in acciaio



Nicholas

L'ombrellone modello NICHOLAS si distingue dalle altre gamme vendute sul mercato per la robustezza e la qualità dei materiali selezionati; la funzionalità e lo sfruttamento ideale dell'ombra rendono questa versione la soluzione ottimale per uso professionale. I materiali selezionati conferiscono a questo prodotto, oltre all'effetto visivo molto piacevole e tecnologico, una maggiore durata in condizioni d'uso estreme. Grazie alla sua struttura laterale, è l'ideale per coprire grandi spazi, permettendo di usufruire completamente di tutto lo spazio coperto.

Caratteristiche tecniche:

- Struttura laterale e braccio interamente in acciaio zincato da profilo, sabbiato e verniciato a forno con polveri epossidiche (sez. mm 120 x 120 x 3), colori di serie nero rame - nero silver - bianco - avorio (pag. 84)
- N° 8 stecche intercambiabili in alluminio rettangolare (sez. mm 20 x 35 x 1,5) in lega EN AW-6060
- Collani, accessori, terminali e snodi nylon
- Cover di copertura incluso
- Barra antivento con blocco asta
- Argano con carterino di protezione e frizione di sicurezza omologati CEE (pag. 62)
- Base in acciaio cm 114 x 102 completa di piedini con supporto in pvc, zavorrabile con 4 mattonelle da cm 50 x 50 x 6
- Telo fornito di valvola per la fuoriuscita dell'aria, rifinito da bordino (pag. 85-87)
- Mantovana di serie tipo (A); a scelta senza o di tipo (B) o (C), da comunicare all'ordine (pag. 91)
- A richiesta sistema girevole con cuscinetto e sfere in acciaio (pag. 62)
- Bulloneria strutturale in acciaio al carbonio 8.8 con rivestimento GEOMET
- Si eseguono misure non a catalogo



Base con supporto in PVC



Chiusura ombrellone



Collani in nylon



Barra antivento
con blocco asta



Pergola

Nella nostra collezione non poteva mancare un ombrellone che si contraddistingue totalmente dagli altri venduti sul mercato. La sua robustezza, i materiali selezionati e l'aspetto caratterizzato dalla copertura dritta e inclinata lo rendono particolare in tutti gli aspetti. I materiali utilizzati conferiscono a questo prodotto, oltre all'aspetto piacevole e tecnologico, una maggiore durata in condizioni d'uso estreme.

Caratteristiche tecniche:

- Struttura laterale e braccio interamente in acciaio zincato da profilo, sabbiato e verniciato a forno con polveri epossidiche (**sez. mm 120 x 120 x 3**), colori di serie nero rame - nero silver - bianco - avorio (**pag. 84**)
- N° 8 stecche intercambiabili in alluminio rettangolare (**sez. mm 20 x 35 x 1,5**) in lega EN AW-6060
- Terminali, snodi e accessori in nylon
- Collani in nylon oppure in acciaio (per i fuori misura)
- Cover di copertura incluso
- Barra antivento con blocco asta
- Argano con carterino di protezione e frizione di sicurezza omologati CEE (**pag. 62**)
- Base in acciaio cm 114 x 102 completa di piedini con supporto in pvc, zavorrabile con 4 mattonelle da cm 50 x 50 x 6
- A richiesta sistema girevole con cuscinetto e sfere in acciaio (**pag. 62**)
- Telo escluso di valvola per la fuoriuscita dell'aria, rifinito da bordino, consigliato solo in PVC (**pag. 87**)
- Mantovana non inclusa e non consigliata
- Bulloneria strutturale in acciaio al carbonio 8.8 con rivestimento GEOMET
- Si eseguono misure non a catalogo



Base con supporto in PVC



Collani in nylon



Barra antivento con blocco asta



Snodo in nylon



Ombra

L'ombrellone OMBRA, essendo ancorato alla parete, permette di sfruttare interamente la limitata copertura dell'ombrellone, presentando un ingombro assai ridotto e, una volta richiuso, grazie al suo sistema girevole, si può riporre a fianco della parete.

Caratteristiche tecniche:

- Braccio interamente in acciaio zincato da profilo, sabbiato e verniciato a forno con polveri epossidiche (**sez. mm 80 x 80 x 2**), colori di serie nero rame – nero silver – bianco – avorio (**pag. 84**)
- N° 8 stecche intercambiabili in alluminio rettangolare (**sez. mm 20 x 35 x 1,5**) in lega EN AW-6060
- Collani, accessori, terminali e snodi in nylon
- Cover di copertura incluso
- Comandi per l'apertura e la chiusura tramite carrucole, corda e spinotto per il bloccaggio
- Piastra in acciaio a croce con 8 fori per il fissaggio a parete (**sez. mm 300 x 300 x 8**)
- Sistema girevole con cuscinetto a sfere in acciaio inox per affiancarlo alla parete
- Telo fornito di valvola per la fuoriuscita dell'aria, rifinito da bordino (**pag. 85-87**)
- Mantovana di serie tipo **(A)**; a scelta senza o di tipo **(B)** o **(C)**, da comunicare all'ordine (**pag. 91**)
- Bulloneria strutturale in acciaio al carbonio 8.8 con rivestimento GEOMET
- Si eseguono misure non a catalogo



Sistema di bloccaggio



Chiusura a parete



Telo traforato a richiesta



Sistema girevole di serie



Claire

L'ombrellone a braccio laterale modello CLAIRE si distingue per la sua struttura pensile e base dalle dimensioni ridotte e per il suo design moderno; i materiali utilizzati in acciaio zincato lo rendono leggero, pratico ed esclusivo; uniti alla funzionalità, rendono questa versione la soluzione ottimale per uso professionale.

Caratteristiche tecniche:

- Struttura laterale e braccio interamente in acciaio zincato da profilo, sabbiato e verniciato a forno con polveri epossidiche, (sez. mm 80 x 80 x 2) colori di serie nero rame - nero silver - bianco - avorio (pag. 84)
- N° 8 stecche intercambiabili in alluminio rettangolare (sez. mm 30 x 18 x 1,2) e (sez. mm 30 x 20 x 1,5) in lega EN AW-6060
- Collani, accessori, terminali e snodi in nylon
- Argano con carterino di protezione e frizione di sicurezza omologati CEE (pag. 62)
- Barra antivento con blocco asta
- Base in acciaio verniciato da cm 109 x 52, zavorrabile con 2/4 mattonelle da cm 50 x 50 x 6
- Cover di copertura incluso
- Telo fornito di valvola per la fuoriuscita dell'aria, rifinito da bordino (pag. 85-87)
- Mantovana di serie tipo (A); a scelta senza o di tipo (B) o (C), da comunicare all'ordine (pag. 91)
- Bulloneria strutturale in acciaio al carbonio 8.8 con rivestimento GEOMET
- Si eseguono misure non a catalogo



Base con supporti anteriori



Collani in nylon



Barra antivento



Snodo in nylon



Double

L'ombrellone modello DOUBLE copre aree strette e lunghe; è costituito da due ombrelloni collegati ad un unico palo di sostegno; unica e imponente struttura portante costruita in acciaio zincato, da dove si elevano due bracci per il sostegno degli ombrelloni. I materiali suddetti conferiscono a questa struttura, oltre all'effetto visivo piacevole e imponente, anche una maggiore durata in condizioni d'uso estreme.

Caratteristiche tecniche:

- Struttura laterale in acciaio zincato da profilo, sabbiato e verniciato con polveri epossidiche (sez. mm 150 x 150 x 3), colori di serie nero rame - nero silver - bianco - avorio (pag. 84)
- N°2 bracci in acciaio zincato da profilo, sabbiato e verniciato (sez. mm 70 x 70 x 3)
- N°8 stecche intercambiabili per ogni ombrellone in alluminio rettangolare (sez. mm 35 x 20 x 1,5) in lega EN AW-6060
- Collani, accessori, terminali e snodi in nylon
- Cover di copertura incluso
- Argani con carterino di protezione e frizione di sicurezza omologati CEE (pag. 62)
- Barre antivento con blocco aste
- Base in acciaio sabbiato e verniciato da cm 118 x 118 x 8, completa di piedini regolabili, zavorrabile con 8 mattonelle da cm 50 x 50 x 6
- Teli forniti di valvola per la fuoriuscita dell'aria, rifiniti da bordino (pag. 85-87)
- Mantovana di serie tipo (A); a scelta senza o di tipo (B) o (C), da comunicare all'ordine (pag. 91)
- Bulloneria strutturale in acciaio al carbonio 8.8 con rivestimento GEOMET
- Si eseguono misure non a catalogo



Piastra a croce con otto fori



Piedino regolabile



Bracci supplementari sulle misure
800 x 500 - 900 x 450
1000 x 400 - 1000 x 500



Barre antivento



Tulipano

L'ombrellone modello TULIPANO è la creazione di una splendida struttura per vaste coperture, sfruttando il minimo ingombro. Unica ed imponente struttura portante costruita interamente in acciaio zincato, dalla quale si elevano quattro bracci per il sostegno degli ombrelloni.

I materiali conferiscono a questa struttura, oltre all'effetto visivo piacevole, tecnologico e imponente, anche una maggiore durata in condizioni d'uso estreme.

Caratteristiche tecniche:

- Struttura centrale in acciaio zincato da profilo, sabbiato e verniciato con polveri epossidiche (**sez. mm 150 x 150 x 3**), colori di serie nero rame - nero silver - bianco - avorio (**pag. 84**)
- N°4 bracci in acciaio zincato da profilo, sabbiato e verniciato (**sez. mm 70 x 70 x 3**)
- N°8 stecche intercambiabili per ogni ombrellone in alluminio rettangolare (**sez. mm 35 x 20 x 1,5**) in lega **EN AW-6060**
- Collani, accessori, terminali e snodi in nylon
- Cover di copertura incluso
- Argani con carterino di protezione e frizione di sicurezza omologati CEE (**pag. 62**)
- Barre antivento con blocco aste
- Base in acciaio sabbiato e verniciato da cm 118 x 118 x 8, completa di piedini regolabili, zavorrabile con 8 mattonelle da cm 50 x 50 x 6
- Teli forniti di valvola per la fuoriuscita dell'aria, rifiniti da bordino (**pag. 85-87**)
- Mantovana di serie tipo **(A)**; a scelta senza o di tipo **(B)** o **(C)**, da comunicare all'ordine (**pag. 91**)
- Bulloneria strutturale in acciaio al carbonio 8.8 con rivestimento **GEOMET**
- **Si eseguono misure non a catalogo**



Aggancio bracci



Chiusura ombrellone



Bracci supplementari
sulle misure 900 x 900 - 1000 x 1000



Collani in nylon


Scheda tecnica



Nicholas

Dimensioni in cm L x SP	A	B	C	D	ASTE
Ottagonale Ø 300	305	282	250	135	8
Ottagonale Ø 400	315	286	250	94	8
Quadro 300 X 300	317	286	250	84	8
Quadro 350 X 350	325	289	250	55	8
Quadro 400 X 400	332	292	250	27	8
Rettangolare 400 x 300	331	300	250	58	8
Rettangolare 500 x 400	365	324	271	20	8

Il palo laterale è posizionato sulla larghezza

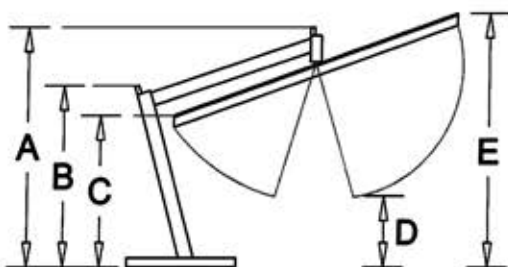

Pergolo

Dimensioni in cm L x SP	A	B	C	D	E	ASTE
Quadro 300 X 300	317	286	250	84	290	8
Quadro 350 X 350	325	289	250	55	310	8
Quadro 400 X 400	332	292	250	27	330	8
Rettangolare 400 x 300	331	300	250	58	350	8
Rettangolare 500 x 400	365	324	271	20	371	8

Il palo laterale è posizionato sulla larghezza


Specificare le misure al momento dell'ordine C - E



Claire

Dimensioni in cm L x SP	A	B	C	D	ASTE
Ottagonale Ø 300	305	276	250	132	8
Ottagonale Ø 400	315	278	250	92	8
Quadro 300 X 300	317	278	250	82	8
Quadro 350 X 350	325	279	250	53	8
Quadro 400 X 400	332	280	250	25	8
Rettangolare 400 x 300	332	290	250	56	8

Il palo laterale è posizionato sulla larghezza

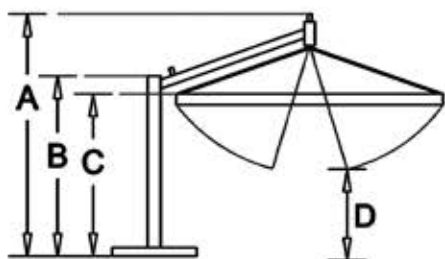

Double

Dimensioni in cm L x SP	A	B	C	D	ASTE
Rettangolare 600 x 300	339	295	253	94	8
Rettangolare 700 x 350	346	295	245	64	8
Rettangolare 800 x 400	350	295	250	32	8
Rettangolare 800 x 500	400	330	303	50	8
Rettangolare 900 x 450	400	330	303	50	8
Rettangolare 1000 x 400	400	330	303	50	8
Rettangolare 1000 x 500	415	340	308	30	8

Il palo laterale è posizionato sulla larghezza

Tulipano

Dimensioni in cm	A	B	C	D	ASTE
Quadro 600 x 600	339	295	253	94	8
Quadro 700 x 700	346	295	245	64	8
Quadro 800 x 800	350	295	250	32	8
Quadro 900 x 900	400	330	303	50	8
Quadro 1000 x 1000	415	340	308	30	8

Il palo è posizionato al centro

Ombra


Dimensioni in cm L x SP ASTE

Ottagonale Ø 300	8
Ottagonale Ø 400	8
Quadro 300 X 300	8
Quadro 350 X 350	8
Quadro 400 X 400	8
Rettangolare 400 x 300	8

Il braccio è posizionato sulla larghezza

Le altezze variano in base all'installazione

Le misure A - B - C - D - E sono indicative

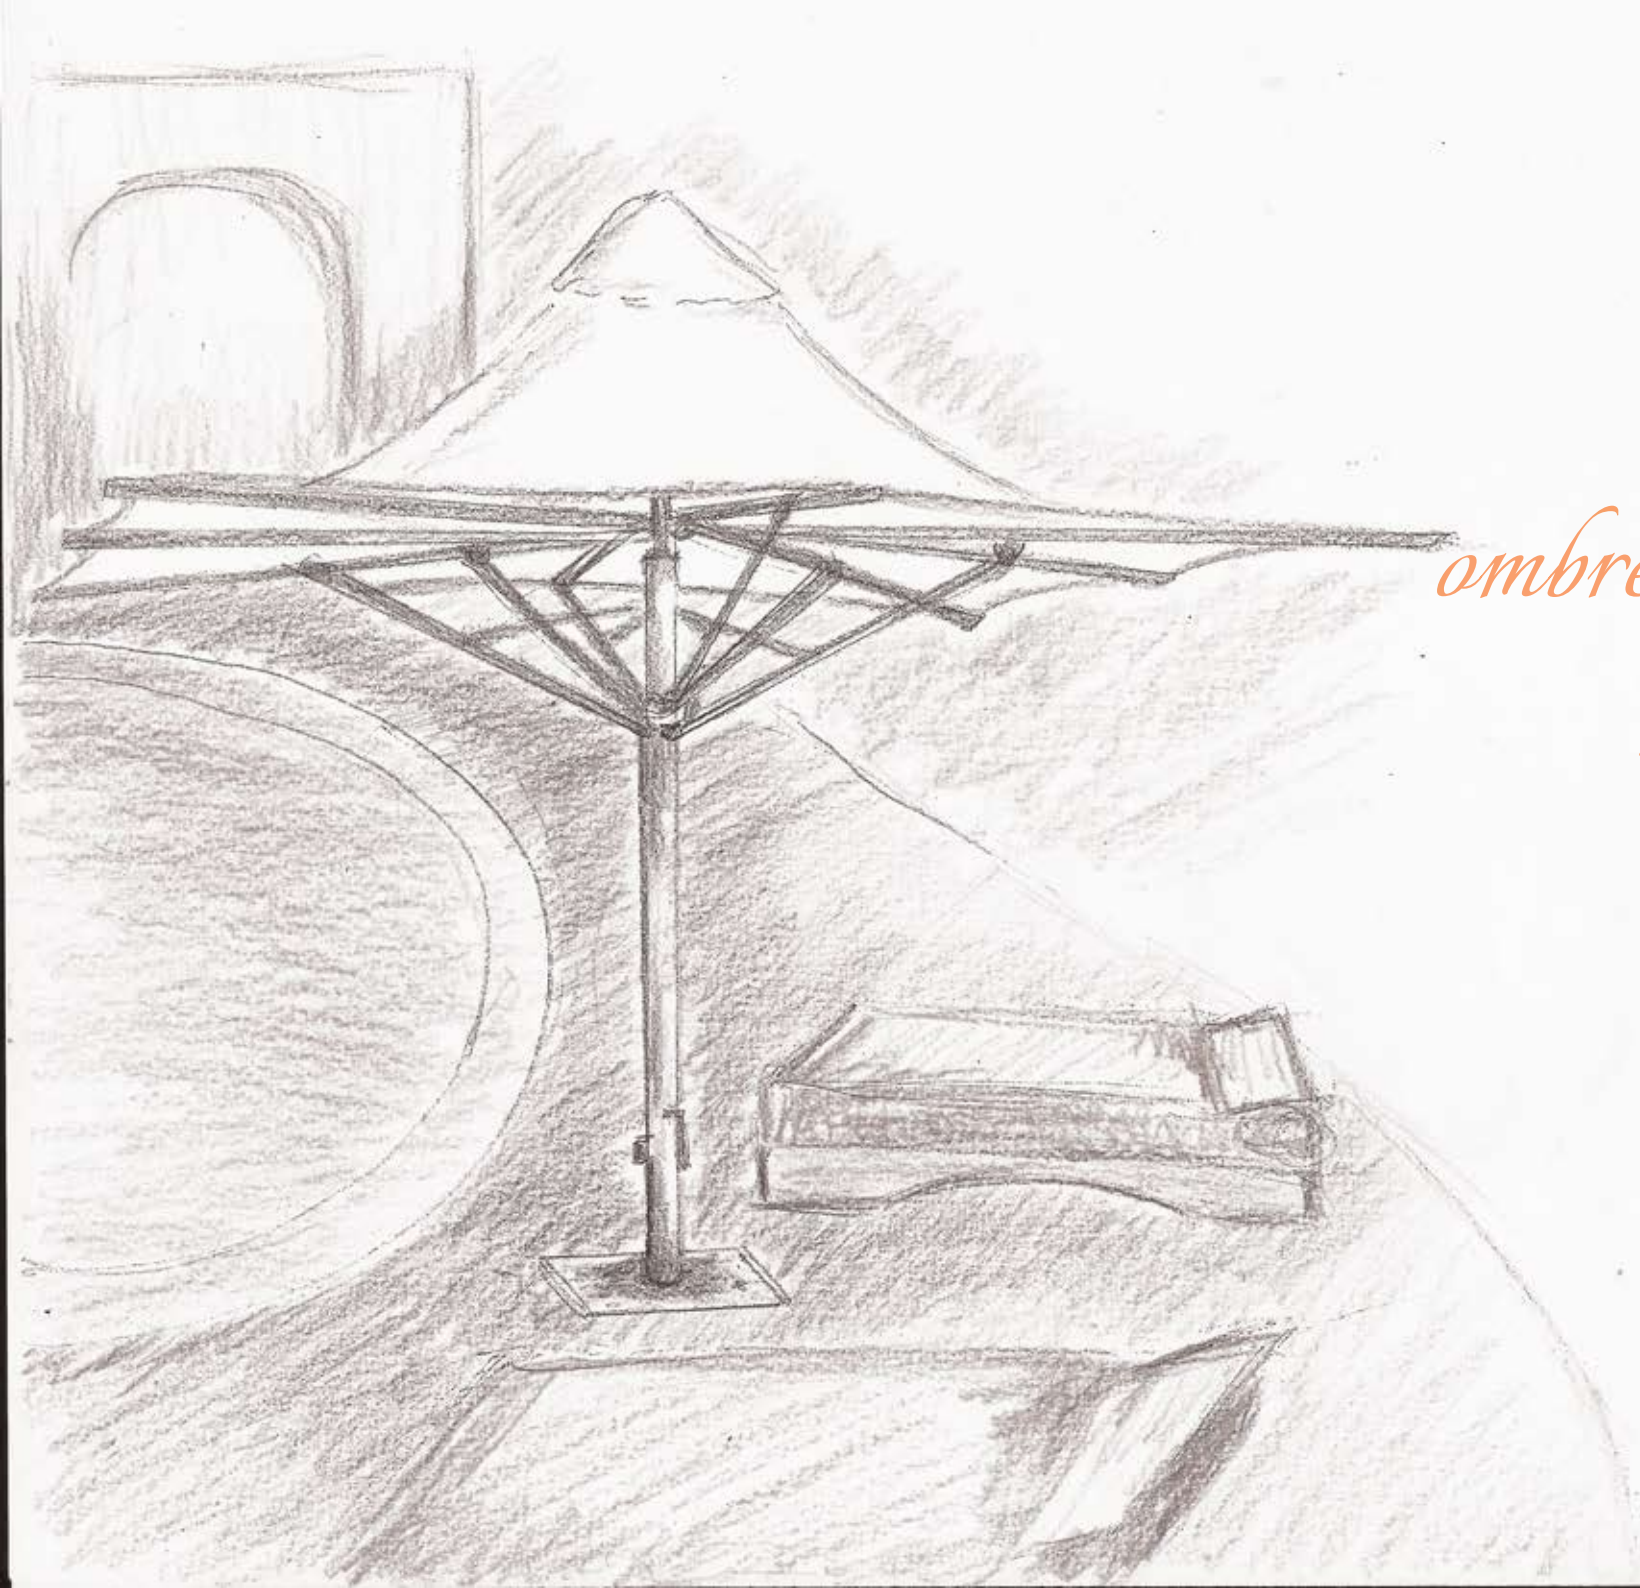

ombrelloni

in alluminio



Palma

Questa composizione di ombrelloni prende il nome di PALMA perché è caratterizzata dalla sua forma, curve e lineamenti. Essa è formata da cinque ombrelli separati tra loro e può essere utilizzata per strutture alberghiere, bar, ristoranti e come complemento d'arredo per la sua eleganza, particolarità e attrazione.

Caratteristiche tecniche:

- Telaio in alluminio, colori di serie nero rame - nero silver - avorio - bianco (pag. 84)
- Palo (sez. mm Ø 50 x 2) in lega EN AW-6060
- Stecche intercambiabili rettangolari (sez. mm 30 x 18 x 1,2) e (sez. mm 30 x 20 x 1,5) in lega EN AW-6060
- Collani, accessori, terminali e snodi in nylon
- Comandi disponibili a corda, carrucola e spinotto
- Telo fornito di valvola per la fuoriuscita dell'aria, rifinito da bordino (pag. 85-87)
- Mantovana esclusa (non consigliata)
- Prezzo comprensivo di base a 5 innesti
- Il prezzo non è comprensivo di led
- Si eseguono misure non a catalogo



Base a 5 innesti



Illuminazione a led



Configurazione Palma



Collani in nylon



Primula

Nella sua semplicità e versatilità, viene definito il più adatto a tutti gli ambienti, inserendosi in ogni contesto come perfetto complemento d'arredo per giardini, terrazzi, catering. L'intera struttura dell'ombrellone PRIMULA viene definita elegante e allo stesso tempo particolare per le sue aste curve.

Caratteristiche tecniche:

- Telaio in alluminio, colori di serie nero rame - nero silver - avorio - bianco (pag. 84)
- Palo (sez. mm Ø 50 x 2) in lega EN AW-6060
- Stecche intercambiabili rettangolari (sez. mm 30 x 18 x 1,2) e (sez. mm 30 x 20 x 1,5) in lega EN AW-6060
- Collani, accessori, terminali e snodi in nylon
- Comandi disponibili a corda, carrucola e spinotto; a scelta con bitta - optional con argano esterno (pag. 62)
- Cover di copertura incluso
- Telo fornito di valvola per la fuoriuscita dell'aria, rifinito da bordino (pag. 85-87)
- Mantovana esclusa (non consigliata)
- La base non è compresa nel prezzo (pag. 62)
- Si eseguono misure non a catalogo

Optional: applicabile lo snodo che lo rende orientabile in due posizioni oltre a quella attuale.



Snodo orientabile in alluminio



1ª posizione



2ª posizione



Snodi in nylon



L'ombrellone modello MIRKUS dal design moderno, particolare nelle forme curve e nei lineamenti, mette in risalto gli ambienti esterni. Struttura dal carattere atemporale, particolare ed elegante, la cui copertura realizzata in pvc è completamente richiudibile. Il telo costruito ad imbuto permette di far defluire le acque all'interno di se stesso.

Caratteristiche tecniche:


- Telaio in alluminio, colori di serie nero rame – nero silver – bianco – avorio (pag. 84)
- Palo esterno in alluminio (sez. mm Ø 100 x 6) in lega EN AW-6082
- Palo interno in acciaio zincato da profilo, sabbiato e verniciato (sez. mm 45 x 45 x 2)
- Stecche intercambiabili rettangolari in alluminio (sez. mm 50 x 20 x 2) in lega EN AW-6005
- Collani in acciaio sabbiato e verniciato
- Terminali e snodi in nylon
- Cono in acciaio
- Boccole di riduzione in alluminio
- Tubo in polycarbonato mm Ø 180 x 3
- L'apertura e la chiusura avvengono tramite argano con vite senza fine
- Telo in PVC rifinito da bordino (pag. 87)
- Mantovana esclusa
- La base non è compresa nel prezzo (pag. 62)
- Bulloneria strutturale in acciaio al carbonio 8.8 con rivestimento GEOMET



Base piatta cm 100 x 100 x 1
con ribalta



Apertura ombrellone

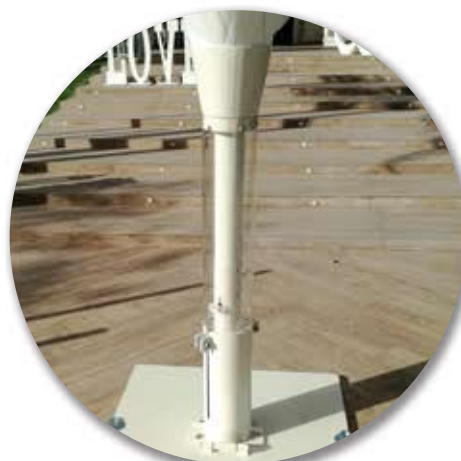

Cono in acciaio e
tubo in polycarbonato



Riduzione in alluminio
per scarico acqua

N.B. Per motivi di sicurezza, in presenza di forte vento, l'ombrellone chiuso deve essere riposto al suolo a causa dell'elevata altezza.



Mirò

L'ombrellone modello MIRO', molto elegante e allo stesso tempo imponente, nasce dall'esigenza di coprire grosse superfici con minimo ingombro, infatti è dotato di un sistema telescopico che non richiede la rimozione degli arredi sottostanti.

Caratteristiche tecniche:

- Telaio in alluminio colori di serie nero rame - nero silver - bianco - avorio (pag. 84)
- Palo esterno in alluminio (sez. mm Ø 100 x 6) in lega EN AW-6082
- Palo interno in acciaio zincato da profilo, sabbiato e verniciato (sez. mm 45 x 45 x 2)
- Stecche intercambiabili rettangolari in alluminio (sez. mm 50 x 20 x 2) in lega EN AW-6005
- Collani in acciaio sabbiato e verniciato
- Terminali e snodi in nylon
- L'apertura e la chiusura avvengono tramite argano con vite senza fine
- Telo fornito di valvola per la fuoriuscita dell'aria, rifinito da bordino (pag. 85-87)
- Mantovana di serie tipo (A); a scelta senza o di tipo (B) o (C), da comunicare all'ordine (pag. 91)
- La base non è compresa nel prezzo (pag. 62)
- Bulloneria strutturale in acciaio al carbonio 8.8 con rivestimento GEOMET
- Si eseguono misure non a catalogo



Illuminazione



Base con piedino regolabile



Collani in acciaio verniciato



Argano

Per motivi tecnici il telo viene spedito separatamente dalla struttura. N.B. Per motivi di sicurezza, in presenza di forte vento, l'ombrellone chiuso deve essere riposto al suolo a causa dell'elevata altezza. Avvertenza: dall'ombrellone cm 650 x 650 consigliamo aste telescopiche per il sostegno delle aste dell'ombrellone (pag.62)



ANTHEA dallo stile e dal design elegante, arricchisce qualunque tipo di ambientazione esterna. La struttura è interamente realizzata in alluminio. Il sistema di copertura unico ed innovativo protegge dal sole e dalle piccole piogge usando tessuto in pvc.

Caratteristiche tecniche:

- Telaio in alluminio, colori di serie nero rame - nero silver - bianco - avorio (pag. 84)
- Palo esterno in alluminio (sez. mm Ø 100 x 6) in lega EN AW-6082
- Palo interno in acciaio zincato da profilo, sabbiato e verniciato (sez. mm 45 x 45 x 2)
- Stecche intercambiabili rettangolari in alluminio (sez. mm 50 x 20 x 2) in lega EN AW-6005
- Collani in acciaio sabbiato e verniciato
- Terminali e snodi in nylon
- L'apertura e la chiusura avvengono tramite argano con vite senza fine
- Telo fornito di valvola per la fuoriuscita dell'aria, rifinito da bordino (pag. 85-87)
- Mantovana solo sul lato lungo, di serie tipo (A); a scelta senza o di tipo (B) o (C), da comunicare all'ordine (pag. 91)
- La base non è compresa nel prezzo (pag. 62)
- Bulloneria strutturale in acciaio al carbonio 8.8 con rivestimento GEOMET
- Si eseguono misure non a catalogo



Collani in acciaio



Chiusura ombrellone



Base con piedino regolabile



Illuminazione

Per motivi tecnici il telo viene spedito separatamente dalla struttura. N.B. Per motivi di sicurezza, in presenza di forte vento, l'ombrellone chiuso deve essere riposto al suolo a causa dell'elevata altezza. Avvertenza: dall'ombrellone cm 500x650 consigliamo aste telescopiche per il sostegno delle aste dell'ombrellone (pag.62)



Elegante struttura dal design innovativo, come un'architettura che si integra perfettamente arricchendo qualunque tipo di ambientazione esterna. Il sistema di copertura unico ed innovativo, realizzato in pvc, protegge dal sole e dalle piccole piogge. La struttura portante è interamente in alluminio.

Caratteristiche tecniche:

- Telaio in alluminio, colori di serie nero rame - nero silver - bianco - avorio (pag. 84)
- Palo esterno in alluminio (sez. mm Ø 100 x 6) in lega EN AW-6082
- Palo interno in acciaio zincato da profilo, sabbiato e verniciato (sez. mm 45 x 45 x 2)
- Tubo di spinta Ø mm 35 con cuscinetto e sfere in acciaio
- Stecche intercambiabili rettangolari in alluminio (sez. mm 50 x 20 x 2) in lega EN AW-6005
- Collani in acciaio sabbiato e verniciato
- Terminali e snodi in nylon
- L'apertura e la chiusura avvengono tramite argano con vite senza fine
- Telo in PVC rifinito da bordino (pag. 87)
- Mantovana esclusa
- La base non è compresa nel prezzo (pag. 62)
- Bulloneria strutturale in acciaio al carbonio 8.8 con rivestimento GEOMET



Base pialta cm 100 x 100 x 1



Parabola del telo



Snodo in nylon



Collani in acciaio



Evolution

L'ombrellone modello EVOLUTION, grazie alla sua semplicità, robustezza e sicurezza si adatta particolarmente ad arredare con eleganza il vostro giardino o ad essere utilizzato come strumento di lavoro professionale. Il suo sistema telescopico permette l'apertura e la chiusura al di sopra di tavoli e sedie abbinato al telaio in alluminio lo rende resistente, leggero e di facile utilizzo.

Caratteristiche tecniche:

- Telaio in alluminio, colori di serie nero rame - nero silver - bianco - avorio (pag. 84)
- Palo esterno in alluminio (sez. mm Ø 60 x 2) in lega EN AW-6060
- Palo interno in acciaio zincato, sabbiato e verniciato (sez. mm 35 x 35 x 2)
- N° 8 stecche intercambiabili rettangolari in alluminio (sez. mm 35 x 20 x 1,5) in lega EN AW-6060
- Collani in acciaio sabbiato e verniciato
- Terminali e snodi in nylon
- L'apertura e la chiusura avviene tramite asta con blocco
- Telo fornito di valvola per la fuoriuscita dell'aria, rifinito da bordino (pag. 85-87)
- Mantovana di serie tipo (A); a scelta senza o di tipo (B) o (C), da comunicare all'ordine (pag. 91)
- La base non è compresa nel prezzo (pag. 62)
- Bulloneria strutturale in acciaio al carbonio 8.8 con rivestimento GEOMET
- Si eseguono misure non a catalogo



Base piatta con ribalta



Asta di manovra



Chiusura ombrellone



Collani in acciaio

Per motivi tecnici il telo viene spedito separatamente dalla struttura. N.B. Per motivi di sicurezza, in presenza di forte vento, l'ombrellone chiuso deve essere riposto al suolo a causa dell'elevata altezza.



Rosy

ROSY è un ombrellone in alluminio a palo centrale, elegante, maneggevole, robusto e allo stesso tempo leggero, per essere facilmente spostato o rimosso per il rimessaggio.

Caratteristiche tecniche:

- Telaio in alluminio, colori di serie nero rame - nero silver - bianco - avorio (pag. 84)
- Palo (sez. mm Ø 60 x 2) in lega EN AW-6060
- Stecche intercambiabili rettangolari in alluminio (sez. mm 35 x 20 x 1,5) in lega EN AW-6060
- Collani, accessori, terminali e snodi in nylon
- Comandi di serie disponibili a corda, carrucola e spinotto; a scelta con bitta - optional con argano esterno (pag. 62)
- Telo fornito di valvola per la fuoriuscita dell'aria, rifinito da bordino (pag. 85-87)
- Mantovana di serie tipo (A); a scelta senza o di tipo (B) o (C), da comunicare all'ordine (pag. 91)
- Cover di copertura incluso
- La base non è compresa nel prezzo (pag. 62)
- Si eseguono misure non a catalogo



Collani in nylon



Snodo in nylon



Chiusura ombrellone



Telo traforato a richiesta



Mia

Dalla fusione armonica tra un ombrellone e una vela, abbiamo creato l'ombrellone MIA. L'intera struttura dell'ombrellone viene definita elegante, ma allo stesso tempo particolare nella forma e nelle linee. E' studiata per rendere minima la necessità di manutenzione e garantirne l'estetica e la funzionalità inalterate nel tempo.

Caratteristiche tecniche:

- Telaio in alluminio, colori di serie nero rame – nero silver – bianco – avorio (pag. 84)
- Palo (sez. mm Ø 50 x 2) in lega EN AW-6060
- Stecche intercambiabili rettangolari in alluminio (sez. mm 30 x 18 x 1,2) e (sez. mm 30 x 20 x 1,5) in lega EN AW-6060
- Collani, accessori, terminali e snodi in nylon
- Comandi disponibili a corda, carrucola e spinotto; a scelta con bitta – optional con argano esterno (pag. 62)
- Telo escluso di valvola per la fuoriuscita dell'aria; rifinito da bordino (pag. 85-87)
- Mantovana esclusa
- Cover di copertura incluso
- La base non è compresa nel prezzo (pag. 62)



Effetto vela



Collani in nylon



Snodo in nylon



Chiusura ombrellone



Turqueta

Non poteva mancare nella nostra collezione un ombrellone semplice ma allo stesso tempo elegante e particolare nella sua forma triangolare. La struttura dell'ombrellone TURQUETA rende minima la necessità di manutenzione e ne garantisce l'estetica e la funzionalità inalterate nel tempo.

Caratteristiche tecniche:

- Telaio in alluminio, colori di serie nero rame - nero silver - bianco - avorio (pag. 84)
- Palo (sez. mm Ø 60 x 2) in lega EN AW-6060
- Stecche intercambiabili rettangolari in alluminio (sez. mm 35 x 20 x 1,5) in lega EN AW-6060
- Terminali, snodi e accessori in nylon
- Collani in acciaio sabbato e verniciato
- Comandi di serie disponibili a corda, carrucola e spinotto; a scelta con bitta - optional con argano esterno (pag. 62)
- Telo fornito di valvola per la fuoriuscita dell'aria, rifinito da bordino (pag. 85-87)
- Mantovana esclusa
- Cover di copertura incluso
- La base non è compresa nel prezzo (pag. 62)
- Si eseguono misure non a catalogo



Definizione dei lati
all'ordine




Collani in acciaio



Misura personalizzata



Snodo in nylon

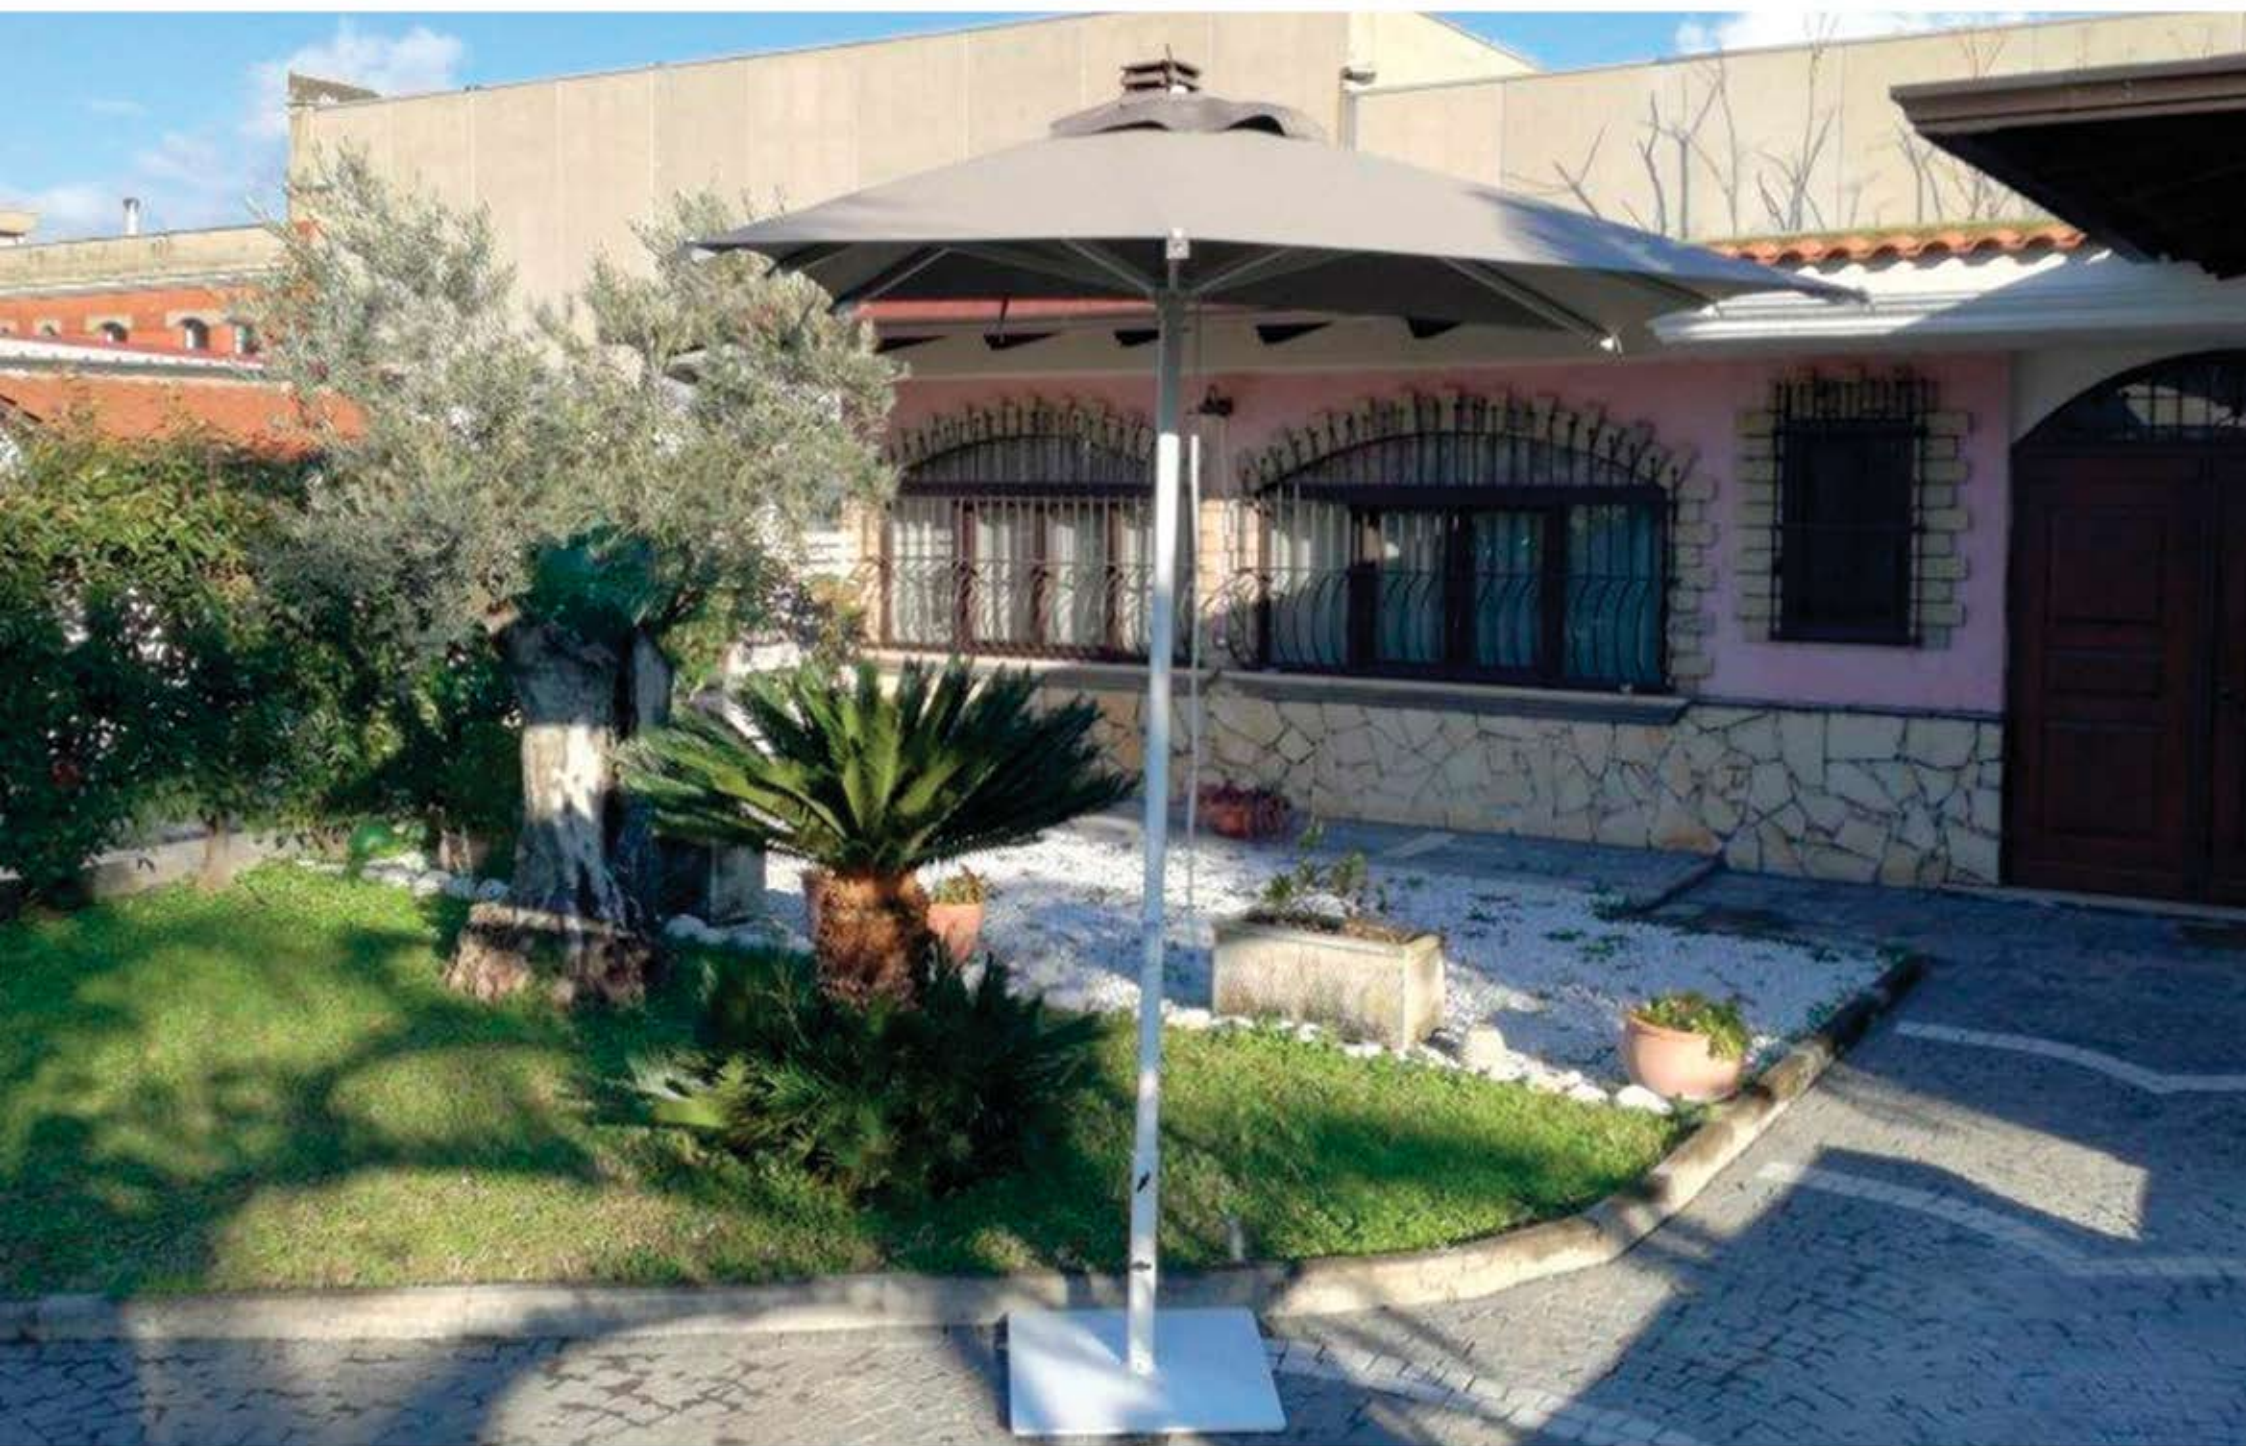

Decentrato

L'ombrellone DECENTRATO, nasce dopo un'attenta valutazione sull'esigenza di personalizzare per certi ambienti la **posizione del palo**; mantenendo allo stesso tempo la sua semplicità, maneggevolezza ed eleganza.

Caratteristiche tecniche:

- Telaio in alluminio, colori di serie nero rame - nero silver - bianco - avorio (pag. 84)
- Palo (sez. mm Ø 60 x 2) in lega EN AW-6060
- Stecche intercambiabili rettangolari in alluminio (sez. mm 35 x 20 x 1,5) in lega EN AW-6060
- Collani, accessori, terminali e snodi in nylon
- Comandi di serie disponibili a corda, carrucola e spinotto; a scelta con bitta - optional con argano esterno (pag. 62)
- Telo fornito di valvola per la fuoriuscita dell'aria, rifinito da bordino (pag. 85-87)
- Mantovana di serie tipo (A); a scelta senza o di tipo (B) o (C), da comunicare all'ordine (pag. 91)
- Cover di copertura incluso
- La base non è compresa nel prezzo (pag. 62)
- Si eseguono misure non a catalogo



Chiusura ombrellone



Telo traforato a richiesta



Collani in nylon



snodo in nylon



Nettuno

L'ombrellone NETTUNO, semplice ed elegante, è stato studiato per essere inserito in ogni contesto come perfetto complemento d'arredo. L'intera struttura è stata studiata per rendere minima la necessità di manutenzione e garantirne l'estetica e la funzionalità inalterate nel tempo, grazie alla sua struttura interamente in alluminio.

Caratteristiche tecniche:

- Telaio in alluminio, colori di serie nero rame - nero silver - bianco - avorio (pag. 84)
- Palo (Ø mm 50 x 2) in lega EN AW-6060
- Stecche intercambiabili rettangolari (sez. mm 30 x 18 x 1,2) e (sez. mm 30 x 20 x 1,5) in lega EN AW-6060
- Collani, accessori, terminali e snodi in nylon
- Comandi di serie disponibili a corda, carrucola e spinotto; a scelta con bitta - optional con argano esterno (pag. 62)
- Cover di copertura incluso
- Telo fornito di valvola per la fuoriuscita dell'aria, rifinito da bordino (pag. 85-87)
- Mantovana di serie tipo (A); a scelta senza o di tipo (B) o (C), da comunicare all'ordine (pag. 91)
- La base non è compresa nel prezzo (pag. 62)
- Si eseguono misure non a catalogo



Chiusura ombrellone



Telo traforato a richiesta



Collani in nylon



Snodo in nylon



Sorrento

L'ombrellone modello SORRENTO è stato incluso nella nostra collezione dopo un attento studio delle esigenze dei nostri clienti. Ideato per essere inserito in contesti stretti e lunghi, esso rende minima la necessità di manutenzione grazie ai materiali usati in alluminio, garantendo estetica e funzionalità inalterate nel tempo.

Caratteristiche tecniche:

- Telaio in alluminio, colori di serie nero rame - nero silver - bianco - avorio (pag. 84)
- Palo (sez. mm Ø 60 x 2) in lega EN AW-6060
- Stecche intercambiabili rettangolari (sez. mm 20 x 35 x 1,5) in lega EN AW-6060
- Collani, accessori, terminali e snodi in nylon
- Comandi di serie disponibili a corda, carrucola e spinotto; a scelta con bitta - optional con argano esterno (pag. 62)
- Cover di copertura incluso
- Telo fornito di valvola per la fuoriuscita dell'aria, rifinito da bordino (pag. 85-87)
- Mantovana di serie tipo (A); a scelta senza o di tipo (B) o (C), da comunicare all'ordine (pag. 91)
- La base non è compresa nel prezzo (pag. 62)
- Si eseguono misure non a catalogo



Sistema di apertura



Base piatta




Attacco a parete



Snodo in nylon

Scheda tecnica

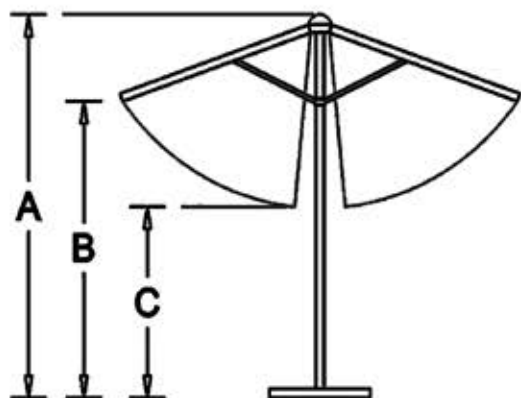

Primula

Dimensioni in cm	A	B	C	ASTE
Ottagonale Ø 200	270	240	170	8
Ottagonale Ø 250	275	230	150	8
Ottagonale Ø 300	280	230	130	8
Ottagonale Ø 350	285	235	110	8
Ottagonale Ø 400	290	240	90	8
Ottagonale Ø 450	296	245	70	8
Ottagonale Ø 500	313	263	50	8

Rosy

Dimensioni in cm	A	B	C	ASTE
Ottagonale Ø 300	280	250	135	8
Ottagonale Ø 350	285	250	115	8
Ottagonale Ø 400	290	250	95	8
Quadro 300 X 300	290	250	84	8
Quadro 350 X 350	300	250	55	8
Quadro 400 X 400	300	250	27	8
Rettangolare 400 x 300	300	250	59	8
Rettangolare 500 x 400	348	275	27	8

Nettuno

Dimensioni in cm	A	B	C	ASTE
Ottagonale Ø 300	280	250	135	8
Ottagonale Ø 350	285	250	115	8
Ottagonale Ø 400	290	250	95	8
Quadro 300 X 300	290	250	84	8
Quadro 350 X 350	300	250	55	8
Quadro 400 X 400	300	250	27	8
Rettangolare 400 x 300	300	250	59	8

Mia

Dimensioni in cm	A	B	C	ASTE
Quadro 200 x 200	284	250/300	144	4
Quadro 250 x 250	290	250/300	113	4
Quadro 300 X 300	290	250/310	84	4
Quadro 350 X 350	300	250/320	55	4
Quadro 400 X 400	300	250/330	27	4

Palma

Dimensioni in cm	Dimensioni totale	ASTE
Ottagonale Ø 150	Ottagonale Ø 300	8
Ottagonale Ø 200	Ottagonale Ø 400	8
Ottagonale Ø 250	Ottagonale Ø 500	8
Ottagonale Ø 300	Ottagonale Ø 600	8

All'ordine specificare le altezze dal pavimento


Turqueta

Dimensioni in cm	A	B	C	ASTE
Quadro 200 x 200	284	250	144	3
Quadro 300 X 300	290	250	84	4
Quadro 400 X 400	300	250	27	6

Sorrento

Dimensioni in cm	A	B	C	ASTE
Rettangolare 300 X 150	290	250	84	5
Rettangolare 300 X 200	300	250	59	5
Rettangolare 400 x 150	300	250	59	5
Rettangolare 400 x 200	300	250	27	5

Le misure A-B-C-D sono indicative. Le altezze sono escluse di base. Per le grandi misure applicare le aste telescopiche alle aste dell'ombrello per evitare flessioni.

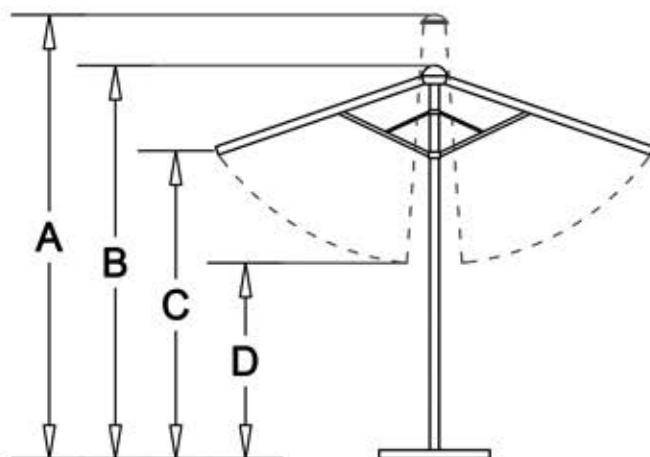

Mirò

Dimensioni in cm

	A	B	C	D	ASTE
Ottagonale Ø 600	425	312	250	130	8
Ottagonale Ø 650	451	317	250	130	8
Ottagonale Ø 700	446	323	250	100	8
Ottagonale Ø 750	472	330	250	100	8
Ottagonale Ø 800	468	333	250	70	8

Dodecagono Ø 850	493	338	250	70	12
Dodecagono Ø 900	520	344	250	70	12
Dodecagono Ø 950	545	349	250	70	12
Dodecagono Ø 1000	570	379	250	70	12

Quadro 500 x 500	420	325	250	100	8
Quadro 550 x 550	480	333	250	100	8
Quadro 600 x 600	493	340	250	70	12
Quadro 650 x 650	529	348	250	70	12
Quadro 700 x 700	565	355	250	70	12
Quadro 750 x 750	605	385	275	70	12
Quadro 800 x 800	638	393	275	70	12

Rettangolare 600 x 400	460	338	250	100	10
Rettangolare 600 x 500	460	338	250	100	10
Rettangolare 700 x 500	532	352	250	100	10
Rettangolare 700 x 600	532	353	250	70	12
Rettangolare 800 x 600	575	368	250	70	12


Evolution

Dimensioni in cm

	A	B	C	D	ASTE
Ottagonale Ø 300	339	280	250	195	8
Ottagonale Ø 400	370	290	250	175	8
Ottagonale Ø 500	397	301	250	150	8

Quadro 300 x 300	373	293	250	165	8
Quadro 350 X 350	394	300	250	150	8
Quadro 400 X 400	415	308	250	135	8
Quadro 450 x 450	437	315	250	120	8
Quadro 500 x 500	463	323	250	110	8

Rettangolare 400 x 300	398	308	250	150	8
Rettangolare 500 x 400	440	323	250	120	8

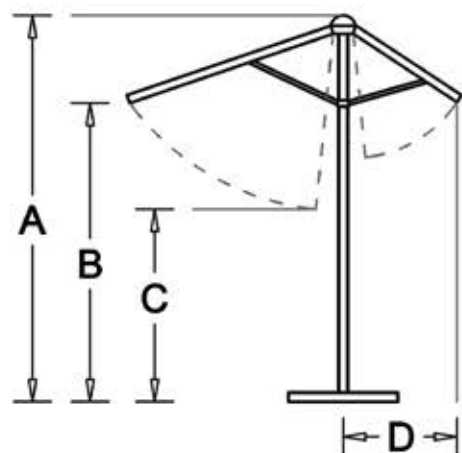


Decentrato

Dimensioni in cm


	A	B	C	D	ASTE
Quadro 300 x 300	290	250	84	?	8
Quadro 350 X 350	300	250	55	?	8
Quadro 400 X 400	300	250	27	?	8
Rettangolare 400 x 300	300	250	59	?	8

Le misure A-B-C-D sono indicative. **Le altezze sono escluse di base.** Per le grandi misure applicare le aste telescopiche alle aste dell'ombrello per evitare flessioni.

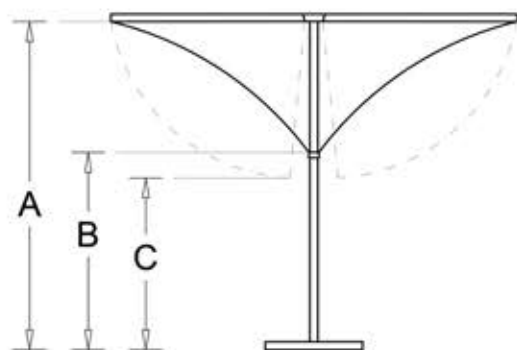


Mirkus

Dimensioni in cm	A	B	C	ASTE
Ottagonale Ø 600	312	150	130	8
Ottagonale Ø 700	322	150	70	8
Ottagonale Ø 800	340	150	70	8
Quadro 400 x 400	310	130	130	8
Quadro 500 x 500	322	130	100	8
Quadro 600 x 600	340	150	70	12

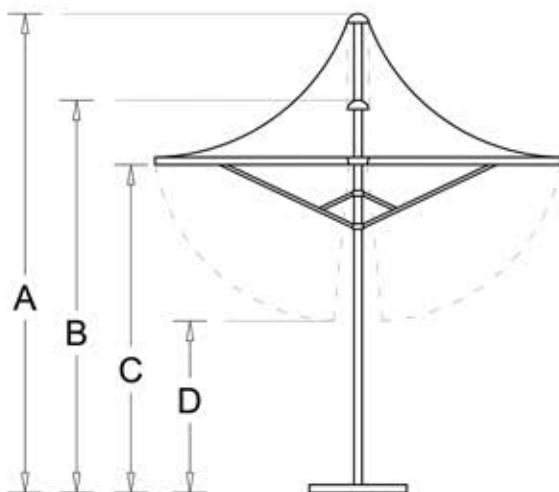

Cataleya


Dimensioni in cm	A	B	C	D	ASTE
Ottagonale Ø 600	380	425	250	130	8
Ottagonale Ø 700	400	446	250	100	8
Ottagonale Ø 800	420	468	250	70	8
Quadro 400 x 400	380	408	250	100	8
Quadro 500 x 500	400	440	250	100	8
Quadro 600 x 600	420	492	250	70	12

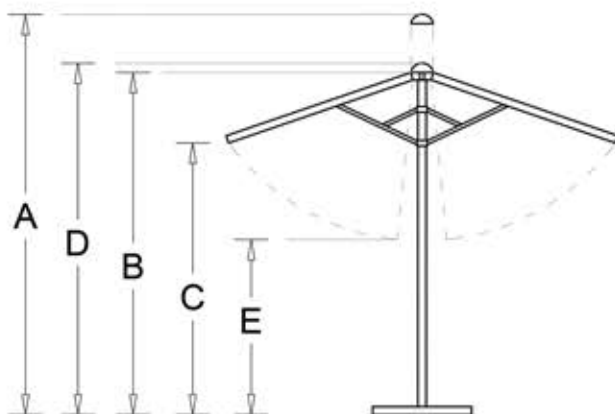

Anthea

Dimensioni in cm	A	B	C	D	E	ASTE
Quadro 500 x 500	440	323	250	300	100	8
Quadro 550 x 550	480	330	250	300	100	10
Quadro 600 x 600	493	340	250	300	70	10
Rettangolare 400 x 500	420	300	250	300	100	8
Rettangolare 400 x 600	460	338	250	300	100	10
Rettangolare 500 x 600	460	338	250	300	100	10
Rettangolare 500 x 700	532	352	250	300	100	10
Rettangolare 600 x 700	532	353	250	300	70	10
Rettangolare 600 x 800	575	368	250	300	70	10

Le misure A-B-C-D sono indicative. **Le altezze sono escluse di base.** Per le grandi misure applicare le aste telescopiche alle aste dell'ombrello per evitare flessioni.

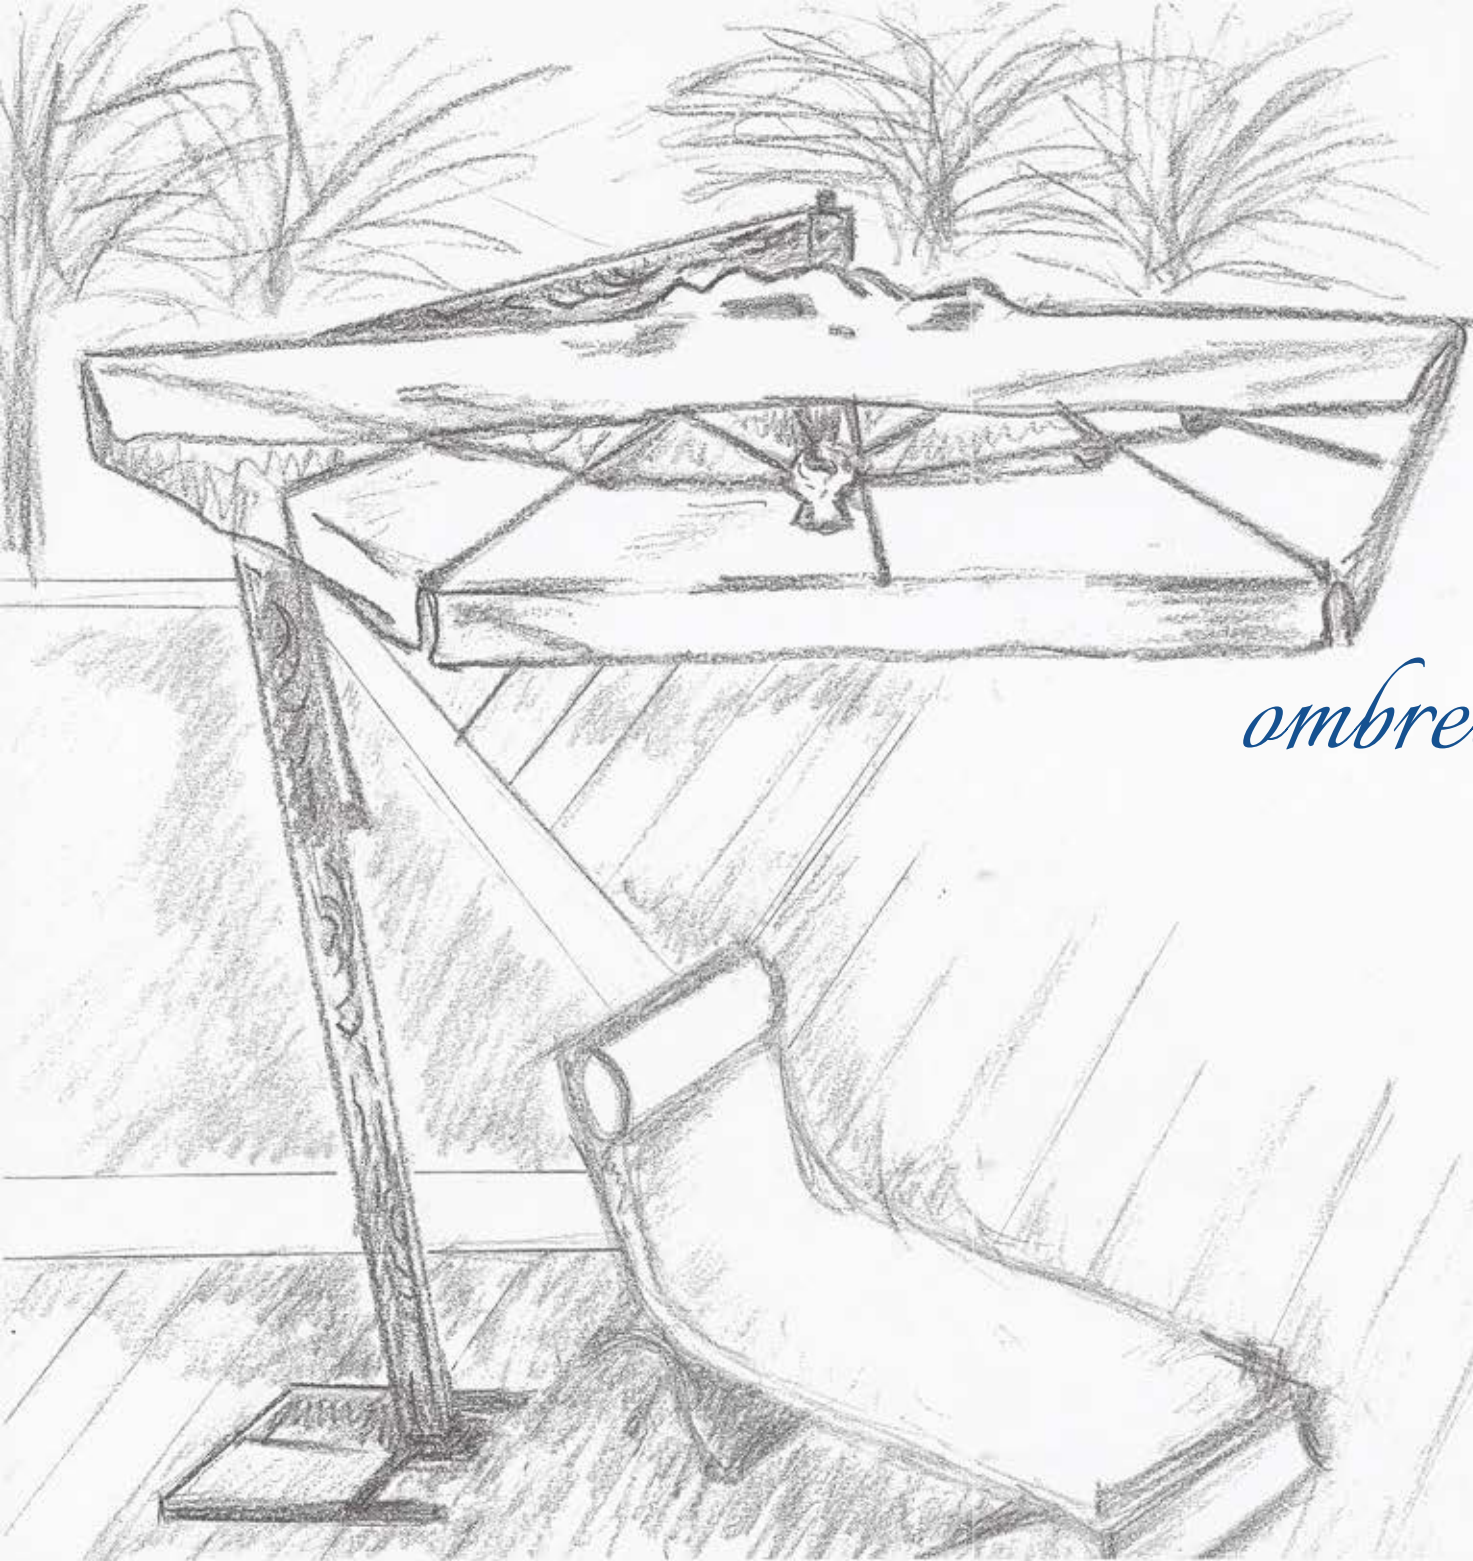

*ombrelloni in alluminio
effetto legno*



Eclissi

L'ombrellone modello ECLISSI in alluminio effetto legno a palo centrale è elegante e maneggevole, robusto e allo stesso tempo leggero, per essere facilmente spostato o rimosso per il rimessaggio.

Caratteristiche tecniche:

- Telaio in alluminio effetto legno di colore noce (pag. 84)
- Palo (sez. mm Ø 60) in lega EN AW-6060
- Stecche intercambiabili rettangolari (sez. mm 35 x 20 x 1,5) in lega EN AW-6060
- Collani, accessori, terminali e snodi in nylon di colore marrone
- Comandi di serie disponibili a corda, carrucola e spinotto; a scelta con bitta - optional con argano esterno (pag. 62)
- Telo fornito di valvola per la fuoriuscita dell'aria, rifinito da bordino (pag. 85-87)
- Mantovana di serie tipo (A); a scelta senza o di tipo (B) o (C), da comunicare all'ordine (pag. 91)
- Cover di copertura incluso
- La base non è compresa nel prezzo (pag. 62)
- Si eseguono misure non a catalogo



Collani in nylon



Chiusura ombrellone



Snodo in nylon



Telo traforato a richiesta



Maldive

L'ombrellone modello MALDIVE è una struttura laterale in alluminio effetto legno. La solidità e qualità dei materiali selezionati, associati alla funzionalità e allo sfruttamento ideale dell'ombra, rendono questa versione adatta a tutti gli usi professionali; grazie alla sua struttura laterale elegante e raffinata, rappresenta l'ideale per coprire medie e grandi superfici, permettendo di usufruire completamente dello spazio coperto.

Caratteristiche tecniche:

- Struttura laterale e braccio interamente in alluminio effetto legno, colori di serie bianco o noce (**sez. mm 100 x 100 x 3**) in lega **EN AW-6082** (**pag. 84**)
- I componenti per l'ancoraggio della struttura in alluminio sono in acciaio zincato a freddo, sabbiato e verniciato a forno con polveri epossidiche, colori bianco o marrone (**pag. 84**)
- N° 8 stecche intercambiabili in alluminio effetto legno rettangolare (**sez. mm 35 x 20 x 1,5**) in lega **EN AW-6060**
- Collani, accessori, terminali e snodi in nylon
- Barra antivento con blocco asta
- Argano con carterino di protezione e frizione di sicurezza omologati CEE (**pag. 62**)
- Base in acciaio verniciato da cm 109 x 52, zavorrabile con 2/4 mattonelle da cm 50 x 50 x 6
- Telo fornito di valvola per la fuoriuscita dell'aria, rifinito da bordino (**pag. 85-87**)
- Mantovana di serie tipo **(A)**; a scelta senza o di tipo **(B)** o **(C)**, da comunicare all'ordine (**pag. 91**)
- Bulloneria strutturale in acciaio al carbonio 8.8 con rivestimento **GEOMET**
- Cover di copertura incluso



Snodo in nylon



Collani in nylon



Barra antivento



Base con supporti anteriori



Ulisse

L'ombrellone ULISSE copre aree strette e lunghe, in quanto si tratta di due ombrelloni collegati ad un unico palo di sostegno, studiati per la copertura di ampie superfici con il minimo ingombro. E' realizzato in alluminio effetto legno con un unico imponente palo centrale.

Caratteristiche tecniche:

- Struttura centrale in alluminio effetto legno, colori di serie bianco o noce (**sez. mm 182 x 182 x 4**) in lega **EN AW-6082** (**pag. 84**)
- N° 2 bracci in alluminio effetto legno, colori di serie bianco o noce (**sez. mm 100 x 100 x 3**) in lega **EN AW-6082** (**pag. 84**)
- I componenti per l'ancoraggio della struttura in alluminio sono in acciaio zincato a freddo, sabbiato e verniciato a forno con polveri epossidiche, colori bianco o marrone (**pag. 84**)
- N° 8 stecche per ogni ombrellone, intercambiabili in alluminio effetto legno di colori bianco o noce (**sez. mm 20 x 35 x 1,5**) in lega **EN AW-6060**
- Collani, accessori, terminali e snodi in nylon
- Argani con carterino di protezione e frizione di sicurezza omologati CEE (**pag. 62**)
- Barre antivento con blocco aste
- Base in acciaio verniciato da cm 118 x 118 x 8, completa di piedini regolabili, zavorrabile con 8 mattonelle da cm 50 x 50 x 6
- Teli forniti di valvola per la fuoriuscita dell'aria, rifiniti da bordino (**pag. 85-87**)
- Mantovana di serie tipo **(A)**; a scelta senza o di tipo **(B)** o **(C)**, da comunicare all'ordine (**pag. 91**)
- Bulloneria strutturale in acciaio al carbonio 8.8 con rivestimento **GEOMET**
- Cover di copertura incluso



Collani in nylon



Barre antivento



Piedino regolabile



Chiusura ombrellone



Margherita

L'ombrellone modello MARGHERITA in alluminio effetto legno è nato dall'esigenza di sviluppare quattro grandi spazi d'ombra, che lo rendono l'unica soluzione per coprire ampie superfici con il minimo ingombro. È realizzato con un imponente palo centrale, da dove si ergono quattro bracci in alluminio effetto legno; è particolarmente curato nei dettagli, nella lavorazione e con le rifiniture che ci distinguono sul mercato.

Struttura dallo stile innovativo e unica, realizzata e concepita da un progetto pratico e funzionale, ma al tempo stesso di vasto arredamento.

Caratteristiche tecniche:

- Struttura centrale in alluminio effetto legno, colori di serie bianco o noce (sez. mm 182 x 182 x 4) in lega EN AW-6082 (pag. 84)
- N° 4 bracci in alluminio effetto legno, colori di serie bianco o noce (sez. mm 100 x 100 x 3) in lega EN AW-6082 (pag. 84)
- I componenti per l'ancoraggio della struttura in alluminio sono in acciaio zincato a freddo, sabbiato e verniciato a forno con polveri epossidiche, colori bianco o marrone (pag. 84)
- N° 8 stecche per ogni ombrellone, intercambiabili in alluminio effetto legno, di colori bianco o noce (sez. mm 20 x 35 x 1,5) in lega EN AW-6060
- Collani, accessori, terminali e snodi in nylon
- Argani con carterino di protezione e frizione di sicurezza omologati CEE (pag. 62)
- Barre antivento con blocco aste
- Base in acciaio verniciato da cm 118 x 118 x 8, completa di piedini regolabili, zavorrabile con 8 mattonelle da cm 50 x 50 x 6
- Teli forniti di valvola per la fuoriuscita dell'aria, rifiniti da bordino (pag. 85-87)
- Mantovana di serie tipo (A); a scelta senza o di tipo (B) o (C), da comunicare all'ordine (pag. 91)
- Bulloneria strutturale in acciaio al carbonio 8.8 con rivestimento GEOMET
- Cover di copertura incluso



Snodi in nylon



Barre antivento




Piedino regolabile




Chiusura ombrellone

Scheda tecnica

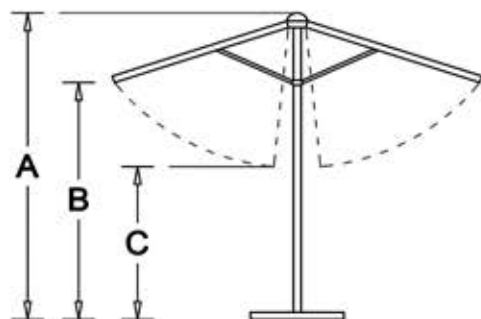

Eclissi


Dimensioni in cm	A	B	C	ASTE
Ottagonale Ø 300	280	250	135	8
Ottagonale Ø 350	285	250	115	8
Ottagonale Ø 400	290	250	95	8
Quadro 300 X 300	290	250	84	8
Quadro 350 X 350	300	250	55	8
Quadro 400 X 400	300	250	27	8
Rettangolare 400 x 300	300	250	59	8
Rettangolare 500 x 400	348	275	27	8

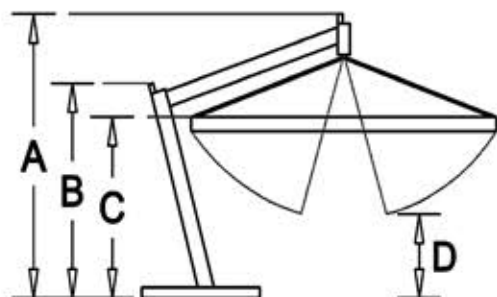

Maldive

Dimensioni in cm L x SP	A	B	C	D	ASTE
Ottagonale Ø 300	305	276	250	132	8
Ottagonale Ø 400	315	278	250	92	8
Quadro 300 X 300	317	278	250	82	8
Quadro 350 X 350	325	279	250	53	8
Quadro 400 X 400	332	280	250	25	8
Rettangolare 400 x 300	332	290	250	56	8

Il palo laterale è posizionato sulla larghezza

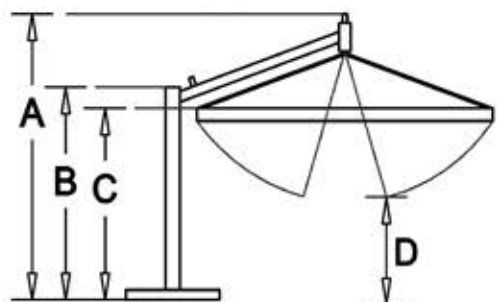

Ulisse

Dimensioni in cm L x SP	A	B	C	D	ASTE
Rettangolare 600 x 300	339	295	253	94	8
Rettangolare 700 x 350	346	295	245	64	8
Rettangolare 800 x 400	350	295	250	32	8

Il palo laterale è posizionato sulla larghezza

Margherita

Dimensioni in cm	A	B	C	D	ASTE
Quadro 600 x 600	339	295	253	94	8
Quadro 700 x 700	346	295	245	64	8
Quadro 800 x 800	350	295	250	32	8

Il palo è posizionato al centro

Collani e accessori in nylon

Modello: ombrelloni a palo centrale e laterale con foro $\varnothing$ 50



collano con
foro passante




collano
superiore




cappello

Colorazione: nero - bianco

Modello: ombrelloni a palo centrale con foro $\varnothing$ 60 e $\varnothing$ 55



collano inferiore
con foro



collano superiore
chiuso



cappello
con foro

Colorazione: nero - bianco - avorio - marrone


Modello: ombrelloni a palo laterale con foro $\varnothing$ 60



collano superiore
con foro passante



collano inferiore
chiuso



cappello
con foro passante



anello



elemento per
ombrellone pensile

Colorazione: nero - bianco - avorio - marrone

Accessori e ricambi

Argani



Con carterino di protezione di colore: bianco, avorio e nero (di serie)



Esterno con boccola per ombrellone a palo centrale
Ø 50 - 55 - 60 (a richiesta)



Per ombrellone: Mirò
Cataleya - Anthea
Mirkus




Goliath
(a richiesta)

Plinti



Per ombrellone a palo centrale



Per ombrellone: Mirò - Anthea
Evolution - Cataleya
palo decentrato a 2 e 4 ombrelloni

Basi



In acciaio zincato



In graniglia da 35 e 75 kg con tubo da Ø 60 - 65
(a richiesta)



In acciaio verniciato
cm: 62x62x1
75x75x1
100x100x1



Bassa in acciaio zincato

Sistema a bajonetta (a richiesta)



Sistema girevole




Asta 1 aggancio



Asta 2 agganci



Asta telescopica

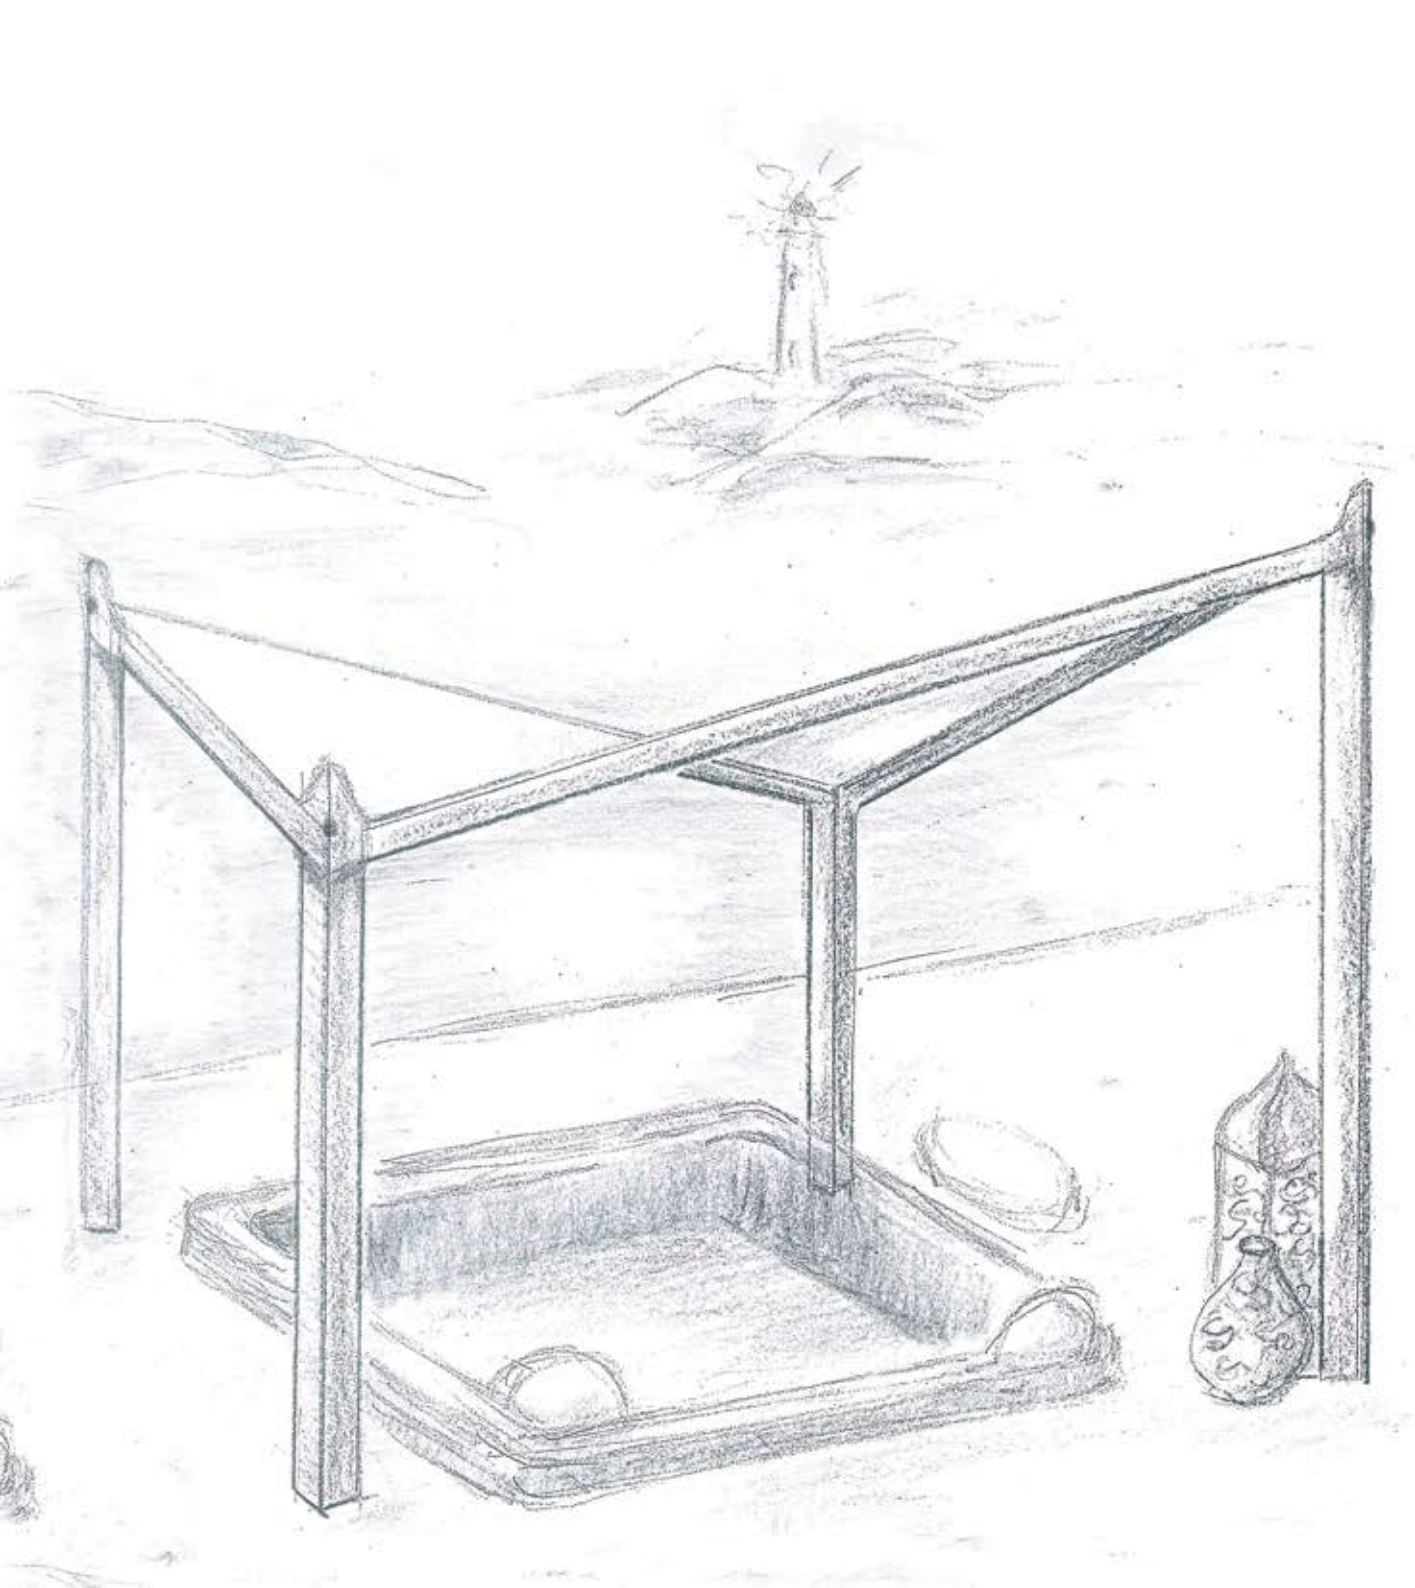


strutture

in acciaio



Venere

Struttura quadra o rettangolare interamente in acciaio zincato da profilo, con copertura in PVC. Senza tralasciare il design, offre la possibilità di essere montata e smontata in brevissimo tempo, senza l'aiuto di attrezzature professionali. Grazie alla sua struttura con pilastri quadri, è l'ideale per la chiusura totale della struttura con teli in PVC e tende scorrevoli.

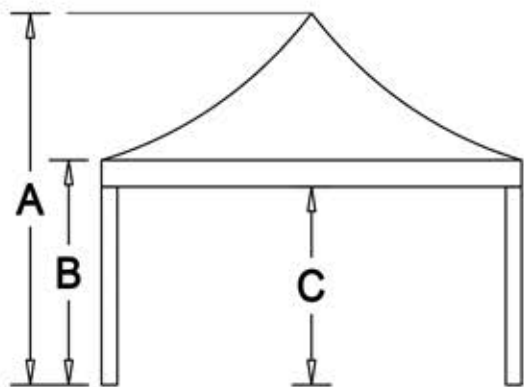


Caratteristiche tecniche:

- Travi perimetrali (sez. mm 40 x 80 x 2)
- Diagonali (sez. mm Ø 60 x 1,5)
- Pilastri (sez. mm 60 x 60 x 2)
- Raccordo centrale (sez. mm Ø 60 x 2)
- Telo in pvc 650 gr/mq in CL 2 (pag. 86)
- Mantovana di serie tipo (A); a scelta senza o di tipo (B) o (C), da comunicare all'ordine (pag. 91)
- Si eseguono misure non a catalogo

Dimensioni in cm		A	B	C
Quadro	300 X 300	350	228	220
Quadro	400 X 400	375	228	220
Quadro	500 X 500	400	228	220
Quadro	600 X 600	420	228	220
Rettangolare	400 X 300	360	228	220
Rettangolare	500 X 400	380	228	220
Rettangolare	600 X 500	400	228	220
Rettangolare	500 X 300	380	228	220
Rettangolare	600 X 400	390	228	220
La misura A è indicativa				



Tenditelo

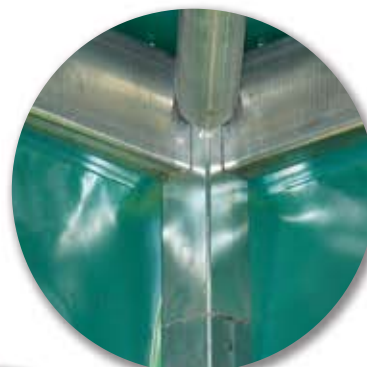

Angolare




Calate laterali



Sotto-teli a richiesta



SHADE è una struttura in acciaio zincato da profilo ideata per coprire grandi spazi con praticità e senza trascurare il design. La particolarità di questa struttura è il sistema di gronda incorporato nelle perimetrali con lo scarico delle acque piovane nei pilastri.

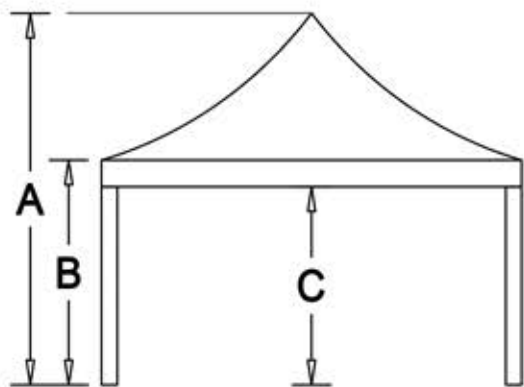

Caratteristiche tecniche:

- Perimetrali  (sez. mm 76 x 72 x 76 alettato)
- Diagonali (sez. mm Ø 60 x 1,5)
- Pilastri (sez. mm 80 x 80 x 2)
- Telo in PVC 650 gr/mq in CL 2 (pag. 86)
- Mantovana esclusa
- Si eseguono misure non a catalogo

Dimensioni in cm

		A	B	C
Quadro	300 X 300	350	228	220
Quadro	400 X 400	375	228	220
Quadro	500 X 500	400	228	220
Quadro	600 X 600	420	228	220
Rettangolare	400 X 300	360	228	220
Rettangolare	500 X 400	380	228	220
Rettangolare	600 X 500	400	228	220
Rettangolare	500 X 300	380	228	220
Rettangolare	600 X 400	390	228	220


La misura A è indicativa




Tonditelo



Controventatura

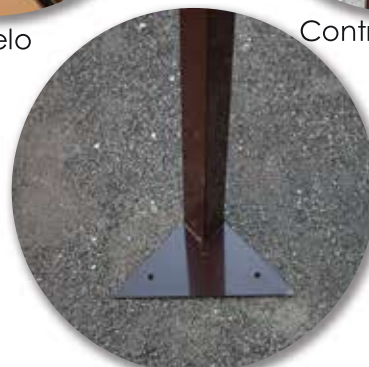

Piedino

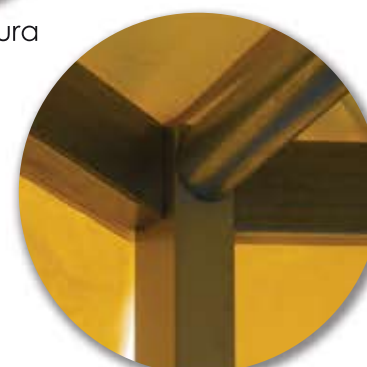


Angolare



Venere max

Il gazebo VENERE MAX in acciaio zincato da profilo, è stato studiato per coprire grandi spazi con praticità e senza trascurare il design. La particolarità di questa struttura è il sistema di collegamento che la rende componibile e pratica per ogni esigenza, grazie al suo unico telo di copertura per l'intera dimensione. La sua struttura con pilastri quadri, è l'ideale per la chiusura totale con teli in PVC e tende scorrevoli.

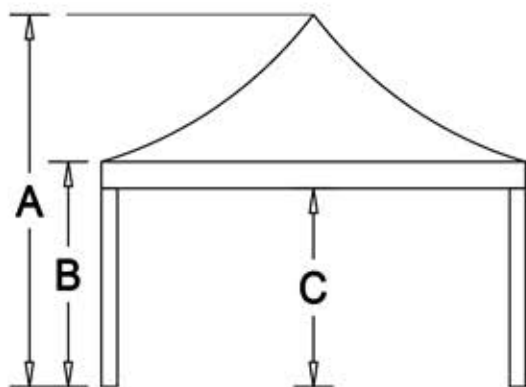

Caratteristiche tecniche:

- Travi perimetrali (sez. mm 40 x 80 x 2)
- Diagonali (sez. mm Ø 60 x 1,5)
- Pilastri (sez. mm 60 x 60 x 2)
- Raccordi centrali (sez. Ø mm 60 x 2)
- Telo in pvc 650 gr/mq in CL2 (pag. 86)
- Mantovana di serie tipo (A); a scelta senza o di tipo (B) o (C), da comunicare all'ordine (pag. 91)
- Si eseguono misure non a catalogo

Dimensioni in cm	A	B	C
Rettangolare 300 x 594	350	228	220
Rettangolare 300 x 888	350	228	220
Rettangolare 300 x 1182	350	228	220
Rettangolare 300 x 1476	350	228	220
Rettangolare 400 x 794	375	228	220
Rettangolare 400 x 1188	375	228	220
Rettangolare 400 x 1582	375	228	220
Rettangolare 400 x 1976	375	228	220
Rettangolare 500 x 994	380	228	220
Rettangolare 500 x 1488	380	228	220
Rettangolare 500 x 1982	380	228	220
Rettangolare 600 x 1194	420	228	220
Rettangolare 600 x 1788	420	228	220
Rettangolare 600 x 2382	420	228	220
Rettangolare 794 x 794	375	228	220
Rettangolare 994 x 994	400	228	220
Rettangolare 1194 x 1194	420	228	220

La misura A è indicativa



Cupolino



Tenditelo



Sotto-feli a richiesta




Raccordo angolare a T



Africa


Il gazebo AFRICA, con struttura interamente in acciaio zincato da profilo, nasce dall'esigenza dei nostri clienti di avere una struttura diversa dal solito gazebo e con un design innovativo. È stato studiato per coprire dai piccoli ai grandi spazi, con la possibilità di avere più strutture affiancate senza tralasciare l'eleganza. Grazie alla sua struttura con pilastri quadri, è l'ideale per la chiusura dei laterali con teli in pvc o tende scorrevoli.

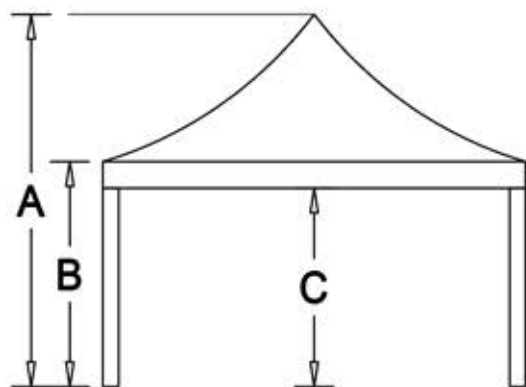


Caratteristiche tecniche:

- Travi perimetrali (sez. mm 40 x 80 x 2)
- Diagonali (sez. mm Ø 60 x 1,5)
- Pilastri (sez. mm 60 x 60 x 2)
- Raccordo centrale (sez. mm Ø 60 x 2)
- Telo in pvc 650 gr/mq in CL 2 (pag. 86)
- Mantovana di serie tipo (A); a scelta senza o di tipo (B) o (C), da comunicare all'ordine (pag. 91)


Dimensioni in cm	A	B	C
Ottagonale Ø 500	348	228	220
Ottagonale Ø 600	362	228	220
Ottagonale Ø 700	380	28	220
Ottagonale Ø 800	390	228	220
Ottagonale Ø 900	406	228	220
Ottagonale Ø 1000	415	228	220
La misura A è indicativa			

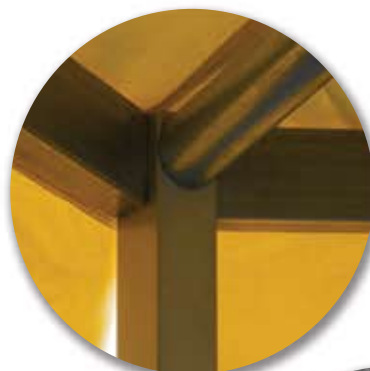


Angolare

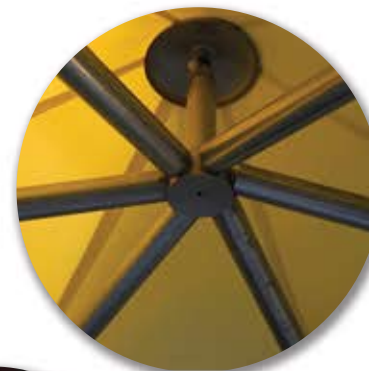

Tenditelo

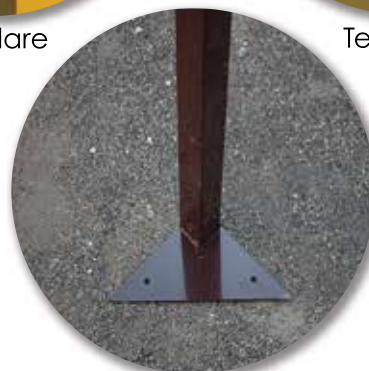

Piedino

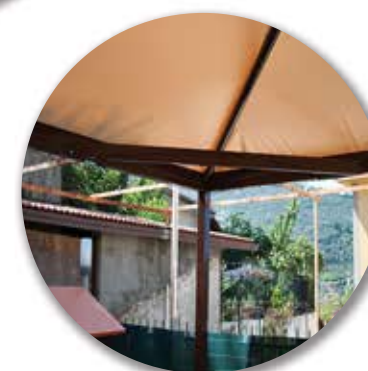


Controventatura



Onda

Struttura interamente in acciaio zincato da profilo o sabbiato e verniciato con polveri epossidiche con l'intreccio di teli in tessuto, rappresenta un'estetica semplice e leggera che permette un piacevole riciclo d'aria. Offre la possibilità di essere montata e smontata in brevissimo tempo, senza l'utilizzo di attrezzature professionali.

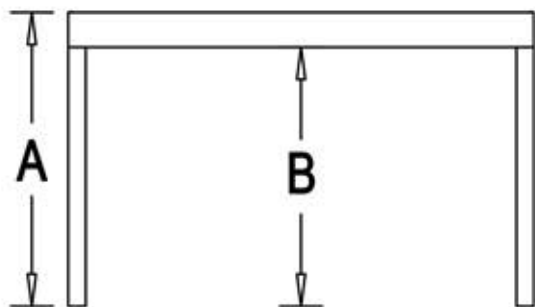

Caratteristiche tecniche:

- Travi perimetrali (sez. mm 40 x 80 x 2)
- Arcarecci (sez. mm 60 x 40 x 2)
- Pilastri (sez. mm 60 x 60 x 2)
- Kit in acciaio zincato ad innesto rapido
- Telo in tessuto (pag. 85)
- Telo in PVC (pag. 86)
- Verniciatura struttura a scelta (pag. 84)
- Si eseguono misure non a catalogo


Dimensioni in cm L x SP	A	B
Rettangolare 200 X 300	228	220
Rettangolare 200 X 400	228	220
Rettangolare 200 X 500	228	220
Rettangolare 300 X 400	228	220
Rettangolare 300 X 500	228	220
Rettangolare 400 X 500	228	220
Rettangolare 500 X 600	228	220
Rettangolare 600 X 600	228	220
Quadra 300 X 300	228	220
Quadra 400 X 400	228	220
Quadra 500 X 500	228	220
Quadra 600 X 600	228	220




Teli ad intreccio



Configurazione teli

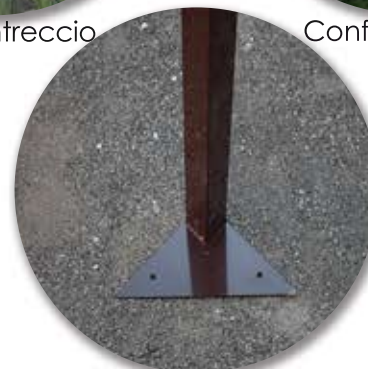


Piedino

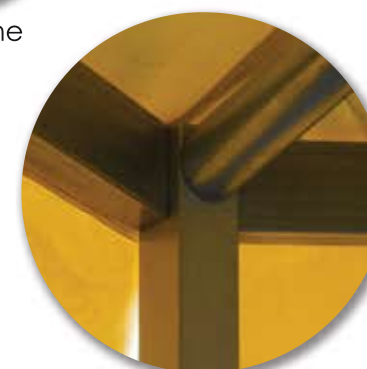

Angolare



Nelle innovazioni non poteva mancare GABBIANO, un ombreggiante di design con una struttura armonica tra un gazebo e una vela; interamente in acciaio zincato da profilo. E' semplice, elegante e particolare nella forma.

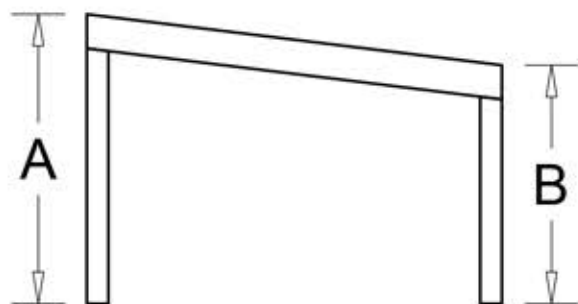

Caratteristiche tecniche:

- Travi perimetrali (sez. mm 40 x 80 x 2)
- Pilastri (sez. mm 60 x 60 x 2)
- Kit in acciaio zincato ad innesto rapido
- Telo in PVC o microforato (pag. 86)
- Verniciatura struttura a scelta (pag. 84)
- Si eseguono misure non a catalogo

Dimensioni in cm


		A	B
Quadra	300 x 300	264	228
Quadra	400 x 400	276	228
Quadra	500 x 500	288	228



Angolare



Pilastri per tiraggio

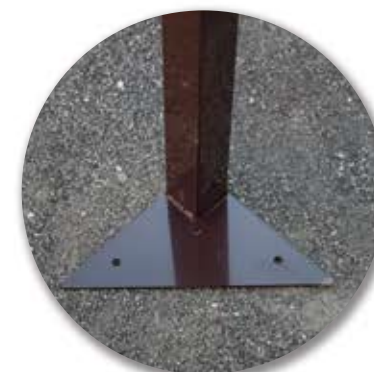

Piedino

Accessori e ricambi

Modello: Venere - Venere max



cappello
tenditelo



cupolino



piede



raccordo
angolare



raccordo
centrale



raccordo
angolare a T

Modello: Africa



cappello
tenditelo



cupolino



piede



raccordo
angolare



raccordo
centrale

Per tutti i modelli



diagonale



perimetrale



pilastro



strutture in legno




Mount blank

Il gazebo modello MOUNT BLANK ha una struttura elegante e versatile in legno. E' di varie dimensioni, adattabile ad ogni spazio, dotato di una elegante copertura in PVC resistente, per garantirgli lunga durata all'aria aperta. La struttura è in legno di pino lamellare impregnato in autoclave, secondo la normativa vigente, ed è composta da perimetrali, arcarecci e pilastri. L'impregnazione sottovuoto è a pressione in autoclave, per conferire al legno proprietà antitermiche, antitarlo, antimuffa e antimarcescenza, secondo determinati parametri e controlli. I trattamenti sono effettuati nel massimo rispetto dei parametri ecologici, ed i controlli eseguiti ne garantiscono l'efficacia.

Caratteristiche tecniche:

- Travi perimetrali (sez. mm 90 x 90)
- Pilastri (sez. mm 90 x 90 x h 2200)
- Diagonali (sez. mm 45 x 105)
- Staffaggio in acciaio zincato
- Telo in PVC 650 gr/mq in CL2 (pag. 86)
- Mantovana di serie tipo (A); a scelta senza o di tipo (B) o (C), da comunicare all'ordine (pag. 91)
- Colore struttura a richiesta (pag. 87)
- Si eseguono misure non a catalogo

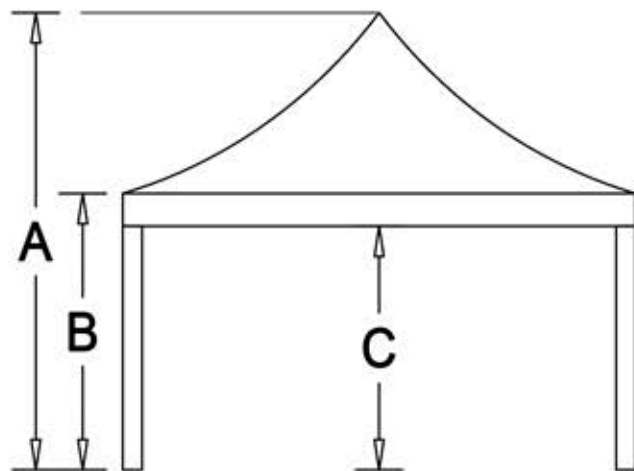


Dimensioni in cm	A	B	C
Quadro 250 x 250	310	229	220
Quadro 300 X 300	319	229	220
Quadro 350 X 350	320	229	220
Quadro 400 X 400	329	229	220
Quadro 500 x 500	339	229	220

La misura A è indicativa



Sahara

Il gazebo modello SAHARA ha una struttura elegante e versatile in legno. E' di varie dimensioni e forme rettangolari, per adattarsi ad ogni spazio, ed è dotato di un'elegante copertura in PVC molto resistente, per garantirgli lunga durata all'aria aperta. La struttura è in legno di pino lamellare impregnato in autoclave, secondo la normativa vigente ed è composta da perimetrali, arcarecci e pilastri. L'impregnazione sottovuoto è a pressione in autoclave, per conferire al legno proprietà antitermiche, antitarlo, antimuffa e antimarcescenza secondo determinati parametri e controlli. I trattamenti sono effettuati nel massimo rispetto dei parametri ecologici, ed i controlli eseguiti garantiscono l'efficacia degli stessi.

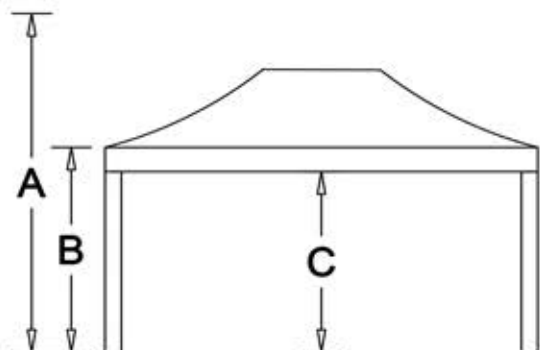

Caratteristiche tecniche:

- Travi perimetrali (sez. mm 90 x 90)
- Pilastri (sez. mm 90 x 90 x h 2200)
- Diagonali (sez. mm 45 x 105)
- Staffaggio in acciaio zincato
- Telo in PVC 650 gr/mq in CL2 (pag. 86)
- Mantovana di serie tipo (A); a scelta senza o di tipo (B) o (C), da comunicare all'ordine (pag. 91)
- Colore struttura a richiesta (pag. 87)
- Grigliato e fioriera esclusa
- Si eseguono misure non a catalogo

Dimensioni in cm	A	B	C
Rettangolare 250 x 300	310	229	220
Rettangolare 300 x 400	320	229	220
Rettangolare 300 x 500	320	229	220
Rettangolare 400 X 600	329	229	220
Rettangolare 400 x 500	329	229	220
Rettangolare 500 x 600	339	229	220

La misura A è indicativa




Configurazione
multipla



Caraibi

Combinazione perfetta tra la struttura in legno e l'intreccio dei teli in tessuto, che conferisce un'estetica leggera, ma allo stesso tempo robusta, semplice, sicura ed elegante, adattandosi perfettamente alle esigenze del vivere all'aperto. Il pergolato orizzontale a campata singola in legno di pino lamellare, impregnato in autoclave secondo la normativa vigente, è composto da montanti, arcarecci e pilastri. L'impregnatura sottovuoto è a pressione in autoclave, per conferire al legno proprietà antitermiche, antitarlo, antimuffa e antimarcescenza, secondo determinati parametri e controlli. I trattamenti sono effettuati nel massimo rispetto dei parametri ecologici, ed i controlli eseguiti garantiscono l'efficacia degli stessi.

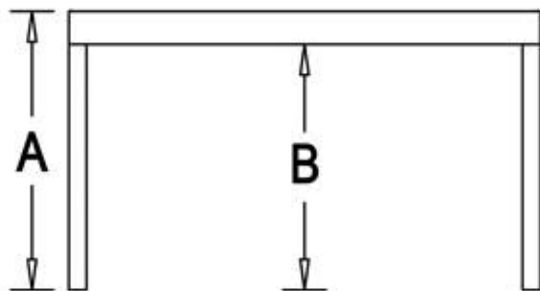

Caratteristiche tecniche:

- Travi perimetrali (sez. mm 60 x 120)
- Arcarecci (sez. mm 60 x 120)
- Pilastri (sez. mm 120 x 120 - h 2200)
- Arcarecci reggitelo (sez. mm 60 x 100)
- Teli in stoffa (pag. 85)
- Teli in PVC (pag. 86)
- Staffaggio in acciaio zincato
- Colore struttura a richiesta (pag. 87)
- Si eseguono misure non a catalogo

Dimensioni in cm	A	B
Rettangolare 200 x 300	232	220
Rettangolare 200 x 400	232	220
Rettangolare 200 x 500	232	220
Rettangolare 400 x 500	232	220
Rettangolare 300 x 400	232	220
Quadra 300 x 300	232	220
Quadra 300 x 500	232	220
Quadra 400 x 400	232	220




Configurazione teli



Teli ad intreccio

Gamma colori strutture

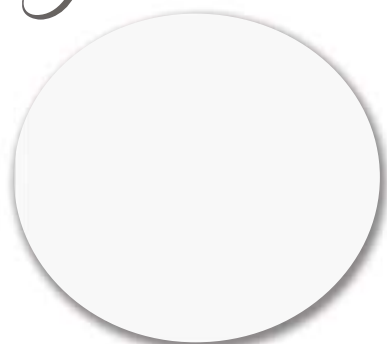

9010 bianco (A)



1013 avorio (A)



nero silver (A)



nero rame (A)



alluminio effetto legno
noce (B)




alluminio effetto legno
bianco (B)



grigio raggrinzito (C)



9006 grigio (C)

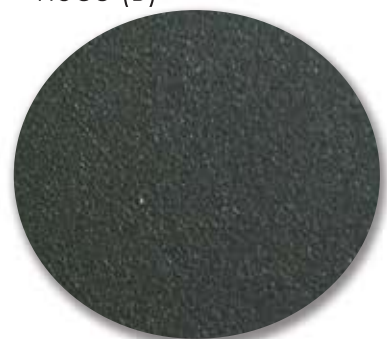

grigio ferro (C)



8017 marrone (C)



nero opaco o lucido (C)



verde antiraffio (C)



6350 bronzo scuro (C)

(A): verniciatura di serie

(B): verniciatura di serie per ombrelloni in alluminio effetto legno

(C): verniciatura a richiesta (aumento del 15%)

Gamma colori tessuti



07 grigio (A)



27 acciaio (A)



36 caffè (A)




67 beige (A)



410 ruggine (A)



91 ecrù (A)



43 blu navy (A)




67 bordeaux (A)



44 nero (A)



45 antracite (A)



65 verdone (A)



58 bianco (A)



28 ecrù (B)



cenere (C) new



grigio melange (C) new



fumo (C) new

(A): 100 % fibra acrilica da 300 gr/mq tinta in massa

(B): acrilico/poliestere da 340 gr/mq


(C): 100 % fibra acrilica da 290 gr/mq tinta in massa

-I tessuti utilizzati, nonostante sono idrorepellenti possono creare condensa o gocciolamento di acqua, quindi per l'utilizzo anche con la pioggia consigliamo le coperture in pvc.


-Non può essere garantita l'assoluta uguaglianza di tonalità tra due tessuti aventi bagni di colore diversi o stampe avvenute successivamente.

-Un telo riavvolto bagnato è più facilmente attaccato dalle muffe, quindi se si bagna aperto o chiuso bisogna tassativamente lasciarlo asciugare aperto e poi riavvolgerlo. Il cover di copertura dell'ombrello è solo di protezione per il trasporto o se il fusto con il telo asciutto viene smontato e riposto al riparo durante le intemperie.

Gamma colori PVC 650 gr/mq in CL2 per gazebo e strutture

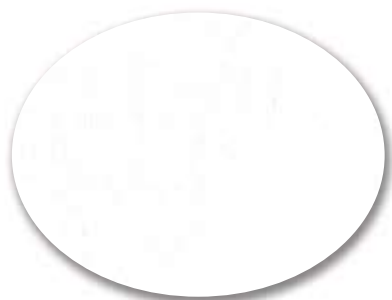

08 bianco

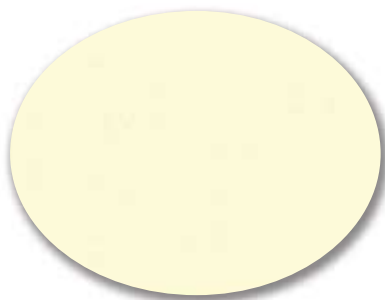

14 avorio



83 crema




19 beige



20 giallo




21 arancio

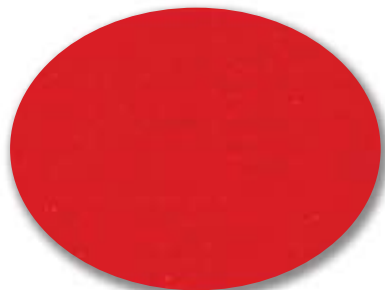


22 rosso




15 grigio

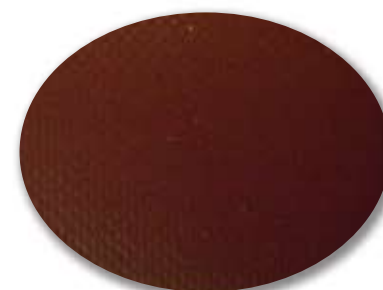

38 marrone

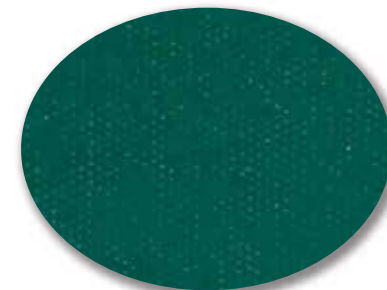

32 verde

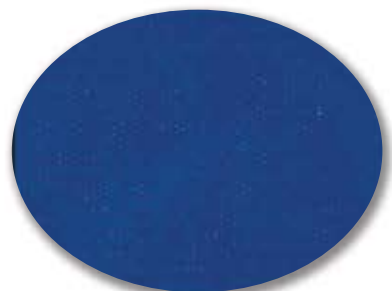

25 blu




12 azzurro



05 nero

Non può essere garantita l'assoluta uguaglianza di tonalità tra due tessuti aventi bagni di colore diversi o stampe avvenute successivamente

Gamma colori PVC 500 gr/mq in CL2 per ombrelloni



01 bianco



42 avorio




206 beige




24 grigio



30 marrone



646 verde



409 rosso



447 bordeaux



904 nero

Non può essere garantita l'assoluta uguaglianza di tonalità fra due tessuti aventi bagni di colore diversi o stampe avvenute successivamente

Verniciatura Legno



Verde



Noce 01



Noce 02





Bianco

-Verde impregnato in autoclave di serie
-Noce 01 senza finitura supplemento 15%

-Noce 02 con finitura lucida supplemento 20%
-Bianco con finitura lucida supplemento 35%

Non può essere garantita l'assoluta uguaglianza di tonalità fra due strutture sottoposte a verniciatura in tempi diversi

Schema per cambio telo

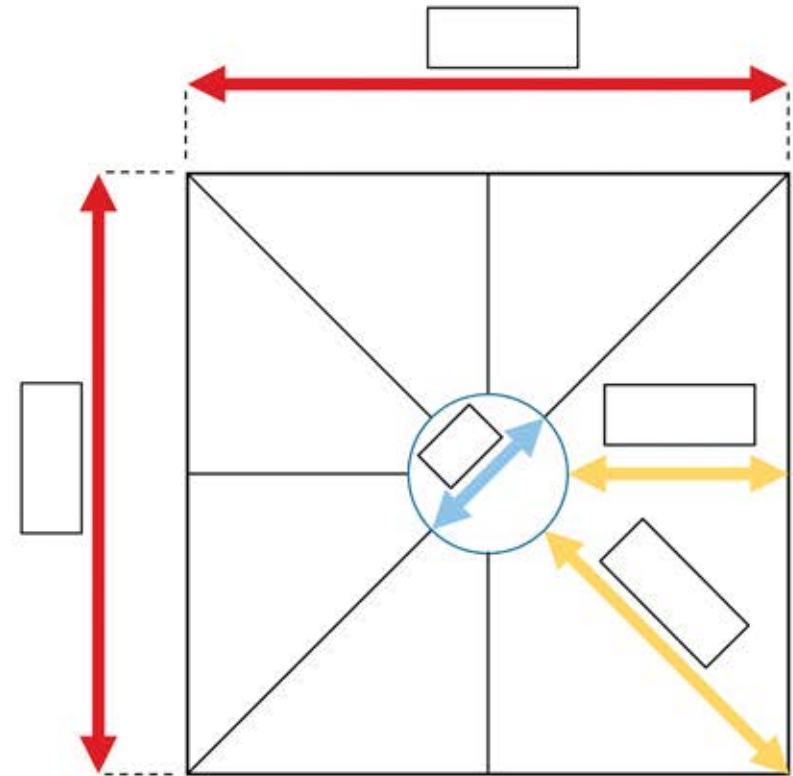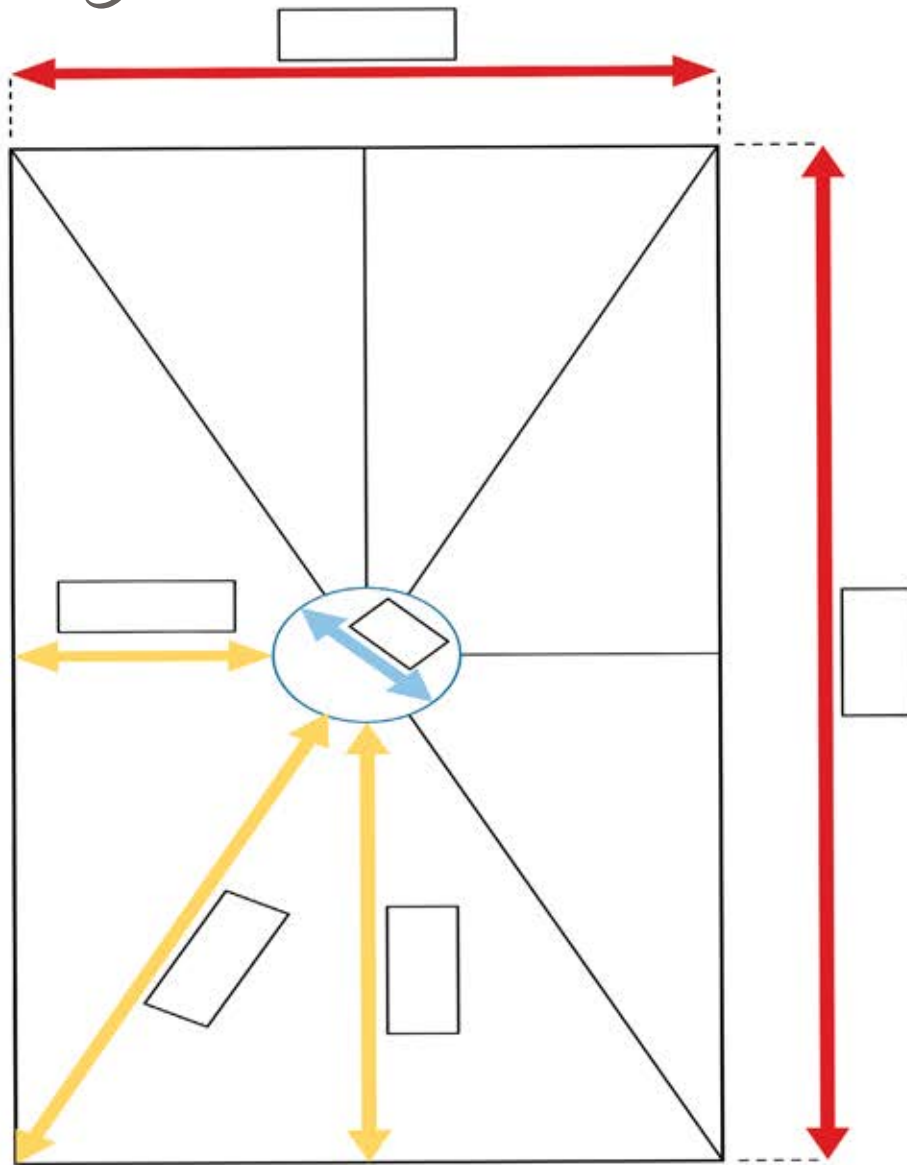



*complementi d'arredo
e design*

Illuminotecnica

Dopo un'accurata analisi e attenta scelta dei materiali, proponiamo una semplice, elegante e duratura soluzione di illuminazione a LED per ombrelloni, gazebo e strutture in genere.

A differenza delle tradizionali sorgenti luminose, l'illuminazione a LED è attualmente ritenuta la più conveniente in termini di consumo energetico e sostenibilità ambientale. L'impiego della tecnologia di alimentazione "Switching" e la progettazione di dissipatori termici personalizzati consentono di ridurre l'ingombro richiesto dalle componenti elettroniche del sistema.

La componente LED del sistema viene fornita con grado di protezione **CEI 70-1 IP65** (resistente alla penetrazione di polveri e liquidi).



Personalizzazioni

-Arial

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

-Bradley Hand ITC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

-Tempus Sans ITC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

-Palatino Linotype

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

-Comic Sans MS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

-Monotype Corsiva

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

-Times New Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

-Iskoola Pota

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

-Garamond

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

-Georgia

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

-Tekton Pro

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

-Kalinga

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

-Lucida Handwriting

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

-Harrington

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

-Joan

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

-Maiandra GD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

E' possibile riprodurre marchi, stampa a più colori contemporaneamente, riproduzione di disegni oppure stampa su tutta la lunghezza della mantovana

A



B



C



È possibile riprodurre testi, loghi e disegni a colori su tutta la lunghezza della mantovana.

La stampa dei testi, loghi e disegni avviene con processo di stampa digitale e trasferimento termico su tessuto garantendo così un'elevata resistenza alle intemperie. La stampa viene posizionata al centro della mantovana, salvo diversa indicazione.

Le dimensioni massime di stampa sono pari circa a **130 (L) x 22 (H) cm.**

Accessori per ombrelloni



Sgabello



Cuscino copri base



Tavolo



Tavolino



Panca



Copri base



Pouf


Portfolio

Ombrelloni







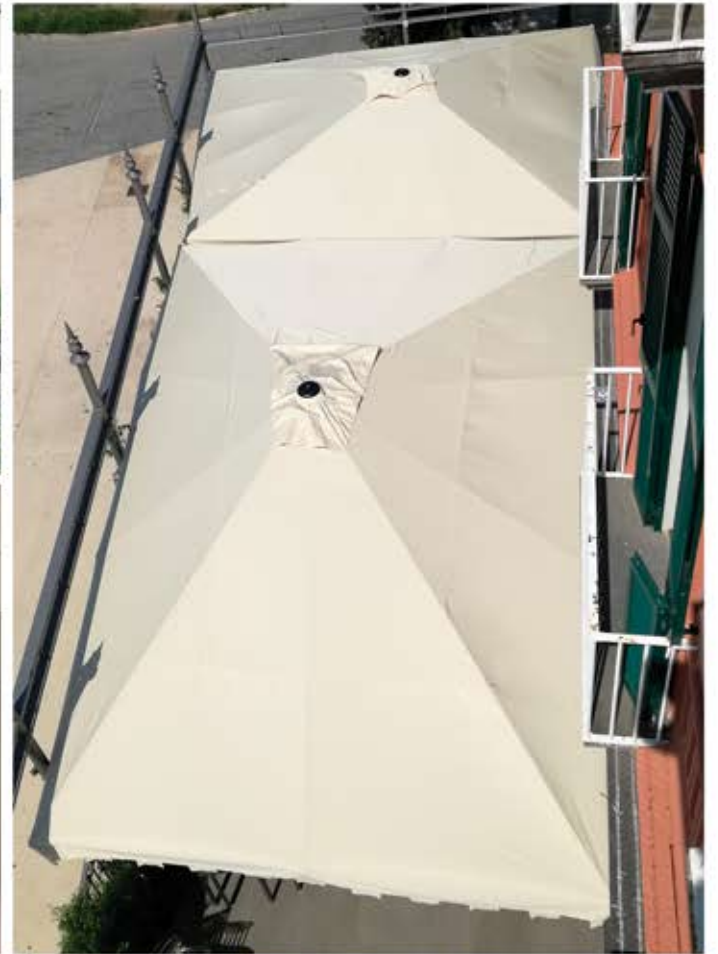




Chiusure per ombrelloni



Strutture in legno




Pedane

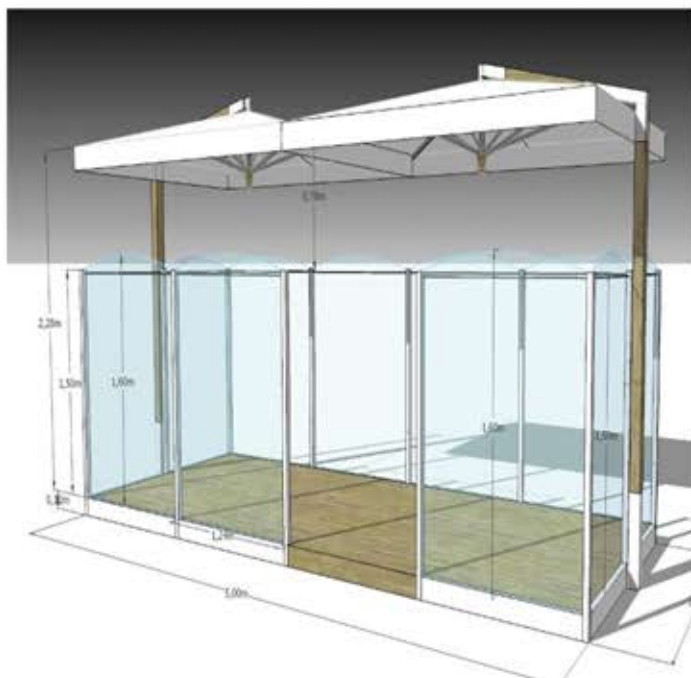

Strutture in acciaio



Le vele

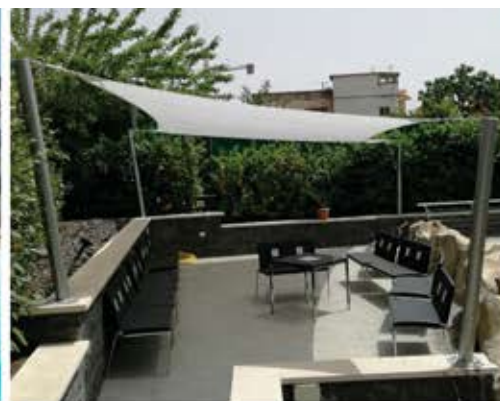



SIA GUEST 2016





ARKEDA 2018



Condizioni di vendita

RICEVIMENTO ORDINI

Gli ordini dovranno pervenirci per iscritto tramite copia commissione o mail. Qualora gli ordini pervenissero errati o incompleti, la data di consegna decorrerà solo dal momento del perfezionamento degli stessi. Eventuali ordini telefonici saranno accettati, ma si declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori di trascrizione.

TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna debbono ritenersi indicativi e possono essere variati previo avviso. Eventuali ritardi di consegna non possono dar luogo né a penalità né ad interessi, né giustificano l'annullamento dell'ordine.

TRASPORTI

Tutti i prezzi dei prodotti forniti si intendono sempre franco partenza. La merce viaggia, pertanto, a rischio e pericolo del committente, anche se il prezzo dovesse comprendere le spese di trasporto e/o la vendita fosse stata effettuata in porto franco. Spetta al cliente l'obbligo di controllare e reclamare al trasportatore se la merce al momento della consegna possa essere in dubbio il buono stato del prodotto dalle condizioni degli imballi; se per es. nel Documento di consegna viene indicato pallet, ed invece la merce viene consegnata sfusa si deve assolutamente ritirare con riserva; anche se gli imballi sono leggermente deformati e non rotti possono contenere all'interno prodotti rovinati. Quindi si ha l'obbligo di presentare, nei termini previsti dalla legge, i reclami al vettore, per eventuale danni.

RESI

Non si accettano resi di merce erroneamente ordinata. Eventuali resi per motivi diversi da quelli citati dovranno essere preventivamente autorizzati per iscritto dal venditore; in caso contrario verranno respinti.

PAGAMENTI

Dovranno essere effettuati presso i nostri uffici amministrativi o tramite nostri funzionari muniti di regolare autorizzazione. Non si accettano sconti, o arrotondamenti arbitrari degli importi dovuti. Il ritardo del pagamento di una fattura, anche se parziale, dà luogo alla sospensione di eventuali ordini in corso e alla decorrenza degli interessi di mora, calcolati sulla base del loro tasso bancario di mercato. Rimane la facoltà della ditta di richiedere pagamenti anticipati rispetto alla consegna.

PATTO DI RISERVATO DOMINIO

L'azienda in caso di pagamento dilazionato, rilascia la merce in regime di riserva di proprietà sino al giorno del saldo completo della fattura da parte del cliente.

PREZZI

I prezzi riportati sul listino inerenti a questo catalogo sono al netto di Iva e delle spese di trasporto e potranno essere assoggettati a variazioni senza alcun preavviso. I nuovi prezzi sostituiscono automaticamente i prezzi precedentemente in vigore ed i contratti ad essi collegati. Le proposte d'ordine, anche se concluse dai nostri agenti, funzionari alle vendite o rappresentanti, potranno essere considerate definitive solo dopo nostra regolare accettazione.

RECLAMI

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Non si accettano resi per merce erroneamente ordinata. Altri tipi di resi dovranno essere autorizzati dalla nostra sede previo accordo.

CAMPIONARIO

I campionari, così come i cataloghi, cartelle colori è tutto il materiale dato in dotazione, rimangono di proprietà della Tecno Sun System di Cuomo Michele, ed è diritto della stessa richiederne la restituzione in qualsiasi momento.

NORME PER LA VALIDITA' DELLA GARANZIA

La Tecno Sun System garantisce i prodotti per vizi o difetti di qualità e fabbricazione per un periodo di 12 mesi. In caso di riconoscimento di materiale difettoso, la garanzia è estesa alla sola sostituzione del materiale; non si può richiedere alcun risarcimento riguardo a spese sostenute per la sostituzione dei materiali già in opera. L'utilizzo errato o la manomissione dei nostri prodotti comportano il decadimento della garanzia. Tutti i modelli di ombrelloni, assieme alle strutture Onda e Caraibi, sono esclusivamente costruite e progettate per la protezione solare; in caso di pioggia vento e neve non devono essere utilizzati. Rispettare l'uso consentito del prodotto. Rispettare le norme d'uso e manutenzione. Effettuare la manutenzione obbligatoria entro i tempi stabiliti (annualmente) ad opera di una persona di competenza, controllando la stabilità della struttura, la bulloneria e gli accessori che la completano (come argano, filo in acciaio e bulloneria). I legni utilizzati devono essere carteggiati e impregnati ogni anno, per garantire una maggiore durata nel tempo e per conferire ad essi proprietà antitermiche, antitarlo, antimuffa e antimarcescenza.

MANUTENZIONE

Per la pulizia dei tessuti come cotone e acrilico utilizzare una spazzola morbida o un'aspirapolvere su tessuto asciutto (se fosse bagnato si otterrebbe solo di spargere lo sporco), utilizzare detergenti neutri e risciacquare abbondantemente con acqua tiepida o fredda. Lasciare asciugare bene! Non utilizzare idropulitrici ad alta pressione, spazzolatrici rotanti o apparecchi a vapore. Non utilizzare prodotti chimici o solventi, non lavare a secco. Una manutenzione sbagliata annullerà o diminuirà la protezione data al finissaggio del tessuto, annullando allo stesso tempo qualsiasi garanzia. Un telo riavvolto bagnato è più facilmente attaccato dalle muffe, quindi se si bagna aperto o chiuso bisogna tassativamente lasciarlo asciugare aperto e poi riavvolgerlo. Il cover di copertura dell'ombrellone è solo di protezione per il trasporto o se il fusto con il telo asciutto viene smontato e riposto al riparo durante le intemperie.

TESSUTI

Non può essere garantita l'assoluta uguaglianza di tonalità tra due tessuti aventi bagni di colore diversi o stampe avvenute successivamente. I tessuti acrilici trattati con finissaggio a base di resine fluorate, in seguito alle pieghe nella fase di cucitura e confezione dei teli, hanno la caratteristica di presentare rigature visibili in controluce.

Scrittura



Microfori



Pieghe



Ondulazione



Le ondulazioni si possono formare in prossimità delle cuciture avendo doppio spessore dovuto alla sovrapposizione del tessuto dopo l'arrotolamento crea delle tensioni da provocare questo fenomeno. I segni di piega e scrittura si possono verificare in prossimità delle pieghe del tessuto, creando effetti superficiali detti a ragnatela, possono sembrare segni di sporcizia e creare delle rigature denominate anche effetto scrittura a causa della manipolazione del tessuto. I microfori si possono verificare sui tessuti essendo trattati con resine fluorate che lo rendono più rigido, il tessuto essendo piegato per le cuciture può dare luogo alla formazione di microfori, questo quale conseguenza della rigidità del tessuto. Qualora il telo presenti i fenomeni sopra elencati, non è il caso di sostituire il telo di copertura poiché tutti possono presentare gli stessi fenomeni. Possiamo concludere che i segni di scrittura e pieghe sono una regola e non un difetto, quindi comunichiamo che sono oggetto di reclamo solo quei difetti che influenzano negativamente la durata del tessuto, e non quelli ottici. I tessuti utilizzati, nonostante sono idrorepellenti possono creare condensa o gocciolamento di acqua, quindi per l'utilizzo anche con la pioggia consigliamo le coperture in pvc per non avere reclami successivamente alla vendita. Per scritte e marchi di prodotti su telo o mantovane con colori a campione, non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità richiesta.

ARMATURE

Non può essere garantita l'assoluta uguaglianza di tonalità tra due strutture sottoposte a verniciatura in tempi diversi. La Tecno Sun System di Cuomo Michele si riserva di procedere ad eventuali variazioni di misura o strutturali del prodotto se ritenute necessarie, senza che ciò possa essere oggetto di contestazione.

AVVERTENZE PER IL FUNZIONAMENTO CORRETTO DEGLI OMBRELLONI

1. Prima di effettuare l'apertura degli ombrelloni accertarsi che le aste siano posizionate verso l'esterno.
2. In caso l'organo risulti bloccato o difficile da azionare, controllare il corretto posizionamento delle aste, del cavo in acciaio e carrucole, che nulla interferisca nell'apertura dell'ombrellone che potrebbe causarne rotture.
3. Controllare periodicamente che il cavo d'acciaio sia in buono stato e nel caso presentasse usura sostituirlo tempestivamente.
4. Durante l'apertura e la chiusura non deve sostare nessuna persona nel raggio d'azione dell'ombrellone ma solo il personale istruito.
5. Dove sono presenti perni di sicurezza è assolutamente importante inserirli dopo ogni apertura.
6. I nostri tecnici sono in grado di determinare le cause di rottura dovute ad usi impropri o non corretta manutenzione distinguendole esattamente da problematiche di tipo difettoso del prodotto. Solo nel caso di prodotto difettoso la garanzia avrà efficacia.
7. La garanzia decade nel momento in cui privatamente vengono sostituiti, aggiunti o modificati componenti o dispositivi del prodotto. Solo ed esclusivamente se vengono riparati da tecnici qualificati si può ottenere l'estensione della garanzia.

FORO COMPETENZE

Per ogni controversia viene riconosciuto come Foro competente, quello di Nocera Inferiore (SA).

VARIAZIONE, COMPARAZIONE E SOSTITUZIONE BULLONERIA STRUTTURALE

Dopo un attento esame tecnico meccanico di serraggio e di snervamento sulla Bulloneria INOX A2, abbiamo deciso di sostituirlo con materiali più resistente come l'Acciaio al Carbonio 8.8 con rivestimento GEOMET®, perché l'utilizzo viene impiegato come bulloneria strutturale.

COMPARAZIONE BULLONERIA INOX A2 CON ACCIAIO AL CARBONIO 8.8 CON TRATTAMENTO GEOMET®

La valutazione parte dalla considerazione sulle principali caratteristiche della Bulloneria INOX A2 suddivise in Meccaniche e Chimiche

ACCIAIO INOX

Meccaniche:

- La classe più frequentemente fruibile è la A2 – 70, ad essa corrispondono:
- Resistenza minima alla Rottura per trazione R_m di 700 N/mm²
- Valore minimo di snervamento $R_p 02$ di 450 N/mm²

Chimiche:

- Acciaio inox austenitico è il 18% di Cr. L'8% di Ni
 - La resistenza alla corrosione della marca è buona in numerosi ambienti naturali: acque dolci ed atmosfere rurali ed urbane, salvo in aree con elevata concentrazione di cloruri (per esempio aree costiere) o di sostanze acide (per esempio aree industriali)
- ACCIAIO AL CARBONIO 8.8 CON RIVESTIMENTO GEOMET®

Meccaniche:

- Resistenza minima alla Rottura per trazione R_m di 800 N/mm²
- Valore minimo di snervamento $R_p 02$ di 640 N/mm²

Chimiche:

- Acciaio a medio tenore di carbonio (indicativamente da 0,2 a 0,4) BONIFICATO
- La resistenza alla corrosione allo stato grezzo è praticamente nulla; per migliorarla è necessario eseguire rivestimenti superficiali.

Uno dei rivestimenti più performanti e diffusi è il GEOMET® 321A. Per avere un'idea pratica, si deve considerare che una normale zincatura elettrolitica, ha una resistenza di circa 50 ore in nebbia salina prima della comparsa della ruggine, il GEOMET supera agevolmente le 700 ore.

Il trattamento GEOMET è a base acquosa contenente zinco e alluminio in forma lamellare, utilizzato per dare una protezione molto elevata a materiali metallici da corrosione ambientale. Resiste a temperature fino a 300° e non dà alcuna fragilità da IDROGENO

⚠ AVVERTENZE ⚠

Vi ricordiamo di tener presente che tutti gli ombrelloni, strutture e accessori che hanno tubolari in acciaio zincato (sono tutti zincati da profilo) e non hanno un'ulteriore zincatura a caldo; quindi per una maggiore durata agli agenti atmosferici, bisogna richiedere un'ulteriore zincatura a caldo non garantendo una verniciatura omogenea.

Note



www.tecnosunsystem.it



TECNO SUN SYSTEM

via A. Manzoni, 8 - 84010 S. Marzano sul Sarno (SA) Tel. 081 5151705 - Cell. 373 7511914
info@tecnosunsystem.it - preventivi@tecnosunsystem.it   @Tecno Sun System