


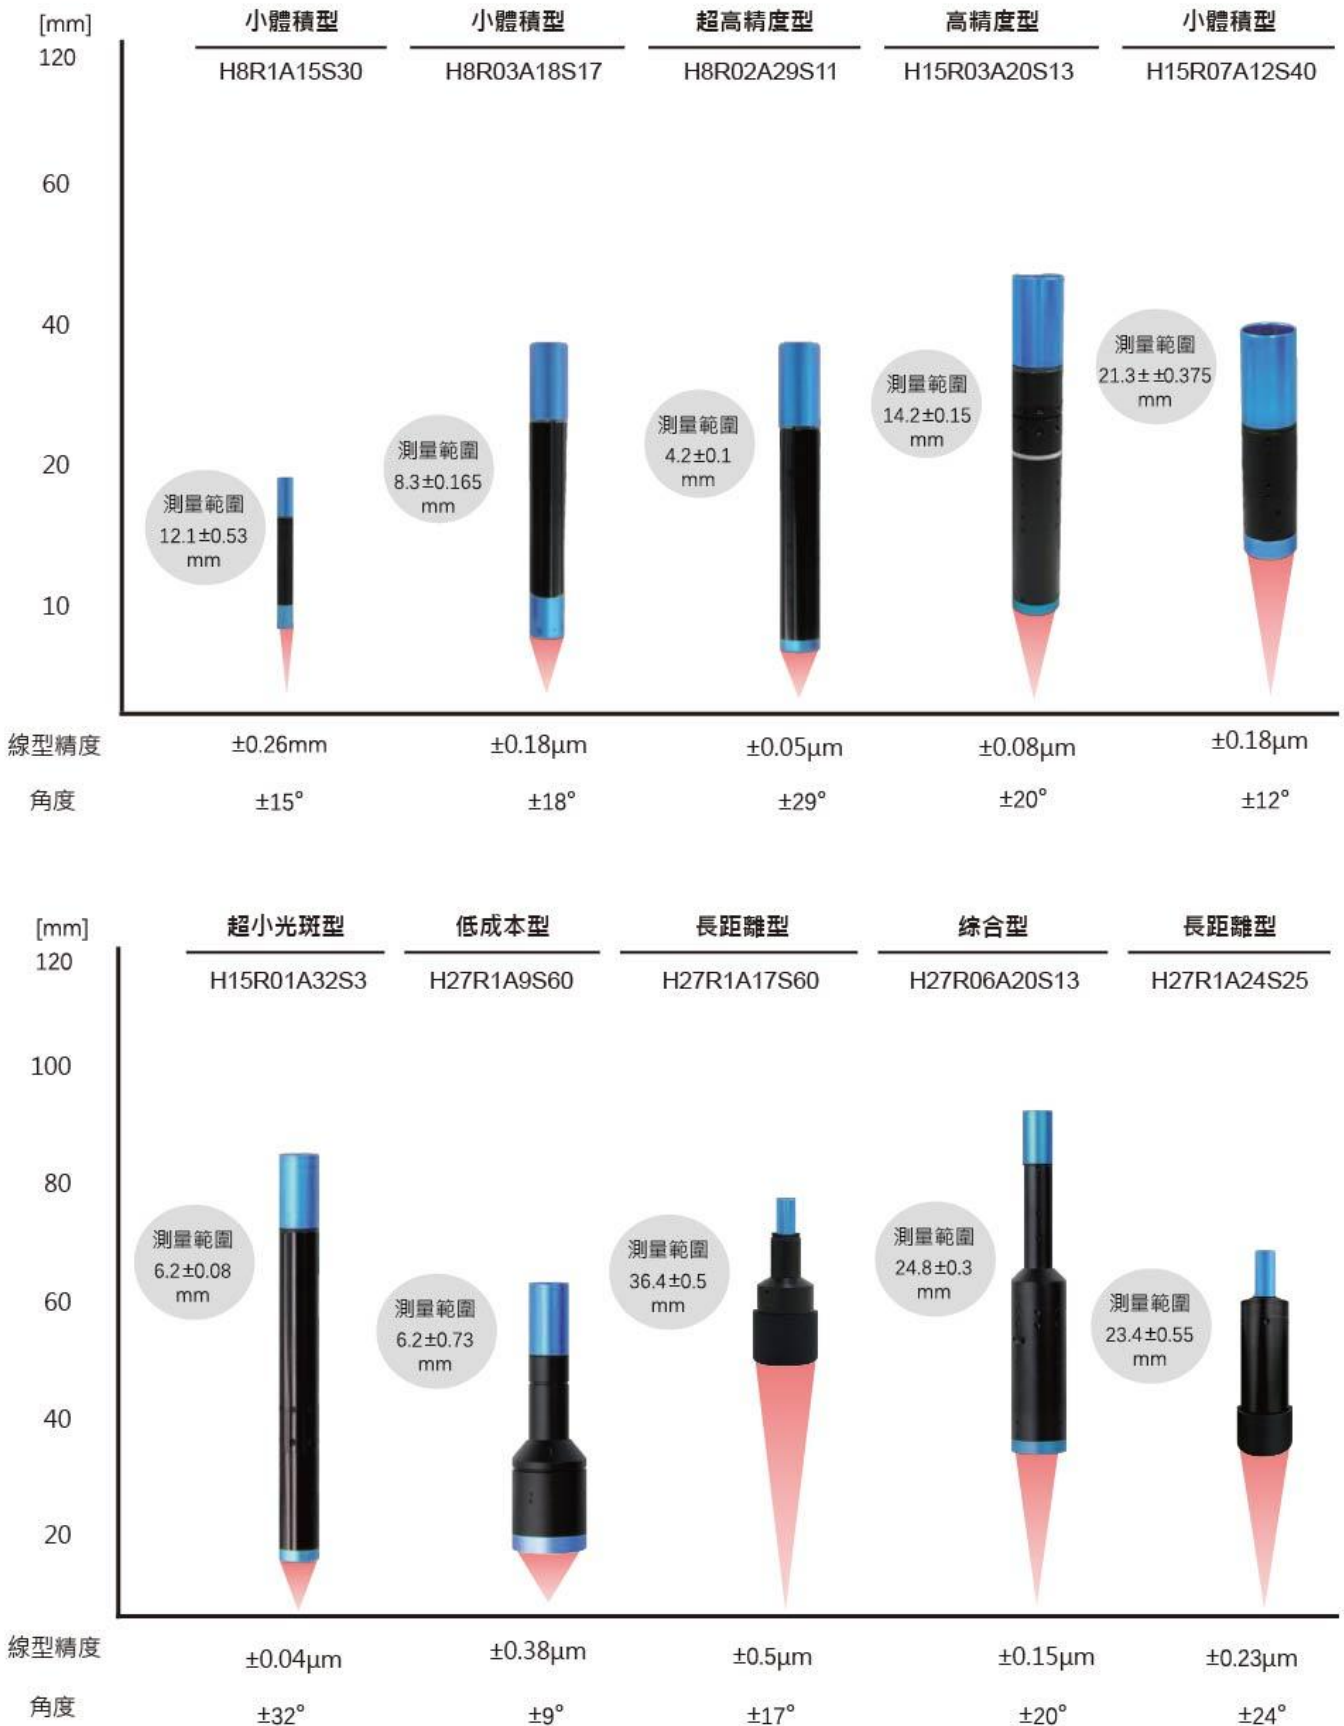


# 快速選型指南

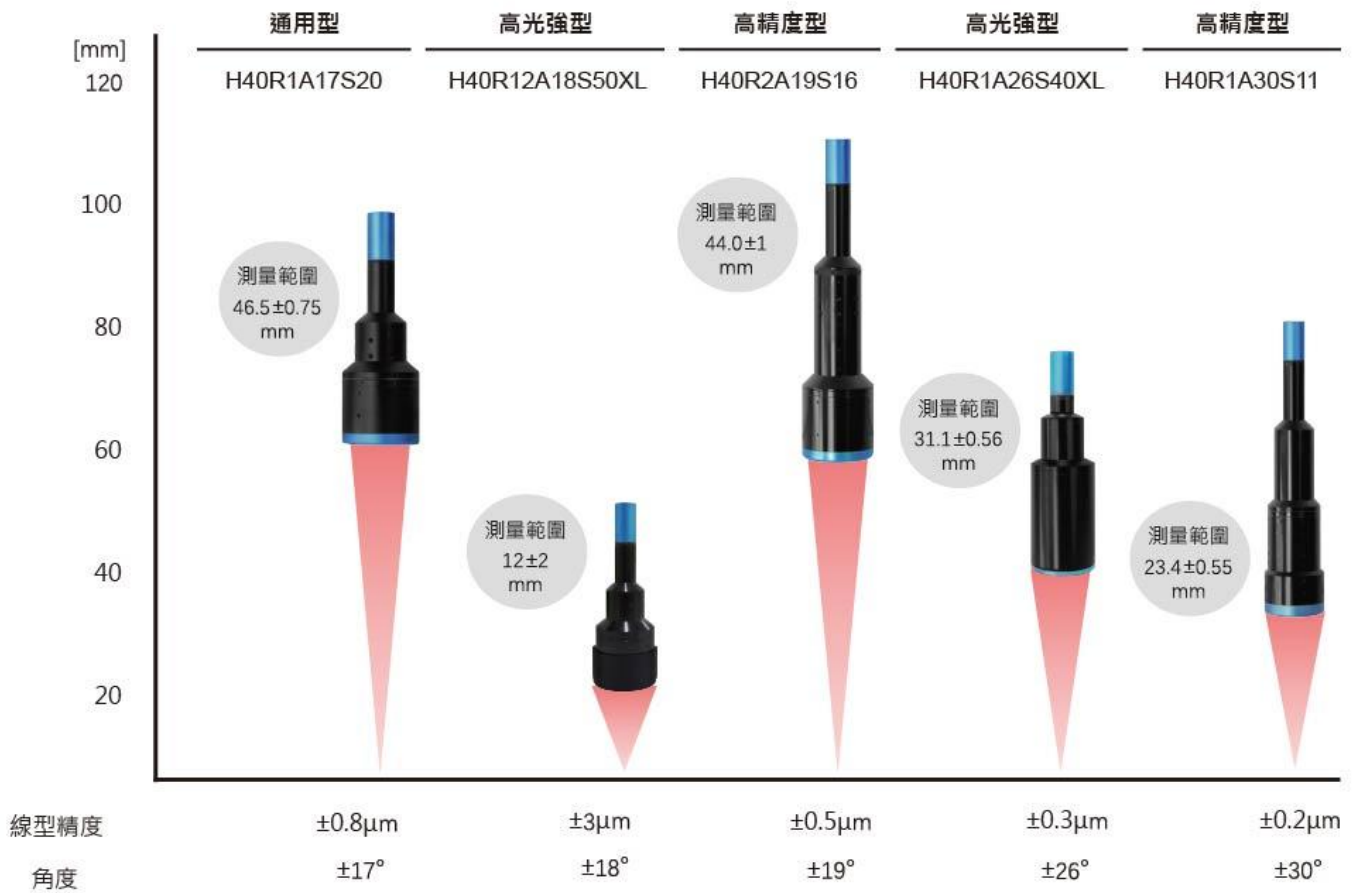

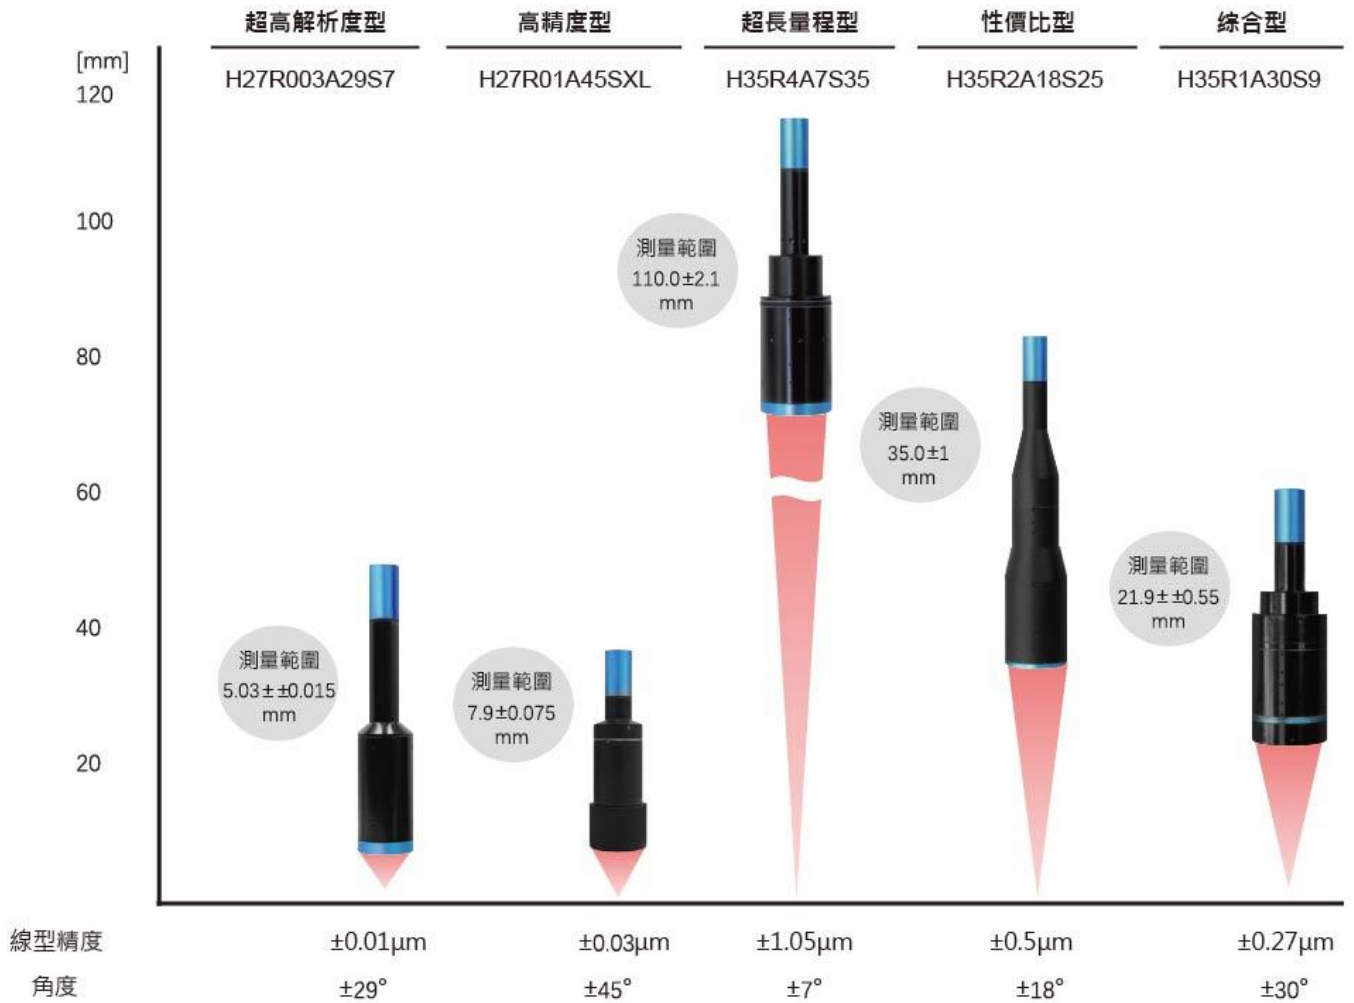

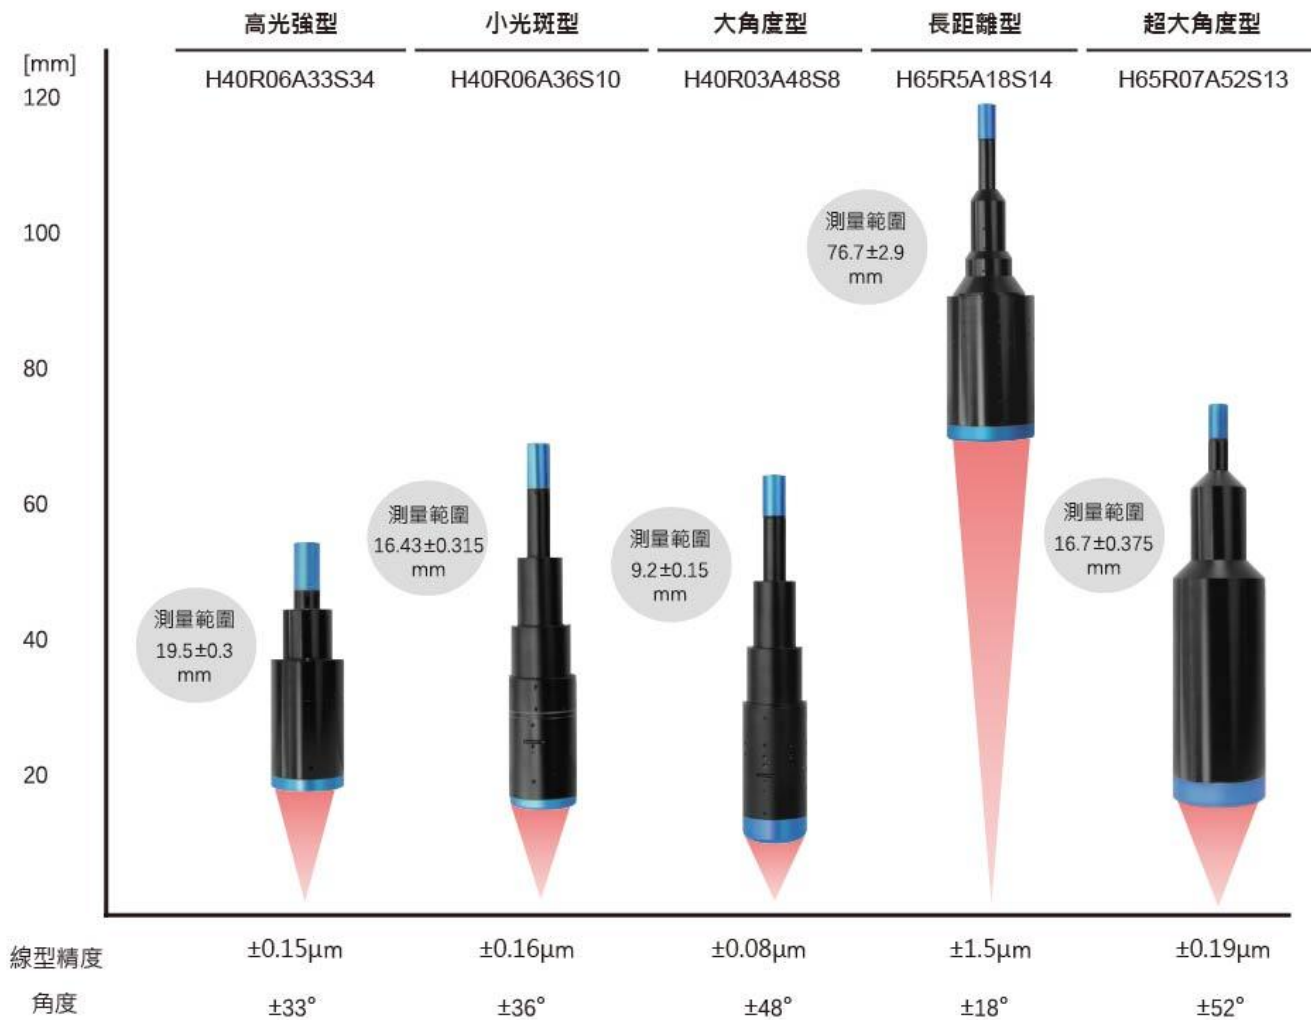

## 鏡頭命名規則



# H35A18

## 系列



- 性價比型
- 各性能參數較為平均
- 適用低反射材料等測量場景

型號	H35R8A18S25	H35R4A18S25	H35R2A18S25
外觀尺寸	35mm*181.2mm(直徑*高)		
基準距離	33.0mm	35.0mm	
測量範圍	±4.0mm	±2.0mm	±1mm
最大可測角度	±18° ( 鏡反射面 )		
最小可測厚度	267μm	133μm	67μm
線性精度	±2μm	±1μm	±0.5μm
解析度	40nm	20nm	10nm
光斑大小	25μm		
環境光照	20000lux		
外殼防護等級	IP67		
溫度漂移特性	0.005% of F.S. /°C		
工作溫度	-20~85°C		
儲存溫度	4~51°C		
重量	200g		