


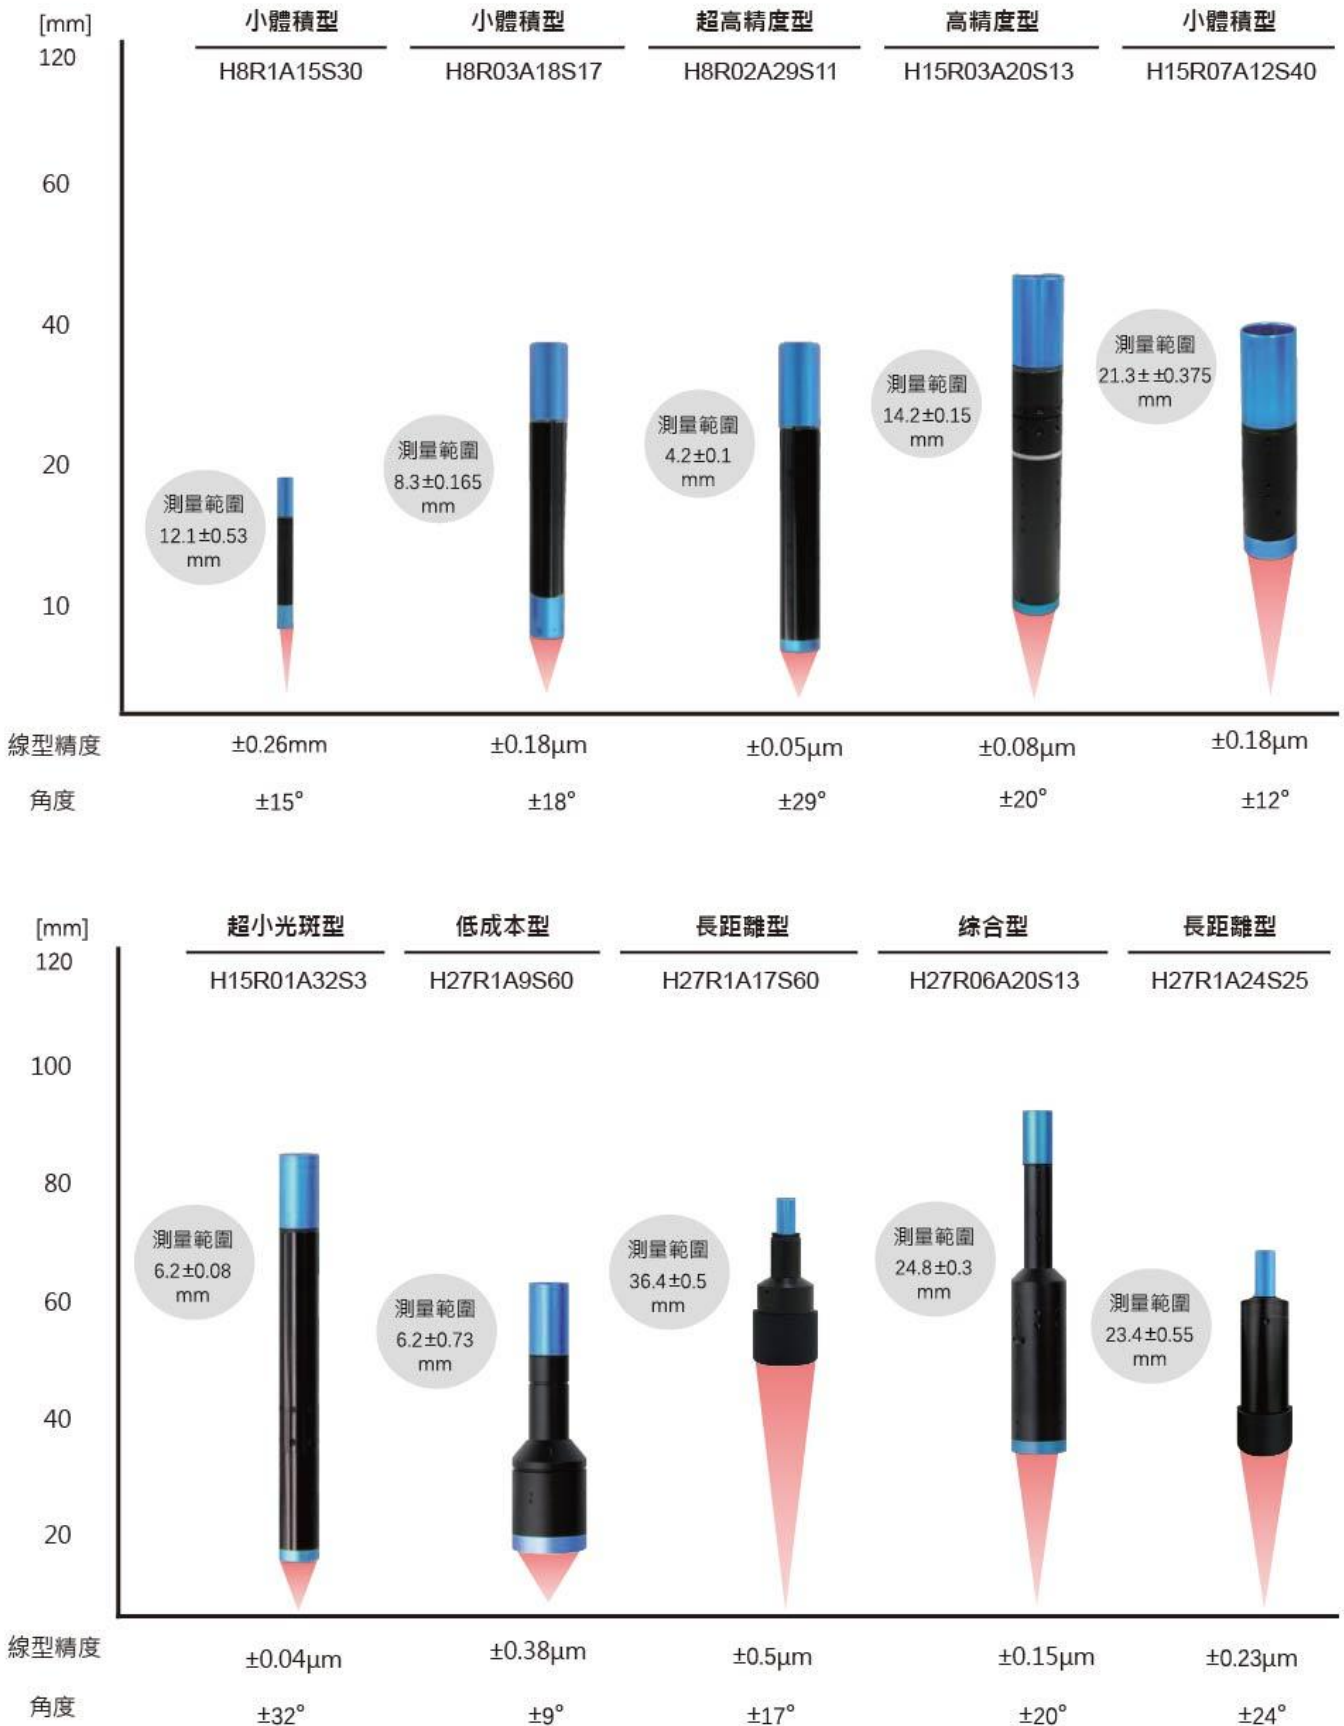


快速選型指南

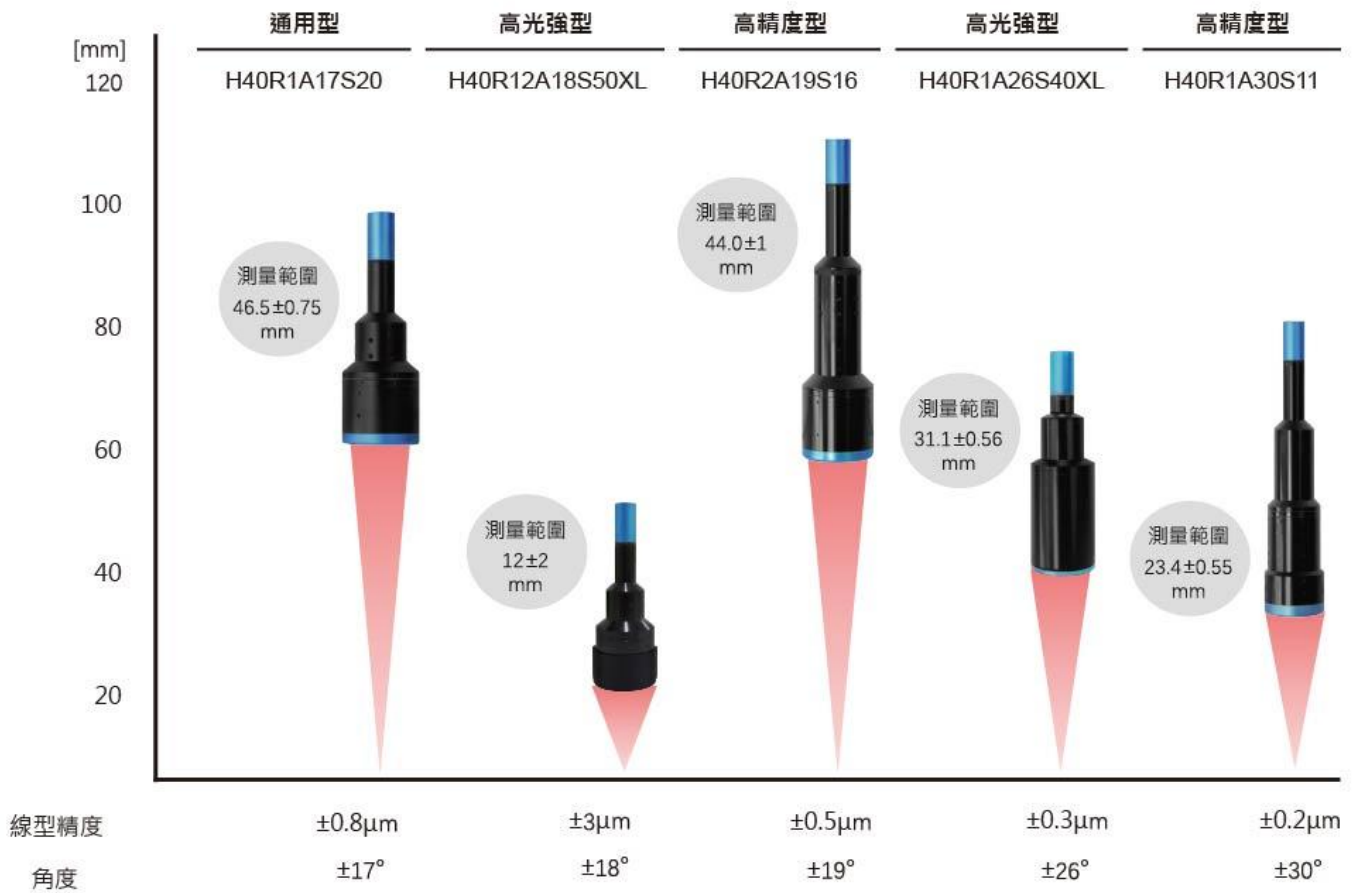

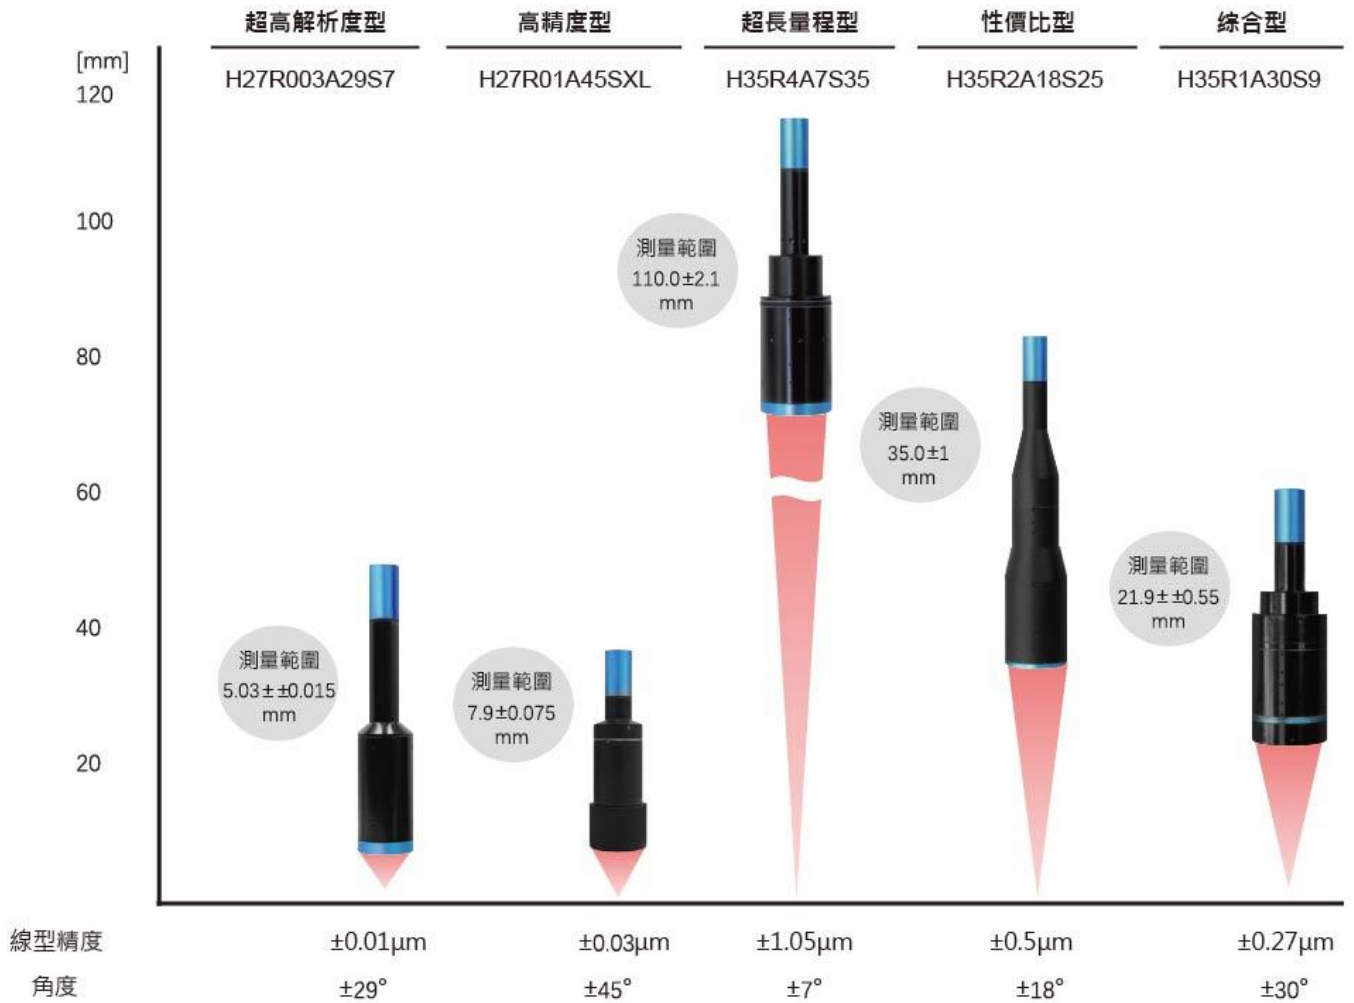

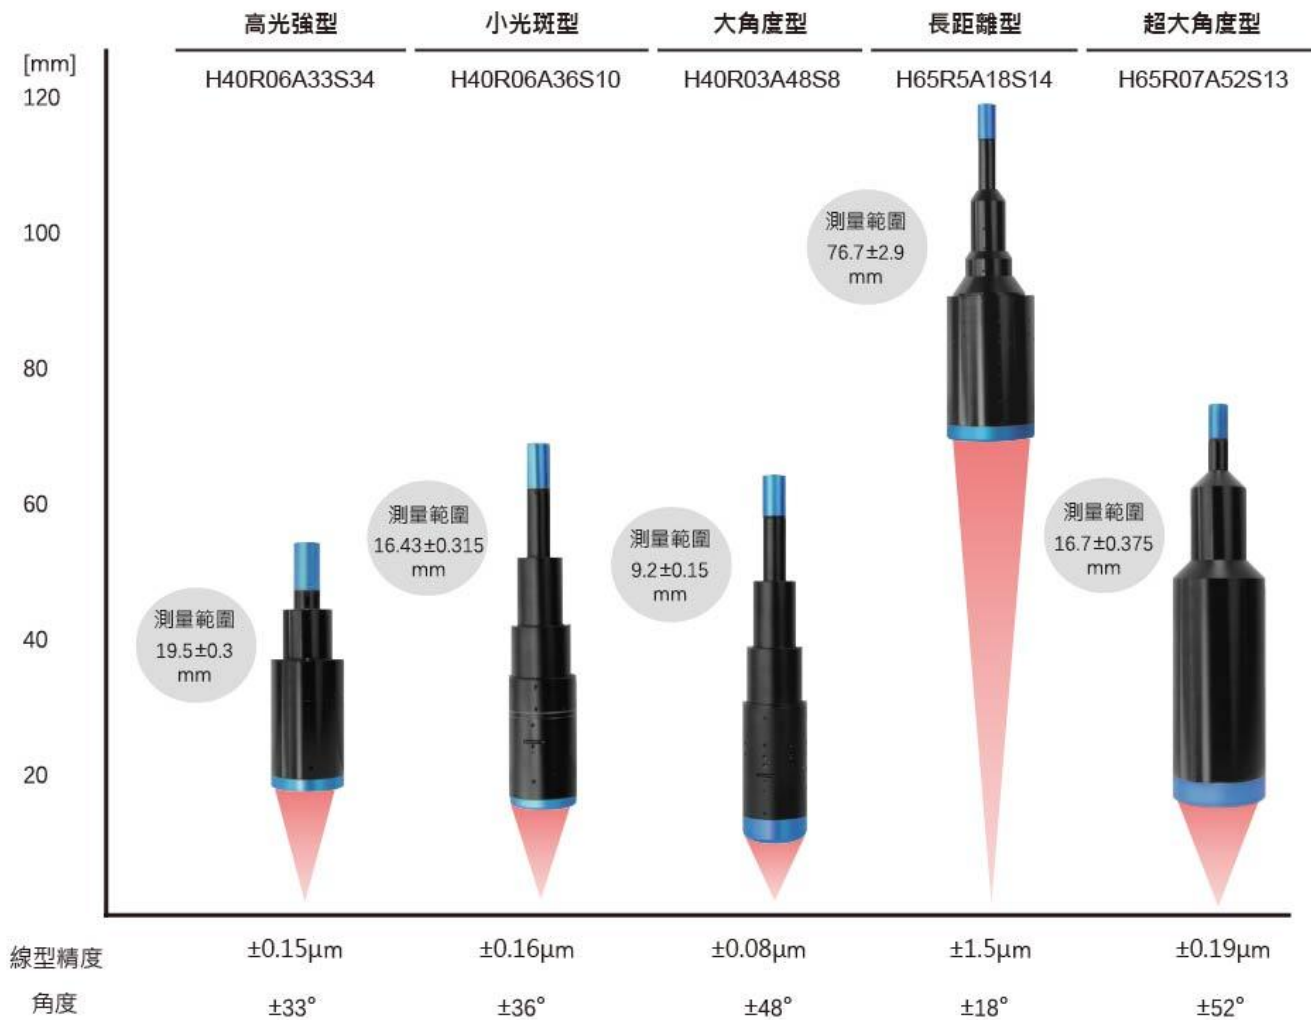

鏡頭命名規則



H35A30

系列

- 綜合型
- 各項參數較為均衡
- 適用於大多測量場景



型號	H35R4A30S9	H35R2A30S9	H35R1A30S9
外觀尺寸	35mm*115.3mm (直徑*高)		
基準距離	20.8mm	21.9mm	
測量範圍	±2.2mm	±1.1mm	±0.55mm
最大可測角度	±30° (鏡反射面)		
最小可測厚度	147μm	73μm	36μm
線性精度	±1.1μm	±0.55μm	±0.27μm
解析度	9nm	5nm	3nm
光斑大小	9μm		
環境光照	20000lux		
外殼防護等級	IP67		
溫度漂移特性	0.005% of F.S. /°C		
工作溫度	-20~85°C		
儲存溫度	4~51°C		
重量	300g		