


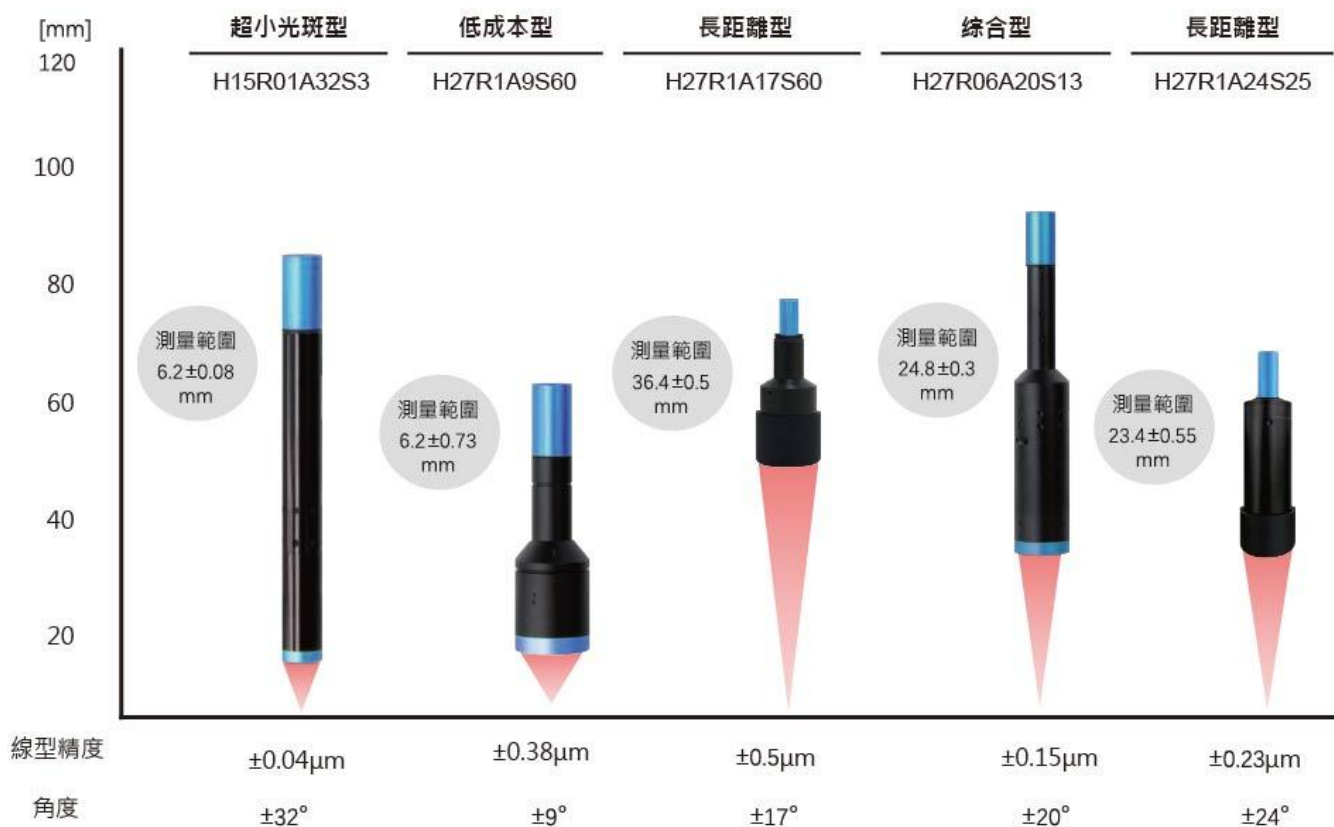
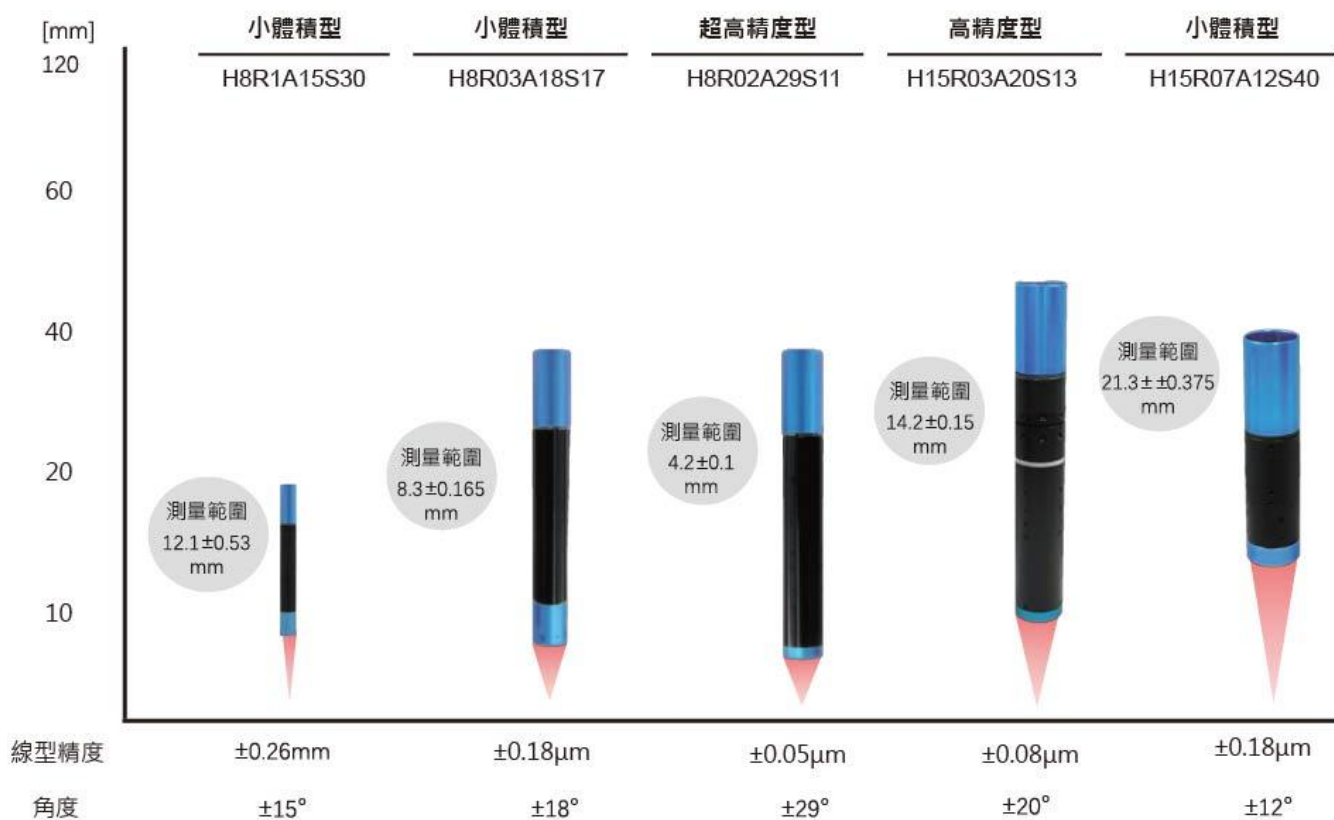


快速選型指南

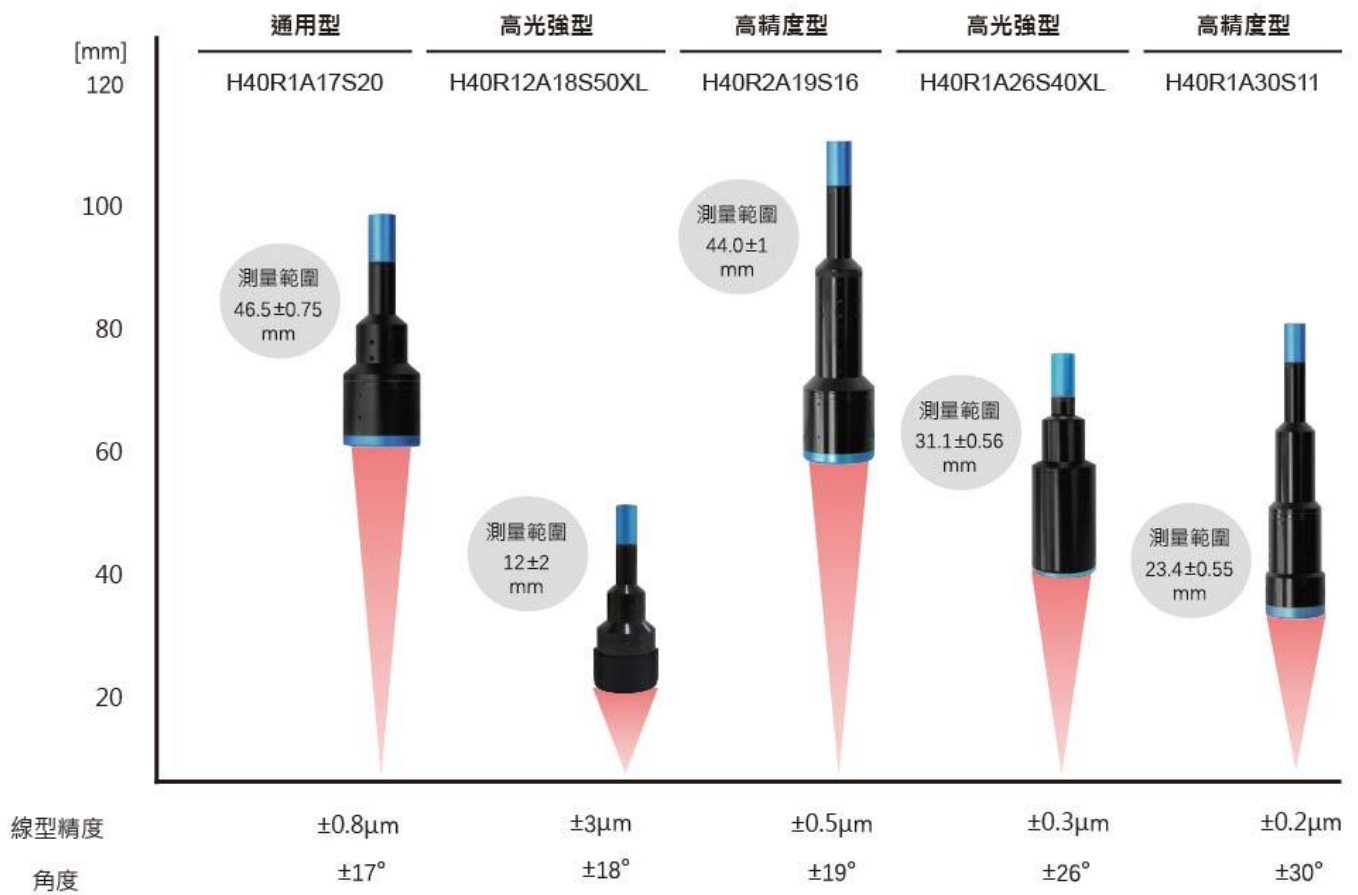

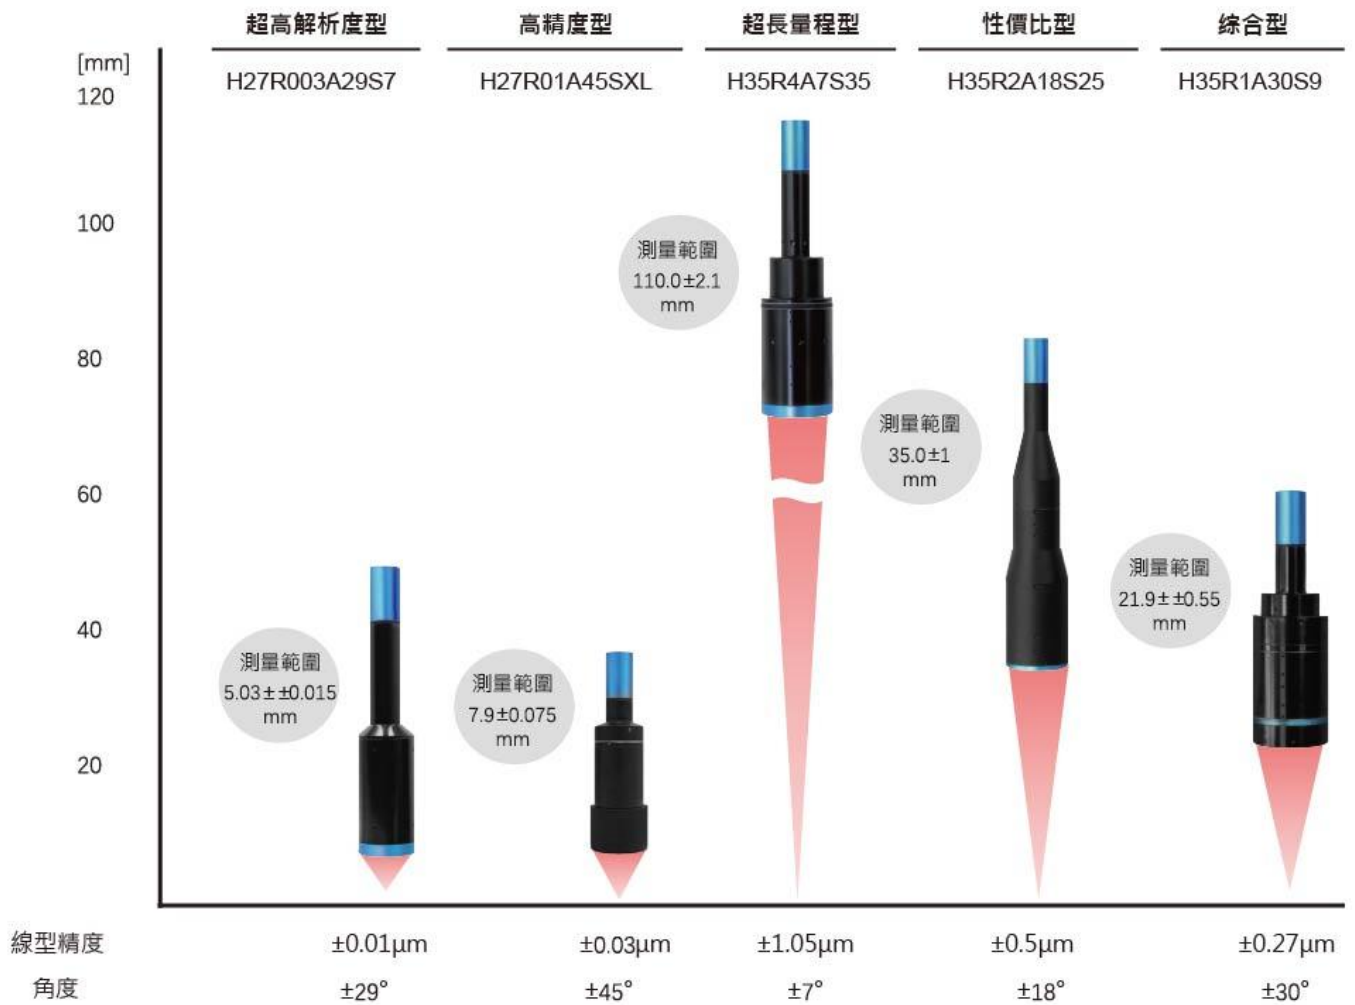

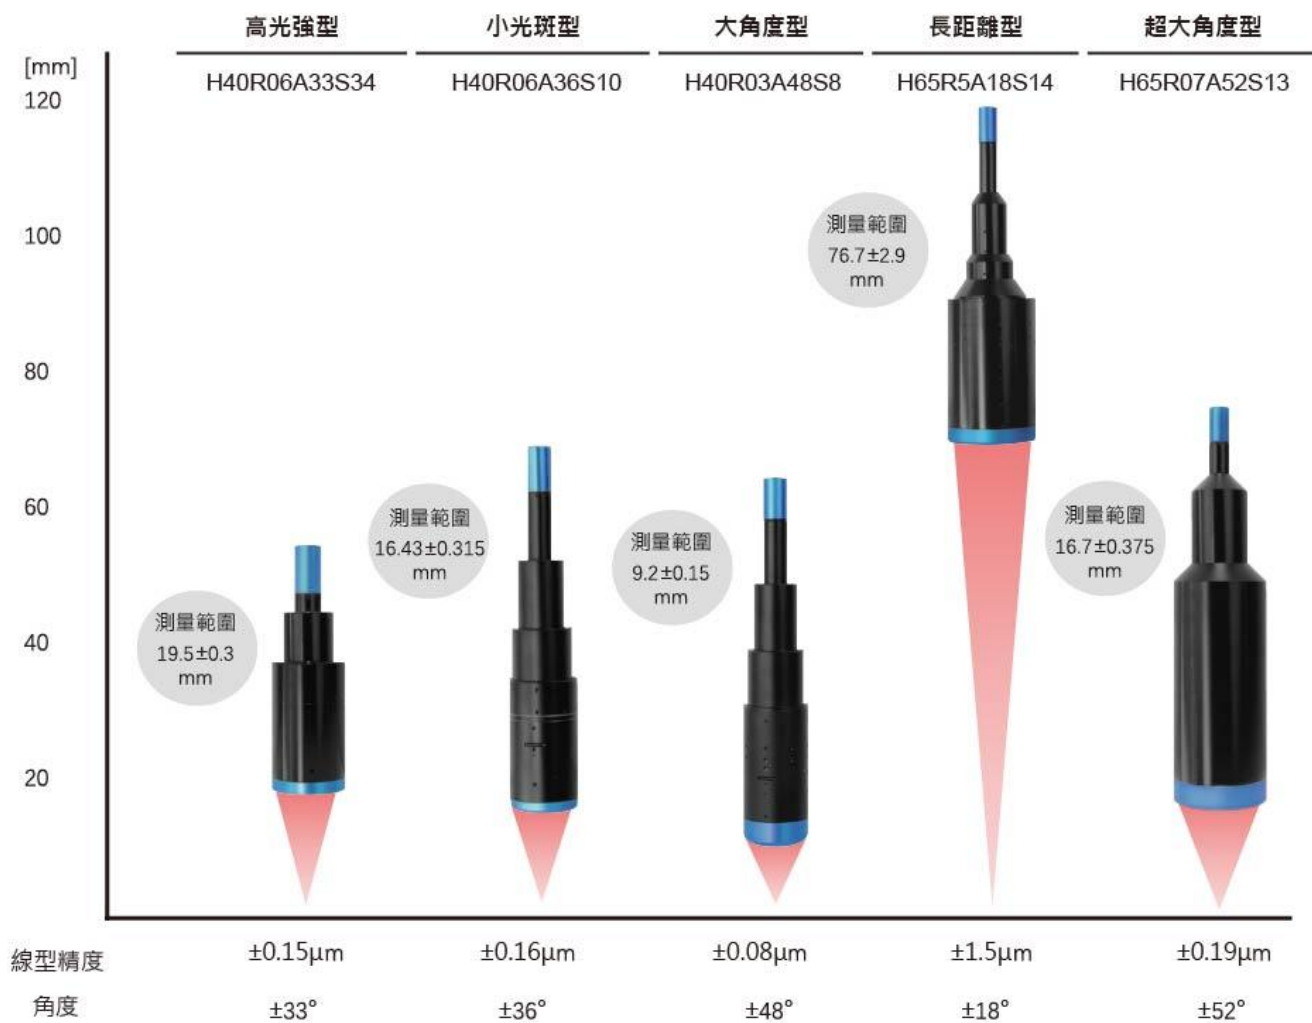

鏡頭命名規則



H8A15-90

系列

- 超小體積型
- 量程、精度適中
- 適用平面多點測量場景



型號	H8R4A15S30-90	H8R2A15S30-90	H8R1A15S30-90
外觀尺寸	8mm*47.5mm (直徑*高)		
基準距離	3.5mm	4.5mm	
測量範圍	±2.12mm	±1.06mm	±0.53mm
最大可測角度	±15° (鏡反射面)		
最小可測厚度	138um	69um	34um
線性精度	±1um	±0.5um	±0.26mm
解析度	10nm	5nm	
光斑大小	30μm		
環境光照	20000lux		
外殼防護等級	IP67		
溫度漂移特性	0.005% of F.S. /°C		
工作溫度	-20~85°C		
儲存溫度	4~51°C		
重量			