


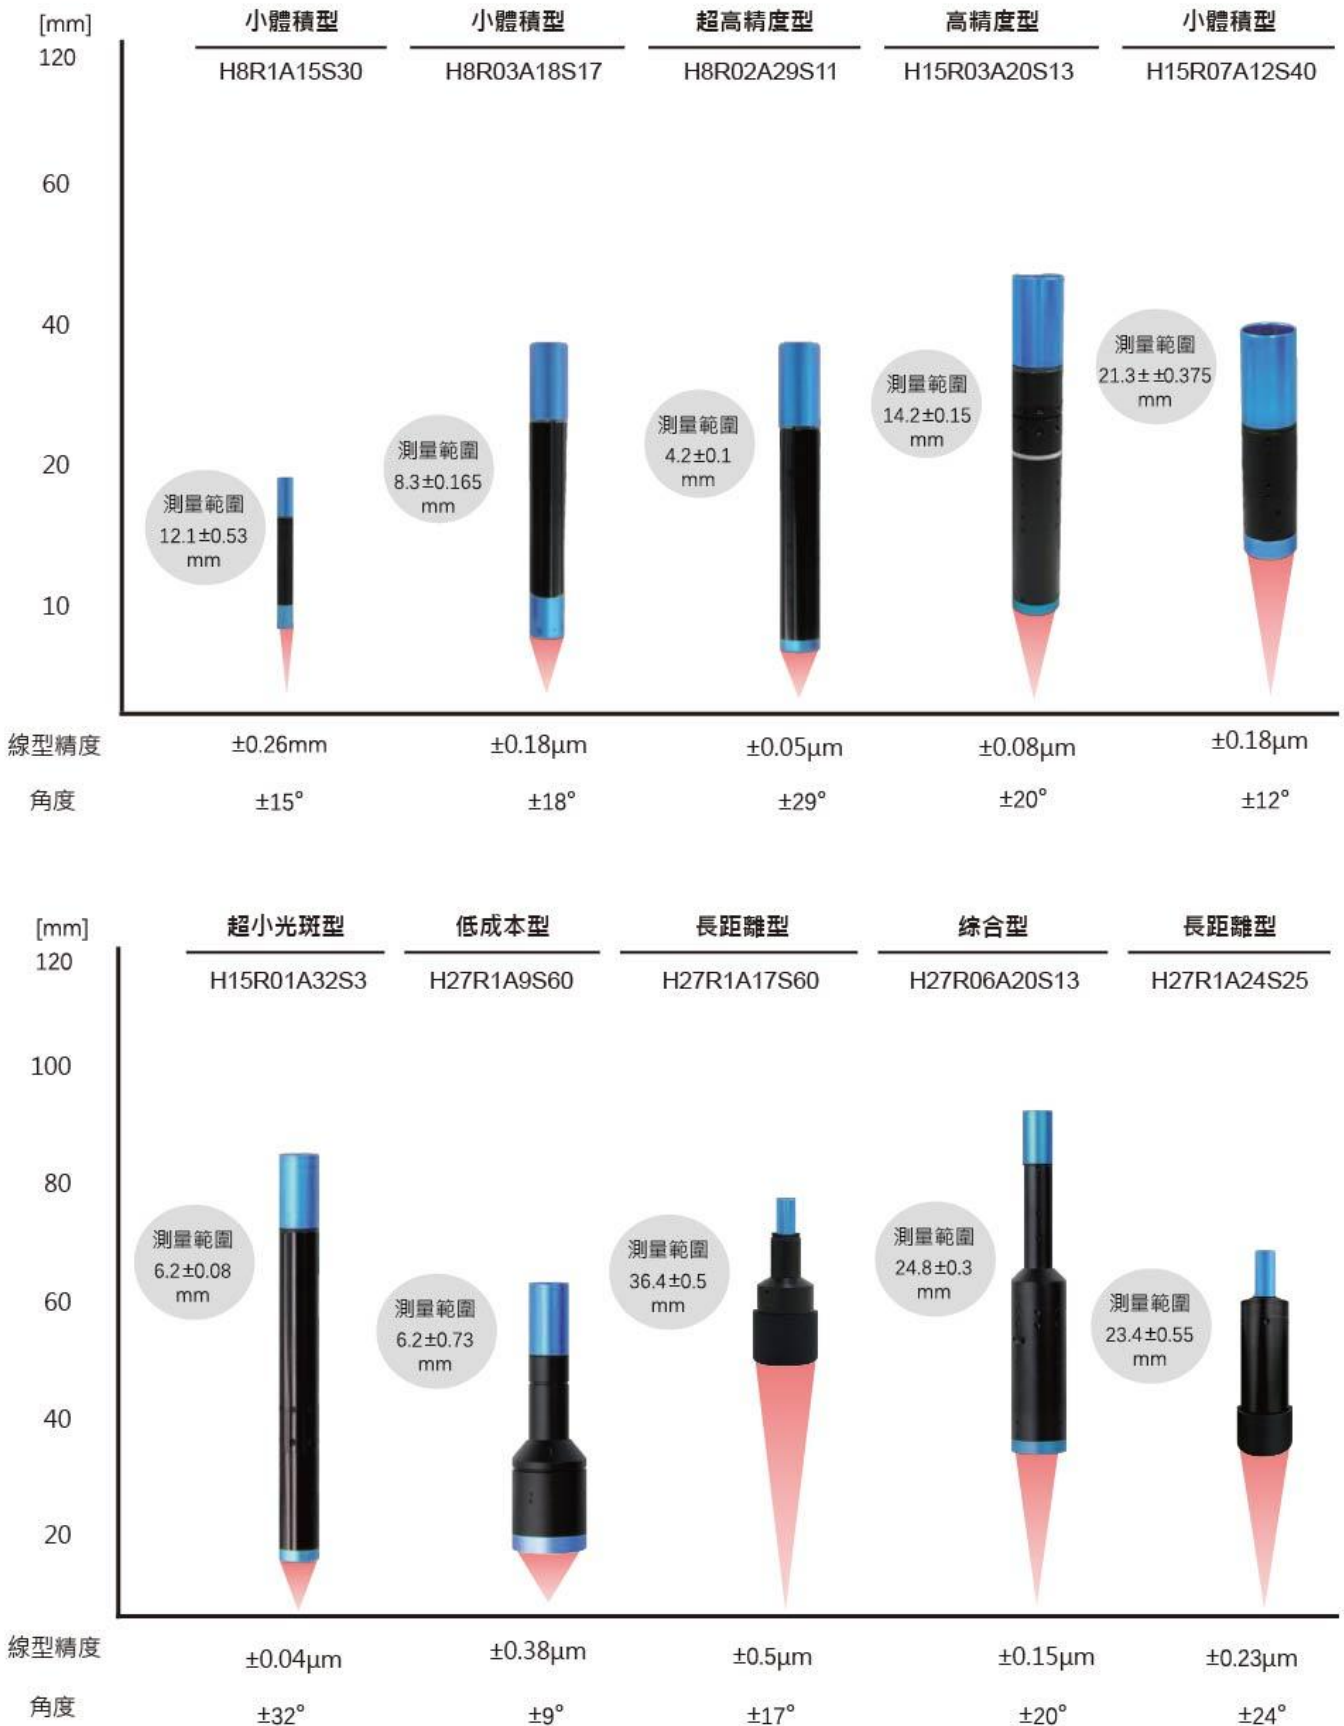


# 快速選型指南

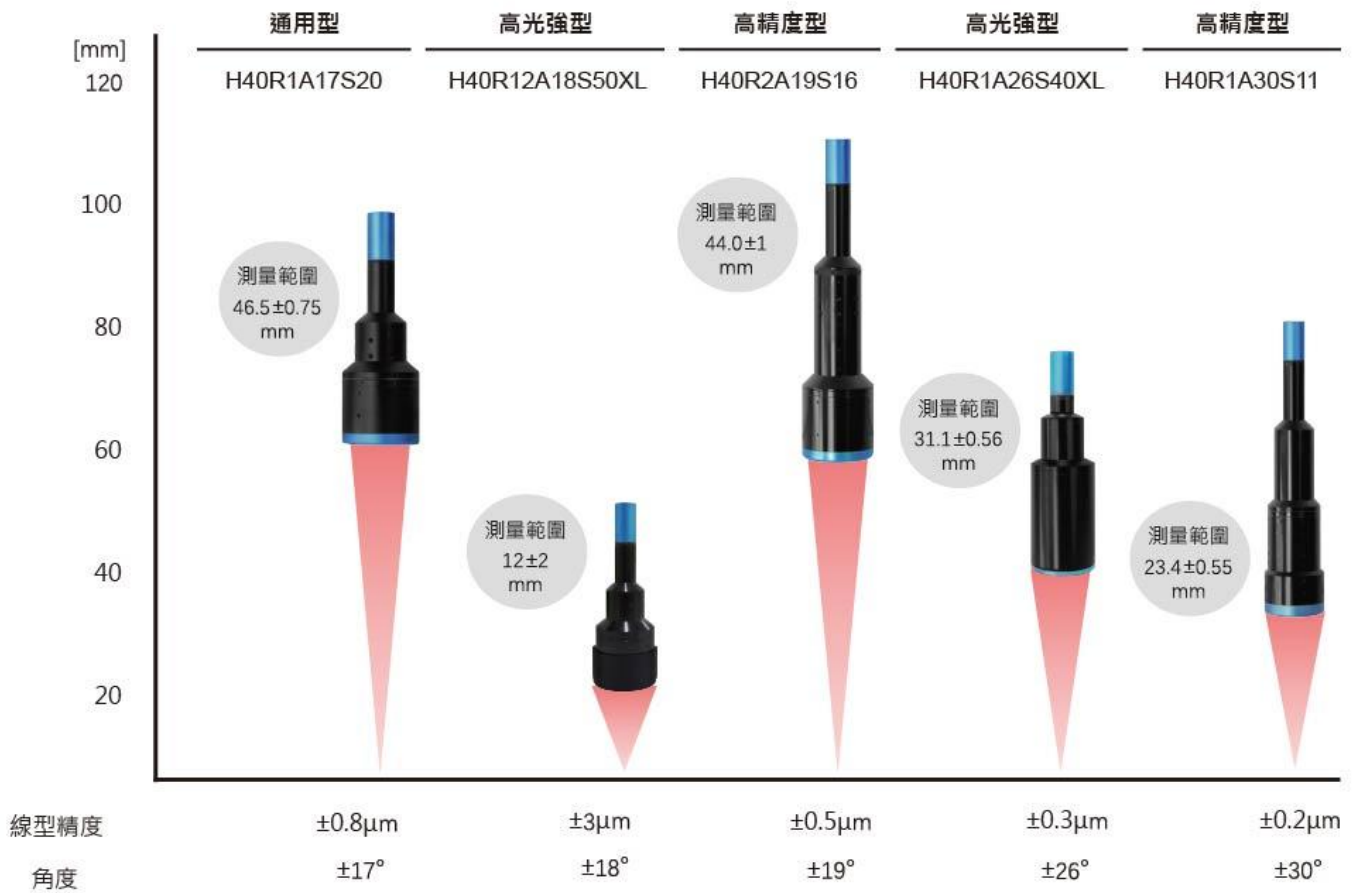

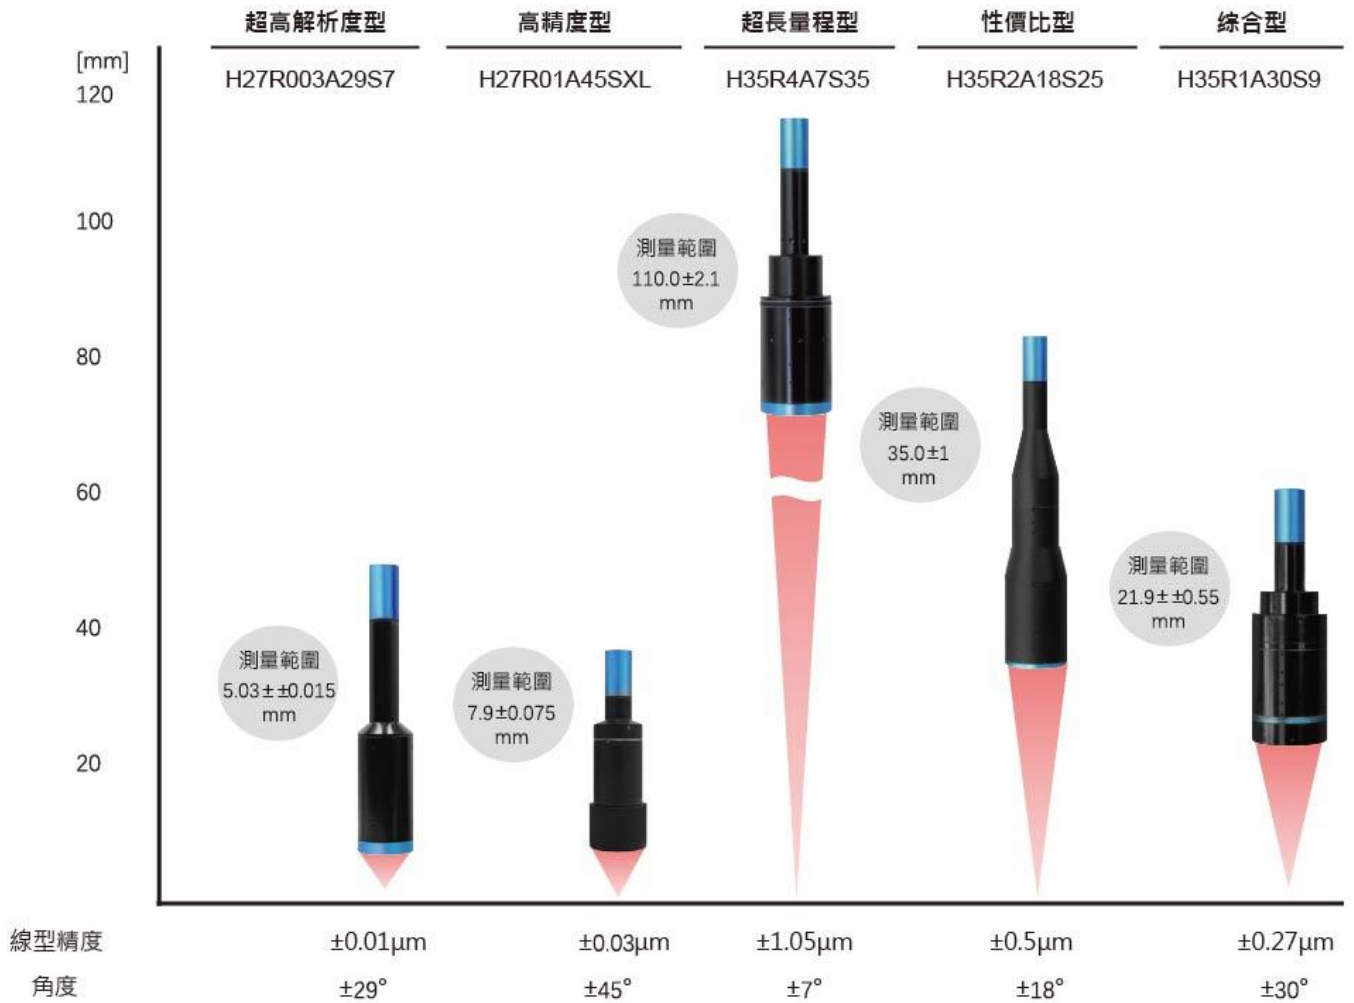

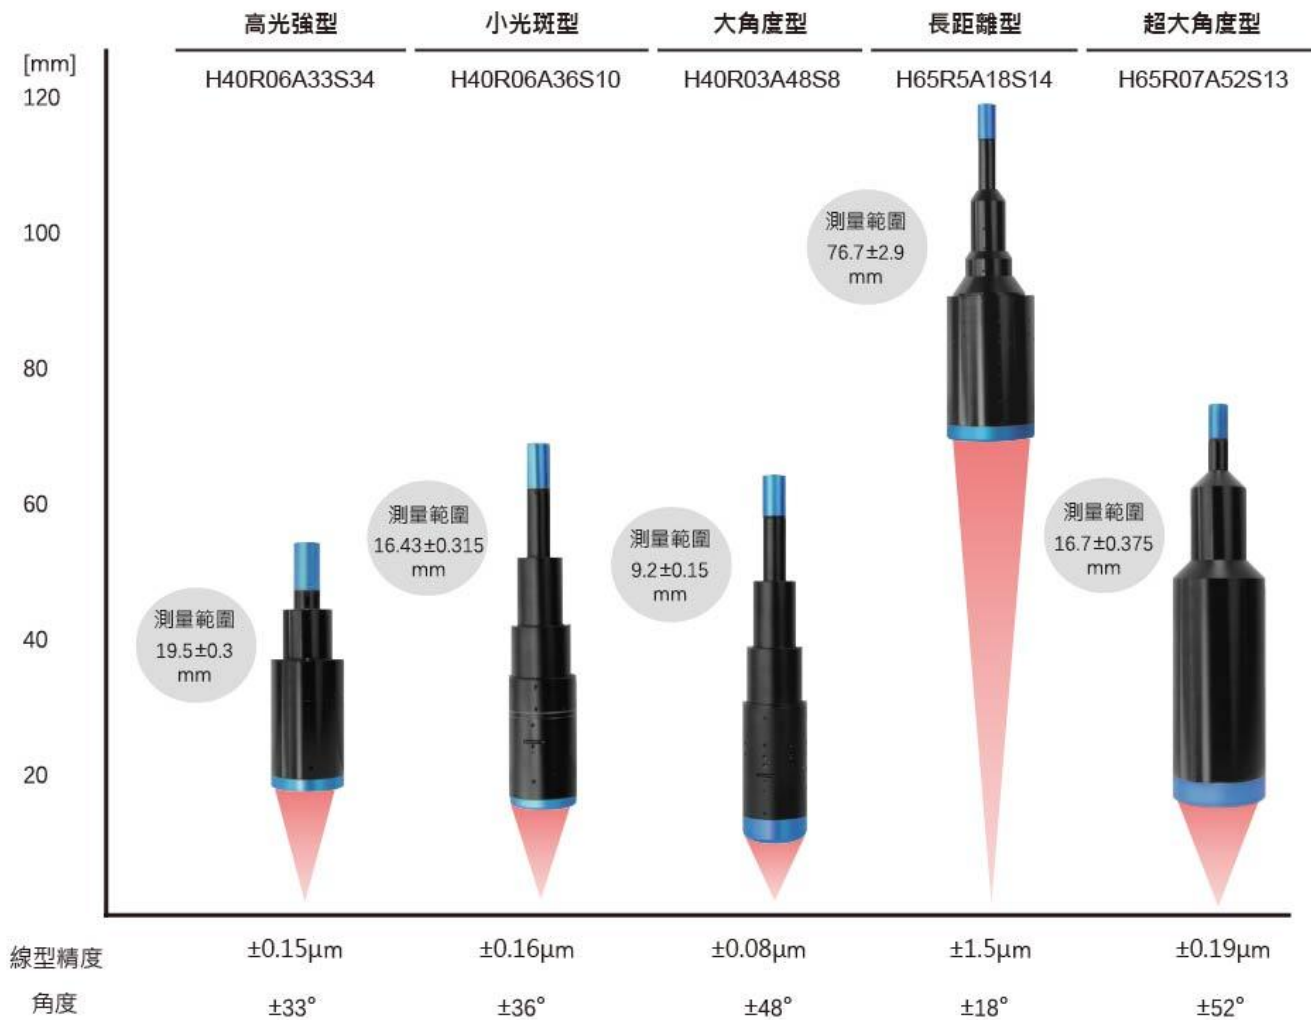

## 鏡頭命名規則



# H8A29

## 系列



- 超小體積型
- 測量角度更大
- 滿足大多安裝場景

型號	H8R08A29S11	H8R04A29S11	H8R02A29S11
外觀尺寸	8mm*59.6mm(直徑*高)		
基準距離	4mm	4.2mm	
測量範圍	±0.4mm	±0.2mm	±0.1mm
最大可測角度	±29°(鏡反射面)		
最小可測厚度	27μm	13μm	7μm
線性精度	±0.2μm	±0.1μm	±0.05μm
解析度	10nm	5nm	2nm
光斑大小	11μm		
環境光照	20000lux		
外殼防護等級	IP67		
溫度漂移特性	0.005% of F.S. /°C		
工作溫度	-20~85°C		
儲存溫度	4~51°C		
重量	18g		