

工業相機GigE/10G網線



拖鍊網線採用多股純銅絲絞合超六類網線，8芯4組雙絞雙屏蔽系列。鑑於其特殊柔性結構設計，拖鍊網線適用於連續往復運動下的安裝，特別是工業作用環境下的頻繁彎曲場合，如現代化機械標準部件的拖鏈中及物流系統、操作系統、機械自動化系統等。

特色

- ◆ 採用標準的 RJ45 介面，支援GigE，無訊號干擾，無串音等不良
- ◆ 實現1Gbps高速資料傳輸，耐折彎，耐拖曳，耐油耐寒耐阻燃，適合戰車鏈應用場景
- ◆ 防水、耐油、耐寒、抗紫外線、耐磨、阻燃、彎曲壽命1000萬次以上
- ◆ 雙絞屏蔽、柔軟、訊號傳輸性能穩定

應用

FA機器用網路攝影機和PC間的連接用。


規格參數

項目	參數
訊號線導體尺寸(AWG)	26 AWG
護套外徑(mm)	6.5 mm
使用溫度	-35°C ~85°C
耐折次數	1000萬次
標準長度	1/3/5/10M(可自訂)
外被材質	PVC外被
產品認證	UL RoHS



選型參考

◆ 高柔型

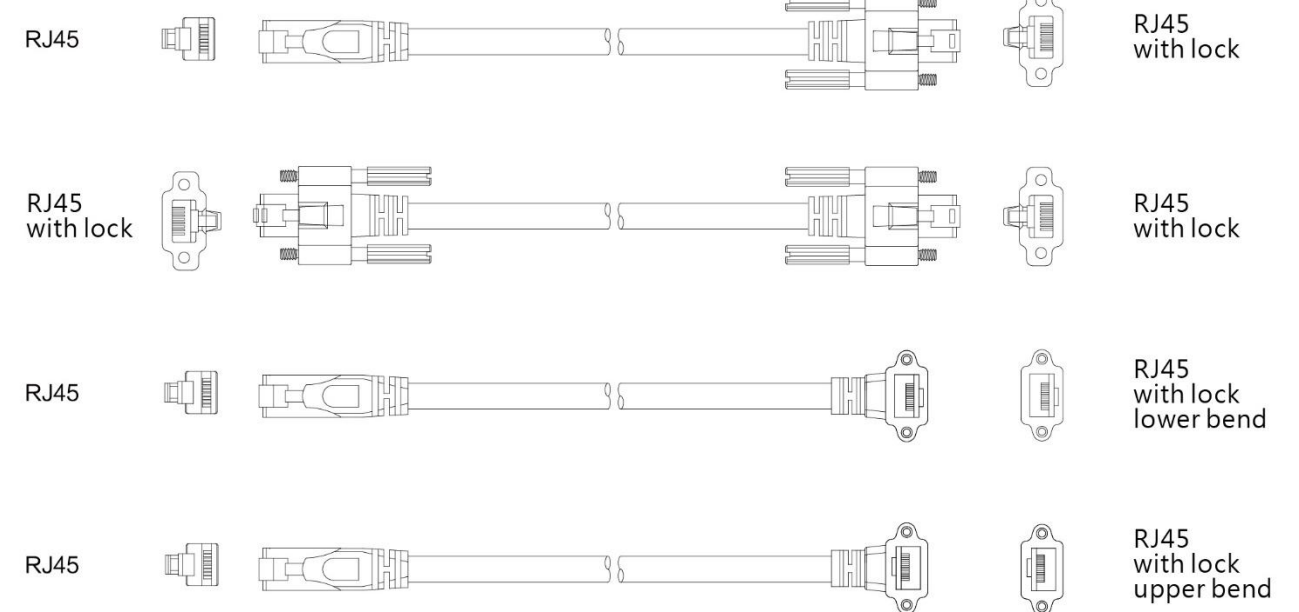

◆ 固定型

