

12P I/O 電源線



I/O介面是主機與被控對象進行資訊交換的紐帶。主機透過I/O介面與外部設備進行資料交換。絕大部分I/O介面電路都是可程式化的，即它們的工作方式可由程式控制。

特色

- ◆ 日本原廠廣瀨(Hirose)或國產優質品牌連接器高柔外被，多股純銅導體，多層屏蔽，訊號高速傳輸無衰減，訊號穩定高速傳輸。
- ◆ 具有良好的抗噪性和彎曲特性以及出眾的傳輸性能和移動耐久性。
- ◆ 採用耐油外層，可用於工業特殊環境使用。
- ◆ 符合環保ISO認證、RoHS指令。

規格參數

項目	參數
訊號線導體尺寸(AWG)	26 AWG
護套外徑(mm)	7.0 mm
使用溫度	-50℃ ~150℃
耐折次數	1000萬次
標準長度	1/3/5/8/10M (可自訂)
外被材質	PVC 外被
產品認證	UL RoHS



選型參考

◆ 高柔型

M12 12P
Female

12 P




M12 12P
Female

12 P



M12 12P
Female
Curved type


12 P

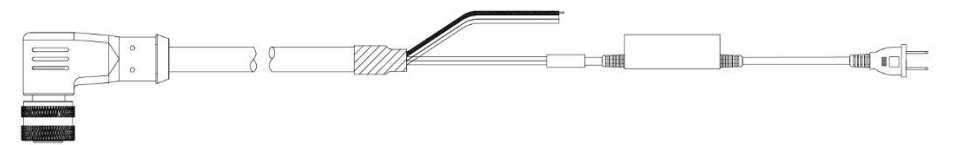

◆ 固定型

M12 12P
Female

12 P




M12 12P
Female

12 P




M12 12P
Female
Curved type

12 P

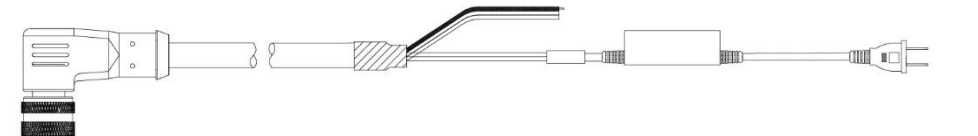

12P I/O 電源線

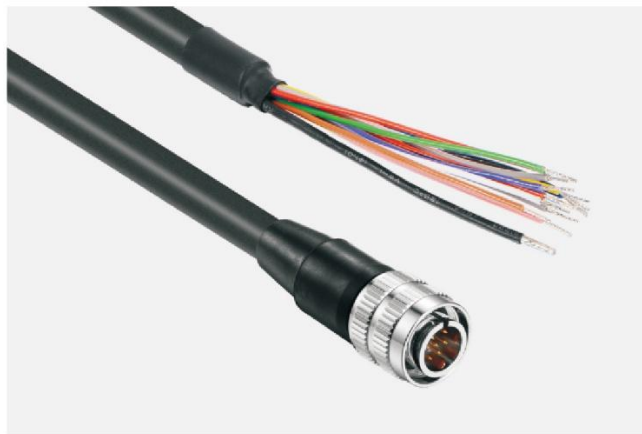

I/O介面是主機與被控對象進行資訊交換的紐帶。主機透過I/O介面與外部設備進行資料交換。絕大部分I/O介面電路都是可程式化的，即它們的工作方式可由程式控制。

特色

- ◆ 日本原廠廣瀨(Hirose)或國產優質品牌連接器高柔外被，多股純銅導體，多層屏蔽，訊號高速傳輸無衰減，訊號穩定高速傳輸。
- ◆ 具有良好的抗噪性和彎曲特性以及出眾的傳輸性能和移動耐久性。
- ◆ 採用耐油外層，可用於工業特殊環境使用。
- ◆ 符合環保ISO認證、RoHS指令。

規格參數

項目	參數
訊號線導體尺寸(AWG)	26 AWG
護套外徑(mm)	7.0 mm
使用溫度	-50℃ ~150℃
耐折次數	1000萬次
標準長度	1/3/5/8/10M (可自訂)
外被材質	PVC 外被
產品認證	UL RoHS




選型參考

◆ 高柔型

HR10A-10TPA-12P



HR10A-10TPA-12P
Curved type

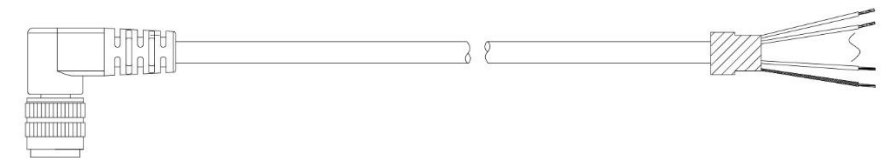

◆ 固定型

HR10A-10TPA-12P



HR10A-10TPA-12P
Curved type

