

USB 3.0 A / FB 線纜



USB3.0 就是新一代的 USB 接口，特點是傳輸速率非常快，理論上能達到5Gbps，比常見的480Mbps 的 High Speed USB (簡稱為 USB 2.0) 快 10 倍，全面超越 IEEE 1394和eSATA。外形和普通的USB 介面基本上一致，能相容USB 2.0 和USB 1.1設備。

特色

- ◆ 標準USB接口，高速傳輸，支援熱插拔，耐折彎，耐拖曳，耐扭轉，滿足設備拖鏈應用。
- ◆ 純銅導體，鋁箔編織雙層屏蔽，高速傳輸訊號無衰減。
- ◆ 具有良好的抗噪性和彎曲特性以及出眾的傳輸性能和移動耐久性
- ◆ 採用耐油外層，可用於工業特殊環境使用。
- ◆ 符合環保ISO認證、RoHS指令。
- ◆ 適用於機器人、FA設備等需要彎曲性和滑動性的用途。

應用

USB3.0 規格：Standard-A 介面的 PC 和 Standard-B 以及 3.0-FB 介面的FA相機連接


規格參數

項目	參數
訊號線導體尺寸(AWG)	24 / 28 AWG
護套外徑(mm)	7.0 mm
額定電壓/溫度	30V / 80°C
耐折次數	1000萬次
標準長度	1/3/5/7M (可自訂)
外被材質	PVC 外被
產品認證	UL RoHS



選型參考

◆ 高柔型

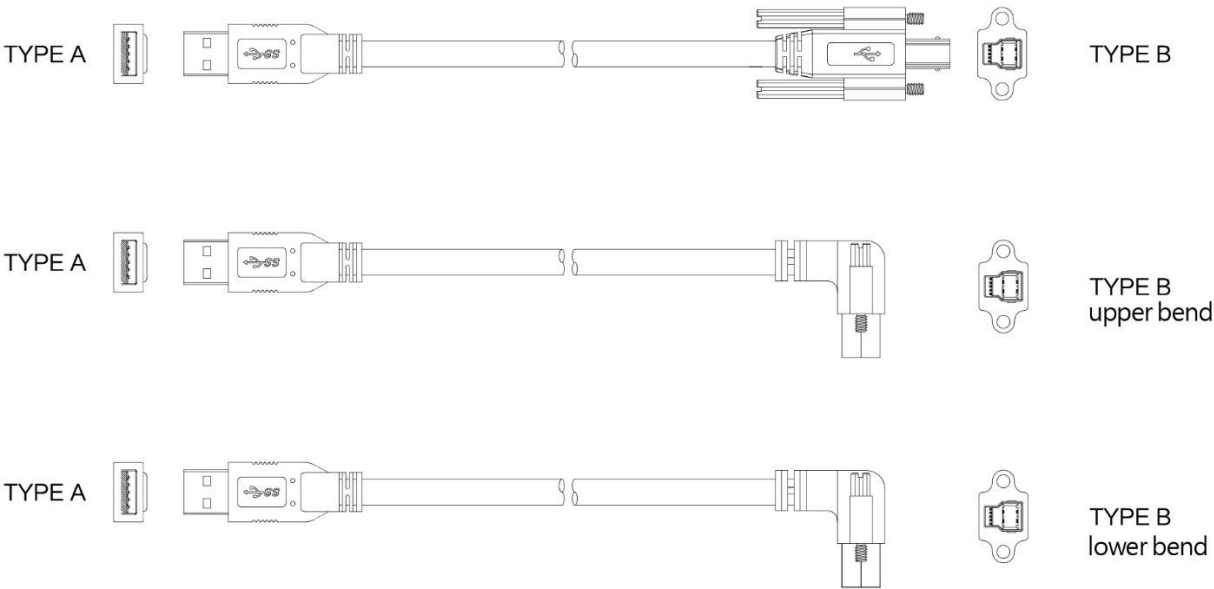

◆ 固定型

