

USB2.0 線纜



這條獨特的電纜在最極端的條件下超過100萬次彎曲循環，可繼續透過彎曲，扭轉和拉動傳輸高品質的USB 2.0訊號，從而為工業USB應用提供了理想的解決方案。

堅固的包覆模壓可提供額外的應力釋放，並提高了組件可靠運轉的能力。較小的電纜外徑可以在較小的彎曲半徑下實現持續的性能和可靠性。

特色

- ◆ 標準USB介面，高速傳輸，支援熱插拔，耐折彎，耐拖曳，耐扭轉，滿足設備拖鏈應用。
- ◆ 純銅導體，鋁箔編織雙層屏蔽，高速傳輸信無衰減。
- ◆ 具有良好的抗噪性和彎曲特性以及出眾的傳輸性能和移動耐久性。
- ◆ 採用耐油外層，可用於工業特殊環境使用。
- ◆ 符合環保ISO認證、RoHS指令。
- ◆ 適用於機器人、FA設備等需要彎曲性和滑動性的用途。



應用


作為USB2.0工業相機的資料傳輸介面協定。

規格參數

項目	參數
訊號線導體尺寸(AWG)	24/28 AWG
護套外徑(mm)	5.5 mm
額定電壓/溫度	30V / 80°C
耐折次數	1000萬次
標準長度	1/3/5/7M (可自訂)
外被材質	PVC 外被
產品認證	UL RoHS

選型參考

◆ 高柔型

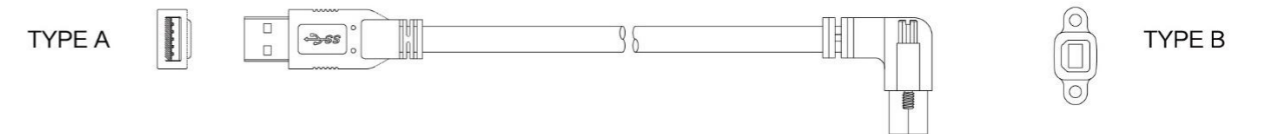

◆ 固定型

