


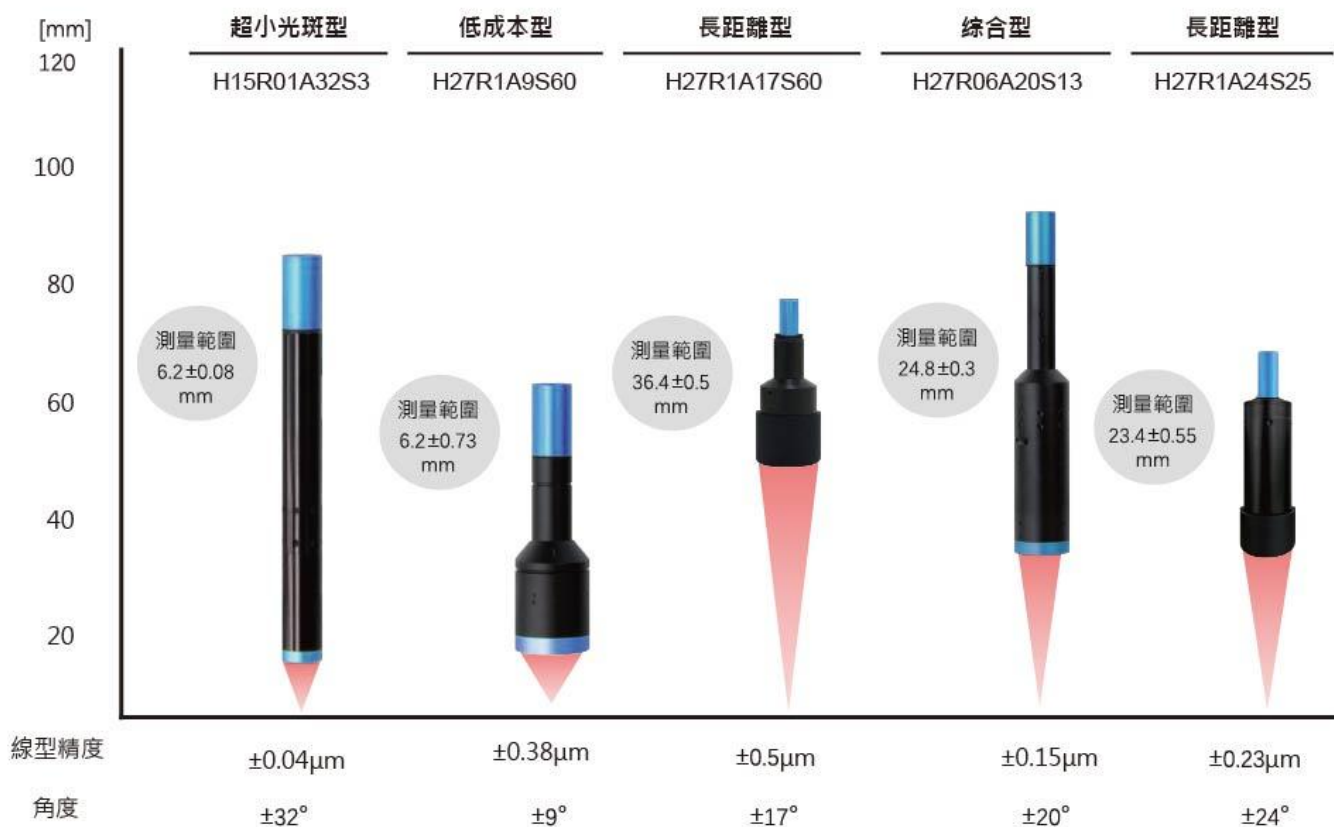
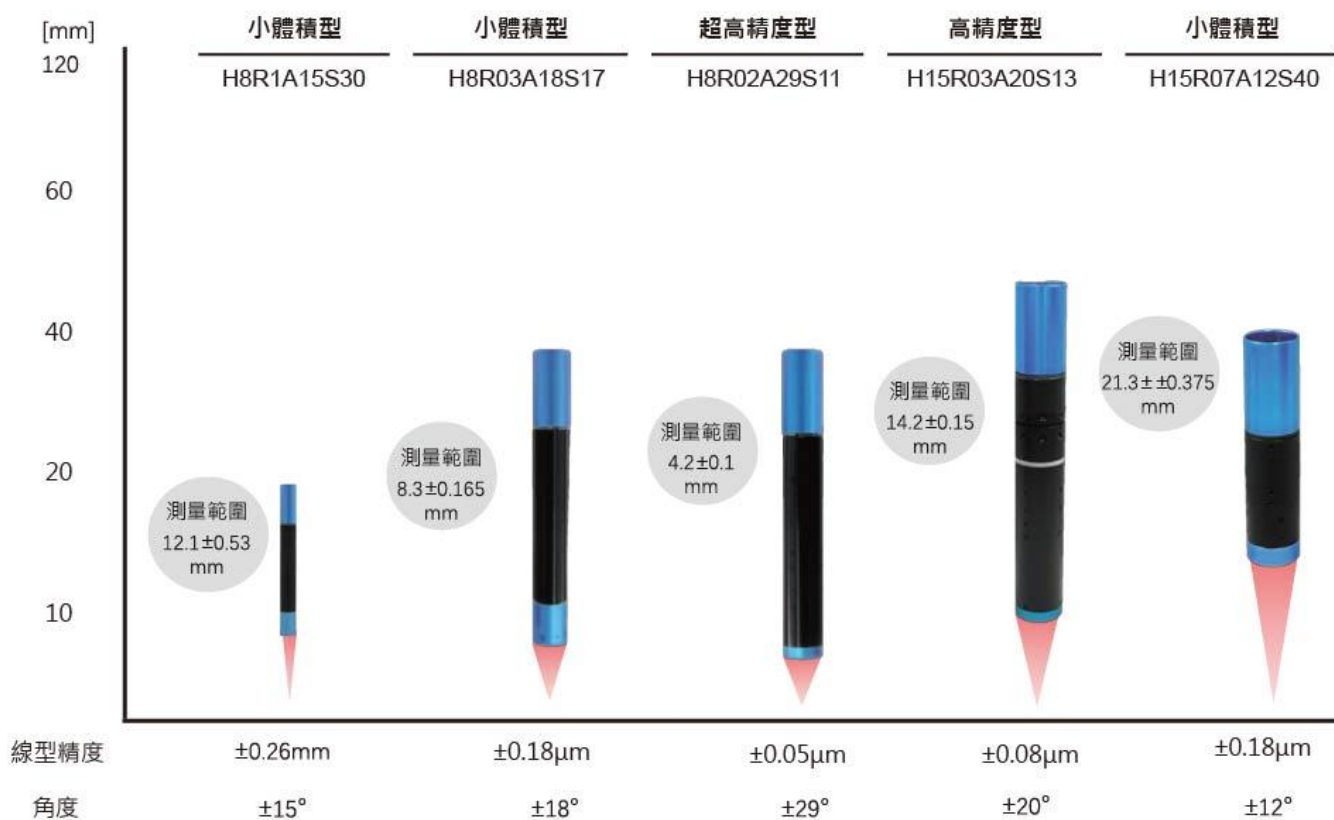


快速選型指南

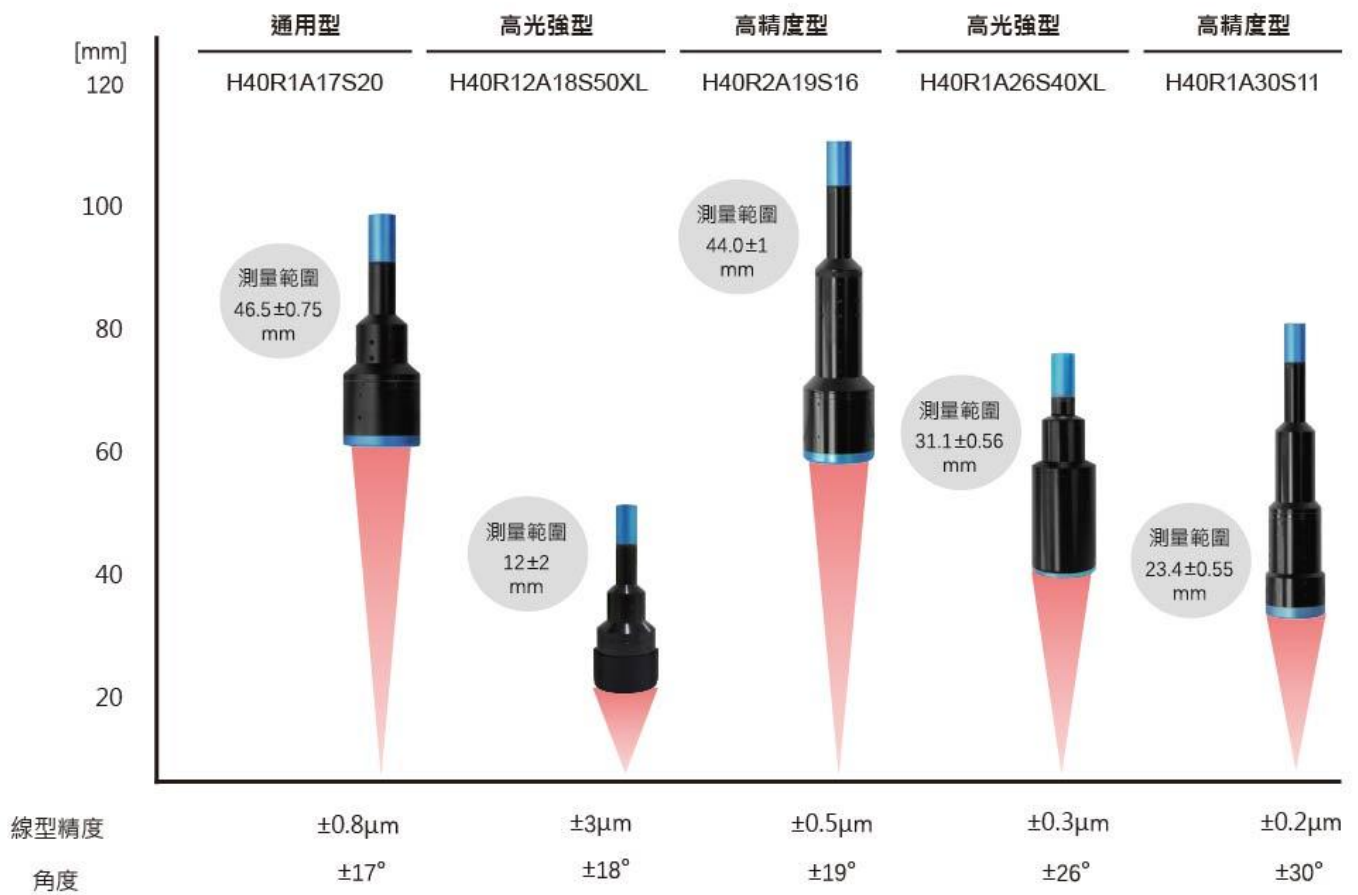

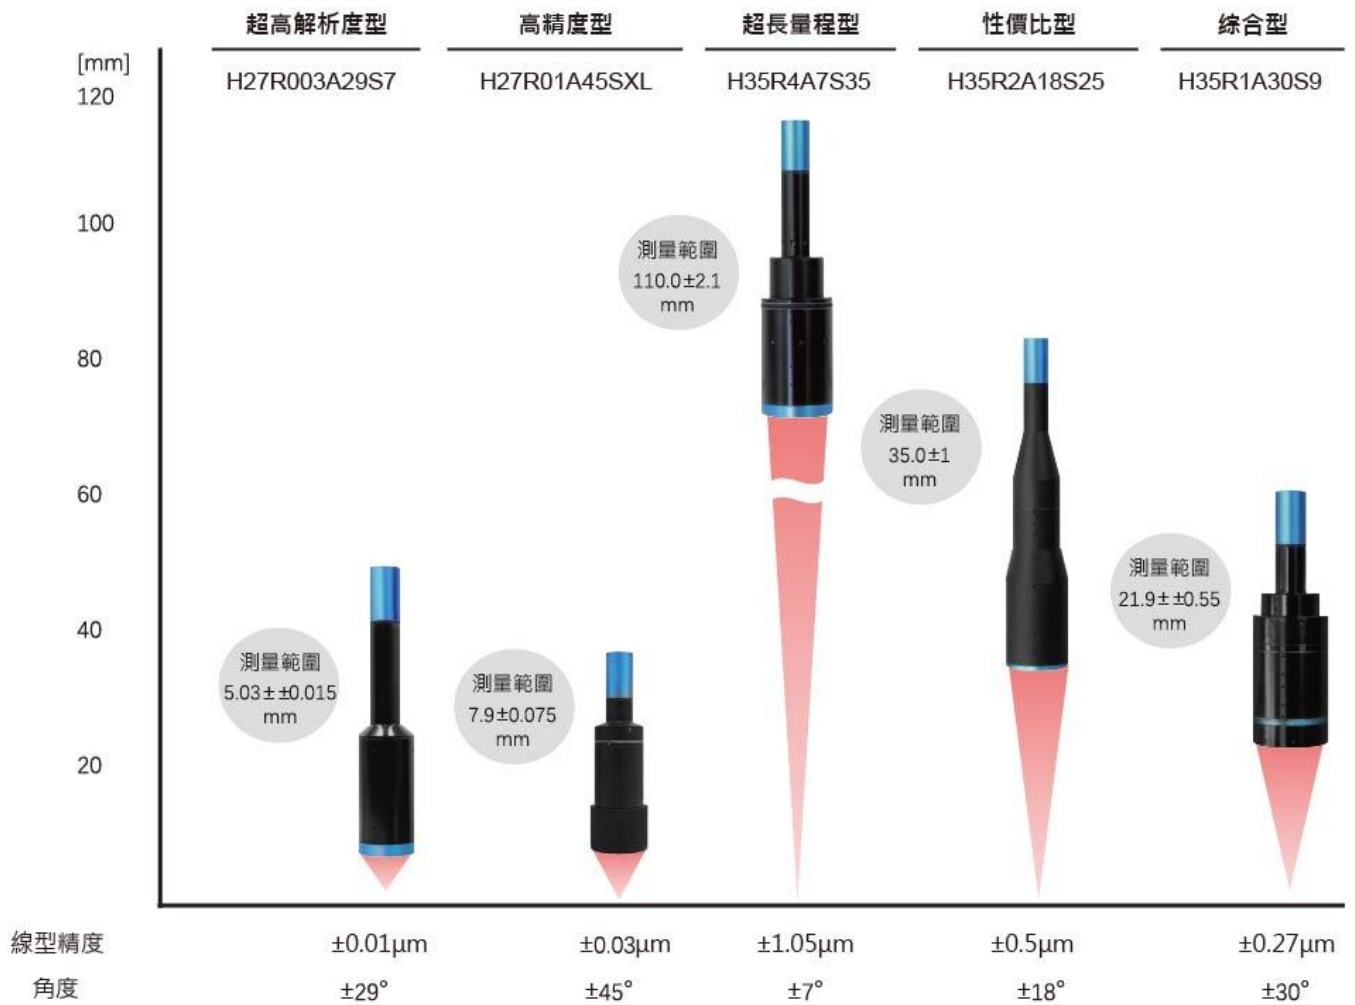

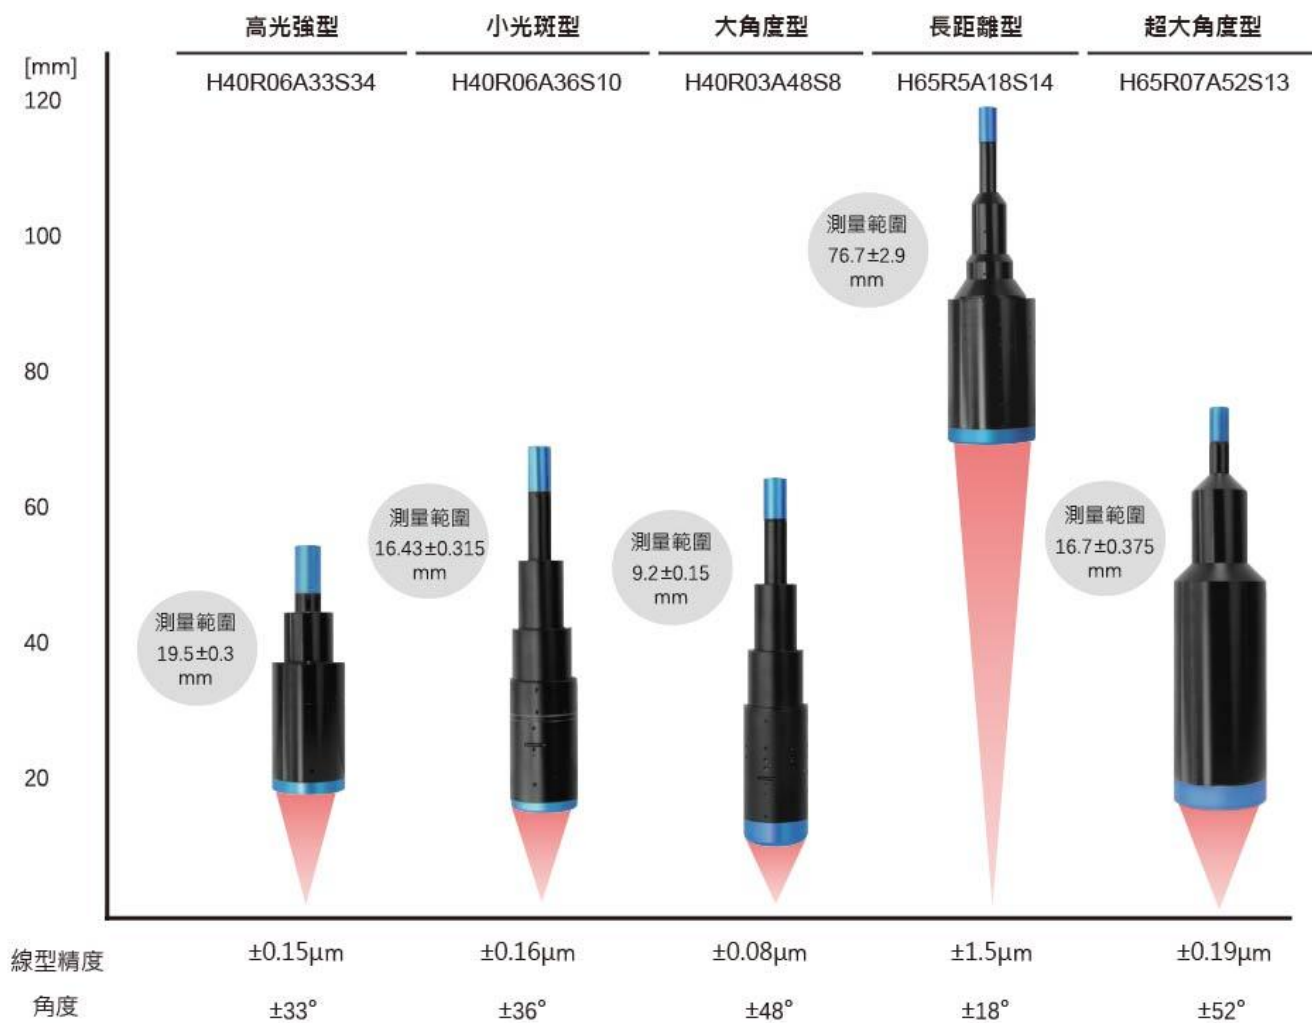

鏡頭命名規則



H15A20-90

系列

- 高精度型
- 高解析，更大測量角度
- 適用空間要求測量場景



型號	H15R1A20S13-90	H15R07A20S13-90	H15R03A20S13-90
外觀尺寸	15mm (D直徑) 25.4*22*95.8mm (長*寬*高)		
基準距離	13.6mm	14mm	
測量範圍	±0.7mm	±0.35mm	±0.15mm
最大可測角度	±20° (鏡反射面)		
最小可測厚度	47μm	23μm	10μm
線性精度	±0.35μm	±0.18μm	±0.08μm
解析度	4nm	2nm	1nm
光斑大小	13μm		
環境光照	20000lux		
外殼防護等級	IP67		
溫度漂移特性	0.005% of F.S. /°C		
工作溫度	-20~85°C		
儲存溫度	4~51°C		
重量	26g		