





# 堅固型光纖感測頭

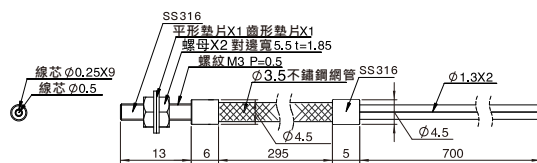


| 型號     | HF-M335FG |
|--------|-----------|
| 檢測距離   | 72        |
| 最小彎曲半徑 | R15       |
| 耐溫     | -40~+50°C |

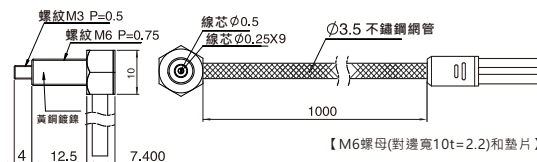


如果您使用的是非本公司標準間距放大器可訂製分體式插腳

| 型號     | HF-M635TG |
|--------|-----------|
| 檢測距離   | 70        |
| 最小彎曲半徑 | R15       |
| 耐溫     | -40~+50°C |

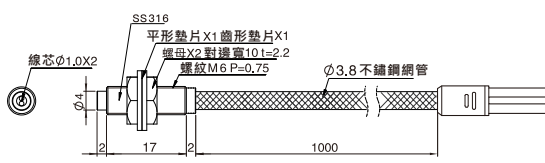


如果您使用的是非本公司標準間距放大器可訂製分體式插腳

| 型號     | HF-M667G  |
|--------|-----------|
| 檢測距離   | 210       |
| 最小彎曲半徑 | R25       |
| 耐溫     | -40~+50°C |

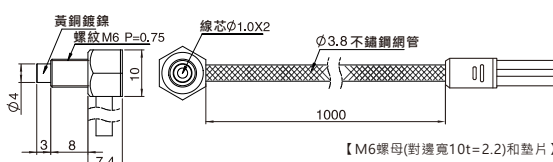



如果您使用的是非本公司標準間距放大器可訂製分體式插腳

| 型號     | HF-M667TG |
|--------|-----------|
| 檢測距離   | 210       |
| 最小彎曲半徑 | R25       |
| 耐溫     | -40~+50°C |

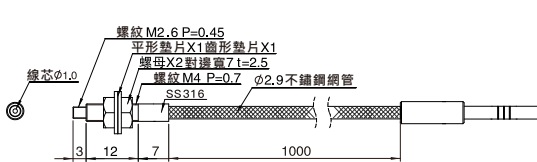

如果您使用的是非本公司標準間距放大器可訂製分體式插腳

| 型號     | HF-M477G  |
|--------|-----------|
| 檢測距離   | 880       |
| 最小彎曲半徑 | R25       |
| 耐溫     | -40~+50°C |

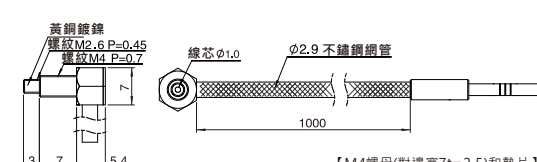

如果您使用的是非本公司標準間距放大器可訂製分體式插腳

| 型號     | HT-M477TG |
|--------|-----------|
| 檢測距離   | 640       |
| 最小彎曲半徑 | R25       |
| 耐溫     | -40~+50°C |