標準光纖感測器

標準螺紋型

◆ 標準螺紋安裝型

依性能要求不同，採用標準M3/M4/M6螺紋結構配合固定支架*及標準墊片螺帽安裝使用。
感應頭和光纖線之間裝有特有的緩衝保護管，防止光纖線意外斷裂，延長使用壽命。

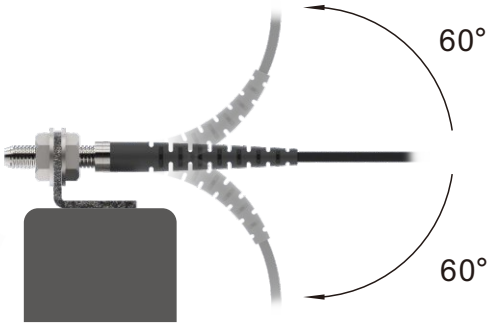

標準螺紋反射型

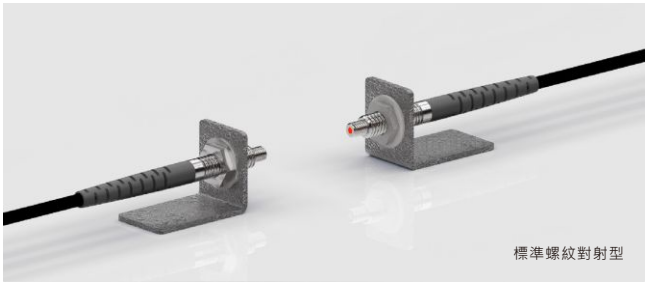
標準螺紋對射型

標準圓柱型

◆ 標準圓柱型

依性能要求不同，採用不同直徑的圓柱結構，搭配合檢測處的孔位使用緊固螺絲*固定使用。
感應頭和光纖線之間裝有特有的緩衝保護管，防止光纖線意外斷裂，延長使用壽命。

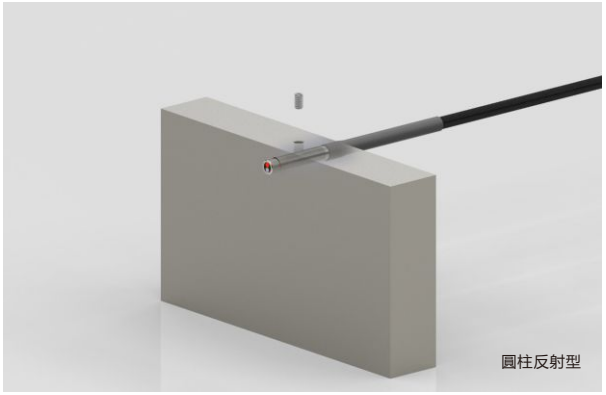
圓柱反射型

圓柱對射型

* 螺紋型的支架及圓柱形的緊固螺絲不是標準配件,須根據安裝環境自行準備。

標準螺紋型光纖感測頭

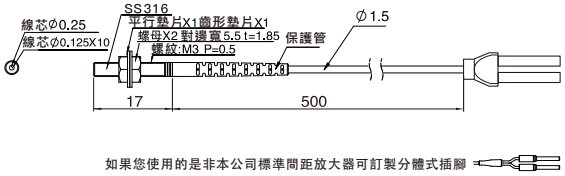

如果您使用的是非本公司標準間距放大器可訂製分體式插腳

型號	HF-M321X
檢測距離	36
最小彎曲半徑	R25
耐溫	-40~+70℃

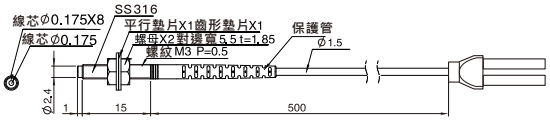

如果您使用的是非本公司標準間距放大器可訂製分體式插腳

型號	HF-M324X
檢測距離	13
最小彎曲半徑	R10
耐溫	-40~+70℃

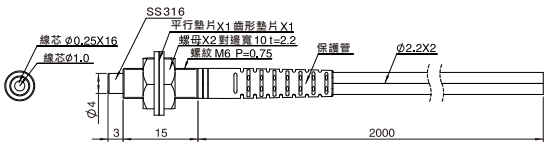

型號	HF-M625
檢測距離	160
最小彎曲半徑	R25
耐溫	-40~+70℃

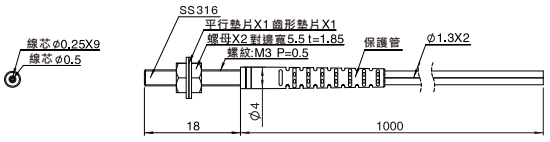

型號	HF-M335FA
檢測距離	110
最小彎曲半徑	R25
耐溫	-40~+70℃

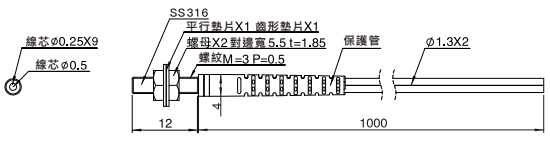

型號	HF-M335FZ
檢測距離	72
最小彎曲半徑	R25
耐溫	-40~+70℃

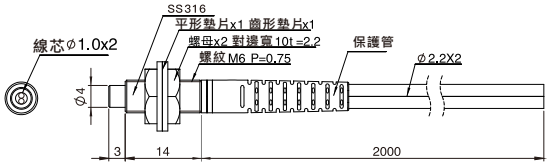

型號	HF-M66F
檢測距離	300
最小彎曲半徑	R25
耐溫	-40~+70℃

標準螺紋型光纖感測頭

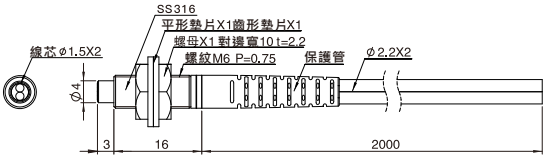

型號	HF-M661
檢測距離	380
最小彎曲半徑	R25
耐溫	-40~+70℃

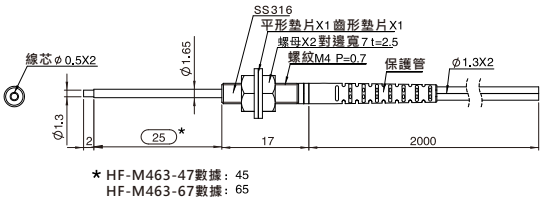

型號	HF-M463-27/47/67
檢測距離	72
最小彎曲半徑	R25
耐溫	-40~+70℃

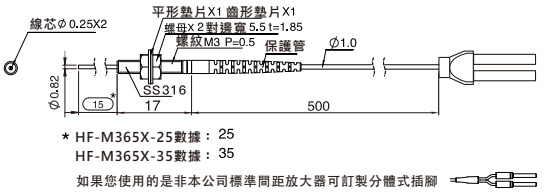

型號	HF-M365X-15/25/35
檢測距離	18
最小彎曲半徑	R10
耐溫	-40~+70℃

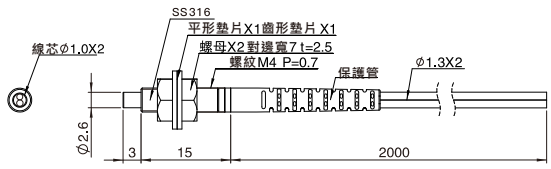

型號	HF-M466
檢測距離	300
最小彎曲半徑	R25
耐溫	-40~+70℃

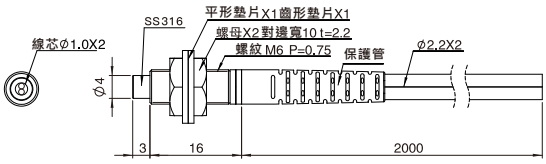

型號	HF-M667
檢測距離	210
最小彎曲半徑	R25
耐溫	-40~+70℃

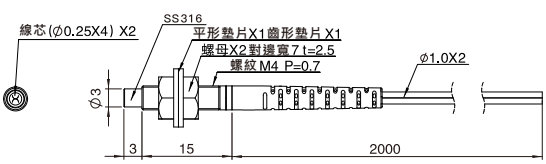

型號	HF-M468
檢測距離	63
最小彎曲半徑	R10
耐溫	-40~+70℃

標準螺紋型光纖感測頭

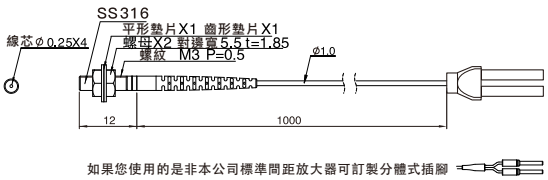

型號	HF-M369X
檢測距離	32
最小彎曲半徑	R10
耐溫	-40~+70℃

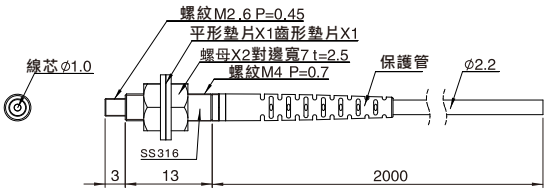

型號	HF-M47F
檢測距離	1100
最小彎曲半徑	R25
耐溫	-40~+70℃

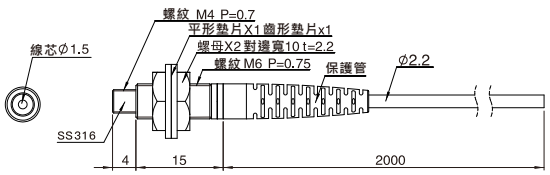

型號	HF-M671
檢測距離	1300
最小彎曲半徑	R25
耐溫	-40~+70℃

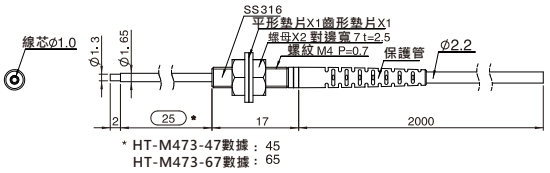

型號	HF-M473-27/47/67
檢測距離	1100
最小彎曲半徑	R25
耐溫	-40~+70℃

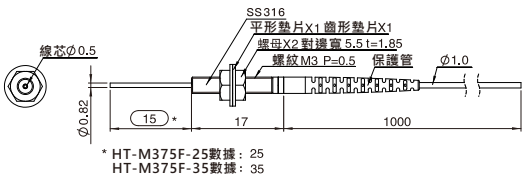

型號	HF-M375F-15/25/35
檢測距離	170
最小彎曲半徑	R10
耐溫	-40~+70℃

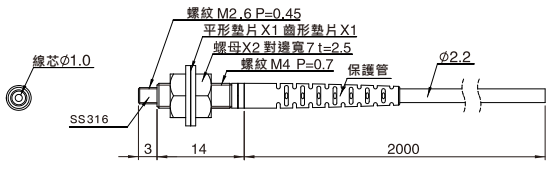

型號	HF-M477
檢測距離	880
最小彎曲半徑	R25
耐溫	-40~+70℃

標準螺紋型光纖感測頭

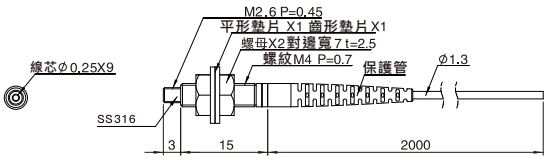

型號	HT-M478
檢測距離	440
最小彎曲半徑	R15
耐溫	-40~+70℃

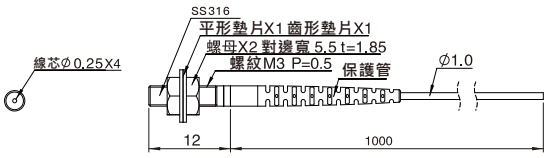

型號	HT-M379
檢測距離	230
最小彎曲半徑	R10
耐溫	-40~+70℃