

SCHEMA TECNICA

La croce a led 100 Full RGB 96 x 96 è un'insegna bifacciale di tipo grafico in grado di visualizzare immagini, filmati e animazioni a 16 milioni di colori. E' inoltre in grado di mostrare informazioni come ora-data-temperatura o qualsivoglia messaggio testuale.


La programmazione avviene tramite App Mobile per piattaforme Android e iOS, e consente di creare palinsesti personalizzati in cui si alternano messaggi promozionali, informazioni sui turni e animazioni grafiche ad effetto tridimensionale.

Dati Tecnici

Colore LED	R-G-B
Tipologia di LED	SMD
	Luminosità massima 6.000 cd/m ²
	Angolo di emissione luminosa 120°
Numero di pixel per faccia	5.120
Numero di led totale	30.720
Interasse pixel	10 mm
Caratteristiche grafiche	Risoluzione 96 x 96
Animazioni pre-memorizzate	-
Animazioni caricabili dall'utente	-
Sfumature	16 milioni di colori
Regolazione della luminosità	Automatica in base alla luce ambiente

Conessioni

Alimentazione	230 Vac - 50 Hz
Consumo medio	500 W
Potenza massima assorbita	900 W
Configurazione	Tramite app per smartphone e tablet Android e iOS
Conessioni remote	Bluetooth

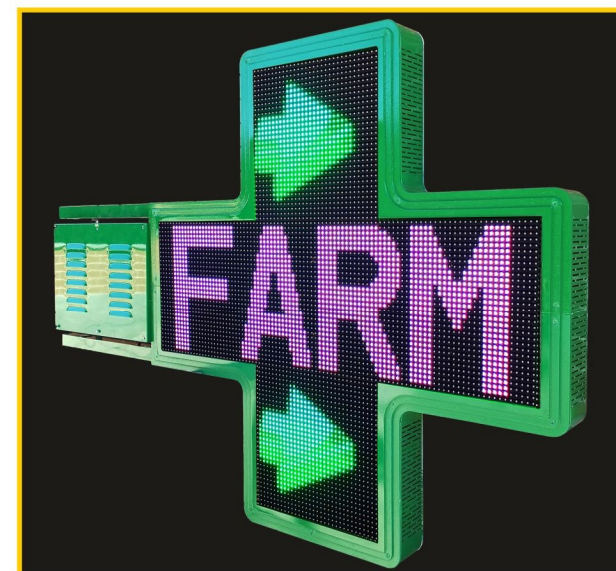

Caratteristiche meccaniche

Dimensioni esterne	105 x 105 cm
Telaio	Alluminio verniciato a forno
Sistema di raffreddamento	Assente
Sistema di fissaggio	Staffe con piastra, 4 fori per tasselli
Finitura telaio	Verde RAL 6029
Peso	35 kg
Grado di protezione	IP54 (moduli led IP67)