
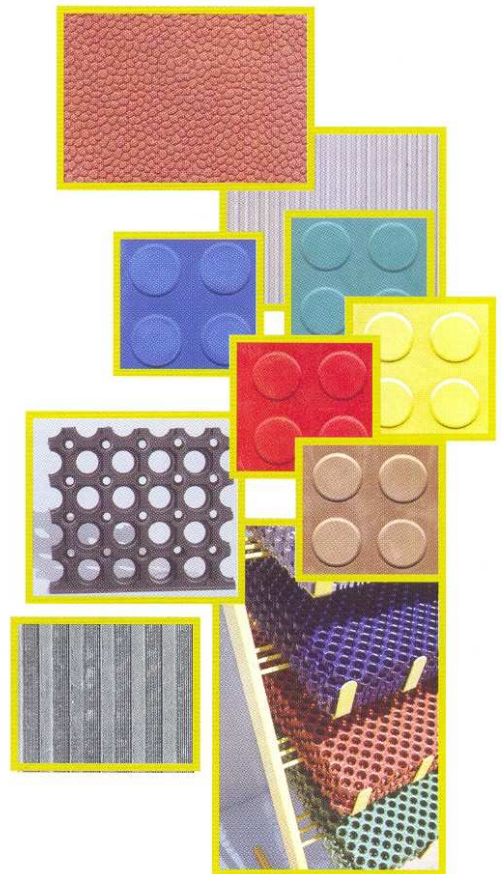





C Í R C U L O S

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ♦uso: edificios industriales, zonas peatonales, supermercados, vestuarios, piscinas, autobuses, etc.
- ♦descripción: pavimento de caucho cien por cien. ♦embalaje: rollos.

COLOR		ANCHO	ESPESOR	ROLLO	CÓDIGO
	NEGRO	1.000MM	3MM	10MT	030002
		1.200MM	3MM	10MT	030009
		1.000MM	4,5MM	10MT	030004
		1.500MM	4,5MM	10MT	030006
	NEGRO AUTO EXTINGIBLE	1.000MM	3MM	10MT	030032
	GRIS	1.000MM	3MM	10MT	030031
	ROJO	1.000MM	3MM	10MT	030034
	VERDE	1.000MM	3MM	10MT	030035
	AZUL	1.000MM	3MM	10MT	030037
	MARRÓN	1.000MM	3MM	10MT	030036
	AMARILLO	1.000MM	3MM	10MT	030033

EXPOSITOR PROMOCIONAL DE PAVIMENTOS DE CAUCHO



TECNOKIT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ uso: instalaciones industriales y deportivas (gimnasios, saunas, piscinas etc.) ♦ descripción: pavimento plástico en polietileno tratado muy resistente. ♦ Losas provistas de anclajes para encastrar. ♦ Inalterable a la intemperie, productos químicos, grasas, combustible, etc. ♦ embalaje: unidades.




CÓDIGO	MEDIDAS	ESPESOR	COLOR	
030024	500x500MM	20MM	AZUL	
030025	500x500MM	20MM	VERDE	
030026	500x500MM	20MM	ROJO	
030027	500x500MM	20MM	GRIS	

EXPOSITOR PROMOCIONAL DE LOSETAS TECNOKIT

PAVITEC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ uso: superficies de parques infantiles y zonas de juego ♦ descripción: placa de triturado de caucho SBR, compactado a base de poliuretano. ♦ capacidad de absorción de golpes. ♦ placa provista con autodrenaje para la evacuación del agua en zonas exteriores. ♦ embalaje: unidades. ♦ norma: UNE-EN 1177 y UNE-EN 1177/A1

CÓDIGO	MEDIDAS	ESPESOR	COLOR	
LOSETA			ROJO	
030060	500x500	40MM		
030070	500x500	20MM		
RAMPA				
030066	500x500	40MM		
LOSETA			VERDE	
030061	500x500	40MM		
030071	500x500	20MM		
RAMPA				
030067	500x500	40MM		

STICK

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ descripción: pavimento espigado en caucho 100%. ♦ especial antideslizante por su dibujo con imitación a chapa inoxidable antideslizante. ♦ uso: recubrimientos de zonas de paso en general. ♦ embalaje: rollos.

CÓDIGO	ANCHO	ESPESOR	ROLLO	COLOR	
030010	1.500MM	3MM	10MT	NEGRO	
030011	1.500MM	3MM	10MT	GRIS	

ESTRIBERA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ descripción: pavimento de goma con soporte textil en la cara trasera. ♦ económico y funcional. ♦ embalaje: rollos.


CÓDIGO	ANCHO	ESPESOR	ROLLO	COLOR	
030008	1.000MM	3MM	15MT	NEGRO	
030003	1.500MM	3MM	15MT		
030001	2.000MM	3,5MM	10MT		
030045	1.000MM	3MM	15MT	GRIS	
030046	1.500MM	3MM	15MT		

PLACA ALVEOLAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ uso: recubrimiento de superficies de trabajo e industrias en general, principalmente donde el operario permanece una jornada completa de pie, ya que la placa alveolar absorbe fatiga y esfuerzo debido a su alta elasticidad. ♦ descripción: placa alveolar de fondo abierto para facilitar la limpieza de residuos, no afectándole en nada el agua y los productos de limpieza comunes. ♦ embalaje: unidades.

MEDIDAS	ESPESOR	CÓDIGO
1.000 x 1.480MM	22MM	030015



DEPORTIVO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ♦ pavimento de caucho 100% con superficie alveolar rugosa que imita al dibujo superficial de las pistas de atletismo.
- ♦ uso: zonas donde se requiera una cualidad antideslizante, como: gimnasios, pistas de esquí, pistas de patinaje, etc...
- ♦ embalaje: rollos. ♦ color: rojo.



ANCHO	ESPESOR	ROLLO	CÓDIGO
1.000MM	5MM	10MT	030005

PAVIMENTO DE ESTABLOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ♦ plancha de caucho 100% de superficie acanalada. ♦ muy resistente a la tracción y al desgarro.
- ♦ especialmente antideslizante para el ganado debido a su acanaladura ancha. ♦ uso: recubrimiento de superficies en zonas de tránsito de ganado, establos, remolques, trailers de transportes y camiones de competición de caballos.




ANCHO	ESPESOR	ROLLO	CÓDIGO
1.100MM	12MM	5MT	030012
1.700MM	12MM	5MT	030013

PAVIMENTO AISLANTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ♦ pavimento estriado gris, aislante dieléctrico, diseñado para puestos de trabajo en los que se necesite aislar al operario de la corriente eléctrica. ♦ uso: centros de transformación de corriente eléctrica, bancos de pruebas de corriente, etc. ♦ capacidad de aislamiento: 50.000 voltios. ♦ embalaje: rollos. ♦ norma: VDE303



ANCHO	ESPESOR	ROLLO	COLOR	CÓDIGO
1.000MM	5MM	10MT	GRIS	030050

PLANCHAS



GOMA CON TEJIDO METALICO SBR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ para juntas de brida cuando la presión es extrema ♦ dureza: 65°SH ♦ peso específico: 1,55 gr/cm³
♦ color: negro ♦ embalaje: rollos ♦ temperatura: -25°+70°.

ESPESOR	ROLLO	PESO	CÓDIGO
2MM	1.400x10.000	44KG	051906
3MM	1.400x10.000	65KG	051907
4MM	1.400x10.000	87KG	051908
5MM	1.400x10.000	109KG	051105



GOMA CON TEJIDO DE FIBRA SBR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ para juntas de brida cuando existe presión ♦ dureza 65°SH ♦ temperatura: -25°+70° ♦ peso específico: 1,55 gr/cm³
♦ color: negro ♦ embalaje: rollos.

ESPESOR	ROLLO	PESO	LONAS	CÓDIGO
1,5MM	1.400x10.000	33KG	1 LONA	050605
2MM	1.400x10.000	44KG	1 LONA	050606
3MM	1.400x10.000	65KG	1 LONA	050607
4MM	1.400x10.000	87KG	1 LONA	050608
5MM	1.400x10.000	109KG	2 LONA	050609
6MM	1.400x10.000	130KG	2 LONA	050610
8MM	1.400x10.000	174KG	3 LONA	050611
10MM	1.400x10.000	217KG	3 LONA	050612
15MM	1.400x5.000	163KG	3 LONA	050614
20MM	1.000x5.000	155KG	3 LONA	050615



GOMA SOLA SBR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ para juntas en general. ♦ dureza 65°SH ♦ temperatura -25°+70° ♦ peso específico: 1,50 gr/cm³
♦ color: negro ♦ embalaje: rollos.




ESPESOR	ROLLO	PESO	CÓDIGO
1MM	1.400x10.000	21KG	050505
1,5MM	1.400x10.000	31,5KG	050506
2MM	1.400x10.000	42KG	050507
3MM	1.400x10.000	63KG	050508
4MM	1.400x10.000	84KG	050509
5MM	1.400x10.000	105KG	050510
6MM	1.400x10.000	126KG	050511
8MM	1.400x10.000	168KG	050512
10MM	1.400x10.000	210KG	050513
12MM	1.400x5.000	126KG	050514
15MM	1.400x5.000	157KG	050515
20MM	1.000x5.000	150KG	050516
25MM	1.000x5.000	188KG	050517
30MM	1.000x5.000	225KG	050518
40MM	1.000x3.000	180KG	050405
2MM	1.000x10.000	30KG	050553
3MM	1.000x10.000	45KG	050554
4MM	1.000x10.000	60KG	050555
5MM	1.000x10.000	75KG	050556
6MM	1.000x10.000	90KG	050557
8MM	1.000x10.000	120KG	050558
10MM	1.000x10.000	150KG	050559
12MM	1.000x5.000	90KG	050560
15MM	1.000x5.000	113KG	050561

GOMA TEJIDO DE FIBRA CARAS IMPRESAS SBR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ plancha de goma con inserción textil de una lona y ambas caras con impresión rugosa para facilitar la adherencia de la plancha en zonas donde la superficie sea demasiado pulida o donde exista una presión elevada. Por ejemplo en juntas de brida de grandes dimensiones donde la junta debe evitar el posible deslizamiento de la misma al apriete de las bridas ♦ dureza: 65°SH ♦ peso específico: 1,55 gr/cm³
♦ color: negro ♦ temperatura: -25°+70°. ♦ embalaje: rollos.

ESPESOR	ROLLO	PESO	CÓDIGO
3MM	1.000x10.000	47KG	050650
4MM	1.000x10.000	62KG	050651



NEOPRENO CR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ resistente a aceites hidrocarburos y algunos ácidos en baja concentración. ♦ dureza: 65°SH
♦ temperatura: -40°+120° ♦ peso específico: 1,55 Kg/cm³ ♦ color: negro ♦ embalaje: rollos.

ESPESOR	ROLLO	PESO	CÓDIGO
1MM	1.400x10.000	22KG	050705
2MM	1.400x10.000	43KG	050706
3MM	1.400x10.000	65KG	050707
4MM	1.400x10.000	87KG	050708
5MM	1.400x10.000	109KG	050709
6MM	1.400x10.000	130KG	050710
8MM	1.400x10.000	174KG	050711
10MM	1.400x10.000	217KG	050712
12MM	1.400x5.000	130KG	050713
15MM	1.400x5.000	166KG	050714
20MM	1.000x5.000	155KG	050715
30MM	1.000x5.000	232KG	050717
40MM	1.000x3.000	186KG	050718



PLACAS DE POLIURETANO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ plancha fabricada con elastómero de poliuretano. ♦ gran resistencia a aceites, solventes, ozono, desgaste e intemperie. ♦ gran capacidad de deformación por compresión, recuperando su estado natural una vez retirada la presión. ♦ bajo coeficiente de fricción ♦ capacidad de carga y elasticidad. ♦ dureza: 90SH° ♦ embalaje: placas.


ESPESOR	PLACA	CÓDIGO
1MM	3.000x1.000	051505
2MM	3.000x1.000	051506
3MM	3.000x1.000	051507
4MM	3.000x1.000	051508
5MM	3.000x1.000	051509
6MM	3.000x1.000	051510
7MM	3.000x1.000	051511
8MM	3.000x1.000	051512
10MM	3.000x1.000	051514



ANTIABRASIVA VERDE NR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ para guías de carga o babero en cintas transportadoras. ♦ temperatura: $-40^{\circ}+80^{\circ}$ ♦ peso específico: $1,20 \text{ gr/cm}^3$
♦ dureza: 50° SH ♦ color: verde ♦ embalaje: rollos.

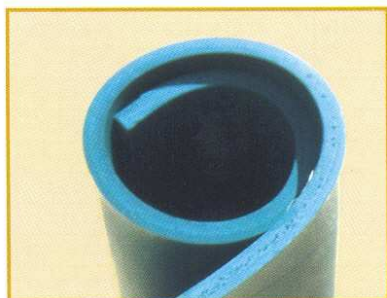

ESPESOR	ROLLO	PESO	CÓDIGO
1 MM	1.400x10.000	17KG	052705
2MM	1.400x10.000	34KG	052706
3MM	1.400x10.000	50KG	052707
4MM	1.400x10.000	67KG	052708
5MM	1.400x10.000	84KG	052709
6MM	1.400x10.000	101KG	052710
8MM	1.400x10.000	134KG	052711
10MM	1.400x10.000	168KG	052712
12MM	1.400x5.000	101KG	052713

ETILENO

PROPILENO EPDM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ resistente: 60% de tipo de ácidos en media concentración ♦ 90% de tipo de ácidos en baja concentración.
♦ dureza 60° SH ♦ color: negro ♦ embalaje: rollos. ♦ peso específico: $1,55 \text{ gr/cn}^3$



ESPESOR	ROLLO	PESO	CÓDIGO
2MM	1.400x10.000	44KG	051804
3MM	1.400x10.000	65KG	051805
4MM	1.400x10.000	87KG	051806
5MM	1.400x10.000	109KG	051807
6MM	1.400x10.000	130KG	051808

CAUCHO FLUORADO

VITÓN FKM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ resistente al 90% de ácidos en alta concentración. ♦ dureza 70° SH ♦ temperatura: $-35^{\circ}+140^{\circ}$ ♦ color: pardo
♦ peso específico: $1,90 \text{ gr/cm}^3$ ♦ embalaje: rollos.




ESPESOR	ROLLO	PESO	CÓDIGO
1 MM	1.400x10.000	26KG	052004
2MM	1.400x10.000	53KG	052005
3MM	1.400x10.000	80KG	052006
4MM	1.400x10.000	106KG	052007
5MM	1.400x10.000	133KG	052008
6MM	1.400x10.000	160KG	052009
10MM	1.400x5.000	133KG	052011

VIRGEN NR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ antiabrasiva, resistente al choque, desgarró y roce. ♦ dureza 40°SH ♦ temperatura: -50°+85°
♦ peso específico: 1,20 gr/cm³ ♦ color: caramelo ♦ embalaje: planchas.



ESPESOR	ROLLO	PESO	CÓDIGO
1 MM	1.400x10.000	17KG	050805
2MM	1.400x10.000	34KG	050806
3MM	1.400x10.000	50KG	050807
4MM	1.400x10.000	67KG	050808
5MM	1.400x10.000	84KG	050809
6MM	1.400x10.000	100KG	050810
8MM	1.400x10.000	134KG	050811
10MM	1.400x10.000	168KG	050812
12MM	1.400x5.000	100KG	050813
15MM	1.400x5.000	126KG	050816
20MM	1.000x5.000	120KG	050814

NITRILO BLANCO ATOXICO NBR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ plancha resistente a aceites y grasas comestibles. ♦ uso: industria alimentaria, como sustituto económico de la plancha de silicona. ♦ dureza 65°SH ♦ temperatura: -40° C shore ♦ peso específico: 1,55 gr/cm³ ♦ color: blanco ♦ embalaje: planchas.


ESPESOR	ROLLO	PESO	CÓDIGO
2MM	1.400x10.000	43KG	050949
3MM	1.400x10.000	65KG	050950
4MM	1.400x10.000	87KG	050951
5MM	1.400x10.000	108,5KG	050952



SILICONA TRANSPARENTE VMQ

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ resistente a 200°C y algunos disolventes en baja concentración. ♦ dureza 60°SH ♦ temperatura: -70°+200°
♦ peso específico: 1,20 gr/cm³ ♦ color: semitransparente ♦ embalaje: rollos.



ESPESOR	ROLLO	PESO	CÓDIGO
1 MM	1.400x10.000	17KG	050905
2 MM	1.400x10.000	34KG	050906
3 MM	1.400x10.000	50KG	050907
4 MM	1.400x10.000	67KG	050908
5 MM	1.400x10.000	84KG	050909
6 MM	1.400x10.000	101KG	050912
8 MM	1.400x10.000	134KG	050910
10 MM	1.400x10.000	168KG	050911

NITRIL O NBR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ resistente a aceite dieléctrico (transformadores de corriente eléctrica) y a algunos ácidos en baja concentración.
♦ dureza: 70°SH ♦ temperatura: -45°+110° ♦ peso específico 1,55 gr/cm³ ♦ color negro ♦ embalaje: rollos.



ESPESOR	ROLLO	PESO	CÓDIGO
2 MM	1.400x10.000	44KG	051604
3 MM	1.400x10.000	65KG	051605
4 MM	1.400x10.000	87KG	051606
5 MM	1.400x10.000	109KG	051607
6 MM	1.400x10.000	130KG	051608
8 MM	1.400x10.000	174KG	051609

PLACAS DE NEOPRENO ESPONJOSO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ♦ plancha fabricada en neopreno esponjoso. ♦ con o sin cara adhesiva, para facilitar así su montaje ♦ poro abierto
- ♦ dureza 30°SH ♦ uso: protección de maquinaria y aislamiento acústico. ♦ color negro ♦ embalaje: placas.

ESPESOR	PLACA	CÓDIGO	
		CON ADHESIVO	SIN ADHESIVO
2MM	2.000x1.000	051405	052205
3MM	2.000x1.000	051406	052206
4MM	2.000x1.000	051407	052207
5MM	2.000x1.000	051408	052208
6MM	2.000x1.000	051409	052209
8MM	2.000x1.000	051410	052210
10MM	2.000x1.000	051411	052211
12MM	2.000x1.000	051412	052212
15MM	2.000x1.000	051413	052213
20MM	2.000x1.000	051414	052214



PLACAS DE CAUCHO EPDM ESPONJOSO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ♦ plancha fabricada a base de caucho EPDM esponjoso. ♦ poro cerrado ♦ uso: cierres de escotillas y tapaderas de registro, aislamiento acústico y térmico, membranas de tolvas, etc. ♦ dureza 30°SH ♦ color: rosa ♦ embalaje: placas.

ESPESOR	PLACA	CÓDIGO
3MM	2.000x1.000	051205
4MM	2.000x1.000	051206
5MM	2.000x1.000	051207
6MM	2.000x1.000	051208
8MM	2.000x1.000	051209
10MM	2.000x1.000	051210
12MM	2.000x1.000	051211
15MM	2.000x1.000	051212
20MM	2.000x1.000	051213
30MM	2.000x1.000	051214
40MM	2.000x1.000	051215




PLANCHA PVC FLEXIBLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ plancha fabricada en PVC flexible de alta pureza y calidad. ♦ se presenta en rollos o en láminas para montar cortinas de separación. ♦ aptas para -40°C ♦ uso: divisiones de diferentes compartimientos, salas de despiece de mataderos ♦ color: transparente ♦ embalaje: rollos.


ESPESOR	ANCHO	PESO ROLLO	ROLLO	CÓDIGO
2MM	1.500MM	75KG	1.500x20.000	051306
3MM	1.500MM	112KG	1.500x20.000	051307
4MM	1.500MM	150KG	1.500x20.000	051308
5MM	1.500MM	188KG	1.500x20.000	051309
2MM	200MM CONGELACIÓN	LÁMINAS	200x2x50.000	051320
3MM	200MM CONGELACIÓN	LÁMINAS	200x3x50.000	051325
2MM	200MM	LÁMINAS	200x2x50.000	051322
3MM	300MM	LÁMINAS	300x3x50.000	051323
5MM	200MM CONGELACIÓN	LÁMINAS	200x5x50.000	051324

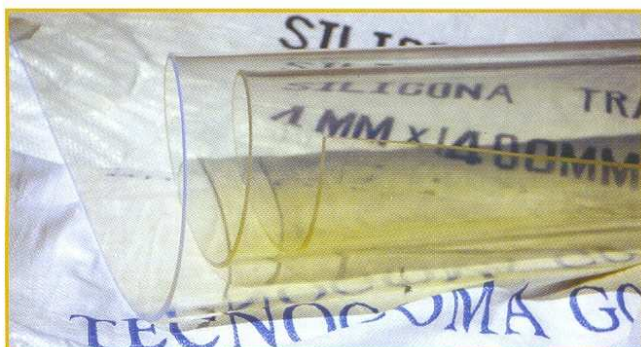

GUÍA Y PINZAS INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ guía de sujeción y pinzas, de acero inoxidable, para la instalación de lama y plancha de pvc flexible diferentes medidas para adaptar a los anchos de lamas. ♦ la guía es estándar para las tres medidas. ♦ fácil montaje y mantenimiento, siendo la sustitución de las lamas rápida y sencilla.

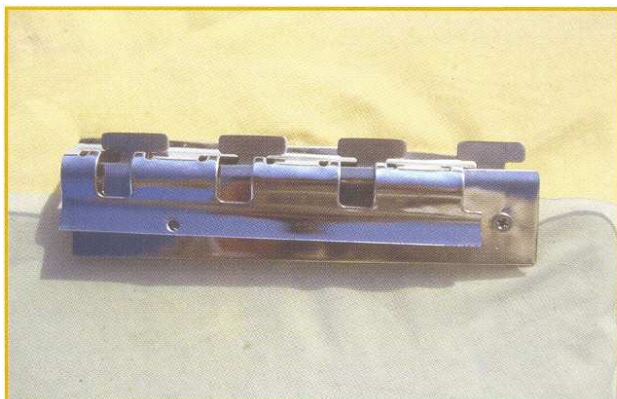

ANCHO	LARGO	CÓDIGO
	2.500MM	051351 GUÍA
150MM		051352PINZA
200MM		051353PINZA
300MM		051354PINZA

TUBERIE DE PVC



TECNOFLEX-L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ tubo flexible amarillo de PVC con espiral rígida de PVC blanca. ♦ muy ligera y resistente al roce ♦ resistente a un vacío máximo de 508 mm Hg a 20°C ♦ coeficiente de seguridad: 3:1 ♦ uso: trasvase de agua y aspiración en pozos, embalses, etc. ♦ temperatura: -10°C+55°C. ♦ marcaje: letra negra ♦ norma: UNE-EN ISO 3994.

DIÁMETRO	ESPESOR	PRES.TRABAJO	ROLLO	CÓDIGO
20MM	2,5MM	7BAR	50MT	040705
25MM	2,5MM	7BAR	50MT	040706
30MM	2,5MM	7BAR	50MT	040707
35MM	3MM	7BAR	50MT	040708
40MM	3MM	6BAR	50MT	040709
45MM	4MM	6BAR	50MT	040710
50MM	4,3MM	6BAR	50MT	040711
60MM	4,3MM	5BAR	50MT	040713
70MM	4,2MM	4BAR	50MT	040715
75MM	5,2MM	4BAR	50MT	040716
80MM	5,3MM	4BAR	50MT	040717
90MM	5,1MM	4BAR	30MT	040718




TECNOFLEX-P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ tubo flexible amarillo de PVC con espiral rígida de PVC blanca. ♦ muy resistente a la abrasión. ♦ uso: trasvase y aspiración de todo tipo de líquidos. ♦ temperatura: -10°C+60°C. ♦ coeficiente de seguridad: 3:1 ♦ color: amarillo. ♦ marcaje: letra negra ♦ norma: UNE-EN ISO 3994.

DIÁMETRO	ESPESOR	PRES.TRABAJO	ROLLO	CÓDIGO
70MM	6MM	7BAR	50MT	040805
75MM	6,5MM	7BAR	50MT	040806
80MM	6,5MM	7BAR	50MT	040807
90MM	6,7MM	6BAR	30MT	040808
100MM	7,4MM	5BAR	30MT	040809
110MM	7,5MM	5BAR	30MT	040810
125MM	8,3MM	3BAR	30MT	040811
150MM	9,0MM	3BAR	30MT	040812
200MM	13MM	2BAR	10MT	040813

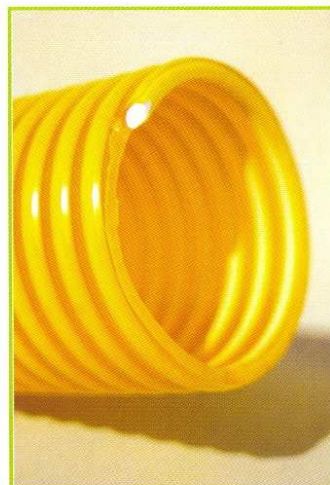

TECNOFLEX-I

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ tubería flexible fabricada en PVC con espiral reforzada de PVC rígido e indeformable. ♦ exterior liso. ♦ color: gris oscuro
♦ resistente a productos químicos como la sosa cáustica. alta resistencia al roce ♦ uso: trasbace y aspiración de líquidos y barros en graveras, plantas de hormigón, equipos de limpieza de alcantarillado, etc. ♦ temperatura: -10°C+60°C.
♦ norma: UNE-EN ISO 3994. ♦ marcaje: letra negra



DIÁMETRO	ESPESOR	PRES. TRABAJO	ROLLO	CÓDIGO
60MM	5,6MM	7 BAR	50MT	041302
75MM	6,5MM	7 BAR	50MT	041304
80MM	6,5MM	6,5 BAR	50MT	041305
90MM	6,7MM	6 BAR	30MT	041306
100MM	7,4MM	5,5 BAR	30MT	041307
110MM	7,5MM	5,5 BAR	30MT	041308
125MM	8,3MM	4 BAR	30MT	041309
150MM	9MM	4 BAR	30MT	041310
200MM	13MM	3 BAR	10MT	041311

TECNOAIR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ tubo fabricado en PVC con espiral rígida de PVC blanca. ♦ interior liso ♦ exterior helicoidal. ♦ color gris con espiral blanca. ♦ uso: aspiración de aire, humos y gases. ♦ temperatura: -10°C+50°C. ♦ marcaje: letra negra



DIÁMETRO	ROLLO	CÓDIGO
20MM	50MT	040906
25MM	50MT	040907
30MM	50MT	040908
35MM	50MT	040909
40MM	50MT	040910
45MM	50MT	040911
50MM	50MT	040912
60MM	50MT	040914
70MM	50MT	040915
75MM	50MT	040916
80MM	50MT	040917
90MM	30MT	040918
100MM	30MT	040919
110MM	30MT	040920
120MM	30MT	040921
125MM	30MT	040922
130MM	30MT	040923
140MM	30MT	040924
150MM	30MT	040925
160MM	30MT	040926
180MM	20MT	040927
200MM	20MT	040928
250MM	10MT	040929
300MM	10MT	040930

TECNOFLAT 8 BAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ♦ tubo fabricado en PVC monocapa de color azul con una inserción textil. ♦ uso: trasvase de fertilizantes, ácidos, compuestos herbicidas y cualquier trasvase en general sin temperatura.
- ♦ temperatura máxima: 50°C ♦ marcaje: letra blanca.

DIÁMETRO	PRES.TRABAJO	ROLLO	CÓDIGO
40MM	8BAR	100MT	041204
50MM	8BAR	100MT	041205
60MM	8BAR	100MT	041206
70MM	8BAR	100MT	041207
75MM	8BAR	100MT	041208
80MM	8BAR	100MT	041209
90MM	8BAR	100MT	041210
100MM	8BAR	100MT	041211
150MM	6BAR	50MT	041212
200MM	6BAR	50MT	041213



TECNOFLAT 4 BAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ♦ tubo fabricado en PVC monocapa de color amarillo con una inserción textil. ♦ uso: trasvase de agua, fertilizantes, riego y construcción en general. ♦ temperatura máxima: 50°C ♦ marcaje: letra negra.

DIÁMETRO	PRES.TRABAJO	ROLLO	CÓDIGO
40MM	4BAR	100MT	041234
50MM	4BAR	100MT	041235
60MM	4BAR	100MT	041236
70MM	4BAR	100MT	041237
75MM	4BAR	100MT	041238
80MM	4BAR	100MT	041239
90MM	4BAR	100MT	041240
100MM	4BAR	100MT	041241
150MM	4BAR	50MT	041242
200MM	4BAR	50MT	041243



TECNOFITO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ♦ tubo fabricado en PVC con refuerzo textil intercalado. ♦ presión de trabajo: 40 y 80 BAR ♦ factor de seguridad: 3:1. ♦ color para 40 BAR: negro y banda azul. ♦ color para 80 BAR: negro y banda roja.
- ♦ uso: impulsión de productos fitosanitarios a alta presión en equipos de sulfatado agrícola.

DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRES. TRABAJO	ROLLO	CÓDIGO
8MM	14MM	40BAR	100MT	042005
10MM	16MM	40BAR	100MT	042006
12MM	19MM	40BAR	100MT	042007

8MM	15MM	80BAR	100MT	042015
10MM	17MM	80BAR	100MT	042016
12MM	20MM	80BAR	100MT	042017




TECNOFOOD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ♦ tubo fabricado en PVC atóxico construido sobre una espiral de acero que permite su flexión sin estrangulamiento.
- ♦ resistencia al vacío. ♦ color: transparente. ♦ uso: industria alimentaria, trasvase de vinos, agua, etc.
- ♦ temperatura: -10°C + 50°C. ♦ marcaje: letra negra.

DIÁMETRO	ROLLO	CÓDIGO
15MM	50MT	041004
20MM	50MT	041005
25MM	50MT	041006
30MM	50MT	041007
35MM	50MT	041008
40MM	50MT	041009
45MM	50MT	041010
50MM	50MT	041011
60MM	25MT	041012
70MM	25MT	041013
75MM	25MT	041014
80MM	25MT	041015
90MM	25MT	041016

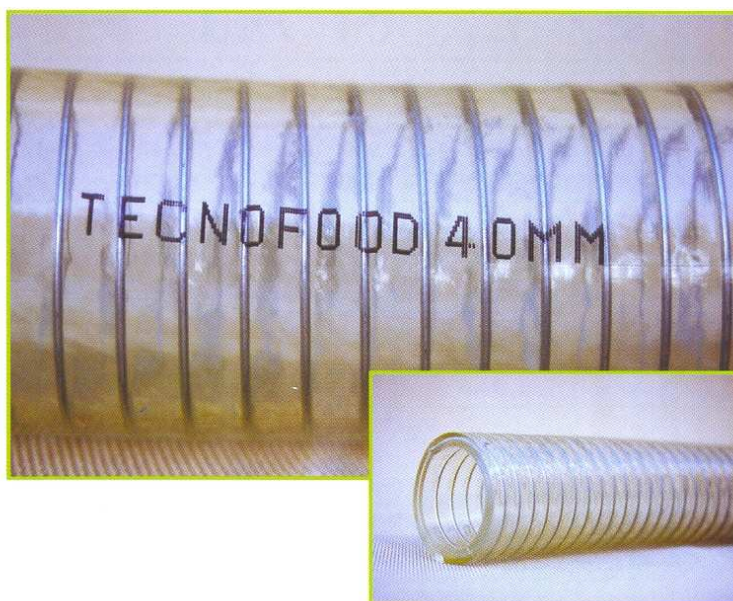

TECNOVINYL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ♦ tubo flexible transparente fabricado en PVC. ♦ reforzada con hilo de poliéster. ♦ temperatura máxima: 50°C
- ♦ resistente a productos químicos y gasóleos. ♦ marcaje: letra negra. ♦ uso: empleado en la industria general.

DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	ROLLO	CÓDIGO
6MM	12MM	100MT	040601
8MM	12MM	50MT	040613
8MM	14MM	100MT	040602
10MM	16MM	100MT	040603
12MM	18MM	100MT	040604
15MM	21MM	100MT	040605
19MM	26MM	100MT	040606
25MM	32MM	50MT	040607
32MM	41MM	50MT	040608
35MM	43MM	50MT	040609
40MM	50MM	25MT	040610
45MM	55MM	25MT	040611
50MM	62MM	25MT	040612



TECNOPRESS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ♦ tubo fabricado en PVC reforzado con tejido de poliéster. ♦ uso: trabajo ligero con herramienta neumática en compresores de bricolage o uso doméstico ♦ coeficiente de seguridad: 3:1. ♦ presión de rotura: 60 BAR
- ♦ color: azul. ♦ marcaje: letra negra ♦ norma: UNE-EN ISO 7751

DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRES.TRABAJO	ROLLO	CÓDIGO
6MM	12MM	20BAR	100MT	041904
8MM	13MM	20BAR	100MT	041905
10MM	16MM	20BAR	100MT	041906
13MM	19MM	20BAR	100MT	041907



TECNOPRESS PLUS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ♦ manguera desarrollada en elastómero termoplástico reforzada con tejido de poliéster. ♦ interior negro, exterior azul. ♦ mucho mas flexible que la tecnopress gracias al termoplástico. ♦ uso: trabajo ligero con herramienta neumática en compresores de bricolage o uso doméstico. ♦ coeficiente de seguridad: 3:1.
- ♦ presión de rotura: 60 BAR ♦ color: azul. ♦ marcaje: letra negra ♦ norma: UNE-EN ISO 7751


DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRES.TRABAJO	ROLLO	CÓDIGO
8MM	14MM	20BAR	100MT	041915



TECNOCRYSTAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ tubo flexible transparente fabricado en PVC. ♦ sin refuerzo. ♦ temperatura máxima: 50°C ♦ resistente a productos químicos, aceites y gasóleos. ♦ uso: conducción de líquidos en la industria general.

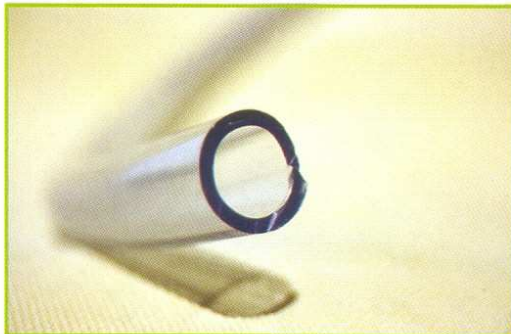

DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	ROLLO	CÓDIGO
2MM	4MM	100MT	040501
3MM	5MM	100MT	040502
4MM	6MM	100MT	040503
5MM	9MM	100MT	040504
6MM	8MM	100MT	040505
6MM	9MM	100MT	040530
6MM	10MM	100MT	040506
6MM	12MM	100MT	040507
7MM	12MM	100MT	040508
7MM	14MM	100MT	040509
8MM	10MM	100MT	040510
8MM	12MM	100MT	040535
8MM	14MM	100MT	040511
10MM	12MM	100MT	040512
10MM	14MM	50MT	040526
10MM	14MM	25MT	040527
10MM	14MM	100MT	040513
12MM	16MM	100MT	040514
12MM	18MM	100MT	040515
14MM	18MM	100MT	040516
15MM	20MM	100MT	040517
18MM	23MM	100MT	040518
20MM	25MM	100MT	040519
25MM	30MM	50MT	040520
30MM	37MM	50MT	040521
35MM	43MM	25MT	040522
40MM	50MM	25MT	040523
45MM	55MM	25MT	040524
50MM	60MM	25MT	040525

TUBBERRIA
COUGH



AIRTEC 20BAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ tubería fabricada en caucho 100% ♦ forro interior: caucho SBR ♦ forro exterior: caucho SBR ♦ refuerzo: cordones textiles ♦ uso: impulsión aire-agua, compresores de aire ♦ factor de seguridad: 3:1 ♦ presión de rotura: 60BAR. ♦ temperatura: -30°C+80°C. ♦ marcaje: letra blanca. ♦ norma: UNE EN ISO 7751/UNE EN ISO 4671

DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRES.TRABAJO	ROLLO	CÓDIGO
6MM	13MM	20BAR	50MT	162010
8MM	16MM	20BAR	50MT	162011
10MM	18MM	20BAR	50MT	162012
13MM	21MM	20BAR	50MT	162013
16MM	24MM	20BAR	50MT	162014
19MM	31MM	20BAR	50MT	162015
25MM	36MM	20BAR	50MT	162016



TECNO - 155

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ fabricada en caucho 100% ♦ forro interior: caucho SBR ♦ forro exterior: caucho SBR bandelado. ♦ uso: impulsión de aire comprimido y agua ♦ factor de seguridad: 3:1. ♦ presión de rotura: 45BAR. ♦ temperatura: -35°C+85. ♦ marcaje: banda azul y letra blanca. ♦ norma: UNE EN ISO 7751/UNE EN ISO 4671.

DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRES.TRABAJO	ROLLO	CÓDIGO
25MM	35MM	15BAR	50MT	162109
30MM	42MM	15BAR	50MT	162110
32MM	44MM	15BAR	50MT	162111
35MM	47MM	15BAR	50MT	162112
40MM	52MM	15BAR	50MT	162113
45MM	57MM	15BAR	30MT	162114
51MM	63MM	15BAR	30MT	162115
60MM	74MM	15BAR	20MT	162116
63MM	77MM	15BAR	20MT	162117
70MM	86MM	15BAR	20MT	162118
76MM	92MM	15BAR	20MT	162119
80MM	96MM	15BAR	20MT	162120
90MM	106MM	15BAR	20MT	162121
100MM	116MM	15BAR	20MT	162122
115MM	135MM	15BAR	20MT	162125
127MM	151MM	15BAR	10MT	162123
150MM	176MM	15BAR	10MT	162124



AIRTECTOOL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ forro interior: caucho SBR. ♦ forro exterior: caucho SBR bandelado. ♦ refuerzo: cordones textiles.
♦ uso: impulsión de agua y aire. ♦ empleado para herramientas de aire comprimido. ♦ especial para martillos neumáticos ♦ resiste muy bien el rozamiento. ♦ presión de rotura: 60 BAR ♦ factor seguridad: 3:1.
♦ temperatura: -35°C + 85°C. ♦ marcaje: letra blanca ♦ norma: UNE-EN ISO 7751&UNE/EN ISO 4671.




DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRES.TRABAJO	ROLLO	CÓDIGO
19MM	31MM	20BAR	50MT	162430
25MM	36MM	20BAR	50MT	162431

TECNOTOOL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ manguera bandelada flexible para impulsión de agua o aire a 20 BAR de presión. ♦ forro exterior: SBR azul bandelado
♦ forro interior: SBR negro. ♦ refuerzo: textil ♦ uso: compresores de aire hasta 20 BAR de presión. ♦ seguridad: 3:1
♦ presión de rotura 60 BAR.




DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRES.TRABAJO	ROLLO	CÓDIGO
8MM	15MM	20BAR	60MT	162420
10MM	17MM	20BAR	40MT	162421
13MM	20MM	20BAR	40MT	162422
16MM	23MM	20BAR	40MT	162423
19MM	29MM	20BAR	40MT	162424

TECNO - 650

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ forro interior: caucho NBR (nitrílico) conductivo. ♦ forro exterior: caucho NBR(nitrílico) bandelado. ♦ refuerzo: cordones textiles. ♦ uso: transporte de carburantes, aceites y algunos productos químicos en baja concentración. ♦ factor seguridad: 3:1 ♦ presión de rotura: 30 BAR. ♦ temperatura: -30°C + 100°C. ♦ marcaje: banda roja, letra blanca. ♦ norma: UNE-EN 1761.

DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRES.TRABAJO	ROLLO	CÓDIGO
30MM	42MM	10BAR	50MT	162210
32MM	44MM	10BAR	50MT	162211
35MM	47MM	10BAR	50MT	162212
40MM	52MM	10BAR	50MT	162213
45MM	57MM	10BAR	30MT	162214
51MM	63MM	10BAR	30MT	162215
60MM	74MM	10BAR	20MT	162216
63MM	77MM	10BAR	20MT	162217
70MM	84MM	10BAR	20MT	162219
76MM	92MM	10BAR	20MT	162218
80MM	96MM	10BAR	20MT	162220
90MM	106MM	10BAR	20MT	162221
100MM	116MM	10BAR	20MT	162222
115MM	135MM	10BAR	20MT	162223




TECNO - 680

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ forro interior: caucho NBR (nitrílico). ♦ forro exterior: caucho NBR(nitrílico) bandelado. ♦ refuerzo: cordones textiles, hilo de cobre conductivo para descarga de electricidad estática. ♦ uso: impulsión de aceites y carburantes, especial para montar en surtidores de gasolina. ♦ presión de rotura: 30 BAR. ♦ factor seguridad: 3:1 ♦ temperatura: -35°C + 85°C. ♦ marcaje: banda roja, letra blanca. ♦ norma: UNE-EN 1761.

DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRES.TRABAJO	ROLLO	CÓDIGO
16MM	26MM	10BAR	50MT	162410
19MM	29MM	10BAR	50MT	162411
25MM	35MM	10BAR	50MT	162412



TECNO - 605

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

◆ forro interior: caucho NBR (nitrílico). ◆ forro exterior: caucho NBR (nitrílico) bandelado. ◆ refuerzo: cordones textiles y espiral de acero. ◆ uso: aspiración de carburantes, aceites hidráulicos y algunos productos químicos en baja concentración. ◆ factor seguridad: 3:1 ◆ presión de rotura: 30 BAR. ◆ temperatura: -40°C + 100°C. ◆ marcaje: banda verde, letra blanca. ◆ norma: UNE-EN 1761.



DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRES.TRABAJO	ROLLO	CÓDIGO
38MM	49MM	10BAR	20MT	162307
40MM	52MM	10BAR	20MT	162308
45MM	57MM	10BAR	20MT	162309
51MM	63MM	10BAR	20MT	162310
60MM	74MM	10BAR	20MT	162311
63MM	77MM	10BAR	20MT	162312
70MM	84MM	10BAR	20MT	162313
76MM	92MM	10BAR	20MT	162314
80MM	96MM	10BAR	20MT	162315
90MM	106MM	10BAR	20MT	162316
100MM	116MM	10BAR	20MT	162317
115MM	135MM	10BAR	20MT	162320
127MM	151MM	10BAR	10MT	162318
150MM	176MM	10BAR	10MT	162319

TECNOIL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

◆ forro interior: caucho CR (neopreno) y NBR(nitrílico). ◆ forro exterior: caucho CR (neopreno) liso. ◆ refuerzo: cordones textiles. ◆ uso: impulsión de carburantes y aceites. montaje de circuitos de carburante en automoción y maquinaria de obras públicas. ◆ factor seguridad:3:1 ◆ presión de rotura: 30 BAR. ◆ temperatura: -35°C + 85°C. ◆ norma: BS AU 108/2/L4/C4/R.



DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRES.TRABAJO	ROLLO	CÓDIGO
3MM	8,5MM	10BAR	25MT	163005
5MM	12MM	10BAR	25MT	163007
6MM	13MM	10BAR	25MT	163008
8MM	14MM	10BAR	25MT	163010
10MM	18MM	10BAR	25MT	163011
12MM	21MM	10BAR	25MT	163012

TECNO-080 (BITUBO) OXÍGENO-ACETILENO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ fabricada en bitubo paralelo. ♦ forro interior: caucho sintético. ♦ forro exterior: caucho sintético rojo y azul liso. ♦ refuerzo: cordones textiles. ♦ uso: equipos de oxígeno-acetileno. ♦ factor seguridad: 3:1 ♦ presión de rotura: 60 BAR. ♦ temperatura: -30°C + 80°C. ♦ marcaje: letra blanca. ♦ norma: UNE-EN 559.

DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRES.TRABAJO	ROLLO	CÓDIGO
8+9MM	16MM	20BAR	100MT	162510
6+6MM	13MM	20BAR	100MT	162511



TECNO-081 (BITUBO) OXÍGENO-PROPANO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ forro interior: caucho sintético. ♦ forro exterior: caucho sintético. ♦ refuerzo: cordones textiles ♦ uso: equipos de oxígeno-propano ♦ factor seguridad: 3:1 ♦ presión de rotura: 60 BAR. ♦ temperatura: -30°C + 80°C. ♦ norma: UNE-EN 559.

DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRES.TRABAJO	ROLLO	CÓDIGO
8+9MM	16MM	20BAR	100MT	162550
6+6MM	13MM	20BAR	100MT	162551




OXYTEC ARGONTEC ACETEC-PROPANTEC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

✦ forro interior: caucho sintético. ✦ forro exterior: caucho sintético azul (oxígeno) liso. caucho sintético rojo (acetileno) liso. caucho sintético naranja (propano) liso. caucho sintético negro (argón) liso. ✦ refuerzo: cordones textiles. ✦ uso: impulsión de gases, transporte de oxígeno, acetileno, propano y argón. ✦ factor seguridad: 3:1 ✦ presión de rotura ✦ 60 BAR. ✦ temperatura: -30°C + 80°C. ✦ marcaje: letra blanca. ✦ norma: UNE-EN 559.

DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRES.TRABAJO	APLICACIÓN	ROLLO	CÓDIGO
6MM	13MM	20BAR	OXÍGENO	100MT	162611
8MM	16MM	20BAR	OXÍGENO	100MT	162610
6MM	13MM	20BAR	ACETILENO	100MT	162612
9MM	16MM	20BAR	ACETILENO	100MT	162710
6MM	13MM	20BAR	PROPANO	100MT	162613
9MM	16MM	20BAR	PROPANO	100MT	162614
6MM	13MM	20BAR	ARGON	100MT	162620

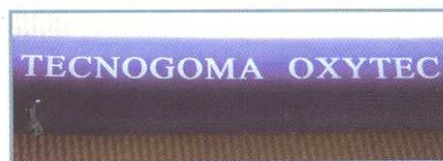

TECNOSTEAM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

◆manguera para impulsar vapor hasta 170°C. ◆forro interior: caucho EPDM blanco atóxico, calidad alimentaria.
 ◆forro exterior: caucho EPDM bandelado. ◆refuerzos textiles intercalados. ◆uso: impulsión de vapor, limpieza
 en industrias alimentarias, trasvase de líquidos alimentarios. ◆factor seguridad: 3:1 ◆presión de rotura: 30 BAR.
 ◆temperatura: 15°C + 170°C. ◆marcaje: letra amarilla ◆norma: ISO 6134-T1 FDA.

DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRES.TRABAJO	ROLLO	CÓDIGO
13MM	21MM	10BAR	40MT	163109
16MM	26MM	10BAR	40MT	163110
19MM	31MM	10BAR	40MT	163111
25MM	37MM	10BAR	40MT	163112
32MM	46MM	10BAR	40MT	163113
38MM	52MM	10BAR	40MT	163114
51MM	67MM	10BAR	40MT	163115




TECNOCOOL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

◆manguera para impulsión agua-aire. ◆uso: conexiones en circuitos de refrigeración de motores marinos,
 maquinaria de obras públicas y vehículos industriales.


DIÁMETRO	PIEZA	CÓDIGO
15MM	1 MT	350000
20MM	1 MT	350001
25MM	1 MT	350002
30MM	1 MT	350003
35MM	1 MT	350004
40MM	1 MT	350005
45MM	1 MT	350006
50MM	1 MT	350007
55MM	1 MT	350008
60MM	1 MT	350009
65MM	1 MT	350010
70MM	1 MT	350011
75MM	1 MT	350012
80MM	1 MT	350013
90MM	1 MT	350014
100MM	1 MT	350015
110MM	1 MT	350016
120MM	1 MT	350017
130MM	1 MT	350019

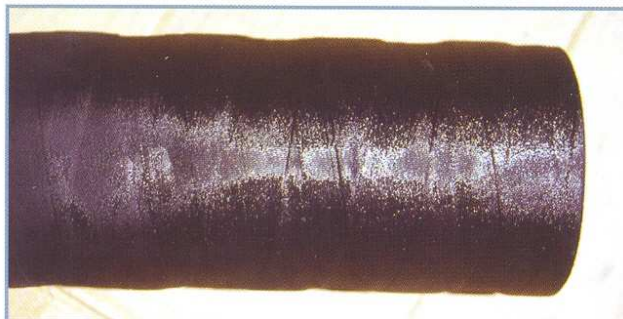

TECNOFOOD-L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

◆ manguera para aspiración e impulsión de líquidos alimentarios. ◆ forro exterior : caucho EPDM azul bandelado
◆ forro interior: caucho CR blanco atóxico. ◆ refuerzos textiles intercalados, helicoidal de acero para utilizar en aspiración. ◆ uso: impulsión y aspiración de líquidos alimentarios (leche, vino, melaza, etc.) desde -40°C hasta 80°C, permitiendo hasta los 175°C intermitentes para efectuar la limpieza de la manguera con vapor. ◆ factor seguridad: 3:1 ◆ temperatura: -40°C + 80°C. ◆ marcaje: letra blanca ◆ norma: FDA, EN 85/572, EN 90/128, EN 93/8.




DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRES.TRABAJO	ROLLO	CÓDIGO
40MM	52MM	10BAR	20MT	162810
51MM	65MM	10BAR	20MT	162811
63MM	77MM	10BAR	20MT	162812
76MM	88MM	10BAR	20MT	162813
80MM	96MM	10BAR	20MT	162814



TECNOFOOD-P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

◆ manguera para impulsión y aspiración de productos abrasivos alimenticios. ◆ forro exterior: EPDM azul bandelado.
◆ forro interior: caucho NR antiabrasivo blanco alimentario atóxico. ◆ refuerzos textiles e hilo de cobre para descarga de electricidad estática, helicoidal de acero para utilizar en aspiración. ◆ uso: impulsión y aspiración de productos abrasivos alimenticios (azúcar, harina, cereales, piensos, etc.) ◆ factor seguridad: 3:1 ◆ marcaje: letra blanca
◆ norma: FDA, EN 85/572, EN 90/128, EN 93/8 UNE-EN ISO 3861



DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRES.TRABAJO	ROLLO	CÓDIGO
80MM	96MM	10BAR	20MT	163210
90MM	106MM	10BAR	20MT	163211
102MM	118MM	10BAR	20MT	163212



TECNOBLAST

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

◆ manguera para impulsión de arena. ◆ forro exterior: caucho EPDM bandelado. ◆ forro interior: caucho NR antiabrasivo, liso. ◆ refuerzo: cordones textiles e hilo de cobre para descarga de electricidad estática. ◆ uso: equipos de chorreo por arena o granalla y para impulsión de mortero y materiales abrasivos. impulsión de mortero y materiales abrasivos. ◆ factor seguridad: 3:1 ◆ temperatura: -15°C + 50°C. ◆ marcaje: banda roja, letra negra ◆ norma: UNE-EN ISO 3861.

DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRES. TRABAJO	ROLLO	CÓDIGO
19MM	34MM	12BAR	40MT	162953
25MM	40MM	12BAR	40MT	162954
32MM	48MM	12BAR	40MT	162955
40MM	60MM	12BAR	40MT	162956
51MM	71MM	12BAR	40MT	162957
60MM	80MM	12BAR	20MT	162958
63MM	83MM	12BAR	20MT	162959
70MM	90MM	12BAR	20MT	162960
76MM	96MM	12BAR	20MT	162961



CEMENTEC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

◆ forro interior: caucho antiabrasivo y conductivo NR ◆ forro exterior: mezcla de caucho NR y SBR. ◆ refuerzo: cordones textiles e hilo de cobre para descarga de electricidad estática. ◆ uso: impulsión de materiales muy abrasivos como hormigón, cemento, arena, granalla, etc. y descarga de cisternas de cemento en polvo. ◆ factor seguridad: 3:1 ◆ marcaje: banda negra, letra roja. ◆ presión de rotura 15 BAR. ◆ temperatura: -35°C + 85°C. ◆ norma: UNE-EN ISO 3861.

DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRES. TRABAJO	ROLLO	CÓDIGO
80MM	96MM	12BAR	20MT	162910
90MM	106MM	12BAR	20MT	162911
102MM	119MM	12BAR	20MT	162913



TECNOCHEM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ manguera fabricada para impulsar y aspirar ácidos. ♦ forro exterior: EPDM bandelado color verde. ♦ forro interior: CSM polietileno clorosulfonado. ♦ refuerzos textiles intercalados. helicoidal de acero para utilizar en aspiración. ♦ uso: aspiración e impulsión de ácidos en cualquier concentración (ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, etc.). ♦ factor seguridad: 3:1 ♦ temperatura: -20°C + 65°C. ♦ marcaje: banda amarilla, letra en relieve según norma. ♦ norma: UNE-EN 12115



DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRES.TRABAJO	ROLLO	CÓDIGO
25MM	37MM	10BAR	40MT	163305
32MM	44MM	10BAR	40MT	163306
38MM	51MM	10BAR	40MT	163307
51MM	67MM	10BAR	20MT	163308
63MM	79MM	10BAR	20MT	163309
75MM	91MM	10BAR	20MT	163310



AQUATEC


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ manguera diseñada para el transporte de agua. ♦ forro exterior: caucho EPDM estriado resistente al desgaste y a la intemperie. ♦ forro interior: caucho EPDM liso. ♦ uso: túneles de lavado industrial, mataderos, plantas de hormigón, limpiezas con agua que requieran un producto resistente. ♦ nunca debe utilizarse para aceites ni derivados del petróleo. ♦ temperatura: -25°C + 100°C. ♦ marcaje: letra blanca



DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRES.TRABAJO	ROLLO	CÓDIGO
10MM	17MM	10BAR	50MT	041105
12MM	19MM	10BAR	50MT	041106
16MM	23MM	10BAR	50MT	041107
19MM	29MM	10BAR	50MT	041108
25MM	35MM	10BAR	50MT	041109
30MM	39MM	10BAR	50MT	041110
35MM	45MM	10BAR	50MT	041111
40MM	50MM	10BAR	50MT	041112
45MM	55MM	10BAR	25MT	041113



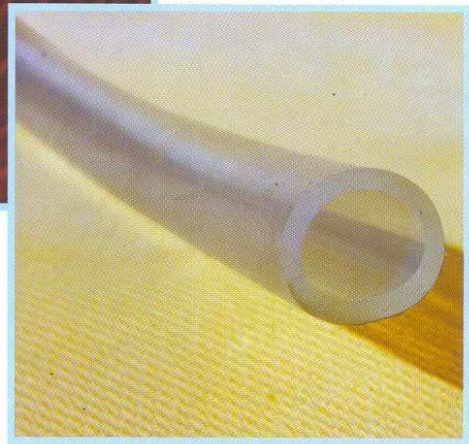


TECNOPUR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ tubería fabricada en poliuretano 100%. ♦ el poliuretano es diez veces más resistente a la abrasión que el PVC y más resistente al esfuerzo mecánico. ♦ grueso de pared: 0,4 mm ♦ uso: aspiración de serrín y viruta de madera, por su flexibilidad es ideal para montar en maquinaria con movimiento, por ejemplo, pantógrafos. ♦ se presenta en tramos compactados en todas sus medidas.

DIÁMETRO INTERIOR	ROLLO	CÓDIGO
50MM	5 Y 10MT	150104
60MM	5 Y 10MT	150105
70MM	5 Y 10MT	150106
75MM	5 Y 10MT	150107
80MM	5 Y 10MT	150108
90MM	5 Y 10MT	150109
100MM	5 Y 10MT	150110
110MM	5 Y 10MT	150111
120MM	5 Y 10MT	150112
125MM	5 Y 10MT	150113
130MM	5 Y 10MT	150114
140MM	5 Y 10MT	150115
150MM	5 Y 10MT	150116
160MM	5 Y 10MT	150117
180MM	5 Y 10MT	150118
200MM	5 Y 10MT	150119
220MM	5 Y 10MT	150123
250MM	5 Y 10MT	150120
300MM	5 Y 10MT	150121
400MM	5 Y 10MT	150122

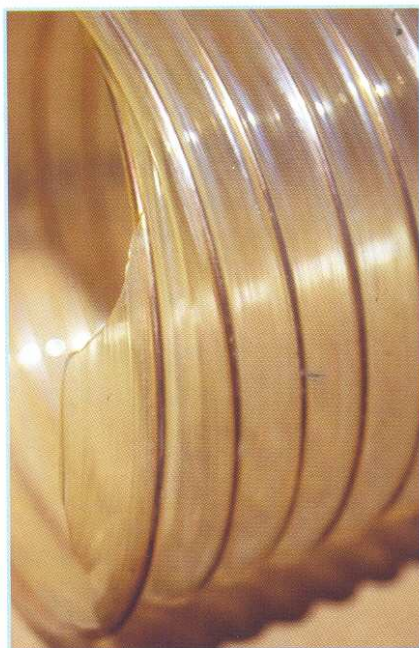

TECNO-HT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ♦ tubo fabricado en tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona y envuelto sobre una espiral de acero visible en el interior del tubo.
- ♦ temperatura: $-55^{\circ}\text{C}+260^{\circ}\text{C}$ (por espacios cortos de tiempo, hasta $+300^{\circ}\text{C}$).
- ♦ color: rojo teja.
- ♦ uso: extracción de aire caliente en hornos de cerámica, calentado de carlingas de avión y helicópteros, ventilación de maquinaria de fabricación y reciclado de plástico, etc.



DIÁMETRO INTERIOR	LONGITUD	CÓDIGO
25MM	4MT	150004
30MM	4MT	150005
40MM	4MT	150008
45MM	4MT	150009
50MM	4MT	150010
60MM	4MT	150012
65MM	4MT	150013
70MM	4MT	150014
80MM	4MT	150016
90MM	4MT	150018
100MM	4MT	150020
110MM	4MT	150022
120MM	4MT	150024
130MM	4MT	150026
140MM	4MT	150028
150MM	4MT	150030
160MM	4MT	150032
180MM	4MT	150034
200MM	4MT	150035
220MM	4MT	150036
250MM	4MT	150038
300MM	4MT	150040


TECNOSIL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




- ♦ tubo de silicona muy flexible.
- ♦ monocapa de silicona translúcida
- ♦ temperatura: $-60^{\circ}\text{C}+250^{\circ}\text{C}$
- ♦ uso alimentario.



DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	LONGITUD	CÓDIGO
2MM	4MM	50MT	150205
3MM	5MM	50MT	150206
4MM	6MM	50MT	150208
5MM	9MM	50MT	150210
6MM	10MM	50MT	150211
7MM	12MM	50MT	150212
8MM	12MM	50MT	150213
10MM	14MM	50MT	150214
12MM	16MM	50MT	150215
15MM	20MM	50MT	150216

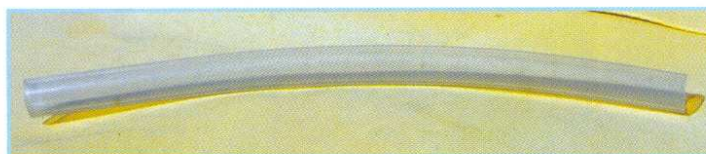

CUADRADILLOS Y CORDONES

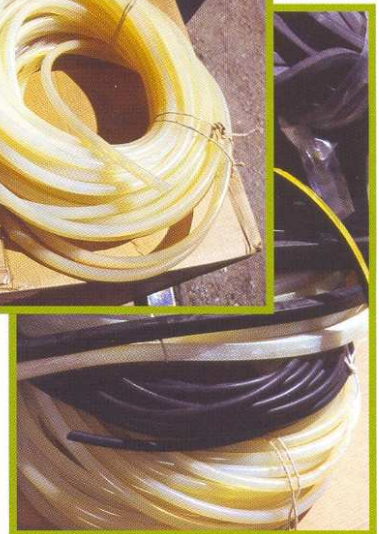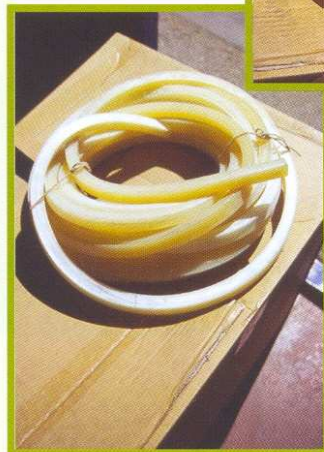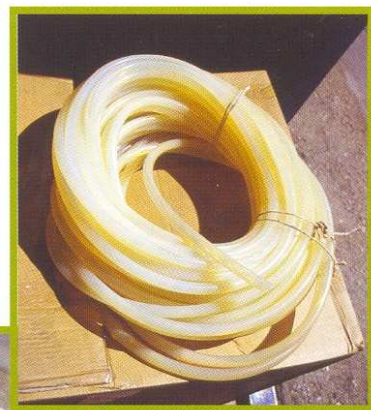


CUADRADILLO EPDM ESPONJOSO SIN ADHESIVO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ♦ perfil rectangular de EPDM (etileno propileno). ♦ tiene las cuatro caras sin poros por lo que no absorbe líquidos.
- ♦ uso: junta de estanqueidad en infinidad de aplicaciones.

MEDIDAS	ROLLO	CÓDIGO
10x5MM	50MT	450605
10x10MM	50MT	450606
10x15MM	50MT	450607
15x5MM	50MT	450608
15x15MM	50MT	450609
20x5MM	50MT	450610
20x10MM	50MT	450611
20x15MM	50MT	450612
20x20MM	50MT	450613
25x5MM	50MT	450614
25x10MM	50MT	450615
25x15MM	50MT	450616
25x20MM	50MT	450617
25x25MM	50MT	450618
30x10MM	50MT	450619
30x15MM	50MT	450620
30x20MM	50MT	450621
30x30MM	50MT	450622
40x10MM	50MT	450623
40x15MM	50MT	450624
40x20MM	50MT	450625
40x30MM	50MT	450626
40x40MM	50MT	450633
45x5MM	50MT	450627
50x10MM	50MT	450628
50x15MM	50MT	450636
50x20MM	50MT	450637
50x30MM	50MT	450629
50x40MM	25MT	450639
60x10MM	50MT	450641
60x20MM	50MT	450643
60x30MM	25MT	450645
60x40MM	25MT	450646

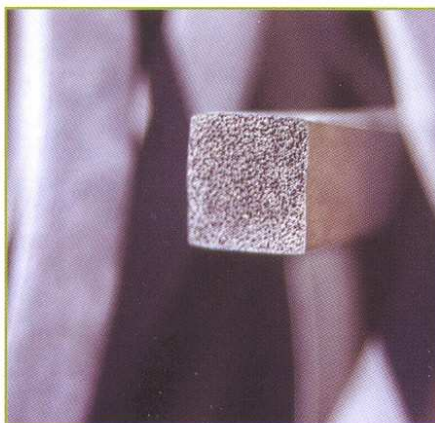


CUADRADILLO NITRILLO 70°SH

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ♦ perfil cuadrado en caucho nitrilo (NBR) de 70° SH de dureza. ♦ uso: junta de estanqueidad en tapas de depósitos donde el producto que vaya a contener sea un derivado del petróleo. ♦ temperatura: soporta hasta 120°C


MEDIDAS	ROLLO	CÓDIGO
4x4MM	100MT	450205
6x6MM	100MT	450206
8x8MM	100MT	450207
10x10MM	100MT	450208
12x12MM	100MT	450209
15x15MM	100MT	450210
20x20MM	50MT	450211

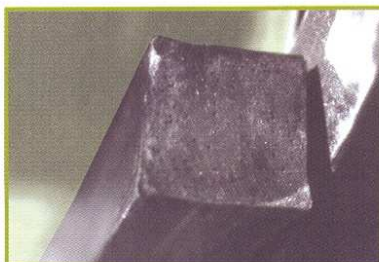

CUADRADILLO NEOPRENO ESPONJOSO CON ADHESIVO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ perfil rectangular con adhesivo en CR (neopreno). ♦ su propiedad adhesiva facilita el montaje en moldes de prefabricación de homigón. ♦ uso: juntas de estanqueidad y sellado en tapas, remolques, depositos, etc.

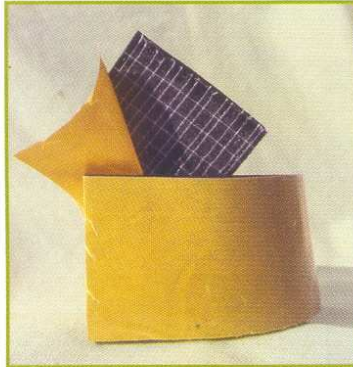


MEDIDAS	ROLLO	CÓDIGO
10x5MM	100MT	450705
15x5MM	100MT	450706
20x5MM	100MT	450707
20x10MM	100MT	450708
20x15MM	100MT	450720
25x5MM	100MT	450709
25x10MM	100MT	450710
25x15MM	100MT	450721
30x5MM	100MT	450711
30x10MM	100MT	450712
30x15MM	100MT	450725
40x5MM	100MT	450713
40x10MM	100MT	450714
40x15MM	100MT	450730
50x10MM	100MT	450715
60x5MM	100MT	450716

CUADRADILLO SILICONA 65°SH

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ perfil cuadrado de silicona con 65°SH de dureza. ♦ temperatura: soporta hasta 150°C. ♦ uso: junta de estanqueidad en tapas de depósitos que contengan líquido alimenticio.




MEDIDAS	ROLLO	CÓDIGO
4x4MM	100MT	450305
5x5MM	100MT	450306
6x6MM	100MT	450307
8x8MM	100MT	450308
10x10MM	100MT	450309
12x12MM	100MT	450310
15x15MM	100MT	450311
20x20MM	50MT	450312
25x25MM	50MT	450313

CORDÓN DE SILICONA 65° SH

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ cordón de silicona inocuo, inodoro e insípido. ♦ uso: medicina, farmacia y alimentación.
♦ resistente al calor seco +200°C ♦ destruido por el vapor a +140° ♦ temperatura: -50°C +200°C

DIÁMETRO	ROLLO	CÓDIGO
2MM	100MT	440305
3MM	100MT	440306
4MM	100MT	440308
5MM	100MT	440310
6MM	100MT	440312
7MM	100MT	440313
8MM	100MT	440314
10MM	100MT	440315
12MM	50MT	440316
14MM	50MT	440317
15MM	50MT	440318
18MM	50MT	440319
20MM	50MT	440320
25MM	50MT	440321
30MM	50MT	440322
35MM	50MT	440323



CORDÓN DE NEOPRENO ESPONJOSO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ cordón de neopreno o caucho de clorobutadieno. ♦ gran resistencia a parafinas, sebos, aceites, grasas y otros productos del petróleo. ♦ uso: junta de estanqueidad en zonas metálicas con diferentes medidas de sellado.


DIÁMETRO	ROLLO	CÓDIGO
6MM	100MT	440705
7MM	100MT	440706
8MM	100MT	440707
10MM	100MT	440708
12MM	100MT	440709
15MM	50MT	440710
18MM	50MT	440711
20MM	50MT	440712
25MM	50MT	440713
30MM	50MT	440714



CORDÓN EPDM 50° SH

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ cordón de EPDM (etileno propileno). ♦ temperatura: -45°C+120°C. ♦ resistencia a la luz solar y la intemperie, inmune al ozono. ♦ el enterramiento directo no le afecta y absorbe poco el agua.

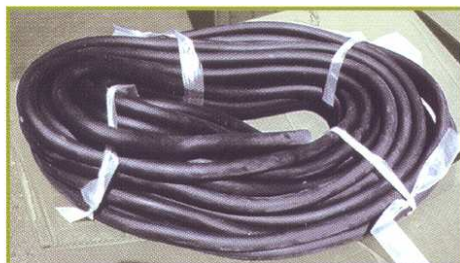


DIÁMETRO	ROLLO	CÓDIGO
8MM	100MT	440605
10MM	100MT	440606
12MM	50MT	440607
15MM	50MT	440608
20MM	50MT	440609

CORDÓN DE NITRILLO 70° SH

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

♦ el nitrilo es la denominación del caucho Butadieno y Acrilonitrilo. ♦ buena estabilidad ante gasolina, aceites minerales, grasas, etc. ♦ buena resistencia química frente a soluciones alcalinas, minerales y ácidos diluidos.

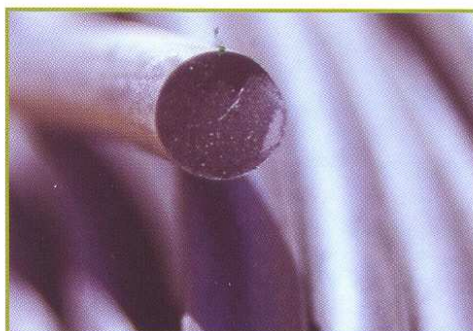

DIÁMETRO	ROLLO	CÓDIGO
2MM	100MT	440205
3MM	100MT	440207
4MM	100MT	440209
5MM	100MT	440211
6MM	100MT	440213
7MM	100MT	440214
8MM	100MT	440215
9MM	100MT	440216
10MM	100MT	440217
11MM	50MT	440218
12MM	50MT	440219
13MM	50MT	440220
14MM	50MT	440221
15MM	50MT	440222
16MM	50MT	440223
18MM	50MT	440224
20MM	50MT	440225
25MM	50MT	440226

ACCESORIOS VARIOS



RACORD CHORRO DE ARENA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

✦ racord express para empalmar manguera tipo tecnoblast. ✦ uso: instalaciones donde se precisen largos de mangueras especiales sobre todo en limpiezas de cascos de barcos y de depósitos de almacenaje.

DIAMETRO INTERIOR	CÓDIGO
PARA TECNOLAST DE 25X40	400705
PARA TECNOLAST DE 32X48	400706



RACORD CAMLOCK

CAMLOCK MACHO ROSCA HEMBRA

MEDIDA	CÓDIGO
3/4"	110107
1"	110108
1 1/4"	110109
1 1/2"	110110
2"	110111
2 1/2"	110112
3"	110113
4"	110114
6"	110115



CAMLOCK HEMBRA ROSCA HEMBRA

MEDIDA	CÓDIGO
3/4"	110307
1"	110308
1 1/4"	110309
1 1/2"	110310
2"	110311
2 1/2"	110312
3"	110313
4"	110314
6"	110315



CAMLOCK HEMBRA CON ESPIGA

MEDIDA	CÓDIGO
19MM	110207
25MM	110208
32MM	110209
40MM	110210
50MM	110211
63MM	110212
76MM	110213
100MM	110214
150MM	110215



CAMLOCK MACHO CON ESPIGA

MEDIDA	CÓDIGO
19MM	110407
25MM	110408
32MM	110409
40MM	110410
50MM	110411
63MM	110412
76MM	110413
100MM	110414
150MM	110415



CAMLOCK TAPÓN HEMBRA

MEDIDA	CÓDIGO
3/4"	110507
1"	110508
1 1/4"	110509
1 1/2"	110510
2"	110511
2 1/2"	110512
3"	110513
4"	110514
6"	110515



RACORD BAUER

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
BAUER MACHO MANGUERA 80MM	044010
BAUER MACHO MANGUERA 90MM	044011



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
BAUER HEMBRA MANGUERA 80MM	044008
BAUER HEMBRA MANGUERA 90MM	044009



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
ARO CIERRE	044007



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
JUNTA GOMA	044014



RACORD EXPRESS HIERRO FUNDIDO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

✦ racor express en hierro fundido para martillo neumático de obras públicas. ✦ su abrazadera lleva integrada una pestaña de seguridad, que impide, si se aflojan las tuercas, no se escape la manguera y no golpee al operario.

RACORD ROSCA MACHO

MEDIDA	CÓDIGO
3/8"	400900
1/2"	400901
3/4"	400907
1"	400908



RACORD ROSCA HEMBRA

MEDIDA	CÓDIGO
3/8"	400902
1/2"	400903
3/4"	400905
1"	400906



ABRAZADERA REFORZADA

MEDIDA	CÓDIGO
28-35MM	401005
32-40MM	401006



RACORD CON EPIGA

MEDIDA	CÓDIGO
10MM	400802
13MM	400803
19MM	400805
25MM	400806



JUNTA DE CAUCHO

MEDIDA	CÓDIGO
STANDAR	401105

