


DANSK LYDISOLERING

DRIFT & VEDLIGEHOOLD

NOTAM+ serien

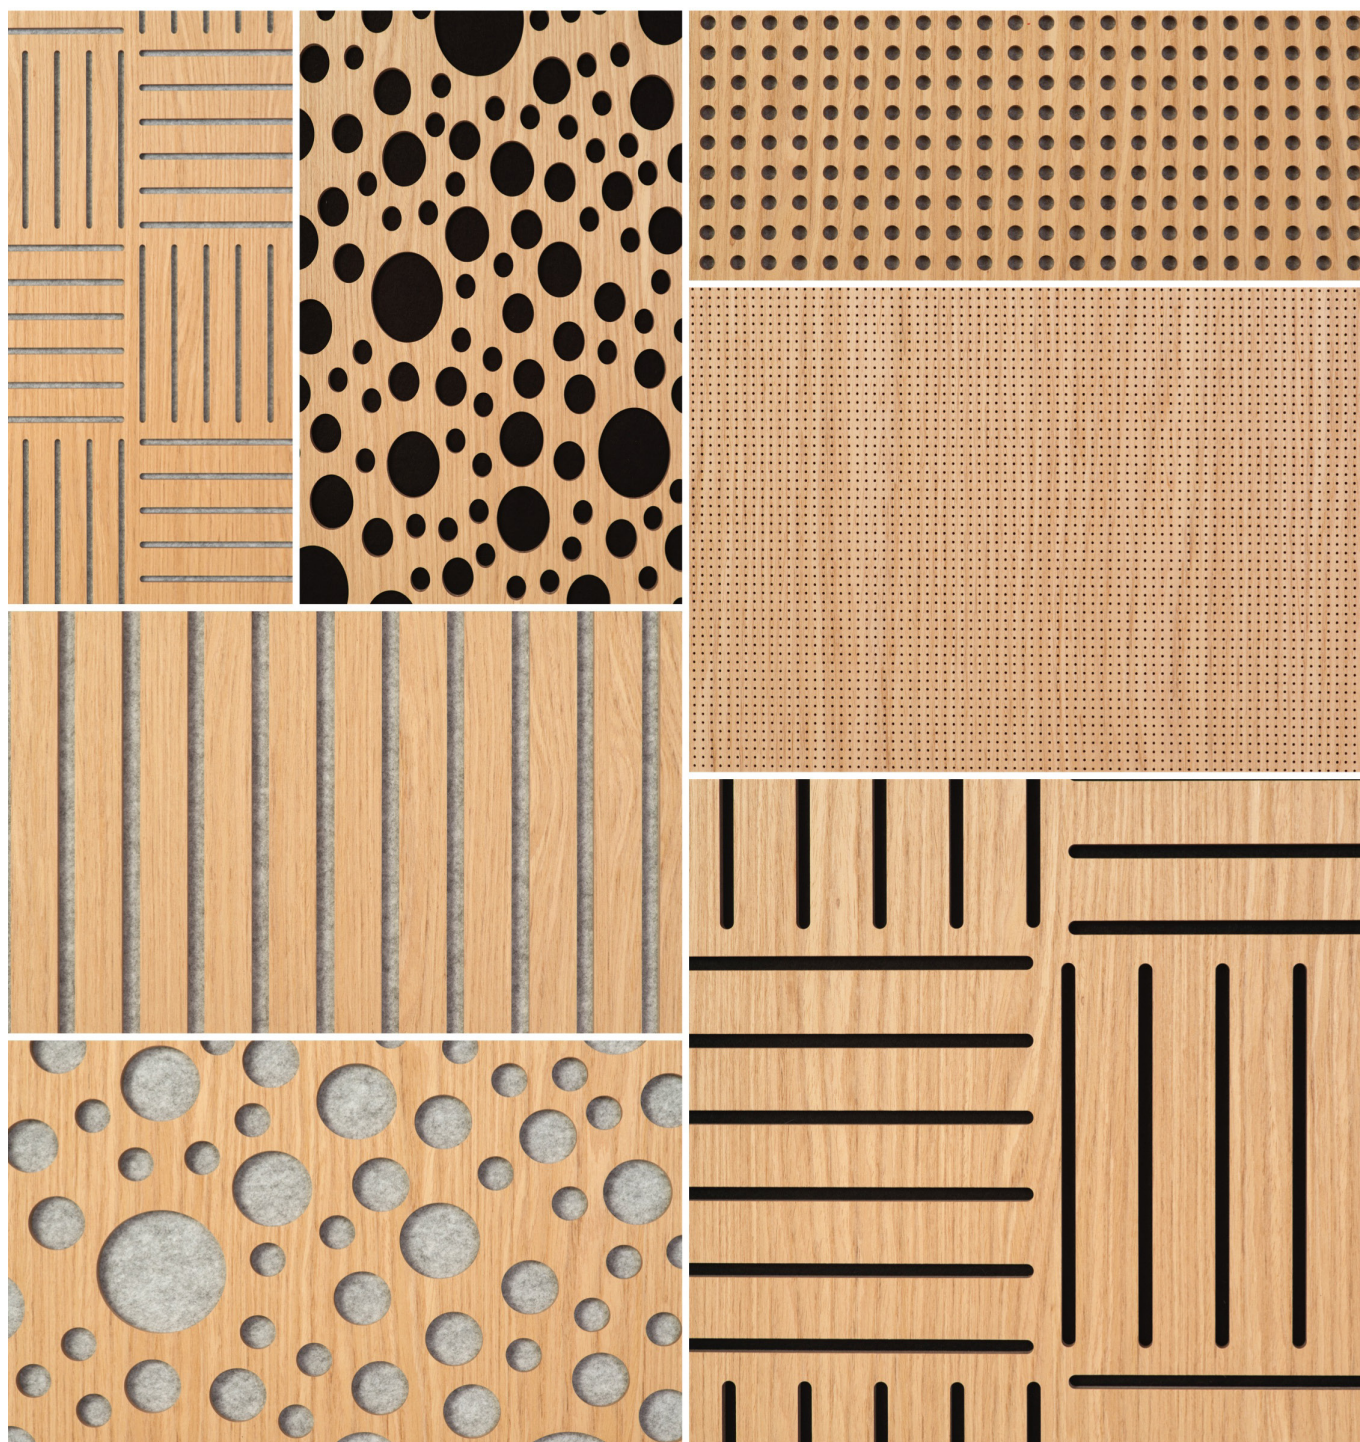

DRIFT & VEDLIGEHOLD

NOTAM+ serien

For at sikre at dit træpanel holder sit udseende gennem hele dets levetid, anbefaler vi nænsom rengøring af panelerne på jævnlig basis.




Modtagerkontrol

Vores træpaneler leveres som udgangspunkt på palle indpakket i plastisk. Produkterne skal kontrolleres ved modtagelse og eventuelle transportskader skal straks anmeldes.

Reklamation

Er der mod forventning skader på leverede varer, rettes straks henvendelse til Dansk Lydisolering A/S. Skader eller afvigelser på allerede monterede produkter afvises.



Temperatur/fugt

Træpaneler leveres som standard med en fugtprocent på ca. 10-12 %, og produkterne er hermed parat til montage på byggepladsen straks efter levering.

De leverede produkter skal opbevares lunt og tørt. Må ikke opbevares udendørs. Hvor produkterne opbevares skal der gerne være 18-20 grader og med en relativ fugtighed (40-60%). Dette sikrer at produkterne ikke ændrer form.


Montage

Monteres med lim eller skruer alt efter ønske eller behov.
Sørg for at underlaget er rent og jævnt.

Benyt sorte/grå skruer der sættes i mellemrummene.


Panelerne kan tilpasses i bredden og højden ved hjælp af dyksav.

Benyt korrekt udstyr for at undgå flossede kanter.

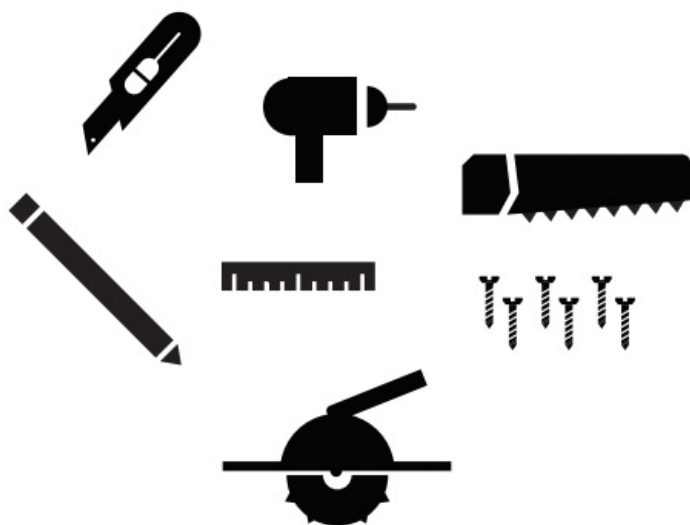

DRIFT & VEDLIGEHOLD


NOTAM+ serien

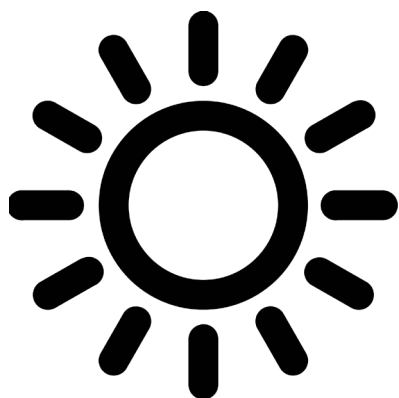


UV-lys

Direkte sollys kan påvirke overfladerne på produkterne.

På forhånd har vi givet træpanelerne mat og klar UV lak, så solens påvirkning er så lille som mulig.



Absorptionskoefficienter

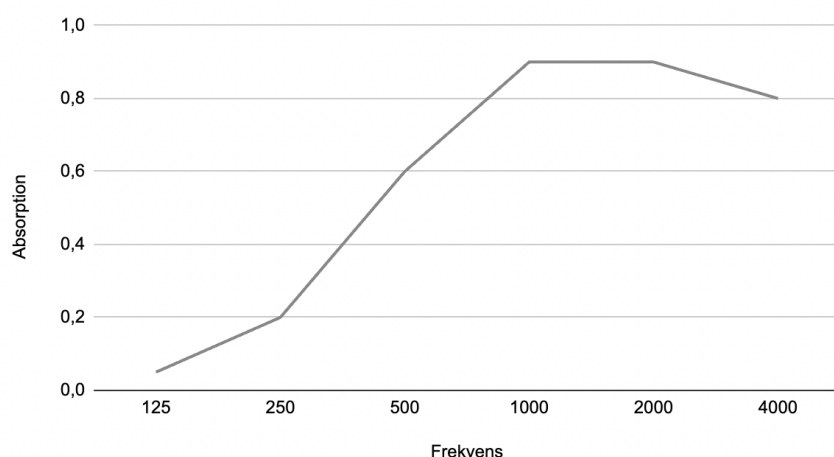

Akustikmålinger

Monteret med en konstruktionshøjde på 33 mm er følgende målinger opnået under laboratiormålinger.

Testmetode: DS/EN ISO 354:2003

Evaluerings: DS/EN ISO 11654:1997

Usikkerhed DS/EN ISO 12999-2:2020



**Miljømærket for
ansvarligt skovbrug**

Rengøring

Vores akustikpaneler kan let rengøres med en opvredet klud eller med et blødt støvsugerhovede. Trælamepanelerne tåler almindelige u-skrappe rengøringsmidler.

Bortskaffelse/genbrug

Det er en vigtig del af vores koncept at vi tager hånd om miljøet. Derfor benytter vi kun FSC-godkendt træ. FSC mix 70%.

Træpanelerne kan afleveres som brandbart affald.

Lyt godt efter