


NOTAM +

Circulus Akustikpanel

Brandgodkendt B-s1, d0 - EN 13501-1:2018





Miljømærket for
ansvarligt skovbrug

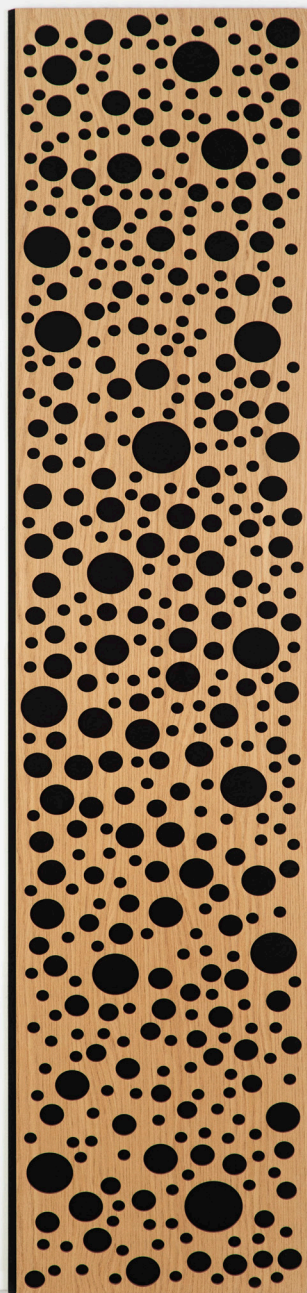

NOTAM + CIRCULUS

NOTAM + CIRCULUS Akustikpanel giver dig 100 % design-frihed & er B-s1,d0-godkendt.

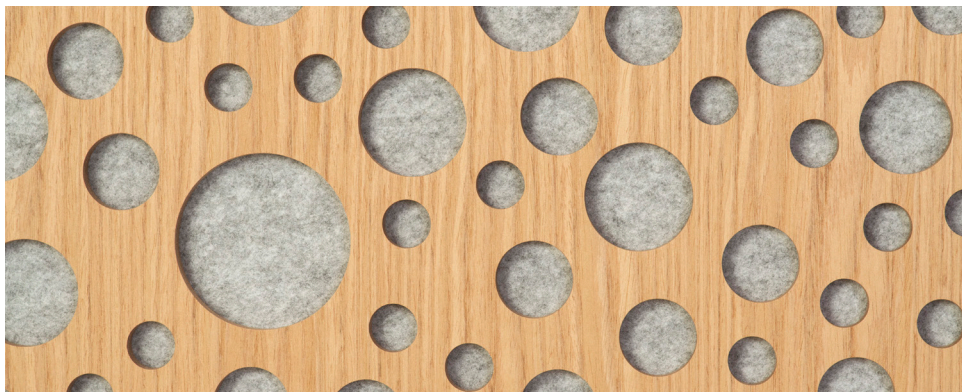

Akustiske træpaneler til væg og loft

Leg med panelernes størrelse, former og træsorter for at skabe det unikke rum. Grænsen for designet af akustikregulerende træpaneler ligger kun i fantasien. Vi gør jeres design til virkelighed så I altid kommer helt i mål.

Ansvarligt skovbrug

Vores træpaneler er alene fremstillet af træ fra FSC (Forest Stewardship Council). Leveres i FSC-mix 70 %.

Brandcertificering

NOTAM + akustikpaneler er vores brandgodkendte linje af lækre akustiske træpaneler.

De er godkendt til B-s1,d0.
Testet efter EN 13501-1:2018.

Fuld brandklassifikationsrapport.

Designet efter dine ønsker

- Smukt kvalitetstræfiner i flere træsorter
- Træpanelerne er med skjult montage-metode.
- Træpanelerne kan altid tilpasses på stedet.

NOTAM + CIRCULUS

Produktnavn	NOTAM + Circulus Akustikpanel
Kerne	12 mm brandhæmmende birkekrydsfiner B-s1, d0
Dimensioner panel	L: 2480/2980 mm x B: 500 mm x T: 24-30 mm.
Hul dimension	Ø22, Ø35, Ø42, Ø49, Ø59, Ø80, Ø100 - Random
Overfladebehandling	Brandneutral mat lak.
Fineroverflade	0,55 mm kvalitet A. Eg, Gran, Valnød, Ask, Birk, og Fyr.
Akustikdug	Sort eller grå akustikdug 138 gram, B-s1, d0
Absorbent	10 mm mineraluld
Montageliste	12-18 mm birkekrydsfiner B-s1, d0
FSC	Træpanelerne leveres som FSC mix 70%
Brandtest	Brandgodkendt til B-s1, d0 efter EN 13501-1:2018

Varenumre

Navne

DB 2356866	NOTAM + Circulus Akustikpanel eg - B-s1, d0 - 2480 mm
DB 2356876	NOTAM + Cirkulus Akustikpanel eg - B-s1, d0 - 2980 mm
	Kantliste birkekrydsfinér - B-s1, d0 - 2480 mm x XX mm
	Kantliste birkekrydsfinér - B-s1, d0 - 2980 mm x XX mm

Lyt godt efter