

# Lamellen

Kies voor extra veiligheid en gebruiksgemak


**HAROL**  
WE BELIEVE IN NATURAL COOLING

## PVC




**Lamel PVC37**

Niet mogelijk bij VR200 en OB910

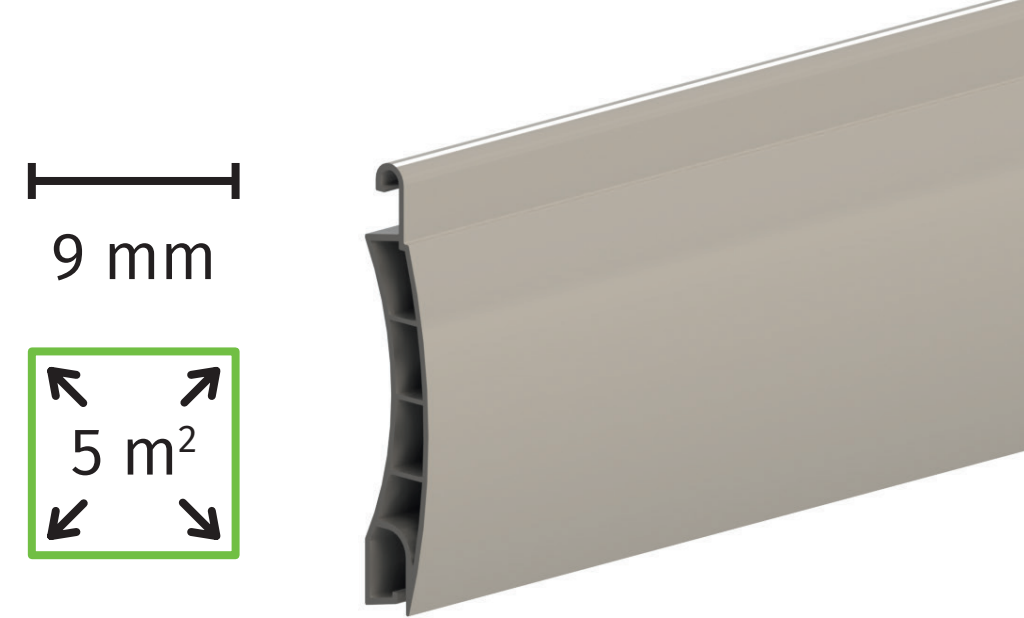

**Lamel Midi**


Niet mogelijk bij VR200 en OB910

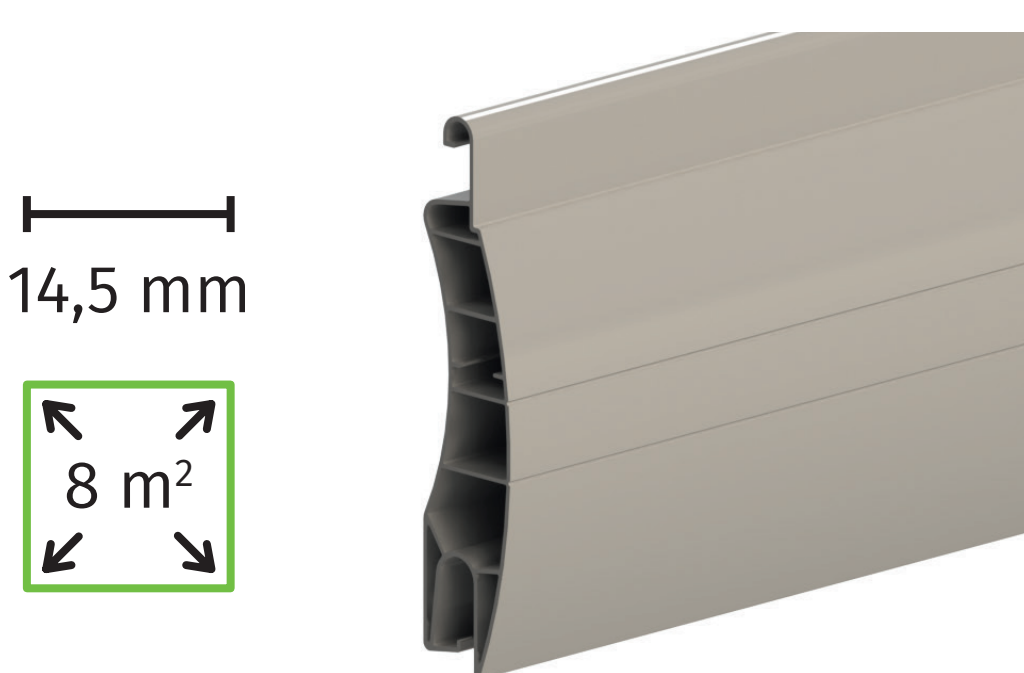

**Lamel Isiroll**


Enkel mogelijk bij IB

## Aluminium

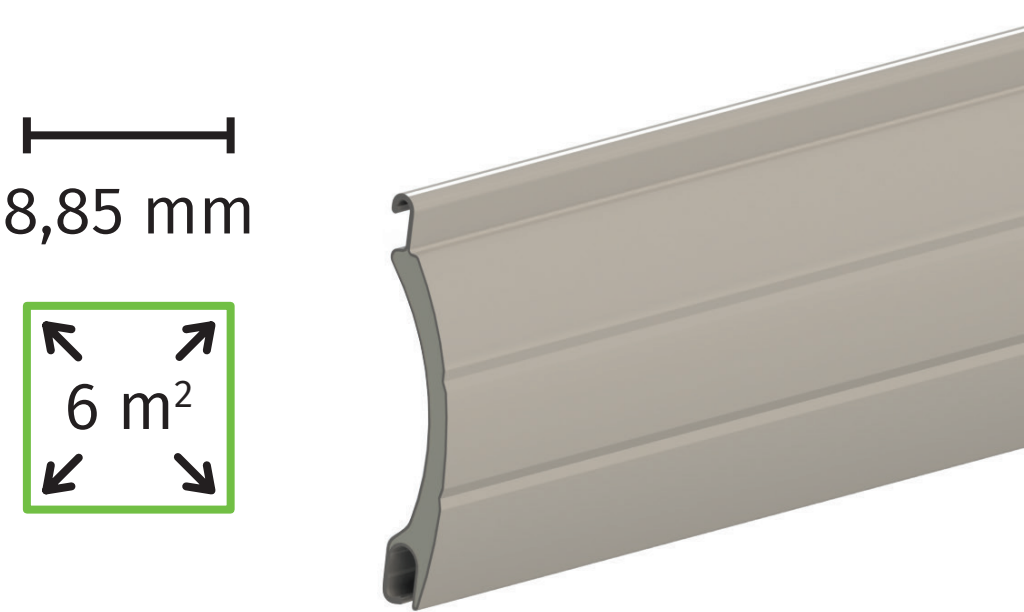

**Lamel ALU35**

Niet mogelijk bij VR200 en OB910

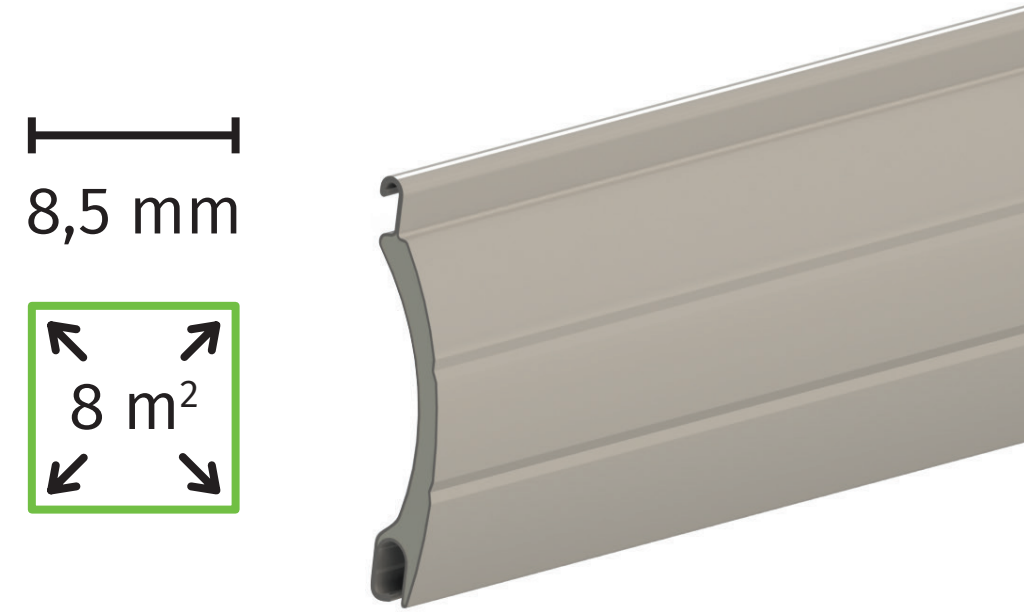

**Lamel ALU39**

Niet mogelijk bij VR200




**Lamel ALU42**

Niet mogelijk bij VR200



**Lamel ALU42S (superveilig)**

Niet mogelijk bij VR200 en OB910

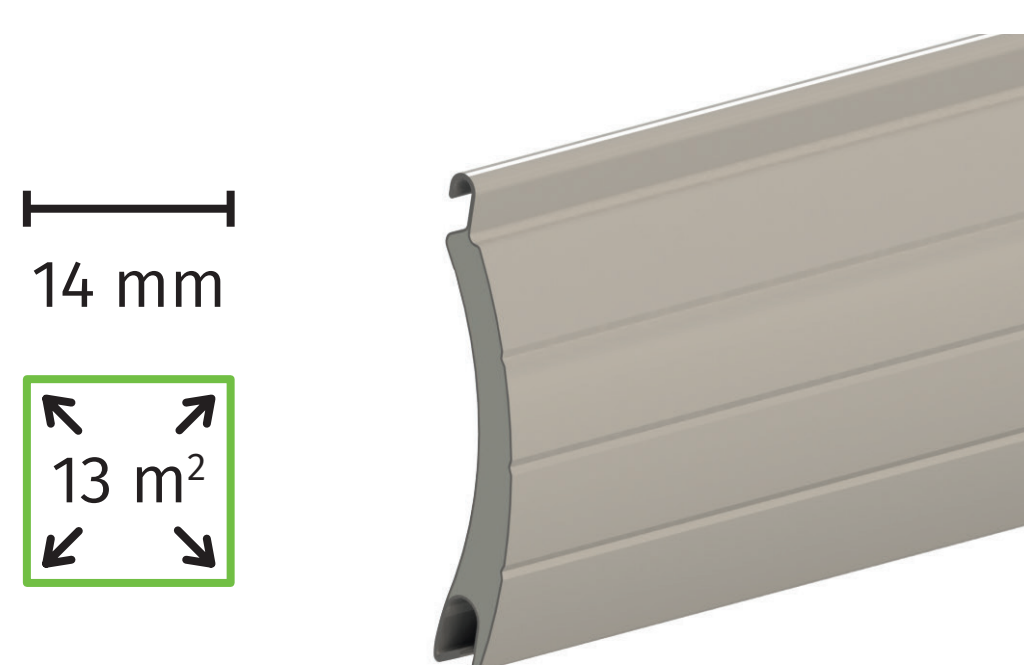

**Lamel ALU55 (supergroot)**

Enkel mogelijk bij VR200 en IB

14 mm = dikte van de lamel

13 m² = max. oppervlakte

## Een wereld aan opties en accessoires

U hebt een heel persoonlijke smaak. En dus heeft ook uw huis of zaak een eigen stijl. Gelukkig kunt u uw Harol-rolluiken perfect laten aansluiten bij uw persoonlijkheid én het gebouw dankzij de vele bijhorende opties en accessoires:

- Grendel: geplaatst in de onderlat en enkel bedienbaar langs de binnenzijde.
- Cilinderslot: geplaatst in de onderlat of tussenlat en bedienbaar langs de binnen- en buitenzijde.
- Automatische ophefbeveiliging: geplaatst op de as, blokkeert het blad automatisch bij volledige afrolling.



Arreststoppen



Handvaten in de tussenlat



Handvaten op de onderlat



Trekogen



Keuze uit meer dan 25 verschillende lamelkleuren