

MD3.5

MD3.5

MD3.5

Unidades de accionamiento

número de artículo: 0630242 MD3.5

0630369 MD3.5X



**WACKER
NEUSON**
all it takes!




Unidades de accionamiento de Uso General

Calidad Wacker unidades de accionamiento de gasolina ideal para FWP péndulo
Vibradores o bombas impulsadas por flex. Todos los modelos cuentan con una base de plato para facilitar su uso,
Una carcasa de acoplamiento de hierro fundido, y se aseguran en una jaula de rolo robusta para una protección óptima.

*Wacker Neuson se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Datos técnicos	Unidad	MD3.5	MD3.5x
Peso en seco (sin combustible)	kg	30	30
Peso de envío (embalaje incluido)	kg	31	31
Largo x Ancho x Alto	mm	460 x 460 x 510	460 x 460 x 510
Tipo de motor		de cuatro tiempos, un único cilindro y refrigerado por aire	
Tipo de acoplamiento		3-dog	2-dog
Modelo de motor		WN6	WN6
Potencia máxima de salida	kW (hp)	3.5 (4.8)	3.5 (4.8)
Velocidad nominal	rpm	2800	2800
Capacidad del depósito de combustible	l	3.6	3.6
El consumo de combustible	l/h	0.92	0.92

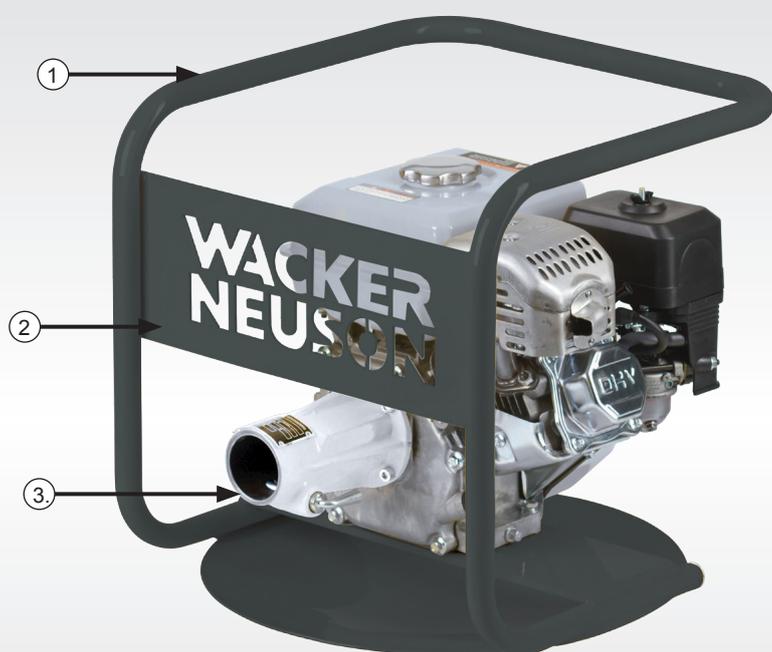

3-perro
Acoplamiento



2-perro
Acoplamiento



4



5



6



Guía del modelo:

MD = M series drive unit
 3.5 = la potencia del motor (kW)
 x = Tipo de acoplamiento

Características:

1. de alta resistencia marco de protección completo.
2. Esta unidad de accionamiento es ligera Para la operación de un solo hombre.
3. Acoplamiento universal de liberación rápida para comodidad del operador.
4. El cuerpo está hecho de Corrosionresistant Hierro fundido, resistente y bajo Mantenimiento.
5. base de acero en forma de plato para el arrastre a través de la malla de refuerzo.
6. Equipado con Wacker confiable Motor Neuson.