

ISOLANT TC



vite doppio filetto testa cilindrica per pacchetto coibentato

R1

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Doppio filetto è sinonimo di doppio vantaggio e doppio utilizzo

- Fissaggio continuo del pacchetto di coibentazione
- Ideale per isolanti rigidi e morbidi senza schiacciamento
- Adatto in copertura e in facciata
- Un solo diametro per ottimizzare il numero dei fissaggi
- Speciale trattamento BlueWin (50h resistenza in nebbia salina)

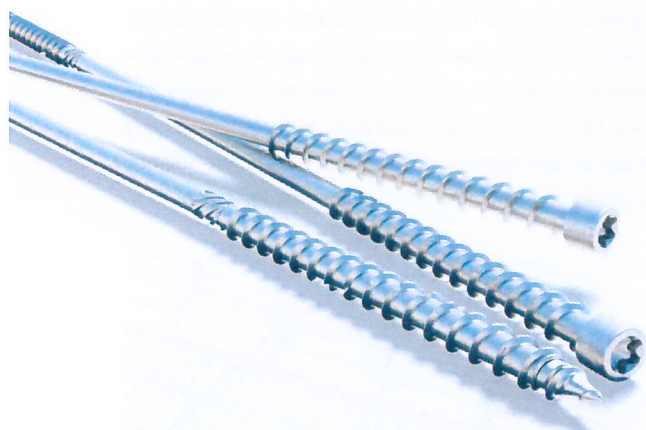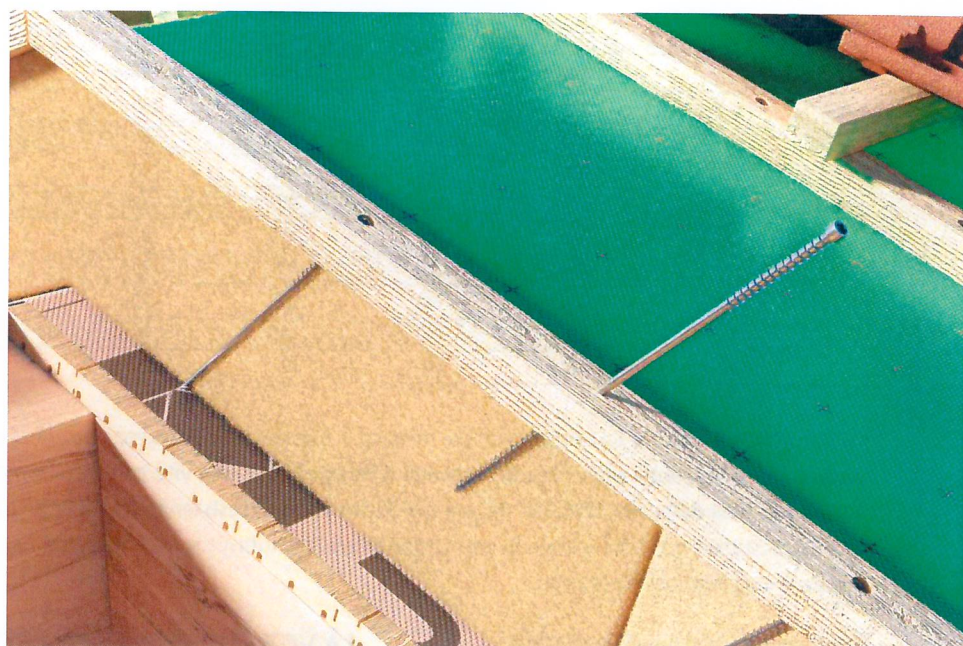

Caratteristiche:



Classificazione:



Testa



Scanalature ad azione svasante



Filetto



Punta speciale a doppio filetto



La testa cilindrica adatta per un inserimento completo ed invisibile nel legno. Le ridotte dimensioni evitano la fessurazione del listello di ventilazione.

La scanalatura crea un'azione di allargamento delle fibre legnose facilitando lo scorrimento del gambo, grazie alle nervature con direzione uguale al filetto. Il rapido inserimento è garantito anche per le viti di lunghezza maggiore senza il rischio di fessurazione.

Il passo lungo di entrambi i filetti garantisce una maggior stabilità e un'elevata resistenza all'estrazione. La filettatura superiore al fine di sostenere il travetto di ventilazione risulta pari a 8 cm, la filettatura inferiore di 10 cm consente l'ancoraggio nella trave.

La punta a doppio filetto migliora la velocità di inserimento e l'efficacia di perforazione. Grazie all'andamento a vortice è possibile evitare l'operazione di preforo e la conseguente formazione di imputamenti e antiestetici fenditure nella prima parte del legno.


Articolo e dimensioni						
Ø (mm)	L (mm)	Inserto	L1 (mm)	L2 (mm)	Articolo	Conf. (pz)
8,0	280	T40	100	80	03580280	75
	300	T40	100	80	03580300	75
	320	T40	100	80	03580320	75
	340	T40	100	80	03580340	75
	360	T40	100	80	03580360	75
	400	T40	100	80	03580400	75
	450	T40	100	80	03580450	75
	480	T40	100	80	03580480	50
	520	T40	100	80	03580520	50

La filettatura sottotesta è un vantaggio anche nel caso di movimento in estrazione dovuti all'azione del vento.


Attualmente il sistema più utilizzato prevede il fissaggio con una vite con testa svasata piana di diametro Ø 8,0 mm; la filettatura sottotesta della vite ISOLANT TC garantisce invece una resistenza fino a 685 kg per listelli di classe C24.

Queste prestazioni sono così elevate da permettere sistemi costruttivi che non prevedono la presenza di listelli rompitratta, potendo così posare le coibentazioni in continuo.

Elimina lo schiacciamento dell'isolante



Vite tradizionale



Vite Isolant

LA VITE PERFETTA PER IL TETTO VENTILATO

Il doppio filetto garantisce un doppio vantaggio nell'utilizzo di questa vite nei pacchetti coibentati. Grazie al filetto sottotesta lo schiacciamento dell'isolante viene impedito grazie l'assorbimento del carico proveniente dai materiali sovrastanti: listellatura, controlistellatura, coppi e neve. In aggiunta viene bloccata l'eventuale traslazione degli strati più esterni del pacchetto che comporterebbero un danneggiamento del manto e del potere isolante, oltre a problematiche dal punto di vista estetico, termico e di impermeabilizzazione.

Esempio applicativo viti ISOLANT TC tetto/parete

Descrizione dei prodotti RoofRox:

- 1) Vite ISOLANT TC
- 2) Chiodo liscio CNW 25/65 BK
- 3-4-5) Vite PERFORMANT STRONG
- 6) Rosetta RCT
- 7) Chiodo liscio CNW 28/80 BK
- 8) Distanziale FUGO
- 9) Vite ELITA

- Membrana traspirante Riwega USB Windtop UV A2/225 (A2-s1, d0) + nastro sigillante Riwega Coll Fire B
- Membrana traspirante Riwega USB Protector Head FH 330
- Freno al vapore Riwega USB Micro Strong
- Nastro adesivo acrilico Riwega Tape 1 PE
- Rete antiucelli Riwega
- Pettine antiucelli Riwega
- Guarnizione punto chiodo Riwega Tip 60/80
- 🌀 Fibra di legno 3therm alta densità 220 kg/m³
- 🌀 Fibra di legno 3therm 110 kg/m³
- 🌀 Lana di roccia 3therm
- 🌀 Fibra di legno soffice 3therm

