


Mätenhet T1

T1 är en uppkopplad tryckmätare som ansluts med tryckslang eller tryckkrok till lämplig punkt i ventilationssystemet och rapporterar differenstryck med hög precision. Välj rapporteringsfrekvens och läs av data i din mobil, tablet eller dator var du än befinner dig på önskat antal enheter samtidigt.

Genom att ansluta till en webbaserad plattform kan du se alla tryck och temperaturer i realtid. K-faktorer och flödeskvoter räknas ut automatiskt för enkel injustering, ingen nollning eller densitetskompensering krävs. Mätaren går att använda på både från- och tilluftsdon samt spjäll.

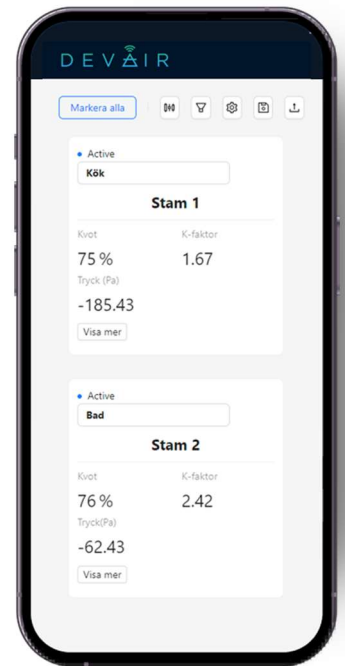

Mätområde, differenstryck	±500 Pa
Precision, differenstryck	±1% av avläst värde Varje mätvärde är ett genomsnitt av 500st mätningar
Mätområde, temperatur	-30°C till +85°C
Precision, temperatur	±1°C @ -10°C till +60°C ±1,5°C @ -40°C till +85°C
Max sparade mätpunkter	>1 000 000
Förinlagda k-faktorer	Majoriteten av alla tillverkare
Dimensioner	95x60x50mm
Vikt	170g
Batteri	3200 mAh, går att ladda med USB-C eller i batteriladdare (ingår)
Batteritid	Ca 100 drifttimmar
Nätverkskommunikation	20 dBm Thread med mesh (IoT)
Räckvidd mellan 2 mätare	Ca 20m inomhus, 50m utomhus
Max antal mätare	100st
Ställbar mätfrekvens	2sek-30min
Inkluderade tillbehör	Hub med 16 drifttimmar, mätkrokar, slangar, extrabatterier, laddare
Andra tillbehör	4g-dongel för fjärrövervakning

