




A.D.E.R.R.

SEPARATORI DI GRASSO

INSTALLAZIONE SOTTOLAVELLO O A PAVIMENTO

PER CUCINE DI RISTORANTI BAR SNACK BAR PIZZERIE

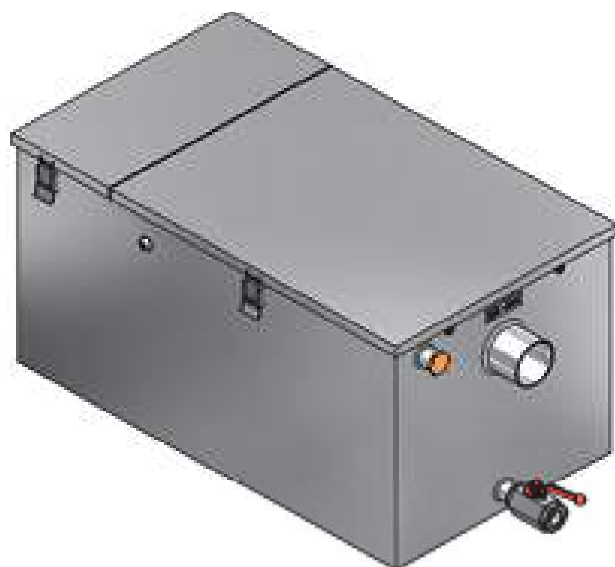

A.D.E.R.R. Aqua DEpurata Recupera Riusala

Milano-Genova

Tel. +39-3452298119

Mail : info@recuperoacquameteo.com

Web : recuperoacquameteo.com separatoridigrassi.net

DEGRASSATORI

Negli esercizi commerciali e industriali e nelle civili abitazioni che scaricano acque contenenti grassi, derivati da lavorazione carni od oli vegetali, è d'obbligo installare separatori di grassi secondo la normativa EN 1825-1.

Il principio

Un separatore di grassi funziona in base al principio di gravità, per differenza di densità: le sostanze pesanti cadono a fondo e le sostanze leggere, quali oli grassi galleggiano in superficie e possono essere facilmente rimossi.

Campi di applicazione

Separatori di Grassi e Oli di Origine Animale o Vegetale a Norma EN 1825 per Cucine e Ristoranti Bar Snack Bar Industria Alimentare Aziende di Catering Fast Food Pizzerie Alberghi Ospedali Mense Scolastiche Case monofamiliari condomini etc.

Installazione Interrata o Fuori terra Con Accessori come Aspirazione Diretta Lavaggio e Svuotamento Automatico.

Materiali Polietilene Polipropilene ABS Acciaio Vetroresina

Richiedi informazioni per Dimensionamenti

Cenni pratici

Premettiamo che per scaricare l'acqua lavatrice e lavastoviglie è consigliabile indirizzarsi su un separatore in **ABS o in PP idoneo per alte temperature** in quanto quelli in PE con temperature superiori ai 40 gradi possono deformarsi

I separatori vengono dimensionati in base a tabelle date dalle norme ma nel 90% dei casi non si hanno spazi per installare così bisogna purtroppo adattarsi con le misure disponibili. Unica negatività che il separatore verrà pulito con più frequenza.

Nel caso ci siano gli spazi consigliamo di installare un separatore con volumi **maggiori possibili sia interrato che per esterno**, in quanto la manutenzione è molto dilatata nel tempo.

Se avete spazi ridotti consigliamo di prendere in considerazione i modelli **dei nostri degrassatori Eco Lip MEC o Eco LIP VTR o Eco Lip serie 1900**

Abbiamo poi separatori più grandi come il modello **Eco Lip 300 o 500**

I modelli **Eco Lip 30-60-90-120-50 e Eco Lip serie V** sono separatori **domestici** non propriamente adatti per uso professionale a causa della difficoltà nella manutenzione, che purtroppo, questo tipo di separatori necessitano di avere frequentemente a causa del loro volume ridotto. Può comunque installarli senza problemi **tecnicamente sono fatti come gli altri.**

Consigliamo i modelli con coperchio ad apertura totale grandi per facilitare la manutenzione.

Richiedeteci informazioni per Dimensionamenti

Qui potete vedere dove sono installati i nostri degrassatori



A.D.E.R.R. ECO LIP MEC 30-40-55-65-75 litri

DEGRASSATORI SOTTO LAVELLO O A PAVIMENTO PROFESSIONALI

INSTALLAZIONE SOTTOLAVELLO O A PAVIMENTO SENZA OPERE MURARIE
TRONCHETTI IN ENTRATA ED USCITA PREMONTATI CON DEFLETTORE INTERNO E GUARNIZIONI

DESCRIZIONE

Degrassatori per cucine ed utenze professionali e domestiche

Installabili sottolavello o a pavimento senza opere murarie

Dotati di tronchetti in entrata ed uscita D 40 mm bicchierati con guarnizione premontati per installazione rapida

Deflettore interno

Costruiti in polietilene PEHD

Serbatoio monoblocco senza saldature

Maniglie incorporate per movimentazione


Coperchio a ribalta per manutenzione facilitata.
Chiusura con mollette di serraggio in plastica ad apertura rapida

Doppia guarnizione antiodore sottocoperchio

Conformi a norma EN 1825-1/2 E LG.152/06

Incluso 1 tappo e 1 guarnizione per ingressi aggiuntivi

A richiesta valvola di fondo per svuotamento totale

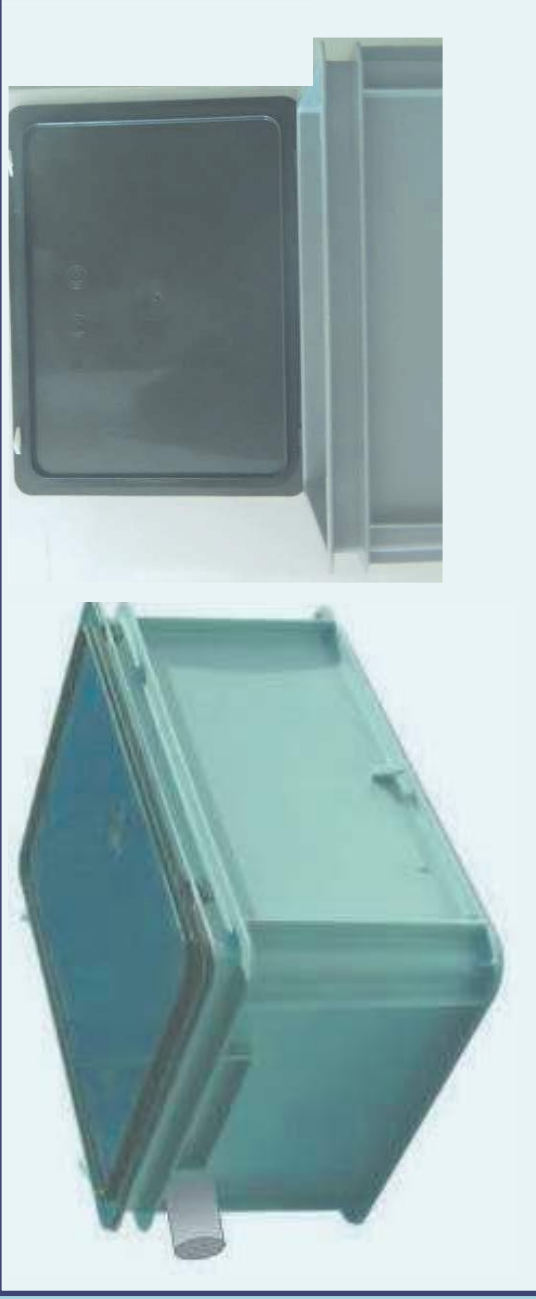

DEGRASSATORI SOTTOLAVELLO ECO LIP MEC

Modello	Dimensioni L x P x H mm	Litri	Colore
ECO LIP MEC 30	400 x 300 x 220	30	GRIGIO
ECO LIP MEC 40	400 x 300 x 320	40	GRIGIO
ECO LIP MEC 55	600 x 400 x 240	50	GRIGIO
ECO LIP MEC 65	600 x 400 x 280	65	GRIGIO
ECO LIP MEC 75	600 x 400 x 320	75	GRIGIO

ECO LIP S 1900 DEGRASSATORI SOTTOLAVELLO PROFESSIONALI

INSTALLAZIONE SOTTOLAVELLO O A PAVIMENTO SENZA OPERE MURARIE

TRONCHETTI IN ENTRATA ED USCITA PREMONTATI CON DEFLETTORE INTERNO E GUARNIZIONI



Scheda prodotto			
Codice	Eco Lip 1900 30-40-50-60-100 LITRI		
Descrizione	Degrassatore sottolavello chiuso con coperchio e ganci .		
Materiale	PLP		
Note	Fermi di chiusura del coperchio in metallo.		

Formati disponibili				
Dimensioni interne	Dimensioni esterne	Capacità (lt.) Peso (kg.)	Colore	Note
				INGRESSI ED USCITE DN 40
				CON GUARNIZIONI
46x31x24	47x35x25	lt. 30	Bianco	GUARNIZIONE ANTIODORE SOTTO IL COPERCHIO DEFLETTORE INTERNO
47x37x24	55x41x26	lt. 40	Bianco	
55x36x28	60x40x30	lt. 50	Bianco	
58x36x30	68x41x32	lt. 60	Bianco	
70x40x38	81x46x40	lt. 100	Bianco	

DESCRIZIONE


Degrassatori per cucine e utenze di esercizi pubblici costruiti in polietilene HPDE monoblocco o PLP

Installabili sottolavello o a pavimento senza nessuna opera edile o muraria . Conformi a norma EN 1825 e LG. 152/06.


Dotati di tronchetti di entrata ed uscita in PVC DN 40 con guarnizioni e deflettore interno pre montati .

Coperchio ad apertura totale con ganci e guarnizione

A.D.E.R.R. DEGRASSATORE ECO LIP 50/100 LITRI modelli V-K DEGRASSATORI forma parallelepipedica INSTALLAZIONE SOTTOLAVELLO O A PAVIMENTO SENZA OPERE EDILI DI CUCINE PROFESSIONALI O DOMESTICHE In/out DE 40 mm a richiesta fino 90 mm e valvola per svuotamento e manutenzione da 1" Tappo avvitato con guarnizione antiodore

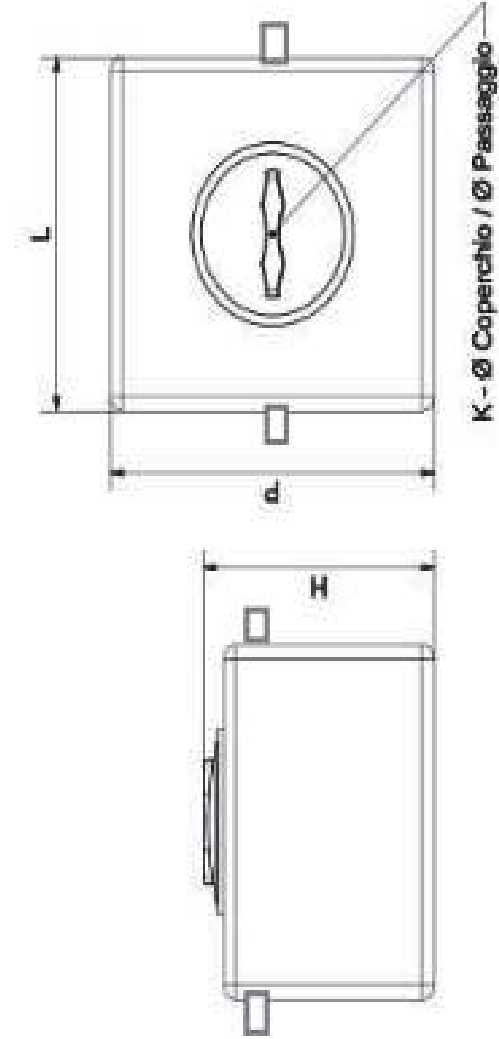

ECO LIP MODELLO K

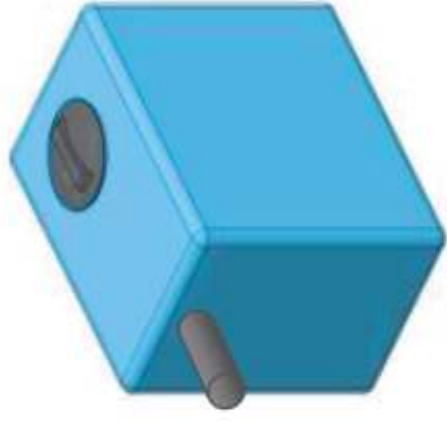

ECO LIP MODELLO V

DESCRIZIONE

Degrassatori per cucine domestiche o utenze di esercizi pubblici con utilizzo limitato costruiti in polietilene HPDE monoblocco .

Installabili sottolavello o a pavimento senza nessuna opera edile o muraria . Conformi a norma EN 1825 e LG. 152/06.

Dotati di tronchetti di entrata ed uscita in PVC DN 40 con guarnizioni e deflettore interno pre montati . Coperchio a vite con guarnizione.

MODELLO	LITRI	ALTEZZA mm	LUNGHEZZA mm	LARGHEZZA mm	TAPPO mm
ECO LI P 50 V	50	410	410	300	225
ECO LIP 100 V	100	590	550	350	225
ECO LIP 100 K	100	590	500	500	225


Fat-Bio

Grease Removal

Degrassatore

WRT

Ristoranti, Pubs, Hotels e cucine industriali , hanno appurato che il depositarsi di grassi ,olii e residui di solidi e' una realta' quotidiana che porta a blocchi, ostruzioni e allagamenti nei vari locali delle strutture, oltre a emanare maleodori.

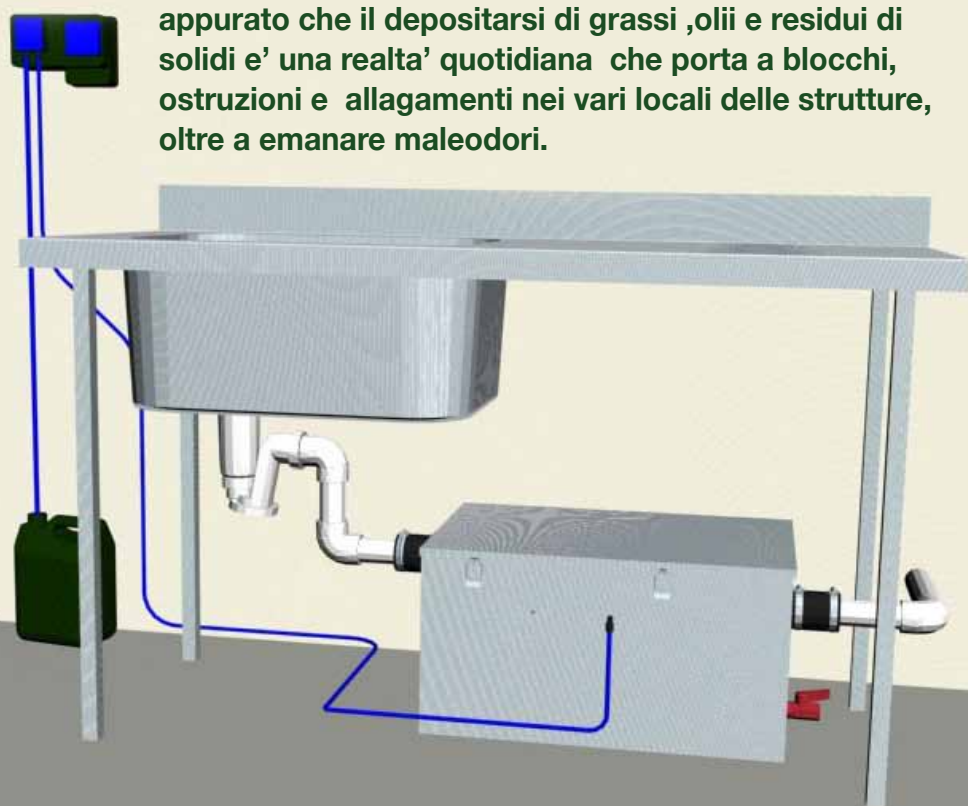

Sistema di dosaggio automatico con pompa peristaltica (230V,50Hz)

Rimuove grassi e parti degradabili di cibo

Mantiene gli scarichi puliti e liberi e intrappola i Solidi

Facile da installare e mantenere, fornendo massima flessibilita' all'installazione

Riduce gli interventi di spurgo al minimo

Acciaio inox 12/304 con finitura brillante

E' conforme alle caratteristiche tecniche del materiale di costruzione EN1825

Fat-Bio Grease Removal

La soluzione permanente per olii e grassi delle acque di scarico delle cucine.

Come funziona?

Fase 1

L'acqua di scarico della cucina defluisce nella Fat-Bio vasca in acciaio, intrappolando olii e grassi. Qualsiasi solido organico ingombrante viene intrappolato nel cestello a rete rimuovibile, mentre l'acqua pulita defluisce verso lo scarico

Fase 2

Alla fine di ogni giorno lavorativo, tramite un programma prestabilito, il sistema dosa il liquido altamente concentrato Fat-Bio Grease Solution nella vasca.

Fase 3

La speciale formula biologica digerisce le piccole particelle solide, e converte gli olii e i grassi in anidride carbonica e acqua , componenti assolutamente inerti. La Fat-Bio Grease Solution e' completamente biodegradabile con impatto ambientale minimo.

Il degrassatore Fat-Bio e' una soluzione efficace per prevenire l'accumulo di olii e grassi evitando intasamenti e ostruzioni alle tubature.

Fat-Bio

Grease Removal

Degrassatore

- Può essere installato a monte sotto lavello nella zona di lavaggio.
- Non richiede costose opere di muratura/scavi/ect.
- Pompa con timer a 24/h con flessibilità di impostare vari orari di dosaggio.
- Intrappola i solidi e digerisce olii / grassi e piccoli residui organici.
- Riduce sensibilmente le operazioni di pulizia, e urgenti e costosi interventi di spurgo.

SVUOTAMENTO OGNI 2/3 MESI A SECONDA DELL'USO

Fat-Bio

Grease Solution



- Formula biologica liquida esclusiva
- Completamente biodegradabile con impatto ambientale minimo
- Risponde alle normative europee (EC) No 648/2004
- Il prodotto non è tossico e non richiede etichettatura X, quindi facile da immagazzinare, trasportare, usare.

Modello	Altezza	Lunghezza	Larghezza	E/U livelli †	E/U diametro	Volume (L)	Pasti per giorno
Pannelli di dosaggio in linea							
Per applicazioni interne	500	300	215	n/a	n/a	n/a	
Per applicazioni esterne	650	550	260	n/a	n/a	n/a	
Istallazioni sotto lavello (acciaio 12/16 calibro)							
FBB 30S	360	300	300	290/250	60	10	30/50
FBB 75S	320	700	340	235/235	60	40	75/100
FBB 150S	350	740	410	290/225	60	50	150
FBB 225S	410	740	445	350/300	60	75	225
FBB 300S	410	740	445	350/350	60	100	300
Istallazioni centralizzate a pavimento (Vetroresina)							
FBB 350G	700	1100	320	-150/-170	100	175	350
FBB 600G	700	1100	620	-150/-170	100	330	600
Istallazioni centralizzate in superficie (Acciaio 16, calibro)							
FBB 500S	570	1700	410	470/347	110/90	150	500/600
Tutte le dimensioni sono espresse in mm							
*Le dimensioni possono variare per necessità di produzione senza preavviso, Per favore consultate l'azienda per maggiori informazioni.							
† Livelli dal centro							



Galluzzo Mario

Filtri e componenti per recupero acqua piovana

Settimo Milanese 20019 (MI)

Tel: (+39) 345-2298119

Mail : info@recuperoacquameteo.com






ADERR
MILANO/GENOVA
www.degrassatori.net
info@recuperoacquameteo.com
Tel.3452298119

GT1 Grease Interceptor

passive/biological
specification

EX 75 S

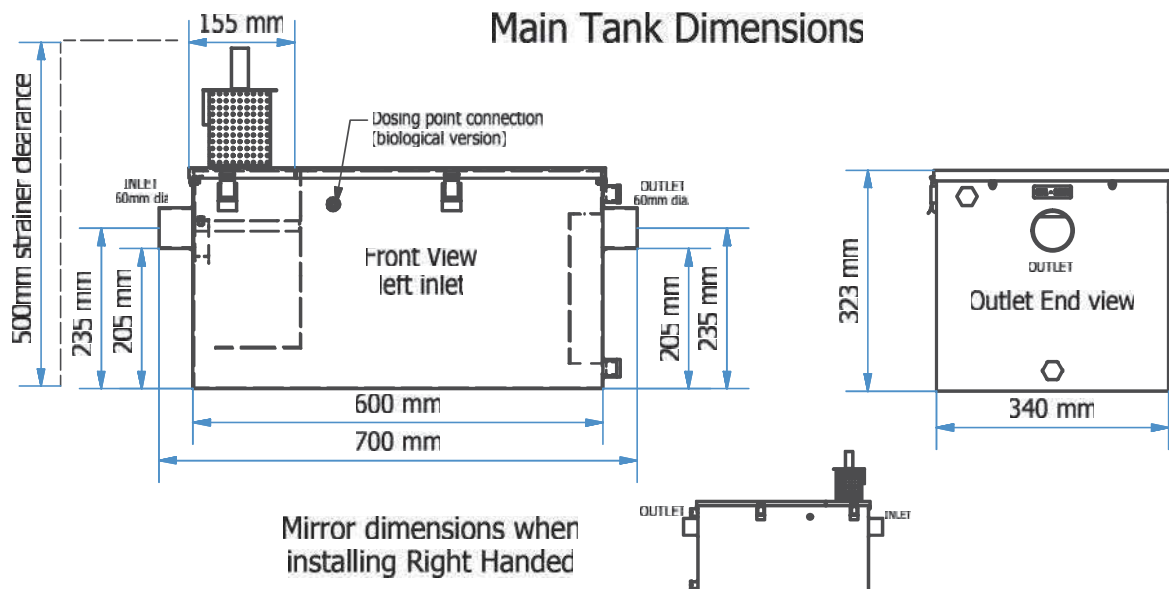


Minimum Footprint Dimensions When Installed

NOTES:

Allow for the minimum clearances shown including plumbing bend attachments

Allow additional 150mm length clearance for outlet sampling port where applicable

Ensure access to strainer basket, located at inlet side of unit

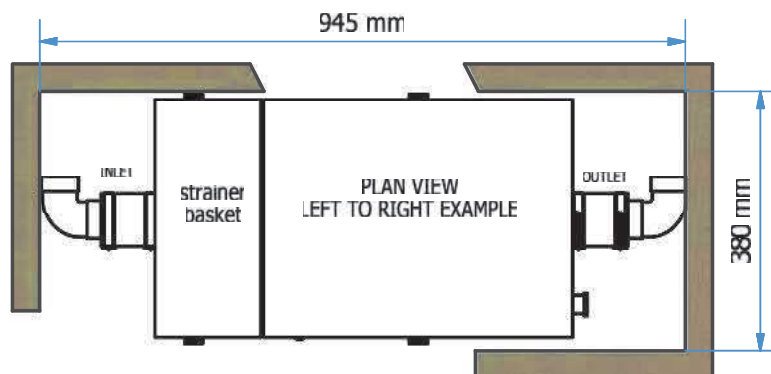

TECHNICAL DATA

Weight	18.5 KG
Tank Material	stainless steel, 1.2mm, X6 CrNi1810
Meals per Day Rating	75
Maximum sink capacity served	70 litres
Maximum Flow Rate served	0.75 litres per second
Grease Retention Capacity	17.5 kg
Solid Strainer Capacity	2.5 litres
Strainer Basket maintenance	Empty 1-2 times daily
Tank Pump out Frequency - passive unit	1 x 15 days
Tank Pump out Frequency - biological unit	1 x 60 days
Fluid dosage rate - biological unit	4.5 litres per month

Sizing data is calculated using ASME 112.14.3 & PDI G101 standards




A.D.E.R.R.
MILANO/GENOVA
www.degrassatori.net
info@recuperoacquameteo.com
Tel.3452298119

GT2 Grease Interceptor

passive/biological
specification

EX 150 S

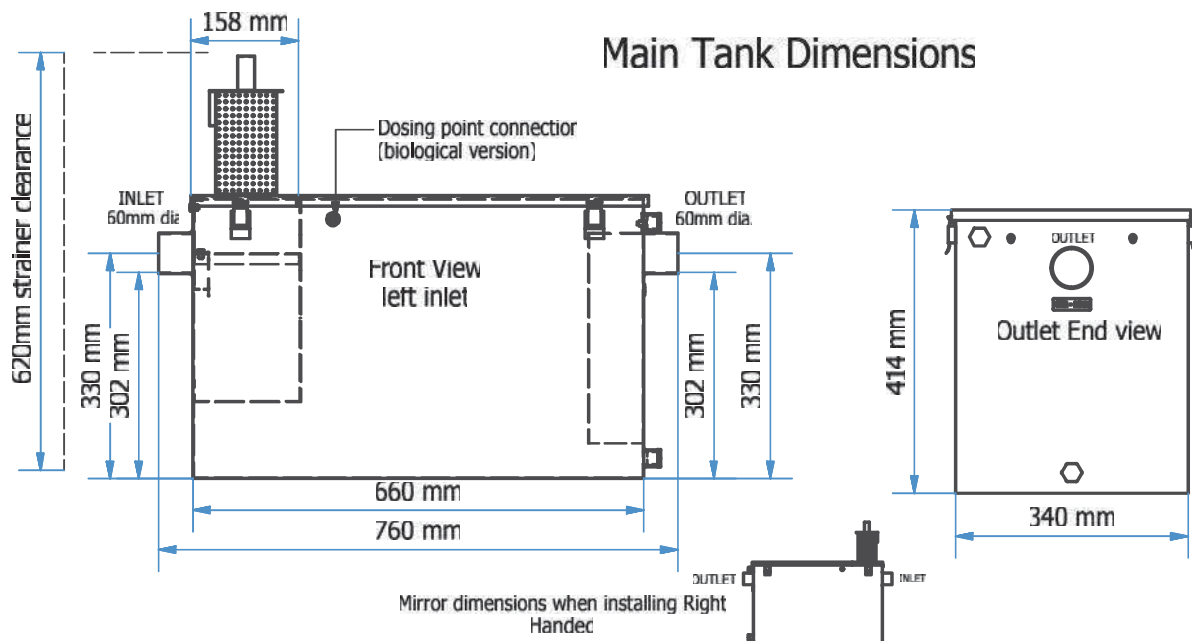


Minimum Footprint Dimensions When Installed

NOTES:

Allow for the minimum clearances shown including plumbing bend attachments

Allow additional 150mm length clearance for outlet sampling port where applicable

Ensure access to strainer basket, located at inlet side of unit

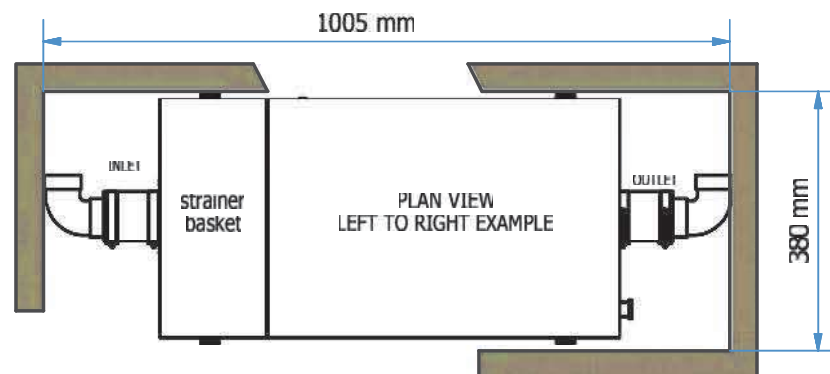

TECHNICAL DATA

Weight	22 KG
Tank Material	stainless steel, 1.2mm, X6 CrNi1810
Meals per Day Rating	130
Maximum sink capacity served	124 litres
Maximum Flow Rate served	1.25 litres per second
Grease Retention Capacity	30.8 kg
Solid Strainer Capacity	4.4 litres
Strainer Basket maintenance	Empty 1-2 times daily
Tank Pump out Frequency - passive unit	1 x 15 days
Tank Pump out Frequency - biological unit	1 x 60 days
Fluid dosage rate - biological unit	/.8 litres per month

Sizing data is calculated using ASME 112.14.3 & PDI G101 standards




ADERR
MILANO/GENOVA
www.degrassatori.net
info@recuperoacquameteo.com
Tel.3452298119

GT3 Grease Interceptor

passive/biological
specification

EX 225 S

Main Tank Dimensions

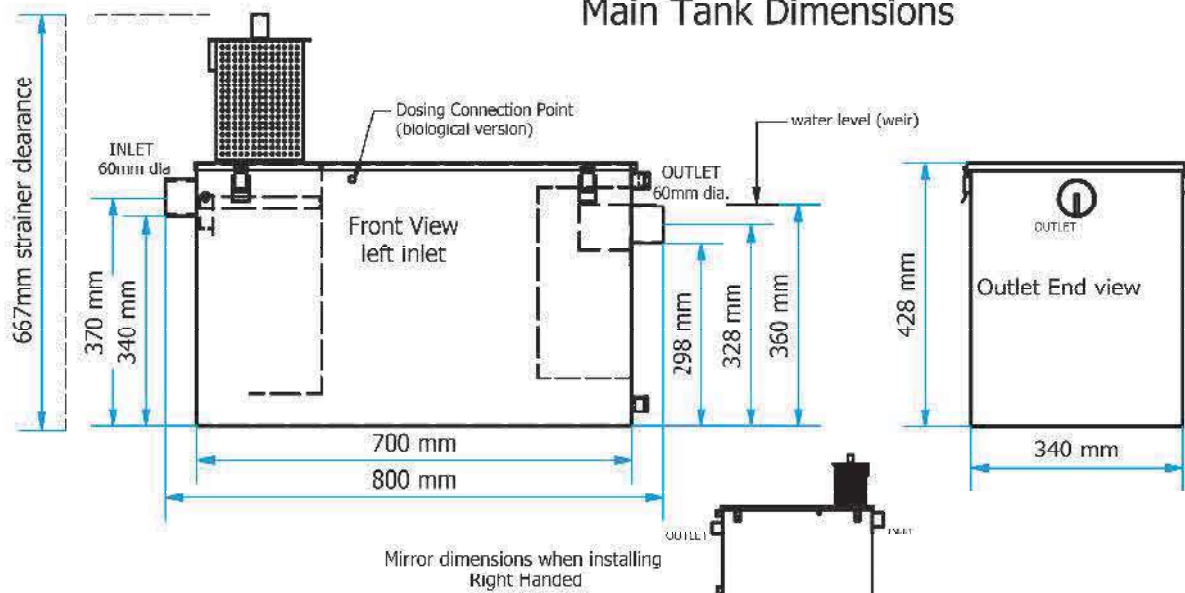


Minimum Footprint Dimensions When Installed

NOTES:

Allow for the minimum clearances shown including plumbing bend attachments

Allow additional 150mm length clearance for outlet sampling port where applicable

Ensure access to strainer basket, located at inlet side of unit

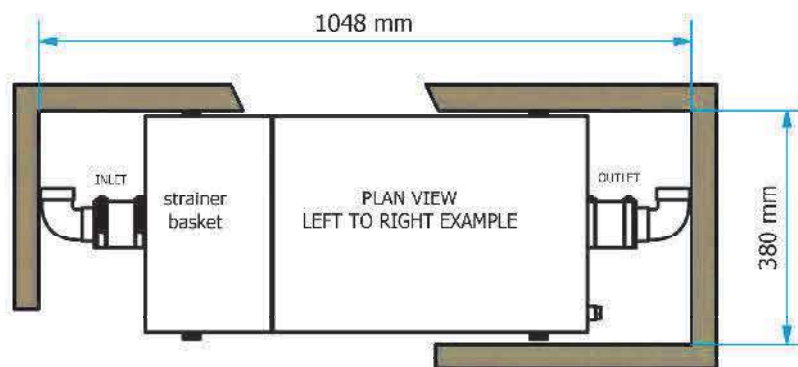

TECHNICAL DATA

Weight	26 KG
Tank Material	stainless steel, 1.5mm, X6 CrNi1810
Meals per Day Rating	150
Maximum sink capacity served	143 litres
Maximum Flow Rate served	2.00 litres per second
Grease Retention Capacity	35.7 kg
Solid Strainer Capacity	6.4 litres
Strainer Basket maintenance	Empty 1-2 times daily
Tank Pump out Frequency - passive unit	1 x 15 days
Tank Pump out Frequency - biological unit	1 x 60 days
Fluid dosage rate - biological unit	9.0 litres per month

Sizing data is calculated using ASME 112.14.3 & PDI G101 standards




A.D.E.R.R.
MILANO/GENOVA
www.degrassatori.net
info@recuperoacquameteo.com
Tel.3452298119

GT4 Grease Interceptor

passive/biological
specification

EX 300 S

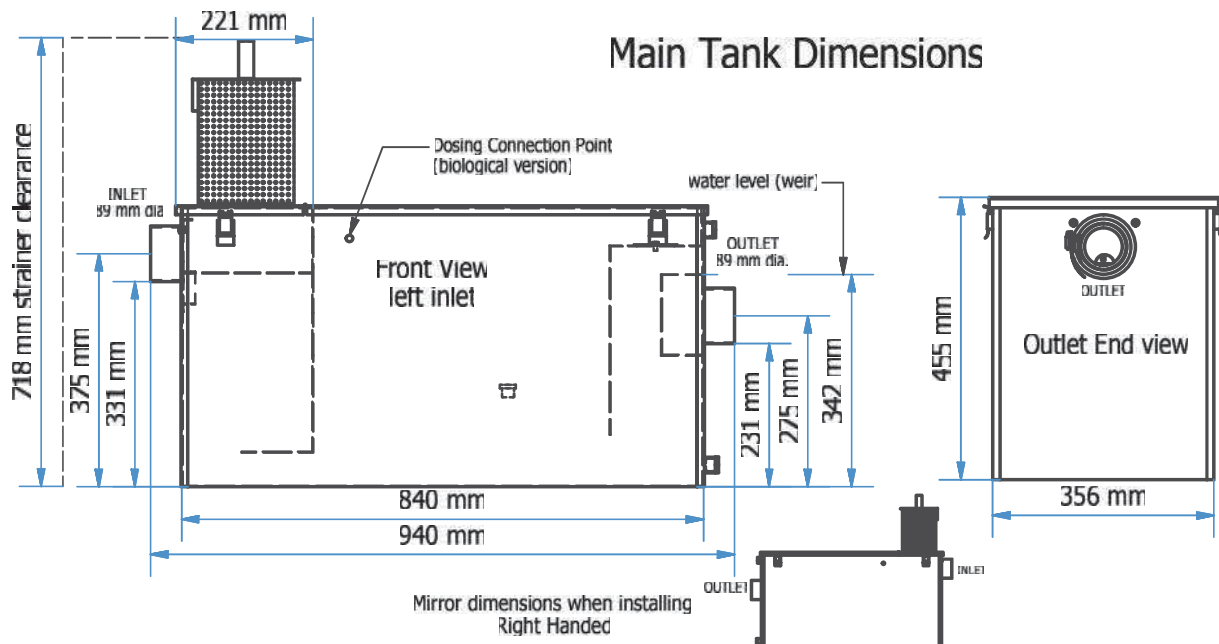

Minimum Footprint Dimensions When Installed


when using 3-2 inch pipe reducers

NOTES:

Allow for the minimum clearances shown including plumbing bend attachments

Allow additional 150mm length clearance for outlet sampling port where applicable

Ensure access to strainer basket, located at inlet side of unit

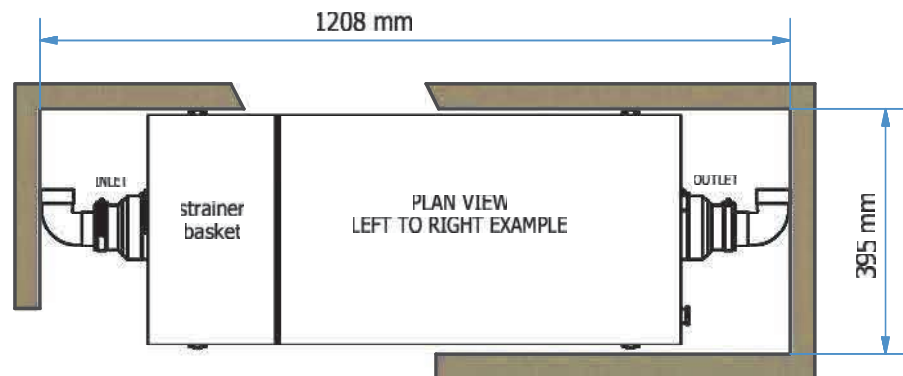

TECHNICAL DATA

Weight	30 KG
Tank Material	stainless steel, 1.5mm, X6 CrNi1810
Meals per Day Rating	180
Maximum sink capacity served	170 litres
Maximum Flow Rate served	2.75 litres per second
Grease Retention Capacity	42.5 kg
Solid Strainer Capacity	10.0 litres
Strainer Basket maintenance	Empty 1-2 times daily
Tank Pump out Frequency - passive unit	1 x 15 days
Tank Pump out Frequency - biological unit	1 x 60 days
Fluid dosage rate - biological unit	10.8 litres per month


Sizing data is calculated using ASME 112.14.3 & PDI G101 standards



A.D.E.R.R.
MILANO/GENOVA
www.degrassatori.net
info@recuperoacquameteo.com
 Tel.3452298119

GT5 Grease Interceptor

passive/biological
specification

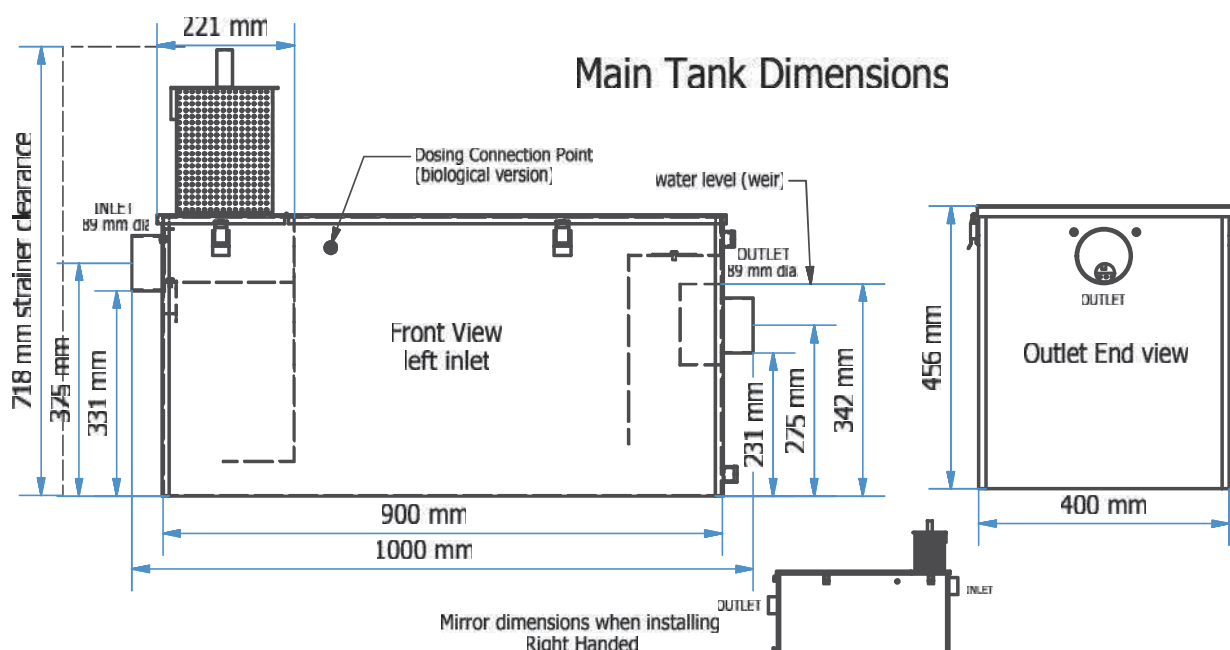

Minimum Footprint Dimensions When Installed


when using 3-2 inch pipe reducers

NOTES:

Allow for the minimum clearances shown including plumbing bend attachments

Allow additional 150mm length clearance for outlet sampling port where applicable

Ensure access to strainer basket, located at inlet side of unit

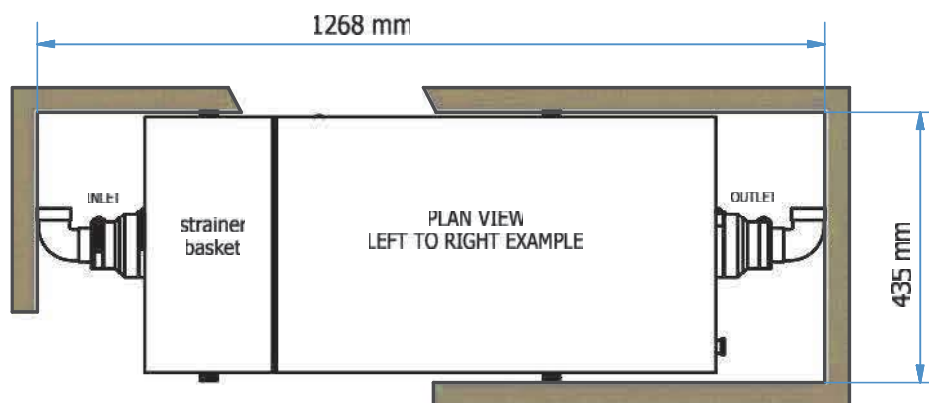

TECHNICAL DATA

Weight	39 KG
Tank Material	stainless steel, 1.5mm, X6 CrNi1810
Meals per Day Rating	215
Maximum sink capacity served	205 litres
Maximum Flow Rate served	3.50 litres per second
Grease Retention Capacity	51.4 kg
Solid Strainer Capacity	10.0 litres
Strainer Basket maintenance	Empty 1-2 times daily
Tank Pump out Frequency - passive unit	1 x 15 days
Tank Pump out Frequency - biological unit	1 x 60 days
Fluid dosage rate - biological unit	12.9 litres per month

Sizing data is calculated using ASME 112.14.3 & PDI G101 standards



A.D.E.R.R. DEGRASSATORI DEOLIATORI
www.degrassatori.net
info@recuperoacquameteo.com

Separatori di grasso Sottolavello

Installazione

Generalita'


Fate così

✓ Mettere il separatore il più vicino alle entrate dei liquidi carichi, in modo da evitare ristagni e intasamenti nelle tubazioni

✓ Assicuratevi un adeguato spazio per la espansione e la rimozione del cestello di raccolta grassi

✓ Create una ventilazione o mettete una valvola di ingresso d'aria per evitare riflussi

✓ Connettere la tubazione in entrata ad una ventilazione per evitare innalzi di pressione

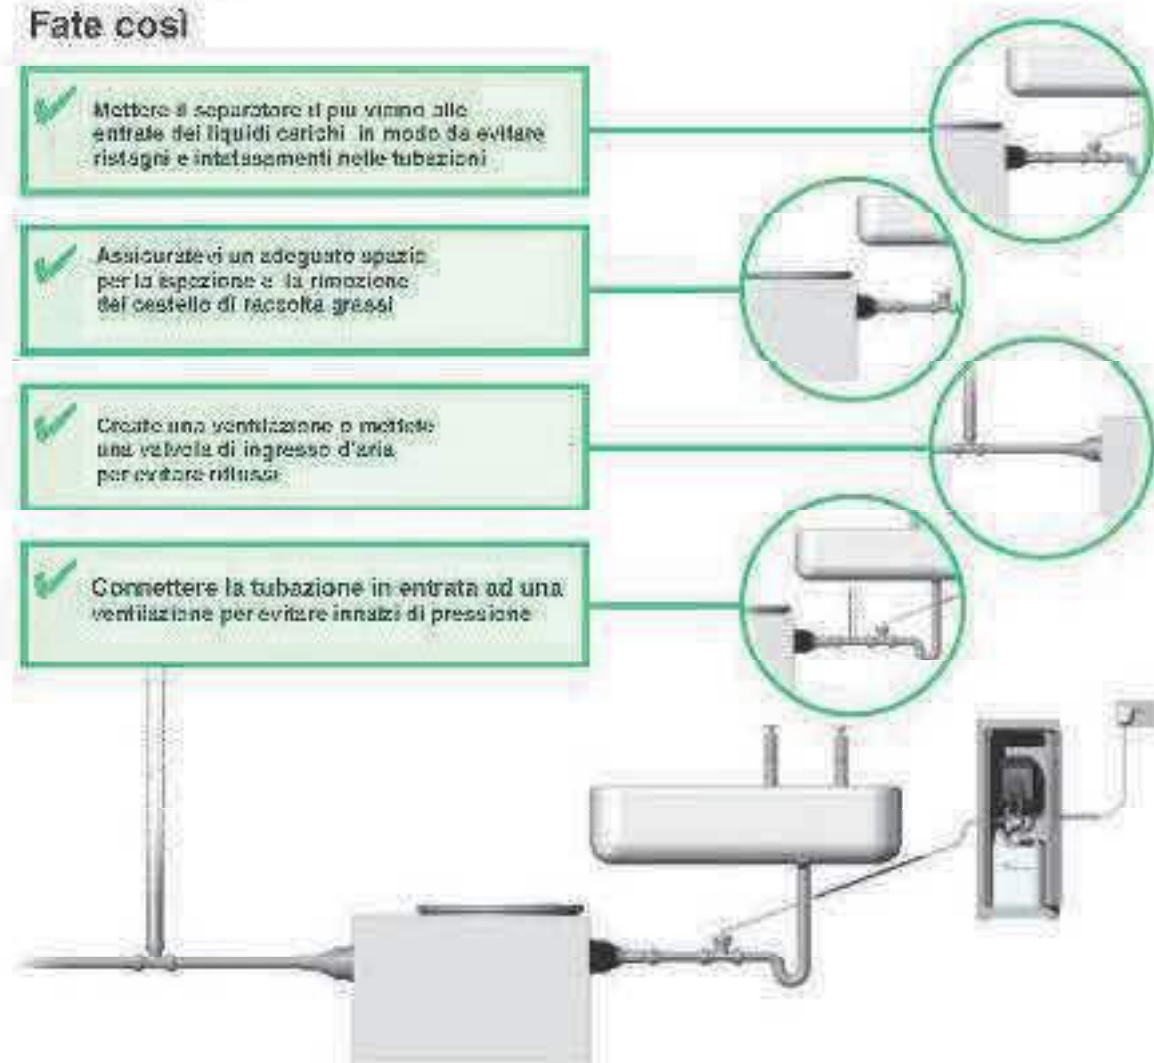

Non fate così

✗ Non connettere ingressi di lavandini docce o frigoriferi e sciacquoni per wc

✗ Usare tubazioni piccole o riduttori per tubazioni per gli ingressi

✗ Posizionare il separatore in zone con temperature estreme troppo fredde

WC
✗

