Oliatore a pressione in metallo con canna rigida lunga 200 mm

Metal oiler with ridgid nozzle 200 mm long

514 001	200 gr	**514 004**	700 gr
514 002	300 gr	**514 005**	1000 gr
514 003	500 gr	**514 011**	Canna ricambio

Oliatore a pressione in metallo con canna flessibile lunga 200 mm

Metal oiler with flexible nozzle 200 mm long

514 021	200 gr	**514 024**	700 gr
514 022	300 gr	**514 025**	1000 gr
514 023	500 gr	**514 031**	Canna ricambio

Oliatore a pressione in plastica con canna rigida lunga 200 mm

Nylon oiler with ridgid nozzle 200 mm long

514 041	200 gr	**514 044**	700 gr
514 042	300 gr	**514 046**	Canna ricambio
514 043	500 gr		

Made in Italy

Oliatore a pressione in plastica con canna flessibile lunga 200 mm

Plastic oiler with flexible nozzle 200 mm long

514 051	200 gr	**514 053**	500 gr
514 052	300 gr	**514 054**	700 gr

Oliatore a stilo di precisione

514 056	5 cc

Oliatore a pressione in plastica

Nylon oiler

514 061	150 gr	**514 063**	300 gr
514 062	200 gr	**514 064**	500 gr

Oliatore a pressione in plastica e cannuccia in ottone

Nylon oiler with brass nozzle

514 071	100 gr	**514 073**	300 gr
514 072	200 gr	**514 074**	500 gr

Recipiente per rabbocco batteria

Nylon battery tank

514 077	500 gr	**514 078**	1000 gr

Siringa per olio in ottone

Brass oil gun

514 081	Diam. 30 mm 100 gr
514 082	Diam. 40 mm - 250 gr
514 084	Diam. 50 mm - 500 gr

Siringa per olio in ferro

Iron oil gun

514 091	Diam. 40 mm - 250 gr
514 094	Diam. 50 mm - 500 gr

Siringa rientrante per olio in ferro puntalino zerch

Iron oil gun

514 102	Diam. 30 mm - 50 gr
514 103	Diam. 45 mm - 200 gr

Siringa per olio cambio differenziale in ferro

Iron oil gun for gearbox oil

514 111	Diam. 57 mm - 800 gr
514 112	Canna ricambio

Pompa manuale INOX per travaso fluido UREA AdBlue per fusti da 200 Lt

INOX pump for UREA AdBlue

Portata:
8 Lt. al Min

514 115 01	Pompa con tubo + beccuccio rigido
514 115 02	Pompa con tubo + pistola manuale

Pompa rotativa travaso fluido UREA AdBlue per fusti da Lt 200

Rotary pump for UREA AdBlue

Portata:
15 Lt. al Min.

514 115 05	Pompa con tubo mt. 2.5 + beccuccio rigido
514 115 06	Pompa con tubo mt. 2.5 + beccuccio e contalitri elettronico

Aeropulsometro INOX con riduttore di pressione per travaso fluido UREA AdBlue per fusti da Lt 200

Air operated INOX pump for UREA AdBlue

Portata:
16 Lt. al Min
Max 5 Bar

514 115 10	Pompa con tubo di mandata mt. 3 e tubo di aspirazione con valvola di fondo mt. 0.8 + pistola manuale

Adattatori opzionali / Optional adaptor

514 115 11	Pistola manuale con contalitri elettronico

Elettro-pompa 220V per travaso fluido UREA - AdBlue -

Air operated INOX pump for UREA AdBlue

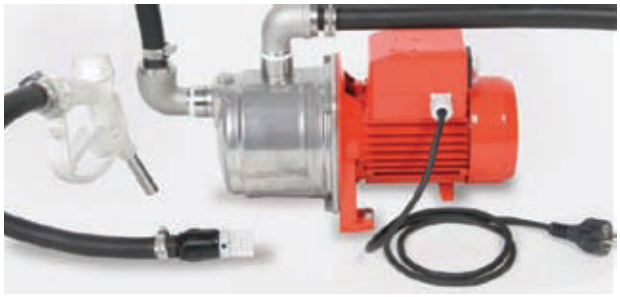

514 115 15	Con tubi mt. 4 e mt. 2.5, senza valvola di fondo + pistola in plastica

Adattatori opzionali / Optional adaptor

514 115 16	Contalitri elettronico max 120 Lt. Min. Entrata 1"M - Uscita 1" F - Max 20 Bar

514 115 17	Base Inox per fusti da Lt. 200

Pompa manuale per oli bassa e media viscosità e antigelo per fusti 50 - 180 - 200 lt.

Pumps manual for oils low and it mediates stringiness and antifreeze

514 118	Portata 190 gr al colpo - 28 lt/m

Pompa manuale per diesel e oli bassa e media viscosità e antigelo per fusti 50 - 200 lt.

Pumps manual for oils low and it mediates stringiness and antifreeze

514 120	Portata 210 gr al colpo - 30 lt/m

Pompa alternativa travaso per oli, nafte, benzine

Pump for oil, Diesel and gasoline

514 121	25 l. min
514 122	60 l. min
514 123	Con guarnizione antigrip 25 l. min
514 124	Con guarnizione antigrip 60 l. min

Pompa alternativa per benzine con tubo aspirazione rigido, raccordo per fusti, tubo flessibile erogazione con beccuccio antigoccia

Alternative pumps for gasoline

514 125 15	Ø 1/2" - 15 lt/m
514 125 16	Kit ricambio guarnizioni Viton per benzina
514 125 18	Ø 3/4" - 18 lt/m
514 125 19	Kit ricambio guarnizioni Viton per benzina

Pompa rotativa in lega leggera con tubo pescante rigido. Solo per olio

Rotating pump for oil

514 126	70 l. min

Pompa rotativa per diesel, oli densi attacco per fusti 50 - 200 lt

Rotor pumps for diesel dense oils

514 127 2Mt tubo e beccuccio compresi - 40 lt/m

Pompa rotativa per diesel e olio 20-25 litri/min.

Rotor pumps for diesel dense oils

non utilizzare con acqua - do not use with water

514 127 05 In alluminio **514 127 10** In bronzo

Elettropompe autoadescanti per travaso gasolio a batteria

Elettric Rotor pumps for diesel

514 130 02	Con portagomma, filtro, cavo e interruttore	12V
514 130 12	Con portagomma, filtro, cavo e interruttore	24V

NOTE

Elettropompe autoadescanti con 2 tubi mt 2,5, pistola plastica, filtro e cavi batteria per travaso gasolio

Elettric Rotor pumps for diesel

514 130 04 Completa di tubo e pistola - 12V
514 130 14 Completa di tubo e pistola - 24V

Elettropompa autoadescante con contalitri, 2 tubi da 2,5 Mt., pistola in metallo, supporto, filtro, cavo elettrico ed interruttore - PER GASOLIO.

12V Diesel fuel electric transfer pump complete with flow-meter, 5m hose, aluminium nozzle, casing,filter, electric cable and ON/OFF switch

514 130 06 12V **514 130 16** 24V

Pistola in metallo a raccordo girevole

Aluminium fuel nozzle with swivel connector

514 130 20 Portagomma Ø20 mm
514 130 21 Portagomma Ø25 mm

Contalitri meccanico con parziale azzerabile

Mechanical flow meter with resettable register

	Max	Min	IN/OUT	Max press.	Precision
514 130 25	120l/min	15l/min	1" Fem.	3.5 bar	± 1%

Filtro in plastica con portagomma

Plastic suction filter with connector



514 130 28	Portagomma Ø20 mm
514 130 29	Portagomma Ø25 mm

Misurino con bollo ufficio metrico in acciaio inox per travaso oli

Metric Inox metal canister

514 132	1 l	**514 134**	5 l
514 133	2 l	**514 135**	10 l

Tanica in metallo per oli, nafte, benzine

Metal can for oil, Diesel and gasoline

514 136	1 - 5 l.
514 137	1 - 10 l.
514 138	1 - 20 l.
514 140	2 Bocchettone
514 140 01	Guarnizione per boccettone.

Imbuto in lamiera Ø 24 (senza filtro)

Steel funnel Ø 24 (without filter)

514 142	imbuto

Adattatori opzionali - Optional adaptors

514 142 01	Filtro in ottone per imbuto

Imbuto in acciaio inox con canna in gomma atossica per carburanti

Inox funnel with flex rubber tube for all type fuel

514 144	Ø tubo mm 20

Tanica in materiale plastico, con tubo flessibile, per il trasporto di liquidi infiammabili

Plastic gasoline tank, with flexible filer, certified "UN"

Omologazione "UN"

514 148	Cm 33x16x30h	gr 680	Litri 10
514 149	Cm 40x20x36h	gr 1080	Litri 22

Imbuto in plastica con filtro

Funnel on nylon with filter

514 151	Diam. 15 mm
514 152	Diam. 20.5 mm
514 153	Diam. 25 mm
514 154	Diam. 30 mm
514 156	Filtro Diam. 15 mm
514 157	Filtro Diam.21- 25 mm
514 158	Filtro Diam. 30 mm

Imbuto in plastica con filtro e gambo rigido

Funnel on nylon with filter and ridgid hole

514 161	Diam. 19 mm

Imbuto in plastica con filtro e gambo flessibile

Funnel on nylon with filter and flexible hole

514 165	Diam. 21 cm
514 166	Filtro x 514 161-514 165
514 168	Tubo con filtro

Imbuto in plastica con coperchio,flessibile, filtro e tappo di chiusura

Funnel in plastics with cover, filter, flexible and cork of closing

514 170 01	Ø tubo mm 18
514 170 02	Ø tubo mm 22

Travasatore per liquidi in materiale plastico

Nylon canister

514 171	1 l.	**514 173**	3 l.
514 172	2 l.	**514 174**	5 l.

Travasatore in plastica con coperchio e flessibile con tappo di chiusura

Pitcher in plastics with cover and flexible with cork of closing

514 176	Lt. 1	**514 178**	Lt. 5
514 177	Lt. 2		

Bacinella in moplen raccolta liquidi

514 198	mm 38x33x16 10 Lt

Attrezzo manuale per la sostituzione olio cambio, differenziale, trasmissione

Oil dispenser

Capacità 7,5 Lt.

514 200	514 200 01 incluso
514 200 10	514 200 01 + 514 200 02 + 514 200 30 inclusi

Dati tecnici - Informative

Questo erogatore di olio ad azionamento manuale viene fornito completo con una gamma di adattatori ATF con attacco quick fix
Aprendo semplicemente la valvola a sfera e pompando con la maniglia eroga 70cc per ciclo
La misurazione è semplice grazie ad un misurino a grandi numeri di facile lettura
Dimensioni: 260 x 370 x 595 mm - Peso: 3,44 Kg

Ricambi - Spare parts

514 200 01 Pz 5 In valigetta - Adattatori ATF

Ø 10 x 1,5
Ø 20 x 1,5
Ø 24 x 1,5

514 200 02 Pz 3 In blister - Adattatori per:
Mercedes 722.9 - Vw - Audi DSG & CVT

514 200 30 Pz 1 In blister
Adattatore per: Audi Tip-Tronic Ø 30 x 1,5

Pompa a barile per travaso olio completo

Portable oil dispenser

514 201	8 kg
514 202	12 Kg
514 203	16 Kg
514 205	Tubo completo di ricambio

Pompa a barile per travaso olio completo con ruote

Portable oil dispenser with weels

514 211 16 Kg

Distributore olio doppio effetto manuale

Distributor oil double effect with dollied reservoir

514 212 24 Lt. **514 213** 80 Lt.

Distributore olio doppio effetto manuale con serbatoio carrellato adatto per oli densi (cambio e differenziale), indicatore livello con protezione metallica, tubo di 2 Mt. con rubinetto e beccuccio.

Distributore olio Manuale carrellato con pompa a doppio effetto

Running-shot oil distributor - Handle-

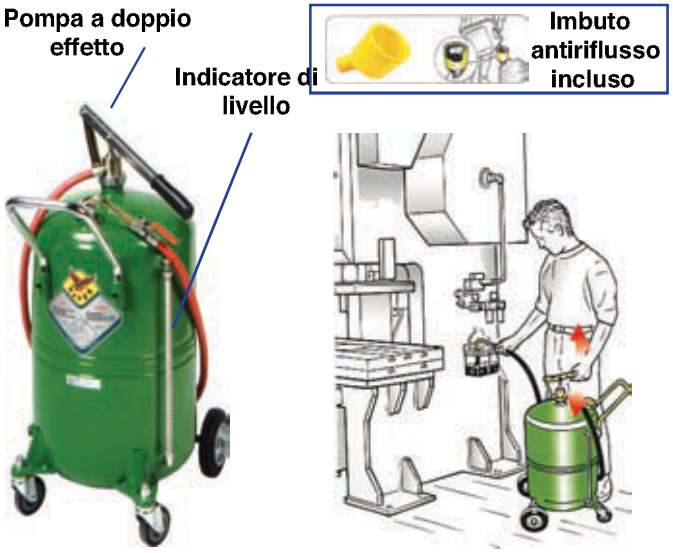

514 212 01 Lt 65

Dati tecnici - Informative

-La pompa a doppio effetto permette l'erogazione dell'olio tramite il manettino sia a salire che a scendere
-Adatto per il riempimento o rabbocchi di motori e suoi componenti anche con oli ad alta viscosità
-Lunghezza tubo erogazione Mt 2 - Densità olio Max: SAE 240
-Kg 24

Distributore olio Pneumatico carrellato

Running-shot oil distributor -Pneumatic-

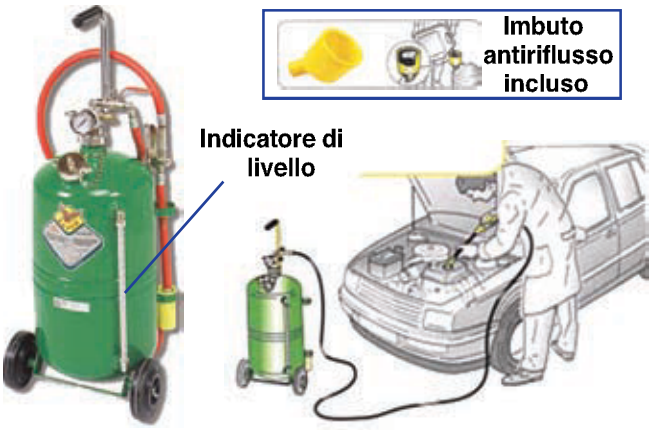

514 214 Lt 24

Dati tecnici - Informative

-Riempire d'olio per 4/5 delle loro capacità e pressurizzare a 8 BAR, funziona autonomamente senza collegarsi alla rete
-Adatto per il riempimento o rabbocchi di motori e suoi componenti anche con oli ad alta viscosità
-Pistola di erogazione con terminale flessilbile
-Kg 13

Recuperatori olio esausto carrellato con coppa di recupero centrale e svuotamento pneumatico

Running-shot exhausted oil recuperator with big cup

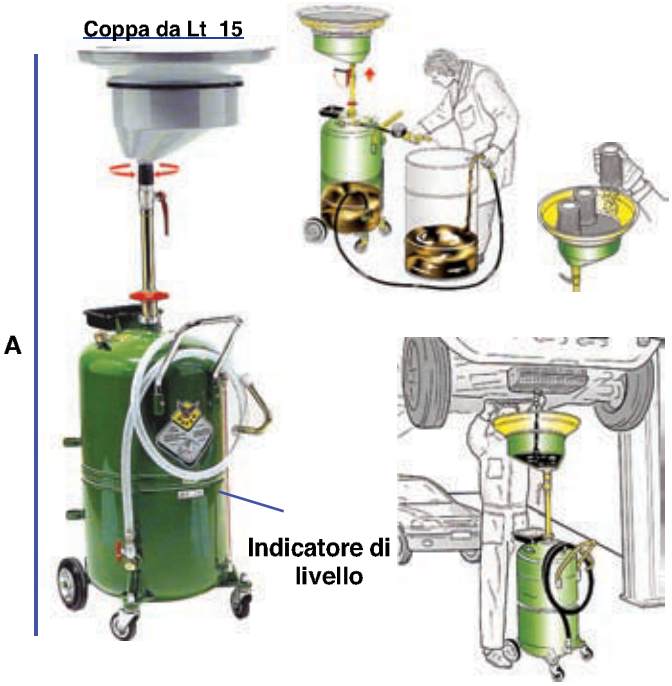

514 215	A = Min 1270 - Max 1780	Lt 65
514 216	A = Min 1400 - Max 1900	Lt 90

Dati tecnici - Informative

-Adatte al recupero per caduta dell'olio motore
-Dotate di vaschetta appoggia attrezzi
-Coppa di recupero con imbuto maggiorato
-Griglia con filtro frangiflutti
-Kg 33

Kit aeropulsometro per olio completo di pistola e tubo

Kit pulsar for oil

514 221 00	Fusti 60 Kg - Tubo mt. 2
514 222 00	Fusti 180 Kg - Tubo Mt. 4

Aeropulsometro olio per fusti

Pneumatic oil despenser for stems

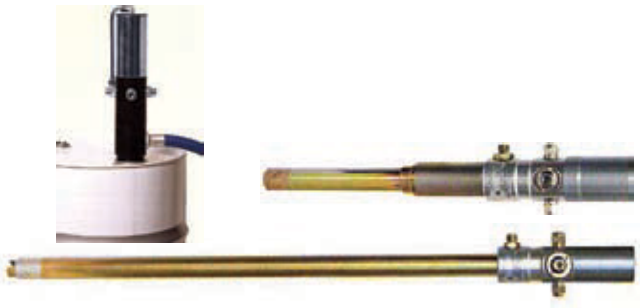

514 221 01	Fusti 60 Kg	Rapporto compressione 3:1
514 222 01	Fusti180 Kg	Rapporto compressione 3:1

Tubo alta pressione per aeropulsometri olio 1/2"M-F

Pipe tall pressure for Pneumatic dispencer oil 1/2"M-F

514 223 01	Mt. 2	**514 225 01**	Mt. 10
514 224 01	Mt. 4		

Pistola distribuzione olio per aeropulsometro

Oli gun for pneumatic oil dispenser

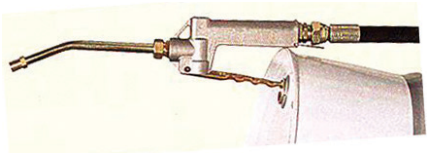

514 227

Pistola antigoccia per olio

Gun anti drips for oil

514 227 01	Con tubo flessibile
514 227 02	Con tubo rigido

Pistola digitale in lega

Oil gun for pneumatic oil dispenser

514 228 10	Pistola digitale in lega per aeropulsometro olio o liquido antigelo. Snodo girevole, tubo rigido ed indicatore di erogazione parziale azzerabile e totale non azzerabile

Carrello a 2 ruote per fusti 20 - 60Kg. Acc.zincato

Dolly to 2 wheels for stems 20 - 60Kg. Still plated

514 230

Carrello a 4 ruote per fusti 20 - 60lt. Acc.Zincato

Dolly to 4 wheels for stems 20 - 60lt. Still plated

514 231 01 2 Ruote fisse + 2 piroettanti

Carrello a 4 ruote per fusti 200lt acciaio zincato

Dolly to 4 wheels for stems 200lt Still plated

514 232 01 2 ruote fisse+2 piroettanti c/fermo

Kit distribuzione olio

514 232 10
Composizione:
1 Carrello x fusti 30/50 Kg
1 Pistola contalitri digitale
1 Aeropulsometro rapp. 3:1
1Tubo mt 4.

Made in Italy

Kit distribuzione olio

514 232 12
Composizione:
1 Carrello x fusti 180/220 Kg
1 Pistola contalitri digitale
1 Aeropulsometro rapp. 3:1
1Tubo mt 4.

Carrello movimentazione fusti 200lt Acciao zincato

Dolly to 2 wheels for stems 200lt steel plated

514 233

Carrello 4 ruote in acciaio zincato per fusti 200 lt.

514 233 01 Modello pesante

NOTE

Carrello porta fusti per recuperatori olio esausto con coppa di recupero

Bogie exhausted oil recuperator

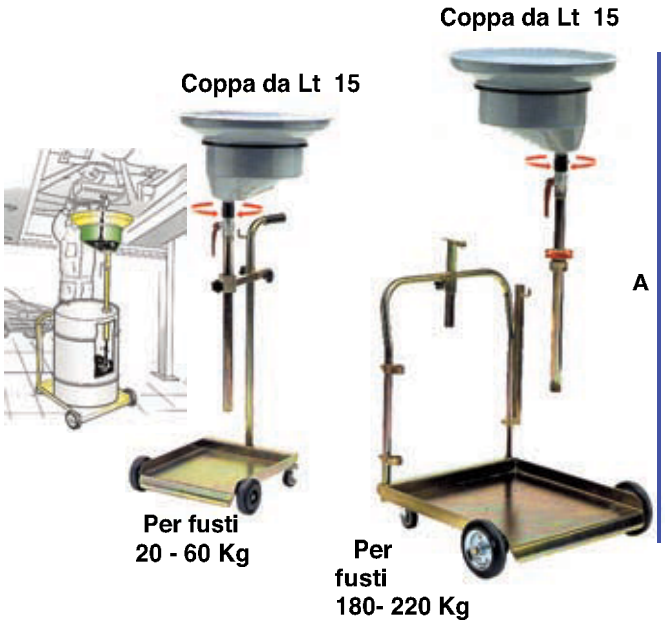

514 235 01	A= Min 1200 - Max 1800	Fusti Kg	20 - 60
514 236 01	A= Min 1300 - Max 1800	Fusti Kg	180 - 220

Dati tecnici - Informative

-Adatte al recupero a caduta dell'olio motore
-Coppa di recupero con imbuto maggiorato
-Griglia con filtro frangiflutti

Recuperatore olio esausto per moto

Tank recovery exhausted oil for moto

Indicatore di livello - Svuotamento pneumatico
Coppa recupero orientabile

514 238 40 Lt

NOTE

Vasca da fossa per recupero olio esausto con attacco rapido per svuotamento - griglia frangiflutti - Capacità Lt 110 -

Tub recovery exausted oil Lt 110, to floor with wheels and pomp pneumatic emptying

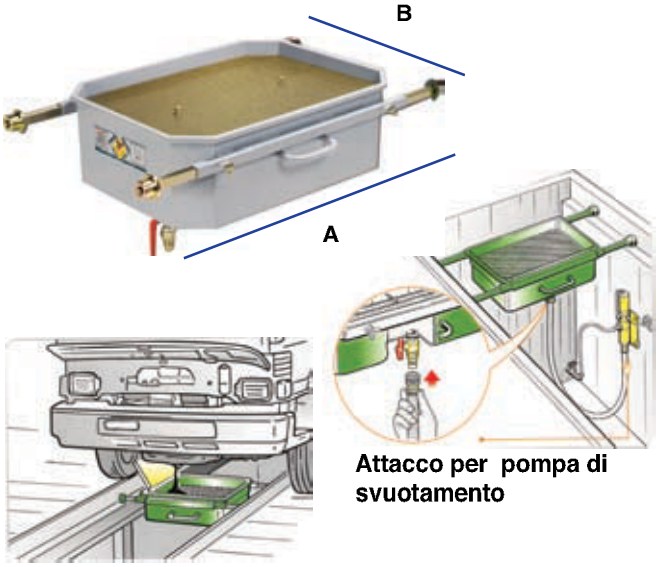

	A	B	n. denti
514 239	Min 840mm - Max 1250mm	mm 760	Kg 39

Vasca da fossa per recupero olio esausto, dotata di griglia frangiflutti e bacinella con ruote di scorrimento regolabili - Capacità Lt 90 -

Tub recovery exausted oil 90 lt

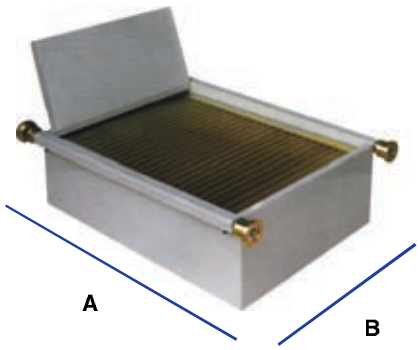

	A	B
514 239 00	mm 730 - 1200	mm 620

Vasca recupero olio esausto 90 lt a pavimento con ruote e pompa pneumatica svuotamento

Tub recovery exhausted oil 90 lts to floor with wheels and pomp pneumatic emptying

514 239 02 con pompa pneumatica per svuotamento

Vasca per recupero olio esausto/antigelo con vasca carrellata da Litri 90

Tub recovery exhausted oil 90 lts to floor with wheels and pomp pneumatic emptying

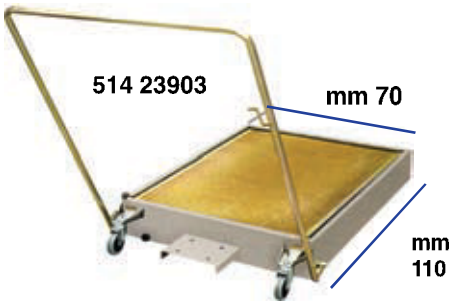



514 23904

514 23905

514 239 03 Senza pompa
514 239 04 Con pompa pneumatica a membrana

Dati tecnici - Informative

- **Griglia frangiflutti**
- **Manico per movimentazione vasca**
- **Raccordo per svuotamento**

Estrattore per liquidi, pneumatico / manuale

Pneumatic / manual operation fluid extractor

514 240 Lt 9,5

Dati tecnici - Informative

Pneumatico / manuale, senza rischio di scintilla
Facile da usare, adatto per olio motore, olio cambio, liquido freni, acqua.....
Si adatta al sistema di montaggio di più tipi di freni
Include 3 tubi di nylon per l'estrazione di tutti i liquidi non corrosivi
Include 1,5 metri di tubo in silicone con valvola di controllo e adattatore universale in gomma

Aspiraolio pneumatico 2 ruote 24 lt.

Tank inhales oil pneumatic 2 wheels 24 lts.

514 241 01 24 lt.

Aspiraolio pneumatico 4 ruote 90 lt.

ank inhales oil pneumatic 4 wheels 90 lts.



514 243 01 Completo di sonde ed adattatori
Vaschetta porta oggetti indicatore di livello con protezione

Aspiraolio pneumatico 4 ruote 90 lt.con vaso display

lt inhales oil pneumatic 4 wheels 90 lts.with display

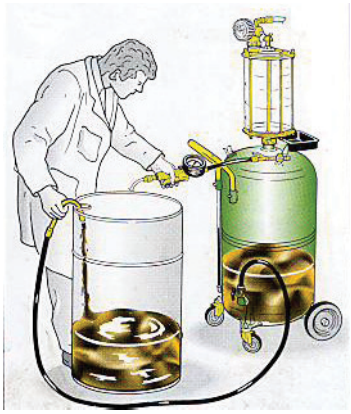

514 245 01 con precamera

Aspiraolio pneumatico 4 ruote 90 lt.con vasca caduta

It inhales oil pneumatic 4 wheels 90 lts.with tub.

514 247 01	standard
514 249 01	con precamera

Serie sonde standard 9 Pz

514 250	Serie sonde standard 9 P

Ricambi - Spare parts

514 251	Sonda rigida 5x700 mm
514 252	Sonda rigida 6x700 mm
514 253	Sonda flex 5x700 mm
514 254	Sonda flex 6x700 mm
514 255	Sonda flex 7x1000 mm
514 256	Sonda flex 8x700 mm
514 257	Raccordo sonde incorporate VW
514 258	Raccordo sonde incorporate BMW
514 259	Raccordo sonde incorporate Citroen

Ricambi vari per aspiraoilio

514 253 01	Sonda flex 5x1000 mm
514 254 01	Sonda flex 6x1500 mm
514 255 01	Sonda flex 7x1500 mm
514 255 02	Sonda flex 7x2000 mm
514 256 01	Sonda flex 8x1500 mm
514 256 02	Sonda flex 8x2000 mm
514 256 10	Sonda flex 12x700 mm
514 259 05	Raccordo sonde incorporate JTD Fiat
514 259 10	Raccordo sonde incorporate Audi
514 260	Tubo scarico completo
514 261	Tubo aspirazione
514 262	Vuotometro
514 263	Manometro
514 263 01	Manovuotometro Ø 80 Att. Radiale
514 264	Vaso recupero metallo 10L
514 264 01	Coppa recupero olio in plastica con tubo
514 264 05	Coppa recupero olio con griglia
514 264 06	Coppa raccogli-olio
514 264 07	Imbuto con griglia
514 264 10	Kit guarnizioni complete
514 264 11	Tubo flessibile per serbatoio 90 Lt
514 265	Cilindro plex. 10L
514 266	Vaso 10L compl.
514 267	Cilindro plex.8L
514 268	Vaso 8L compl. Ø20 x 32H

Electric oil extractor

514 271	canister

Taniche sottovettura recupero olio ECOTANK

Oil tank rescue oil

514 280	6 L.	**514 281**	10 Lt.

Dotate ti maniglia di trasporto, tappo di scarico, tappo sfiato aria.

Taniche sottovettura recupero olio ECOTANK

Oil tank rescue oil

514 282	Con griglia e imbuto piccolo per moto - 6 Lt.

Dotate ti maniglia di trasporto, tappo di scarico, tappo sfiato aria.

Vasca di contenimento

Tub of containment

514 290 01	Per 1 Fusto da Lt 200 - 800x800
514 290 02	Per 2 Fusti da Lt 200 - 1500x750
514 290 03	Per 3 Fusti da Lt 200 - 2180x750
514 290 04	Per 4 Fusti da Lt 200 - 1500x1500

Cisterna doppia parete metallica

Cistern double metallic wall



514 292 02	Lt 700	**514 292 03**	Lt 1000

Cisterna doppia parete polietilene alta densità

Cistern double wall polietilene high

514 294 01	Ø 80 x 100 cm	250 Lt.
514 294 02	Ø 100 x 150 cm	500 Lt.

Adatta per lo stoccaggio a normativa dell'olio esausto
Completa di indicatore dil livello, scolafiltri, bocchetta di aspirazione

Compressore manuale per grasso a leva in acciaio

Manual grease gun

514 301	300 gr	**514 303**	750 gr
514 302	500 gr	**514 304**	(Ø 59) - 1000 gr

Grasso al litio per compressori manuali o ad aria

Grease for manual / air gun compressor

514 306	Per compressore 514 303	550 gr
514 307	Per compressore 514 303 / 514 302	400 gr
514 312	Per compressore 514 304 / 514 311	600 gr
514 332 11	Per compressore 514 33210 / 514 33220	4000 gr

Compressore per grasso ad aria compressa con cartuccia - albero flessibile - testina

Air grease gun

514 311	1000 gr

Compressore ad aria compressa per grasso sfuso

Air grease gun

514 315	Diam. 50.8 mm x 230 mm - 400 gr

Kit pistola grasso 12V in valigetta

12V Grease battery kit

Pressione max 400 Bar **Portata 50g / min.**

514 316	Caricamento manuale gr 500 con cartuccia gr 400
514 317	Caricamento manuale gr 1000 con cartuccia gr 600

Inclusi / Included

- **2 Batterie + 1 carica batterie**
- **1Tubetto flessibile mm 500**
- **1 Testina a 4 griffe**

Tubo per ingrassatori a mano e ad aria ad alta pressione 600 Bar

Hose for grease pump 600 Bar

514 321	Diam. 4x8	300 mm
514 322	Diam. 4x8	400 mm
514 323	Diam. 4x8	500 mm
514 324	Diam. 4x8	600 mm

Pompa ingrassaggio carrellata

Complete hand pump

514 326	Pompa con carrello
514 327	Pompa senza carrello

Pompa ingrassaggio carrellata completa di coperchio, piastra, molla, tubo da 1.5 mt., rubinetto, tubetto e testina di ingrassaggio a 4 griffe, per fusti da 20-30 Kg.

Complete hand pump with truck for 20-30 Ks.drums Bomba para engrase con tubo, valvula, tapa y apretas 4 patas para engrase con carro para bidon de 20-30 kg.

Pompa a barile per grasso

Hand pump for grese

514 331	8 Kg	**514 333**	16 Kg
514 332	12 Kg		

Pompa manuale per grasso completa di piastra spingigrasso a caricamento manuale e con cartuccia

Manual pump for grease

514 332 10	Pompa da 12 Kg con cartuccia da 4 kg
514 332 11	Cartuccia 4 Kg

Pompa a pedale per grasso completa di 2.5 Mt. di tubo, rubinetto e tubetto flessibile con testina 4 griffe

Pump for grease

514 332 20	Pompa da 12 Kg

Pompa a barile per grasso con ruote

Hand pump for grese with weels

514 335	Pompa da 16 Kg

Tubo per ingrassatore

Hose for Pump

514 336	1.5 mt	**514 337**	2.5 mt

Rubinetto con tubetto e testina per ingrassatore

Cock and hose for Pump

514 338	1.5 mt
514 339	Rubinetto c/tubo 514 336+514 338

Kit aeropulsometro per grasso completo di pistola, coperchio, disco spingigrasso e 3 Mt. di tubo

Grease dispenser

514 341 00	Rapporto 60:1 - Fusti Kg 20/30
514 342 00	Rapporto 60:1 - Fusti Kg 60
514 343 00	Rapporto 60:1 - Fusti Kg 180

Aeropulsometro grasso per fusti

Pneumatic grease dispenser for stems

514 341 01	Fusti 20 Kg (da 16 a 30) - Rapporto 60:1
514 342 01	Fusti 60 Kg (da 50 a 60) - Rapporto 60:1
514 343 01	Fusti 180 Kg (da 180 a 220) - Rapporto 60:1

Kit carrellato per la distribuzione del grasso

Distribution grease Kit



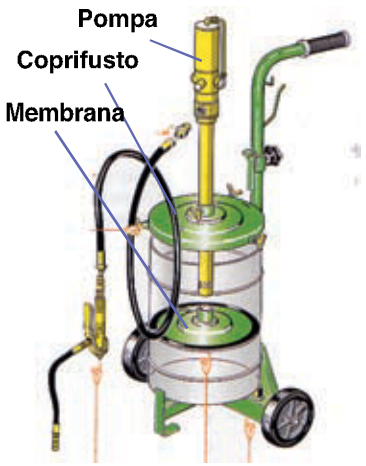

514 350	Per fusti 20 - 30 Kg

Dati tecnici - Informative

- Per fusti 20 - 30Kg con esterno300 / 500mm
- Pompa: R50: 1 - 1500 g/min
- Nipple 1/4" x 3/8" G M/M
- Tubo 1/4" per 4 Mt.
- Pistola con snodo singolo
- Coprifusto mm 350
- Membrana mm 340
- Peso Kg. 17,5

Tubo per aeropulsometro

Hose for air operated

Bar 600
Raccordi M / F



514 367	Diam. 1/4"	1,5 mt
514 367 01	Diam. 1/4"	4 mt
514 368	Diam. 1/4"	10 mt
514 369	Diam. 1/4"	15 mt

NOTE

Pistola grassaggio normale per aeropulsometro con tubetto e testina

Gun for air operated

514 370

Pistola grasso con tubo flessibile e testina a 4 griffe

Gun for air operated

514 370 01 Att. 1/4

Coperchio per fusti per aeropulsometri grasso

Cover for stems for Pneumatic grease dispenser

514 371 01 Fusti 20 Kg (da 20 a 30) Ø 350
514 372 01 Fusti 60 Kg (da 50 a 60) Ø 400
514 373 01 Fusti 180 Kg (da 180 a 220) Ø 610

Spingigrasso per fusti per aeropulsometri grasso

Press for stems for Pneumatic grease dispenser

514 374 01	Fusti 20 Kg (da 20 a 30)	Ø 340
514 375 01	Fusti 60 Kg (da 50 a 60)	Ø 390
514 376 01	Fusti 180 Kg (da 180 a 220)	Ø 590

Testina a gancio per ingrassatori

Sliding fitting coupler

514 451 esag. 15 mm

Testina convessa a slitta per ingrassatori

Sliding fitting coupler

514 453 esag. 15 mm

Testina per cingoli invertibile per ingrassatori

Invertible fitting coupler

514 455 esag. 22 mm

Testina a tre griffe per ingrassatori

Three jaws fitting coupler for grease

514 457

Testina a tre griffe con esagono di serraggio per ingrassatori

Three jaws fitting coupler for grease

514 458

Testina a quattro griffe con esagono di serraggio per ingrassatori

Four jaws fitting coupler for grease

514 459

Testina a quattro griffe con esagono di serraggio per ingrassatori modello eccellente

Four jaws fitting coupler for grease

514 460

Testina a tre griffe con esagono di serraggio per ingrassatori e gommino antiolio

Three jaws fitting coupler for grease

514 461

Prolunga con testina ingrassaggio tipo "ZERCH"

Prolong for grease fitting coupple

514 463 per Campagnola

Raccordo F10x1 - F10x1 con ogive per giunzione tubi ingrassatori



514 464

Puntalino per siringa tipo ZERCH con teste concave

Nozzle for oil pump type ZERCH concave

514 467

Puntalino per siringa tipo LUB conico

Nozzle for oil pump type LUB conic

514 469

Ingrassatore diritto

Right grease nipple

514 501 esag. 7 mm - 6x1

Ingrassatore diritto

Right grease nipple

514 502 esag. 9 mm - 8x1
514 503 esag. 9 mm - 8x1,25

Ingrassatore diritto

Right grease nipple

514 507 esag. 11 mm - 10x1
514 508 esag. 11 mm - 10x1.25
514 509 esag. 11 mm - 10x1,5
514 510 esag. 11 mm - 1/8" gas

Ingrassatore diritto

Right grease nipple

514 511 esag. 14 mm - 1/4 gas

Ingrassatore 45°

45° grease nipple

514 512 esag. 11 mm - 6x1
514 513 esag. 11 mm - 8x1
514 514 esag. 11 mm - 8x1,25
514 515 esag. 11 mm - 10x1
514 516 esag. 11 mm - 10x1.25
514 517 esag. 11 mm - 10x1,5
514 519 esag. 11 mm - 1/8" gas

Ingrassatore 45°

45° grease nipple

514 523	esag. 14 mm - 1/4" gas	

Ingrassatore 90°

90° grease nipple

514 530	esag. 11 mm	6x1
514 531	esag. 11 mm	8x1
514 532	esag. 11 mm	8x1,25
514 533	esag. 11 mm	10x1
514 534	esag. 11 mm	10x1,25
514 536	esag. 11 mm	10x1,5
514 537	esag. 11 mm	1/8" gas

Ingrassatore 90°

90° grease nipple

514 539	esag. 14 mm - 1/4" gas	

Ingrassatore a testa esagonale

Grease nipples exagonal

514 541	esag. 15 mm	6x1
514 542	esag. 15 mm	8x1
514 543	esag. 15 mm	8x1,25
514 544	esag. 15 mm	10x1
514 546	esag. 15 mm	10x1,5
514 547	esag. 15 mm	12x1,5
514 548	esag. 15 mm	1/8" gas
514 549	esag. 15 mm	1/4" gas

Ingrassatore a doppio esagono

Grease nipples twin exagon

514 551	esag. 15 mm	8x1
514 552	esag. 15 mm	8x1,25
514 553	esag. 15 mm	10x1
514 555	esag. 15 mm	10x1,5
514 555 12	esag. 15 mm	12x1,5
514 556	esag. 15 mm	1/8" gas
514 557	esag. 15 mm	1/4" gas

Ingrassatore testa tonda Ø 22 chiusura a sfera

514 560	M 16 x 1,5	mm/L 32	esagono 22.
514 561	G 1/4	mm/L 32	esagono 22.
514 562	G 3/8	mm/L 32	esagono 22.
514 563	G 3/8 NPT	mm/L 32	esagono 22

Ingrassatore testa tonda Ø 22 chiusura a valvola

514 565	M 16 x 1.5	mm/L 32	esagono 22
514 566	G 1 / 4	mm/L 32	esagono 22
514 567	G 3 / 8	mm/L 32	esagono 22

Ingrassatore STAUFFER di ottone tornito

Grease nipples exagonal

514 570	N° 00	filetto	6 x 1
514 571	N° 0	filetto	1 / 8 gas
514 572	N° 1	filetto	1 / 8 gas
514 573	N° 2	filetto	1 / 4 gas
514 574	N° 3	filetto	1 / 4 gas

Oliatore a piantare

Grease nipples twin exagon

514 576	corpo Ø 6	**514 578**	corpo Ø 8
514 577	corpo Ø 7	**514 580**	corpo Ø 10

Bomboletta spray grasso

514 600	Bomboletta spray grasso al litio	400 Ml
514 601	Bomboletta spray grasso nautico	400 Ml

Pistola lavaggio serbatoio a vite

Washing gun

514 901	1 lt
514 902	Serbatoio Ricambio 1 lt
514 903	Pistola Ricambio

Puntale di ricambio per pistola lavaggio 514 901-904

Nozzle for oil pump type LUB conic

514 901 01

Pistola lavaggio con serbatoio a scatto

Washing gun

514 904	1 lt
514 905	Serbatoio Ricambio 1 lt
514 906	Pistola Ricambio

NOTE

Liquido specifico pulizia FAP e catalizzatori

Pronto all'uso
Non tossico alle esalazioni

514 915	5 Lt.

Dati tecnici - Informative

Smontare il FAP/Catalizzatore, tappare le estremità ed eventuali fori o sedi dei sensori, porre il filtro in verticale e versale il prodotto riempendo fino all'orlo, attendere circa 8 - 10 ore agitando di tanto in tanto. Sciacquare abbondantemente con acqua e rimontare.
Un semplice test di autodiagnosi prima e dopo il trattamento dimostrerà all'operatore l'enorme trattamento di lavaggio a nuovo che questo liquido riesce a fare
Smaltimento: Rifiuto a base alcalina, smaltibile come olii, grasso, saponi, detergenti ecc...

Cestello metallico per lavaggio parti motore

Little tank for small parts cleaning

514 920	Dia. 240 mm

Liquido a base solvente per vasche di lavaggio

Detergent liquid with silvent base

514 924	25 Lt.

NOTE

Vasca di lavaggio con pompa INOX rotativa pneumatica

Pneumatic washing tank

514 925	Misure esterne 630x530x810h mm Misure vasca 630x530x160h mm Capacità vasca 50 lt. Pressione esercizio 1 - 3 Bar Pressione uscita max 4 Bar Portata max 10 lt./min

Vasca di lavaggio con liquido spinto da sistema pneumatico a bassa pressione

Pneumatic washing tank

514 926	Misure esterne 660x510x200h mm Misure vasca 660x510x200h mm Capacità vasca 50 lt. Capacità Serbatoio 65 lt. Pressione esercizio 0,5 Bar Dotazione: 2 pennelli setola

Pennello per vasche di lavaggio

514 927 Pennello a setole zingrate

Schiumogeno a serbatoio

Tank foamers

514 928 24L

Lavamotori con serbatoio INOX carrellato

Tank sprayers INOX

Imbuto antiriflusso incluso

514 929	Lt 24
514 929 01	lancia di ricambio

Dati tecnici - Informative

-Riempire di liquido (detergenti - lubrificanti - disinfettanti) per 3/4 e caricare d'aria a 6 - 8 Bar, funziona autonomamente
-Adatto alla nebulizzazione di disinfettanti per agricoltura - giardinaggio - alimentare - officine ecc..
-Tubo erogazione Mt. 5 - Lancia Mt. 0,65
-Kg 13

Lavamotori a serbatoio completo

Fluid distributor

514 930	Lavamotori 24 lt
514 931	Lancia ricambio

Nebulizzatore atossico utilizzabile con liquidi detergenti a bassa densità - oli lubrificanti ed affini

Tank sprayers

514 930 01 Lt. 24

Dati tecnici - Informative

- Riempire di liquido per 3/4 della loro capacità e pressurizzare con aria a 6/8BAR. Funzionano autonomamente
- Ideali per lavaggio automezzi, grafitaggio, lubrificazione...
- Kg 13

Ricambi - Spare-parts

514 931 01 Lancia nebulizzatrice con guarnizione in EPDM

514 932 01 Ugello nebulizzatore standard (con filtro) con portata di circa 1 - 1,5 Lt. Min.

Testina di ricambio c/ghiera per lancia lavamotori 514 931

514 932

Lavamotori a serbatoio

Tank sprayers

514 933 50L

Rulli spremipelle a muro per asciugatura vetture

Leather wringer rollers

514 935

Rulli spremipelle a muro con vasca per asciugatura vetture

Leather wringer rollers

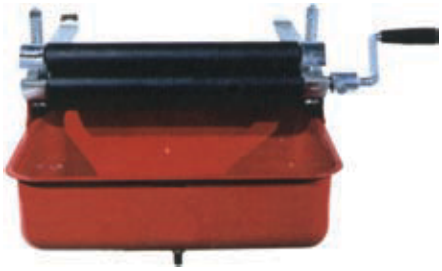

514 936

Rulli spremipelle su supporto con vasca per asciugatura vetture

Leather wringer rollers

514 937

Sacchi allumina speciale

514 940 Sacchi 10 Kg

Sacchi allumina speciale per assorbimento macchie di olio e di acqua emulsionata in laboratori, officine, garage. Dopo l'utilizo, il pavimento rimane perfettamente asciutto

Pompa a pressione in plastica

Mini pump

514 950	2 lt

Vaporizzatore conico in plastica

Mini pump

514 954	0.5 lt
514 955	1 lt
514 959	Pistola ricambio

Pompa a pressione con guarnizione in VITON

Pump with VITON gasket

Kit Ricambi

514 965	Lt. 2
514 965 01	Kit ricambio testa

Pistola sabbiatrice con mt. 2 tubo

Sand blaste gun

514 990	Consumo d'aria 250-300Lt./Min 6-8 bar

Tubo metallico per pistole sabbiatrici

514 990	Lt. 2
514 990 01	mm 250

Pistola sabbiatrice a ricircolo con ugelli gomma

Sand blaste gun

514 995	Consumo d'aria 250-300Lt./Min 6-8 bar

NOTE