






	Produkt: Entity Pro med Type 2 uttak 3fas 32A 400V, 4G, FLB, ladeboks. Elnummer: 1531080 Varenummer: 354200
Opprettet av: JL Dato: 20.09.2024	Merkespenning: 230V / 400V 50 Hz. Installasjonssystem: TT-, TN- og IT-system. Ladetype: Type 2 Mode 3. Kapslingsklasse: IP54. Mekanisk slagfasthet: IK10. Brukstemperatur: -40°C til +40°C.
Godkjenning:	Sertifisert og godkjent av 3dje part certified body TÜV SÜD Product service GmbH i henhold til IEC 61851-1:2017 ISO 15118 kompatibel.
Beskrivelse:	1fas / 3fas 32Amp. (3 fas 400V) Vekt: 4,1 kg Faselastbalansering, lokal trådløs DLM smart faselastbalansering. DLM Lastbalansering i 3 nivåer med DLM enhet. Flyttbart uttak, flyttes enkelt høyre/venstre. Innebygget energimåler. Kan også leveres med synlig MID måler. Innebygget AC/DC feildetektering og allpolig mekanisk utkobling. Innebygget overspenningsvern, underspenningsvern. Meshed WIFI, WIFI, LAN, 4G, RFIDleser Kommunikasjon via OCPP, eller via vår APP skyløsning. Montering: Veggmontering eller på stativ. Tilkobling: Hurtigklemmer for 16 mm² inn/ut. Full installasjonsmanual.



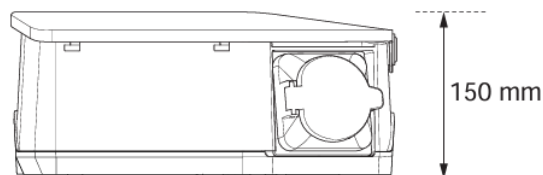

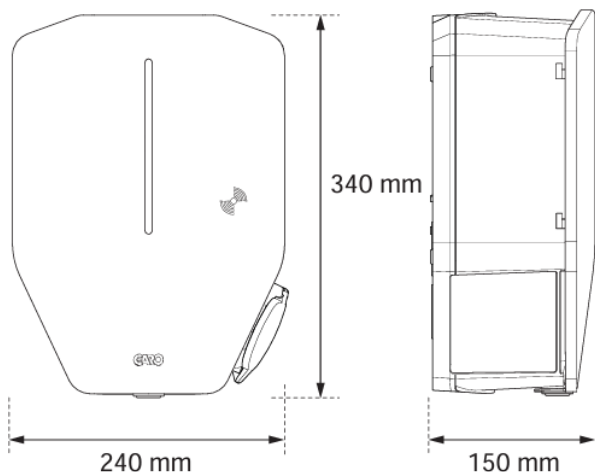

Mått för fästhål:

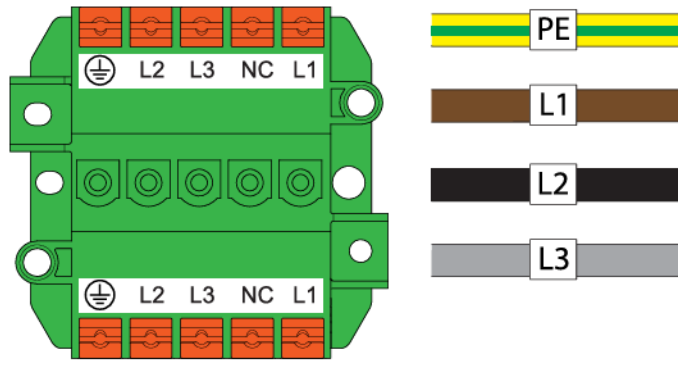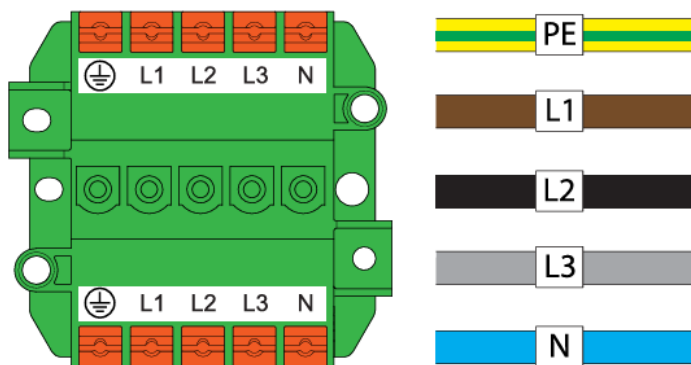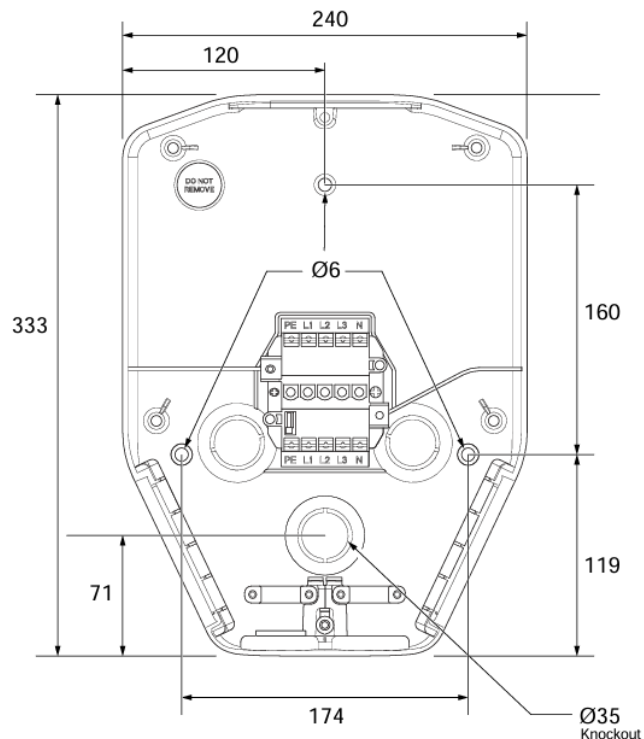

TN400 V

PE	L1	L2	L3	N	Description
PE	L1			N	TN 1x230V L1
PE	L2			N	TN 1x230V L2
PE	L3			N	TN 1x230V L3

PE	L1	L2		N	TN 2x230V L1 - L2
PE	L2	L3		N	TN 2x230V L2 - L3
PE	L3	L1		N	TN 2x230V L3 - L1

PE	L1	L2	L3	N	TN 3x400V
PE	L2	L3	L1	N	TN 3x400V rotated + 120 deg
PE	L3	L1	L2	N	TN 3x400V rotated + 240 deg

IT230 V

PE	L2	L3	NC	L1	Description
PE	L2			L1	IT 2x230V L1-L2
PE	L3			L2	IT 2x230V L2-L3
PE	L1			L3	IT 2x230V L3-L1

PE	L2	L3		L1	IT 3x230V
PE	L3	L1		L2	IT 3x230V rotated +120 deg
PE	L1	L2		L3	IT 3x230V rotated +240 deg

GARO AS – Sankt Hallvarvsveg 3 – 3414 LIERSTRANDA

Telefon: 32 89 64 50

Hjemmesider: www.garo.no

Mail: garo@garo.no