

Unoreel Premium Serie Åpne Slangetromler 334 & 335



PUR, PVC
or Rubber



-30°C - +70°C





< 20 m



ASSEMBLED IN SWEDEN

Åpen slangetrommel i pulverlakkert stål med doble styrearmar og fast veggfeste. (Svingbart feste finnes som tilbehør)
Med ekstra stor luftgjennomgang og kan fås med ulike slangematerialer.

Dimensjon 334 / 335

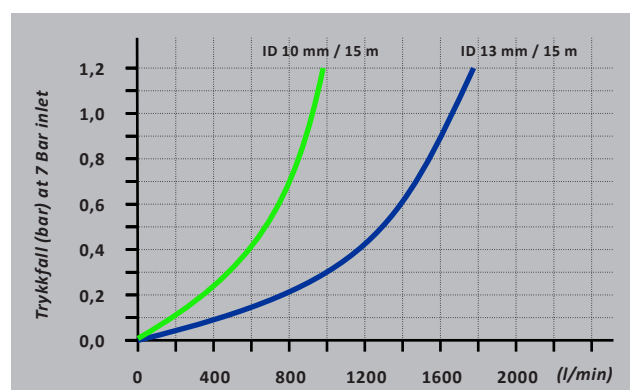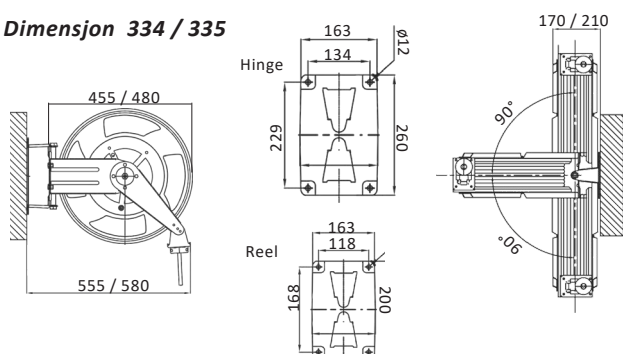

Serie 334 & 335 - modeller og data

Art. nr.	Slange Lengde	Slange ø mm	Inngang slange	Slange Materiale	Temperatur & Trykk	Gjenge Inn/Ut	Vekt
334.1000		10 x 14 mm		Ester-PUR	- 20°C to +60°C / 20 bar		11.5 kg
334.1200	15 m	10 x 14 mm	(option)	Ether-PUR	- 30°C to +60°C / 20 bar	3/8"-3/8" BSP	11.5 kg
334.1100		10 x 17 mm		Rubber SBR	- 30°C to +70°C / 16 bar		13.4 kg
334.7000	Max 18 m	uten slange			- 30°C to +70°C / 20 bar	3/8"- 3/8" BSP	10.1 kg
335.1000		13 x 18 mm		Ester-PUR	- 20°C to +60°C / 20 bar		12 kg
335.1200	15 m	13 x 18 mm	(option)	Ether-PUR	- 30°C to +60°C / 20 bar	3/8"-3/8" BSP	12 kg
335.1100		13 x 20 mm		Rubber SBR	- 30°C to +70°C / 16 bar		13.9 kg
335.1103	20 m	10 x 17 mm		Rubber SBR	- 30°C to +70°C / 16 bar		10.6 kg
335.7000	Max 20 m	uten slange				3/8"- 3/8" BSP	
395.1065	Svingbart veggfeste						

unoflow