


## Legenda materiali standard

Pos.	Descrizione	Materiali		
		Ghisa sferoidale Fig. 209	Acciaio al carbonio Fig. 210	Acciaio inox Fig. 211
1	Corpo	UNI EN 1563 GJS400-15	ASTM A 216 WCB	ASTM A 351 CF3 M
2	Cappello	UNI EN 1563 GJS400-15	ASTM A 216 WCB	ASTM A 351 CF3 M
3	Cappuccio	EN 10025 -S355J2G3	EN 10025 -S355J2G3	ASTM A 351 CF3 M
4	Otturatore	AISI 316	AISI 316	AISI 316
5	Vite registro	Ottone	Ottone	AISI 316
6	Boccaglio	AISI 316	AISI 316	AISI 316
7	Molla	Acciaio armonico	Acciaio armonico	AISI 316
8	Asta	AISI 316	AISI 316	AISI 316

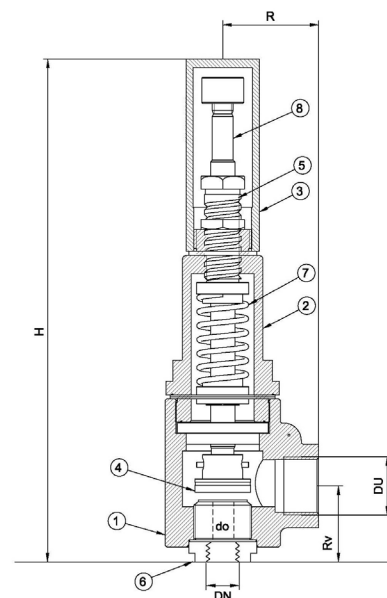

Tipo H1


Cappello e cappuccio chiusi senza leva di prova  
With closed bonnet and closed cap without test lever

## Standard materials legend

Pos.	Description	Materials		
		Ductile iron Fig. 209	Carbon steel Fig. 210	Stainless steel Fig. 211
1	Body	UNI EN 1563 GJS400-15	ASTM A 216 WCB	ASTM A 351 CF3 M
2	Closed bonnet	UNI EN 1563 GJS400-15	ASTM A 216 WCB	ASTM A 351 CF3 M
3	Cap	EN 10025 -S355J2G3	EN 10025 -S355J2G3	ASTM A 351 CF3 M
4	Shutter / disc	AISI 316	AISI 316	AISI 316
5	Register screw	Brass	Brass	AISI 316
6	Nozzle	AISI 316	AISI 316	AISI 316
7	Spring	Harmonic steel	Harmonic steel	AISI 316
8	Spindle/rod	AISI 316	AISI 316	AISI 316

N.B. per modelli con cappello chiuso temperature massimo di utilizzo: +200°C oppure +300°C ma con molla speciale  
For models with closed bonnet operating temperatures max: +200°C or +300°C but with special spring

Tipo Standard: Attacchi Filettati: Ingresso / Uscita Femmina - Gas o NPT  
Standard manufactured: Threaded Connections: Inlet / Outlet Female - BSP or NPT

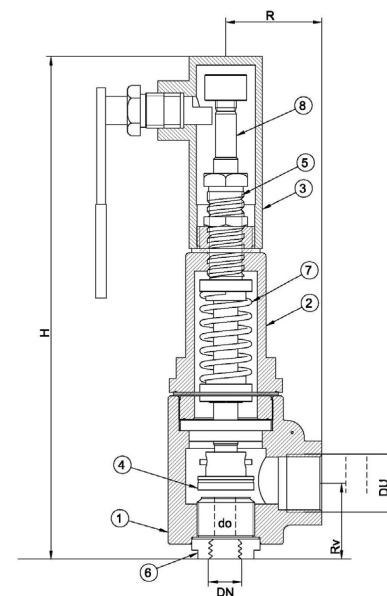

Tipo H2

Cappello e cappuccio chiusi con leva di prova  
With closed bonnet and closed cap with test lever

## Sovrapressione massima: 10% - Scarto di chiusura: 10-20%

### Max overpressure: 10% - Blowdown: 10-20%

DN (IN)	DU (OUT)	do	Area cm <sup>2</sup>	Alzata	R	RU	H Tipo H1	H Tipo H2	Coeff. K Gas	Coeff. K Liquidi
1/2"	1,1/2"	15	1,76	5,5	54	71	270	300	0,79	0,50
3/4"	1,1/2"	20	3,14	7	54	71	270	300	0,79	0,50
1"	1,1/2"	20	3,14	7	54	71	270	300	0,79	0,50
1"	2"	25	4,9	8	54	71	270	300	0,79	0,50
1,1/4"	2"	25	4,9	8	54	101	270	300	0,79	0,50
1,1/2"	2"	25	4,9	8	54	101	270	300	0,79	0,50
2"	2"	25	4,9	8	54	101	270	300	0,79	0,50

N.B.: Lavorazioni, materiali e Tenute speciali a richiesta / Special made or materials or seal: on request