

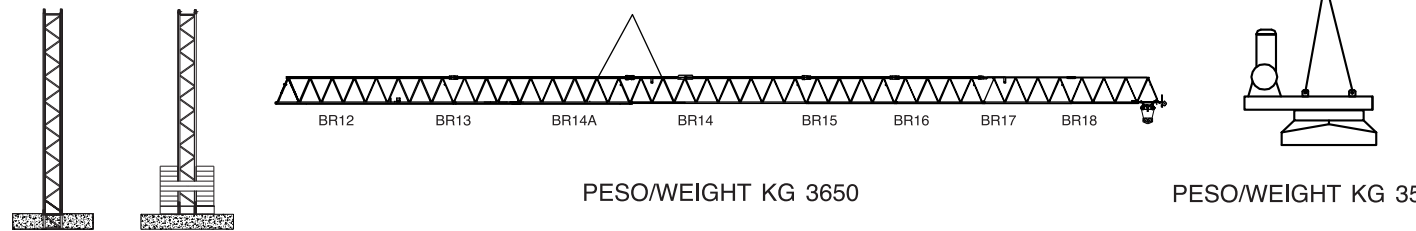


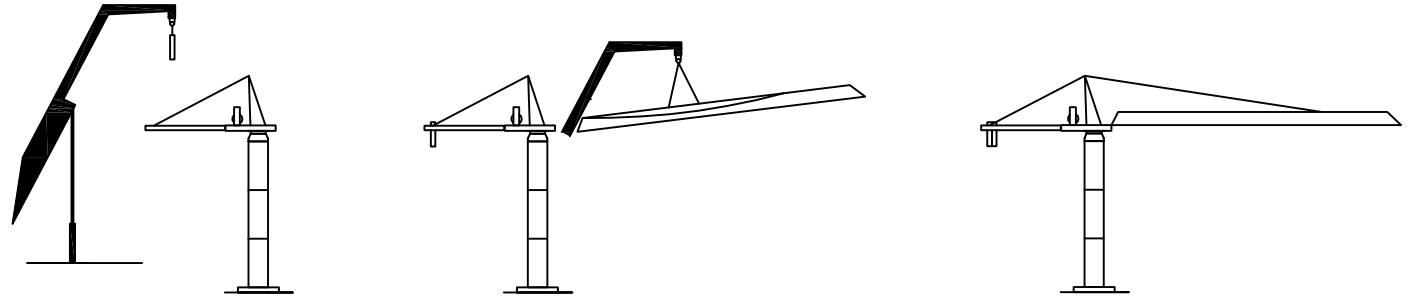


MONTAGGIO - ASSEMBLING

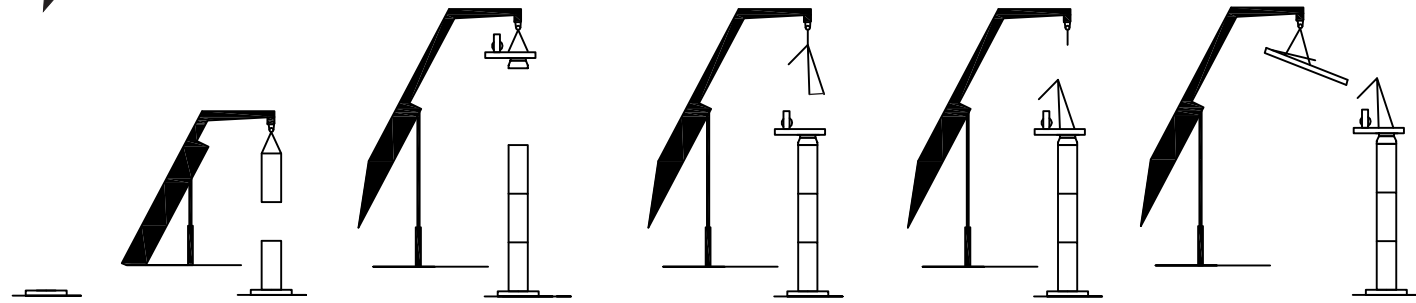


PESO/WEIGHT KG 3650

PESO/WEIGHT KG 3500

DIMENSIONE TORRE (mt) / MAST DIMENSION								
ALTEZZA LIBERA HEIGHT (mt)	1,20 x 1,20 (mt)		1,40 x 1,40 (mt)		1,96 x 1,96 (mt)		2,02 x 2,02 (mt)	
	10,80	5,40	10,80	10,80	5,40	11,20	8,40	8,40
21,60	2							
27,00	2	1						
32,40	3/2	0/2						
37,80	2	1	1SP					
43,20	3/2	0/2	1SP					
48,60				4	1			
54,00				5				
64,40						5	1	5
72,80						2	1	5
75,60						3		5



MK95

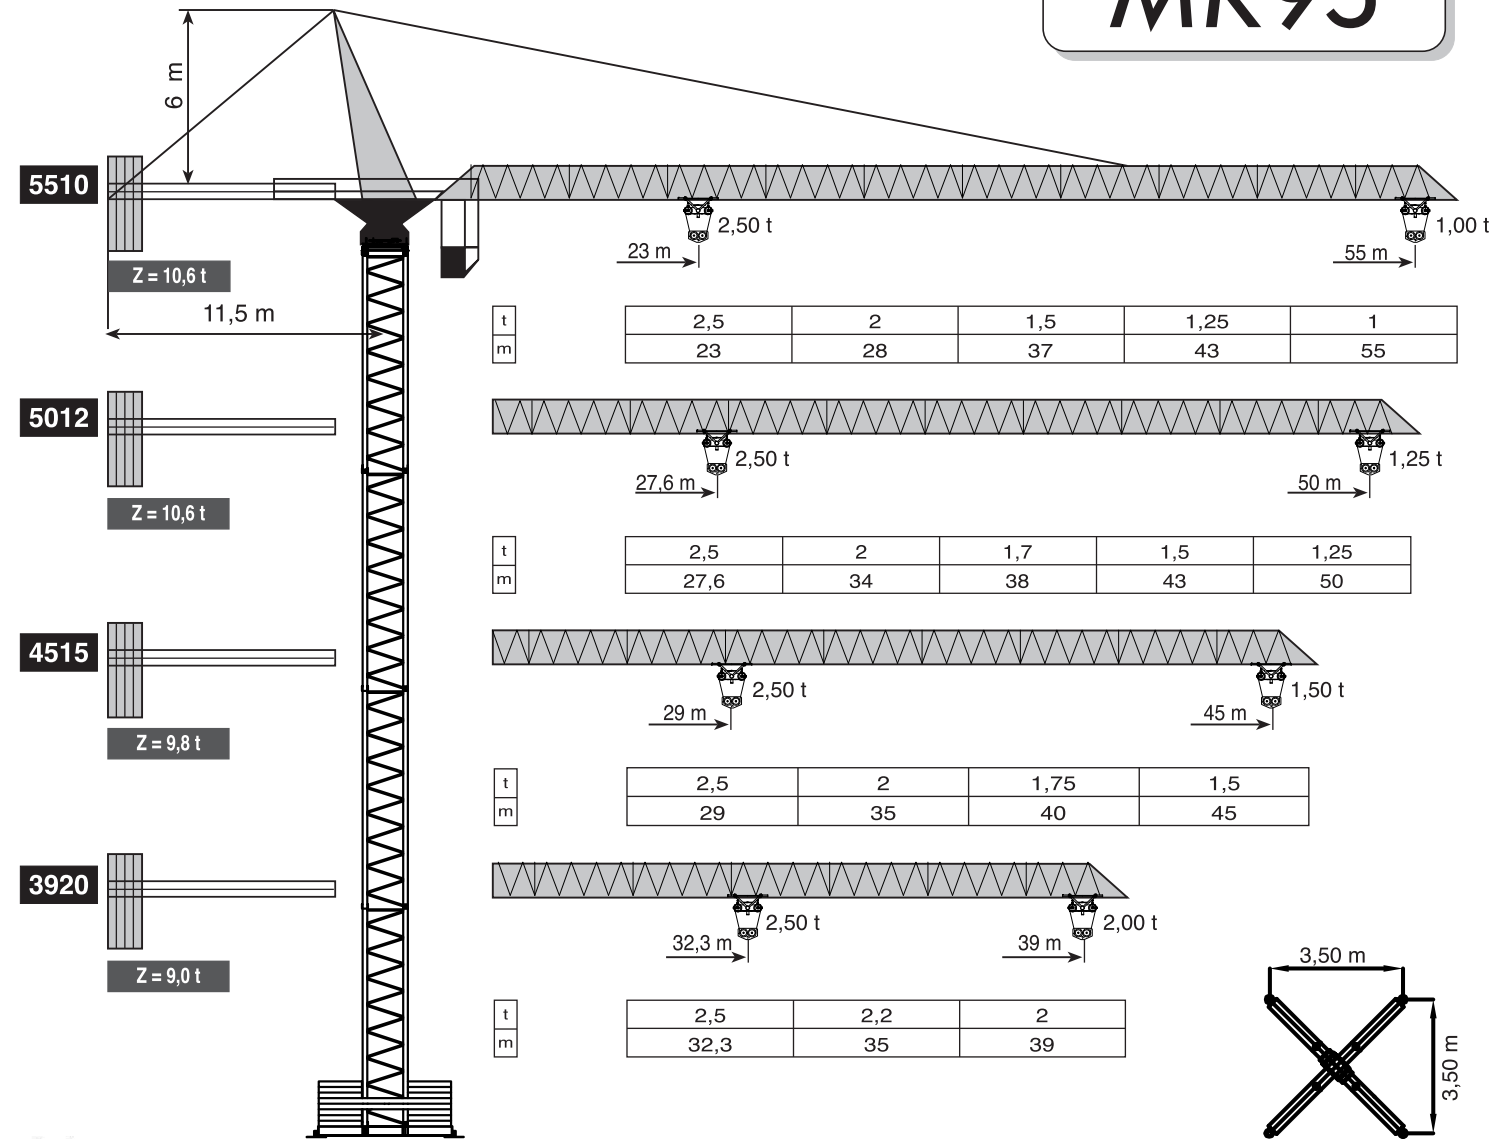


CE DIN 15018-H1B3 EN 14439:2009


- 1,20 x 1,20 m
- 1,20 x 1,20 m
- 1,40 x 1,40 m
- 1,96 x 1,96 m
- 2,02 x 2,02 m

H =
ALTEZZA DI TORRE
TOWER HEIGHT


- 32,40 m
- 43,20 m
- 54,00 m
- 64,40 m
- 75,60 m





FISSA
FIXED



CARRO SENZA STABILIZZATORI
CARRIAGE WITHOUT STABILIZER



DENOMINAZIONE DENOMINATION	SCHEMA/SKETCH	A (m)	B (m)	C (m)	PESO/WEIGHT (kg)
Carro Base H=32,40m e 43,30 carriage		3,50 4,00	3,50 4,00	0,55 0,55	2.860 3.220
Telaio base Mast		11,30 5,70	1,22 1,22	1,22 1,22	2.900 1.620
Telaio base Mast		11,30	1,22	1,22	4.200
Telaio base Mast		11,30 5,70	1,50 1,50	1,50 1,50	3.200 1.900
Telaio base Mast		11,80 9,00	1,96 1,96	1,96 1,96	4.000 3.200
Telaio base Mast		9,00	9,00	2,02	4.400
Controfreccia Counter jib		10,00	1,19	0,45	800
Zavorra di volata Counter weight		var.	var.	var.	var.
Elemento braccio BR12 Counter weight		10,15	1,16	1,49	960
Elemento braccio BR13 Jib section BR13		11,60	1,16	1,49	800
Elemento braccio BR14 Jib section BR14A		5,80	1,16	1,49	380
Elemento braccio BR14 Jib section BR14		5,80	1,16	1,49	380
Elemento braccio BR15 Jib section BR15		5,80	1,16	1,49	380
Elemento braccio BR16 Jib section BR16		5,80	1,16	1,49	260
Elemento braccio BR17 Jib section BR17		5,80	1,16	1,49	240
Elemento braccio BR18 Jib section BR18		5,80	1,16	1,49	200
Rotazione Slewing group		2,40	2,15	1,34	3.500

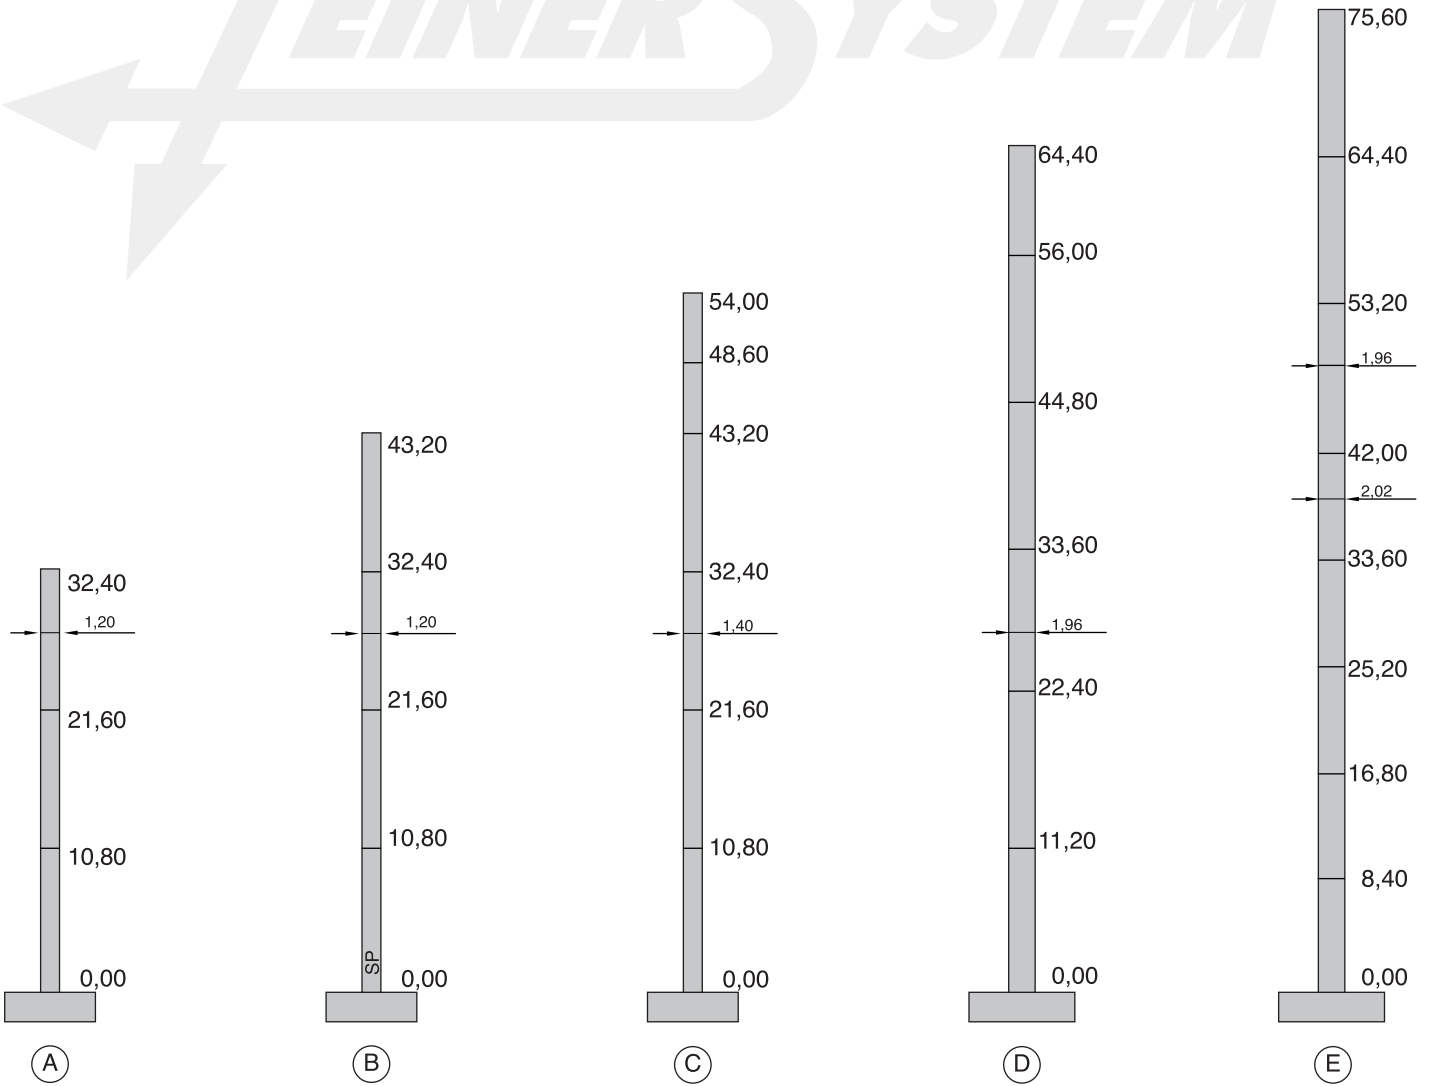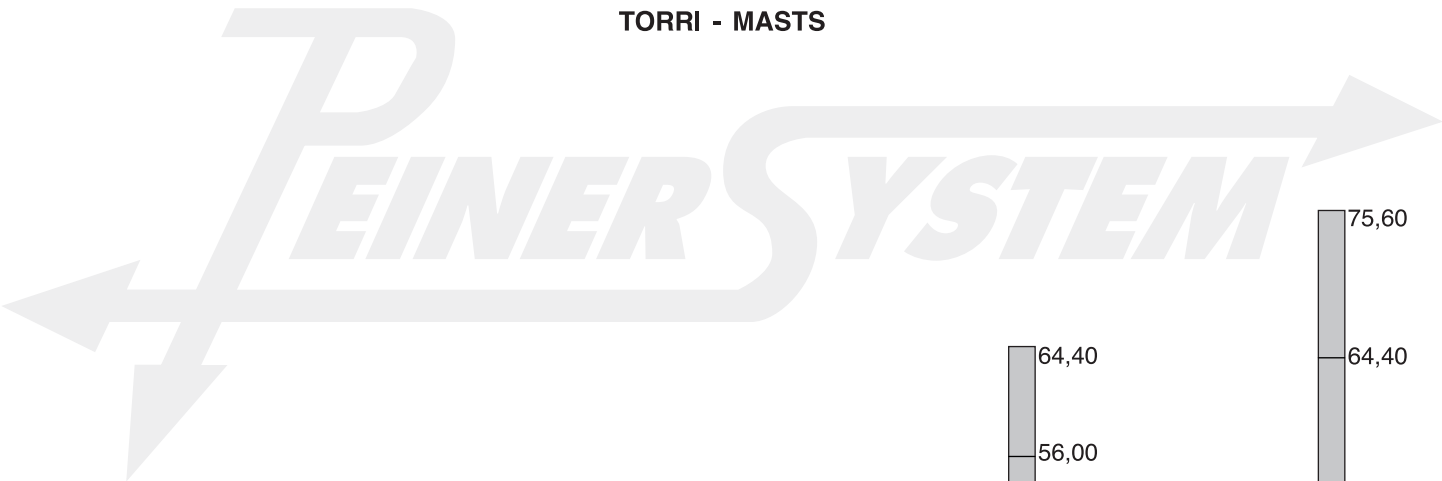

	ARGANI DI SOLLEVAMENTO - HOISTING WINCHES					
	Hp	m/1'	Kg	Hp	m/1'	Kg
	15	50	1250	25	70	1250
		25	2500		35	2500
		5	2500		8	2500

380/440V	ARGANO	POTENZA MAX	GRUPPO GEN.
50/60 HZ	WINCH	MAIN SUPPLY	GENER.
	15 HP	18 KVA	36 KVA
	25 HP	31 KVA	55 KVA

	1.3/0.9 KW	25/50 m/1'	R56
	65 Nm	0-0,8 rpm m/1'	ROT. F.

SENZA CARICO LA VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO AUMENTA DEL 20%
HOISTING SPEED INCREASE MORE THAN 20% WITHOUT LOAD

PER ALTEZZE SUPERIORI A 43,20 m
SONO ADOTTATE 5 VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO
FOR SUPERIOR HEIGHT OF mt 43,20 ADOPTED
5 SPEEDS OF HOISTING