



RIMAGRU

Produzione di GRU - Commercio di GRU
NUOVE/USATE e RICAMBISTICA

Manuale di *INSTALLAZIONE*
USO e MANUTENZIONE

GRU Serie : ***ASS***

3.2 GAMMA DELLE CONFIGURAZIONI PREVISTE

Le configurazioni di montaggio possibili nelle diverse versioni con braccio da 24, 27, 30 e 33 metri sono indicate nella fig. 1.

NOTA: Ogni versione mediante l'utilizzo di appositi sopralzi può essere montata a varie altezze di lavoro come indicato in figura (rif. D).

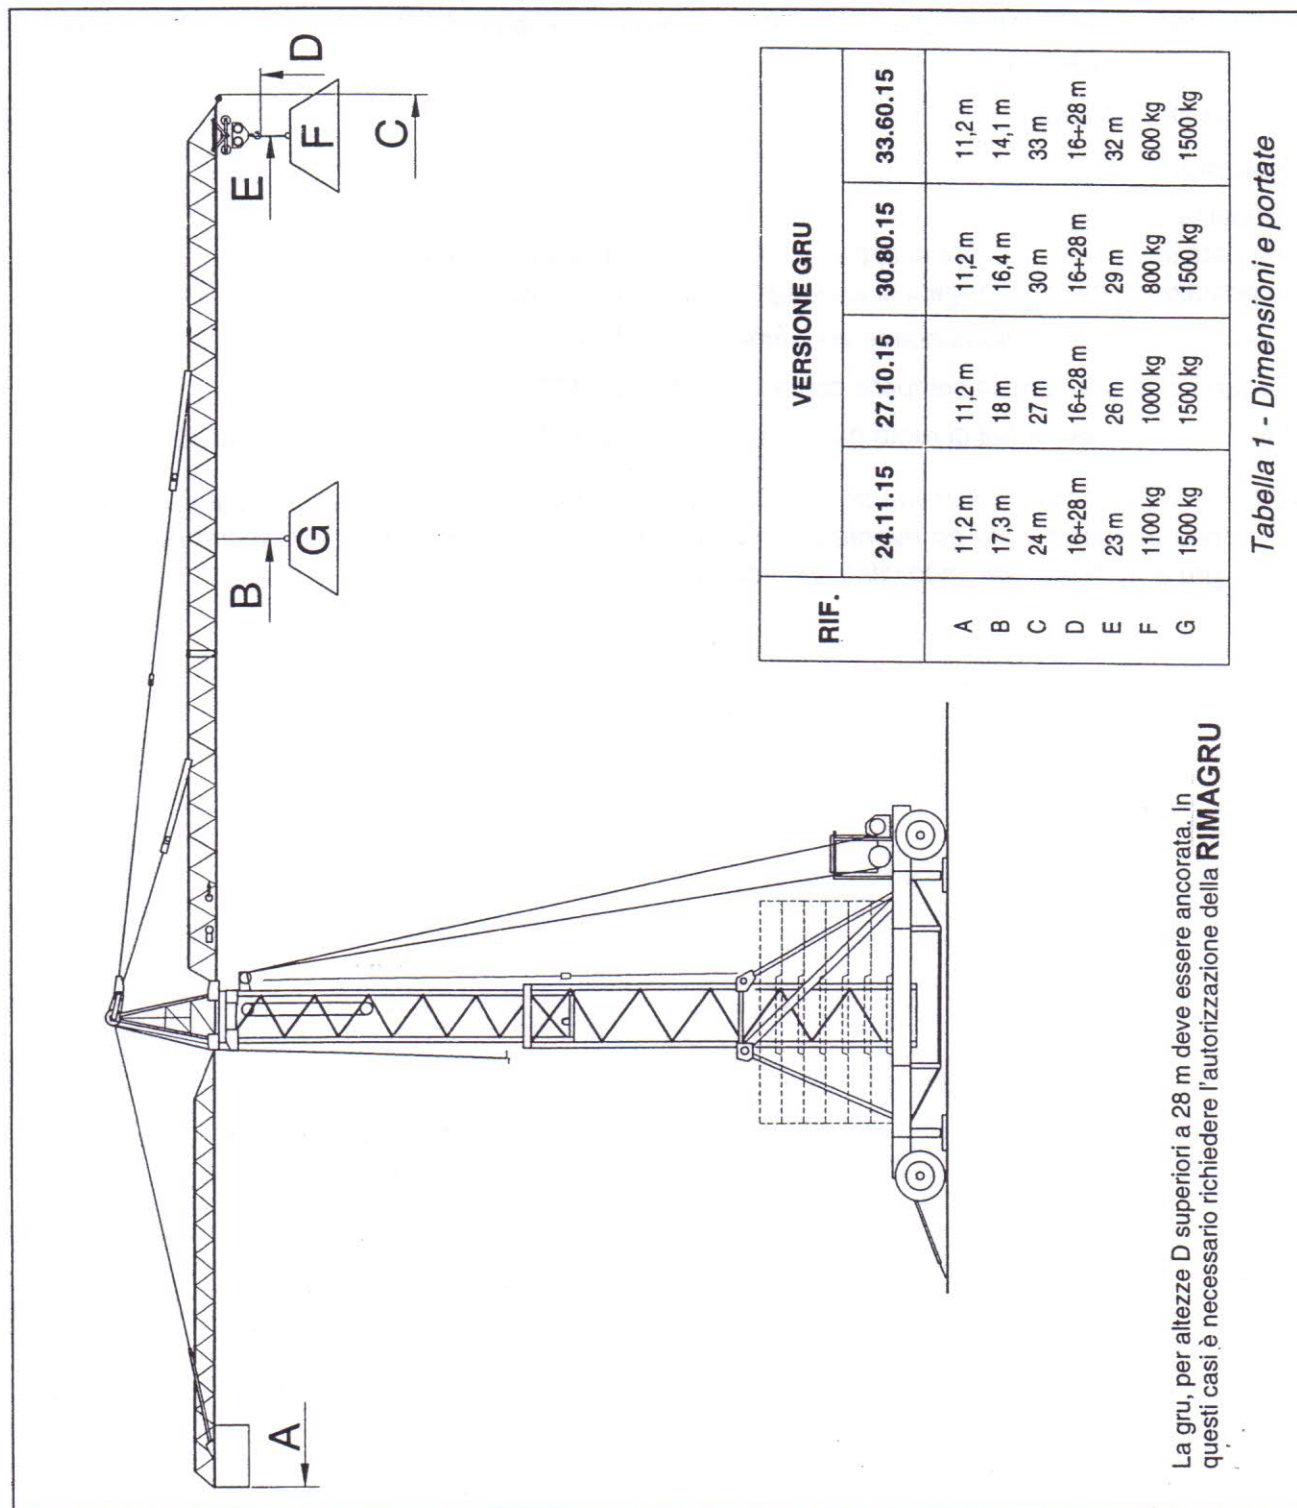


Tabella 1 - Dimensioni e portate

Fig. 1

3.2.1 CARATTERISTICHE


- Caratteristiche della gru braccio da 33 metri
 - Portata in punta 600 kg
 - Portata massima 1500 kg
- Caratteristiche della gru braccio da 30 metri
 - Portata in punta 800 kg
 - Portata massima 1500 kg
- Caratteristiche della gru braccio da 27 metri
 - Portata in punta 1000 kg
 - Portata massima 1500 kg
- Caratteristiche della gru braccio da 24 metri
 - Portata in punta 1100 kg
 - Portata massima 1500 kg
- Carico massimo su ciascun appoggio 19000 daN (verticale)
1000 daN (orizzontale)
- Tensione di alimentazione 380 V trifase
- Potenza richiesta 10 kW trifase

MOVIMENTO	VELOCITÀ	
1 ^a velocità di sollevamento	0,140 m/sec	= 8,4 m/min
2 ^a velocità di sollevamento	0,280 m/sec	= 16,8 m/min
3 ^a velocità di sollevamento	0,560 m/sec (fino a 950 kg)	= 33,6 m/min
Carrello	0,509 m/sec	= 30,5 m/min
Rotazione	0,089 rad/sec	= 0,85 g/min
Traslazione gru	0,412 m/sec	= 24,7 m/min

Velocità ottenibili

3.2.2 DIAGRAMMI DI PORTATA

VERSIONE 24.11.15

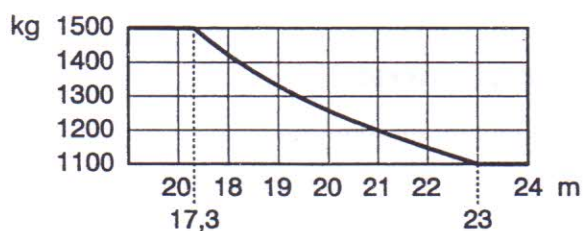

VERSIONE 27.10.15



VERSIONE 30.80.15



VERSIONE 33.60.15

