



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

**IMPORTANTE**

Il peso dichiarato può variare, a seconda del modello posseduto, entro $\pm 5\%$.

**IMPORTANT**

Depending on the model owned, the declared weight may change in a range of $\pm 5\%$.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Altezza di lavoro	15.60 m
Sbaccio massimo 200 kg	6.50 m
Carico massimo cestello	200 kg
Lunghezza di trasporto	4.7 m
Larghezza trasporto	0.89 m
Altezza di trasporto	1.95 m
Dimensioni cestello	1.10x0.70 m
Velocità di traslazione	0 ÷ 1.5 km/h
Rotazione torretta	320 °
Rotazione cesta	90° + 90°
Motore	9.6 kW
Pendenza massima	30%
Pneumatici	cingolati
Peso totale	1950 kg
Tensione di alimentazione	12Vdc
Massima velocità del vento ammessa	12.5 m/s
Sollecitazione manuale ammessa	400N

TECHNICAL SPECIFICATION	
Working height	15.60 m
Max outreach 200kg	6.50 m
Max cage load	200 kg
Travel length	4.7 m
Travel width	0.89 m
Travel height	1.95 m
Cage dimensions	1.10x0.70 m
Travel speed	0 ÷ 1.5 km/h
Turntable rotations	320 °
Platform rotations	90° + 90°
Motor	9.6 kW
Maximum gradient %	30%
Tires	Track
Total weight	1950 kg
Electric circuit	12Vdc
Wind speed admitted	12.5 m/s
Manual force	400N




DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

DIAGRAMMI DI CARICO

LOAD DIAGRAM

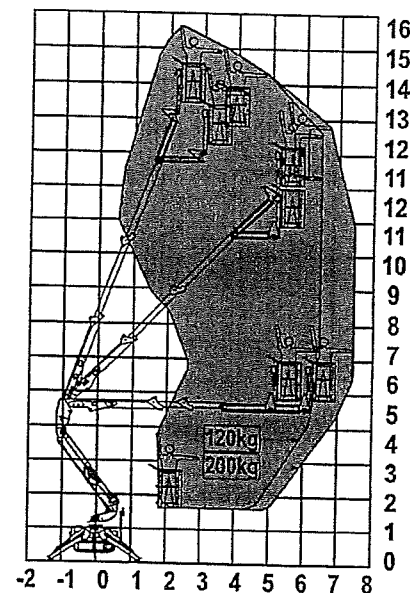**AVVERTENZA**

Se lo sbraccio effettivo della macchina supera del 10% quello indicato, contattare l'assistenza autorizzata EasyLift.

**WARNING**

If the effective outreach exceeds the 10% of the nominal value, please contact the authorized EasyLift Service Center.


R160



DESCRIZIONE ED USO DELLA MACCHINA
DESCRIPTION AND USE OF THE MACHINE

SEZIONE

SECTION



DESCRIZIONE ED USO DELLA MACCHINA

DESCRIPTION AND USE OF THE MACHINE

R160





DESCRIZIONE ED USO DELLA MACCHINA
DESCRIPTION AND USE OF THE MACHINE

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

DIMENSIONI DI INGOMBRO

DIMENSIONS

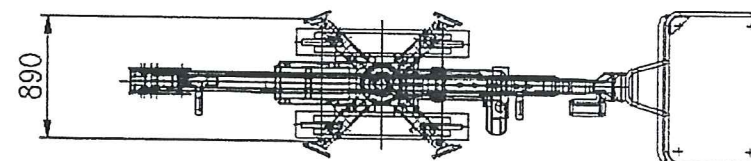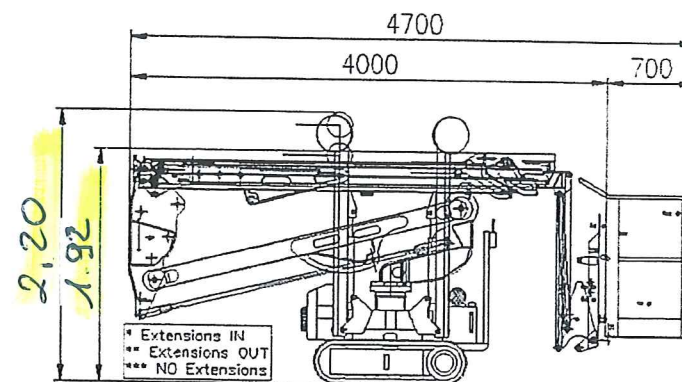

PIAZZAMENTO MT 3,20