


# Specifiche tecniche

MT 1S

Modello	Z-45/25	Z-45/25J
Altezza massima operativa	15,74 m	15,69 m
Altezza massima della piattaforma	13,9 m	13,8 m
Altezza massima, riposto	2,1 m	2,1 m
Estensione massima orizzontale	17,5 m	7,7 m
Larghezza	2,2 m	2,2 m
Lunghezza, riposto	5,5 m	6,8 m
Portata massima di carico	227 kg	227 kg
Piattaforma da 1,8 m		
Passo	2,0 m	2,0 m
Raggio di sterzata (esterno)	2,2 m	2,2 m
Raggio di sterzata (interno)	1,4 m	1,4 m
Rotazione della piattaforma girevole (gradi)		359°
Movimento posteriore della piattaforma girevole	0 cm	0 cm
Fonte di alimentazione (scelta)	Ford 63 CV a benzina/GPL LRG-425 EFI Deutz 36 CV diesel F3L 1011	
Velocità di guida, ripiegato	7,7 km/h 12,2 m/5,7 sec	7,7 km/h 12,2 m/5,7 sec
Velocità di guida, braccio sollevato	1 km/h 12,2 m/45 sec	1 km/h 12,2 m/45 sec
Emissioni di rumore nell'aria	73 dB	73 dB
Livello massimo del suono presso stazioni di lavoro in normali condizioni operative (peso A)		
Peso	6.350 kg	6.668 kg
Comandi	12 V c.c. proporzionale	

Modello	Z-45/25	Z-45/25J
Dimensioni della piattaforma (1,8 m) (lungh. x largh.)	1,8 m x 76 cm	1,8 m x 76 cm
Livellamento della piattaforma	autolivellante	autolivellante
Rotazione della piattaforma	180°	180°
Presa in c.a. sulla piattaforma	standard	standard
Pressione idraulica (massima) (funzioni del braccio elevatore)	221 bar	138 bar
Misura delle gomme, 2WD e 4WD RT		14-17,5 tela a 14 strati
Misura delle gomme, 2WD Industrial		9-14,5 LT
Pendenza max. superabile, ripiegato 2WD	30%	30%
Pendenza max. superabile, ripiegato 4WD	45%	45%
Distanza da terra	25,4 cm	25,4 cm
Capacità del serbatoio idraulico	94,6 litri	94,6 litri
Capacità del serbatoio del carburante	64,3 litri	64,3 litri

<sup>1</sup> Specifica dell'estensione con la piattaforma ruotata di 90 gradi

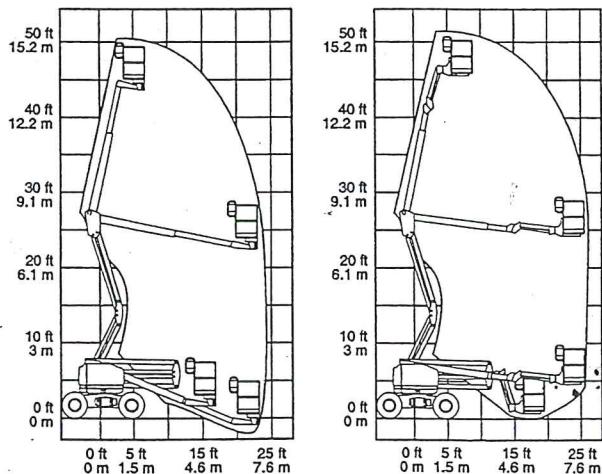

La filosofia della Genie si basa sul continuo miglioramento dei prodotti. Le specifiche tecniche dei prodotti possono essere soggette a modifiche senza preavviso o impegno.