

5. CARATTERISTICHE TECNICHE

VEICOLO PORTANTE	SEMOVENTE CELA
POMPA DI SERVIZIO	PLP 30.20+PLP20.4
POMPA DI EMERGENZA MANUALE	Cilindrata 20 cm ³ /giro
ELETTROPOMPA DI SERVIZIO 380V. a.c.	Motopompa Portata HP cm ³ /giro
ELETTROPOMPA DI SERVIZIO 220V. a.c.	Motopompa Portata HP cm ³ /giro
COMANDI	Elettroidraulici
PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO	bar 220
IMPIANTO ELETTRICO	24v Alimentato dalle batterie del semovente portante
VALORI FONOMETRICI	LWA LPA Leq


5.1. Rifornimenti

PARTE DA RIFORNIRE	QUANTITA'	TIPO RIFORN.
Serbatoio olio idraulico	Kg. 120	SHELL TELLUS OIL 32
Riduttore di rotazione	Kg. 1,5	MOBIL HD 90
Parti lubrificate. a grasso	secondo necessità	MOBIL GREASE o MOBILUX EP2
Lubrificazione bracci su piste di scorrimento pattini	secondo necessità	MASTER PLATE

ROTAZIONE

360°

ROTATION

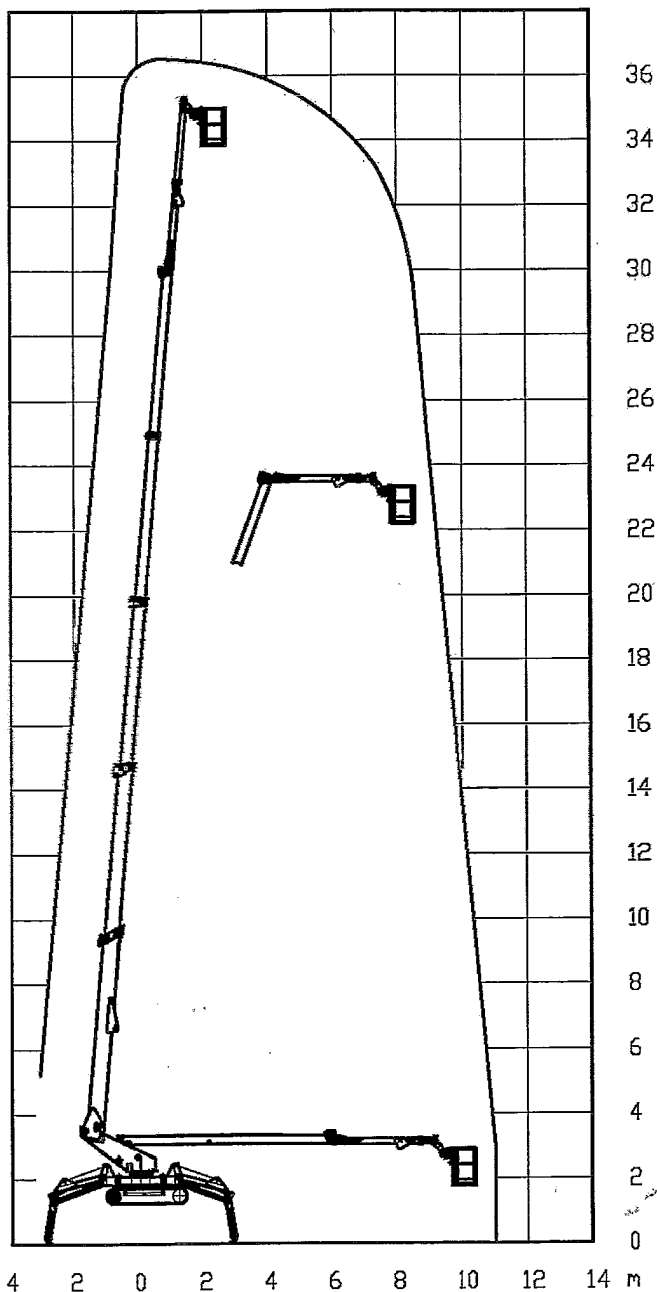

PORTATA 200 Kg E INTERASSE STABILIZZATORI 5400X3300

DWG. 1004265B


CELA S.r.l.

Via Dei Ponticelli, trav. 1^a n. 2/4 – 25040 CORTE FRANCA (BS) ITALY – Tel 0039 030 98 84 084 r.a. – Fax 0039 030 98 45 15
[http:// www.cela-it.com](http://www.cela-it.com) / e-mail info@cela-it.com


Rev.02

Pag. 12

3. SCHEMA DIMENSIONI D'INGOMBRO



4. SCHEMA AREA DI LAVORO

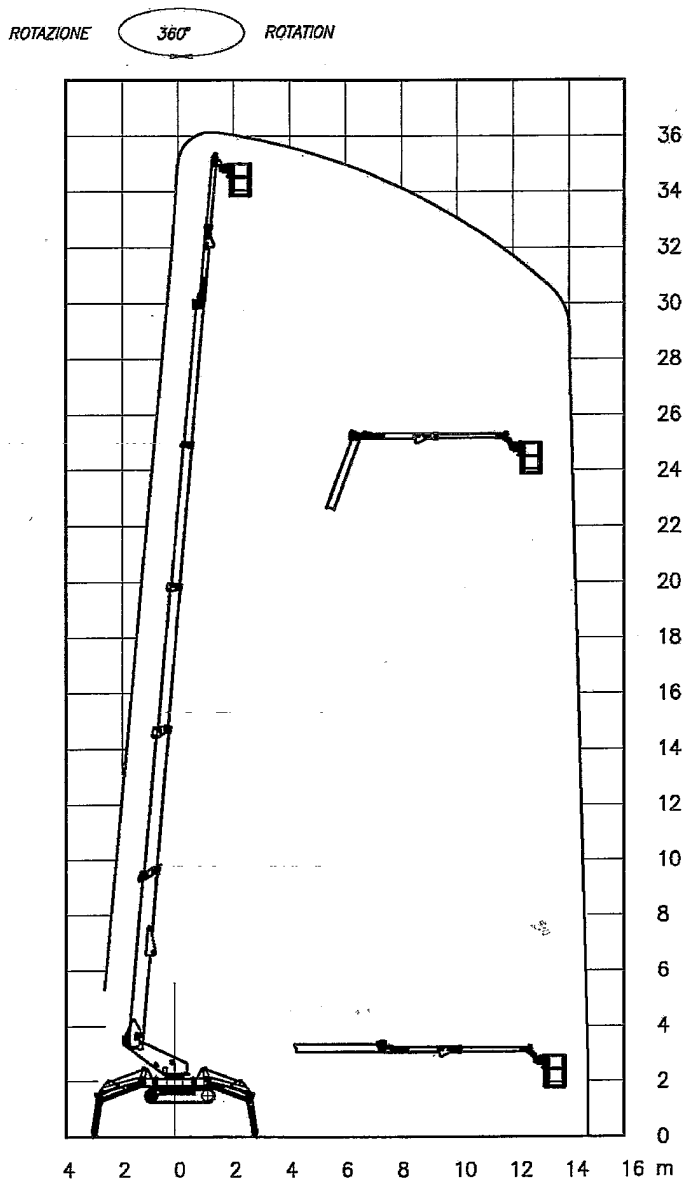

PORTATA 200 Kg E INTERASSE STABILIZZATORI 4400X4400

DWG. 1004265A

NB.: per raggiungere questa area di lavoro nel settore laterale i cilindri apertura/chiusura piedi stabilizzatori devono essere completamente sfilati;

CELA S.r.l.

Via Dei Ponticelli, trav. 1^a n. 2/4 – 25040 CORTE FRANCA (BS) ITALY – Tel 0039 030 98 84 084 r.a. – Fax 0039 030 98 45 15
[http:// www.cela-it.com](http://www.cela-it.com) / e-mail info@cela-it.com

Rev.02

Pag. 11