

DIMENSIONI E DIAGRAMMI DI CARICO

MRT 1850 PLUS




DIMENSIONS AND LOAD DIAGRAMS

MRT 1850 PLUS

ABMESSUNGEN UND LASTDIAGRAMME

MRT 1850 PLUS

#	mm	in
A	1200	47,24
A1	150	5,91
A2	1320	51,97
A3	50	1,97
B	290	11,42
C	5770	227,17
D	5050	198,82
E	1155	45,47
F	2750	108,27
G	1155	45,47
H	380	14,96
I	2485	97,83
J	3050	120,08
K	2485	97,83
L	1930	75,98
M	2425	95,47
N	4700	185,04
O	5100	200,79
P	150	5,91
Q	4500	177,17
R	3800	149,61
S	4550	179,13
T	4040	159,06
U	5640	222,05
V	950	37,40
Y	12°	
Z	105°	

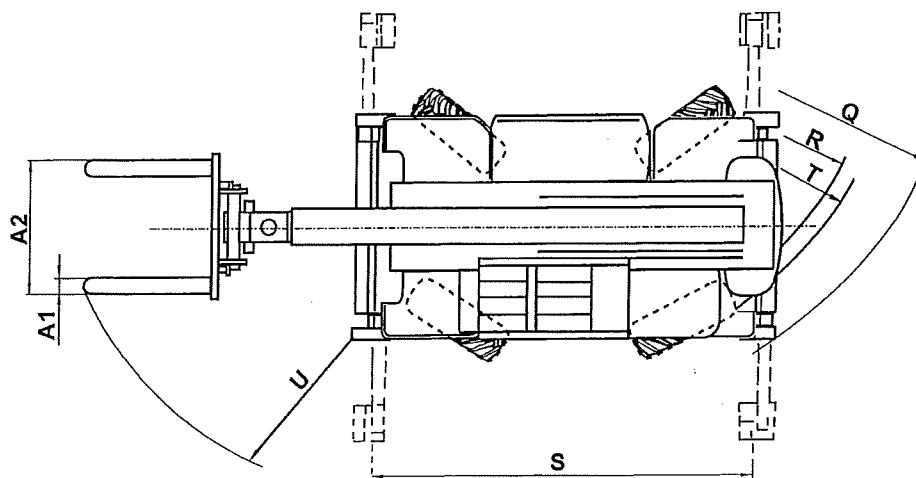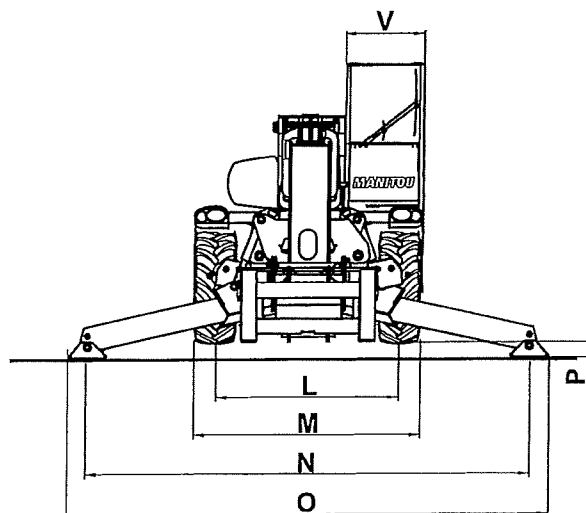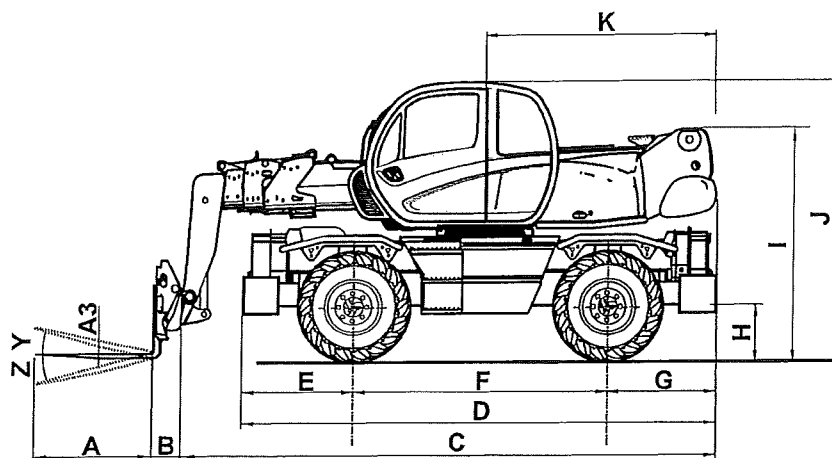

SPECIFICHE MRT 1850 **MRT 1850 PLUS**

SPECIFICATIONS MRT 1850 **MRT 1850 PLUS**

TECHNISCHE DATEN MRT 1850 **MRT 1850 PLUS**

Velocità massima del carrello in marcia:		Maximum speed of forklift truck in movement:		Höchstgeschwindigkeit des fahrenden Staplers:	
Avanti a vuoto	36 Km/h	Forwards without load	36 km/h	Vorwärts, leer:	36 km/h
A carico nominale	11 Km/h	At rated load	11 km/h	Bei Nennlast	11 km/h
Indietro a vuoto	36 Km/h	Backwards without load	36 km/h	Rückwärts, leer	36 km/h
A carico nominale	11 Km/h	At rated load	11 km/h	Bei Nennlast	11 km/h
Altezza standard di sollevamento	17900 mm	Standard lifting height	17,900 mm	Standardhubhöhe	17900 mm
Massima capacità nominale con equipaggiamento STD:Forche	4999 Kg	Maximum rated capacity with STD equipment: Forks	4999 kg	Maximale Nenntragkraft mit Standardausrüstung: Gabeln	4999 kg
Distanza dal centro di gravità	500 mm	Distance from centre of gravity	500 mm	Abstand vom Schwerpunkt	500 mm
Massa del carrello con equipaggiamento STD:Forche	15350 Kg	Weight of truck with STD equipment: Forks	15350 kg	Maximale Nenntragkraft mit Standardausrüstung: Gabeln	15350 kg
Carico max su ogni stabilizzatore	10600 daN	Max. load on each stabilizer	10600 daN	Max. Last pro Stabilisator	10600 daN
Carico max per pneumatico	8900 daN	Max. load per tyre	8900 daN	Max. Last pro Reifen	8900 daN
Forza di trazione	10800 daN	Towing force	10800 daN	Zugkraft	10800 daN
Distribuzione delle masse con equipaggiamento STD: Forche		Distribution of weights with STD equipment: Forks		Lastverteilung mit Standardausrüstung: Gabeln Gabeln	
Assale anteriore	7620 Kg	Front axle	7620 kg	Vorderachse	7620 kg
Assale posteriore	7730 Kg	Rear axle	7730 kg	Hinterachse	7730 kg
Dimensioni delle forche standard (lung.x largh.x spess.)	1200 x 150 x 50 mm	Standard fork dimensions (leng.x widthx th.)	1200 x 150 x 50 mm	Abmessungen der Standardgabeln (Länge x Breite x Stärke)	1200 x 150 x 50 mm
Pendenza superabile		Climb slope		Steigfähigkeit	
A vuoto	105 %	No load	105 %	leer	105 %
A carico	66 %	With load	66 %	beladen	66 %
Rotazione	360° continui	360° rotation continuous		Drehung	360° durchgehend
Sospensioni	Ponte posteriore oscillante con bloccaggio idraulico automatico in rotazione	Suspensions	Rear axle oscillating with automatic hydraulic blockage in rotation	Aufhängungen	Hinterachse pendelnd mit automatischer hydraulischer Sperre in Rotation
Stabilizzatori		Outriggers		Stabilisatoren	
Tipo	Telescopici	Type	Telescopic	Typ	Teleskopisch
N°	4	No.	4	Stk.	4
A comando individuale o contemporaneo		With individual or simultaneous control		Einzeln oder gleichzeitig benutzbar	

