

SPECIFICHE E PESI		
		MRT 1840
Velocità di marcia		
Velocità massima:	km/h - mph	32 - 19.8
Avanti a vuoto	km/h - mph	32 - 19.8
Con carico nominale	km/h - mph	5 - 3.1
Indietro a vuoto	km/h - mph	32 - 19.8
Con carico nominale	km/h - mph	5 - 3.1
Capacità di sollevamento		
Altezza di sollevamento standard (su gomme)	m - ft	15,8 (2000 Kg) - 51.83 (4409lb)
Altezza di sollevamento standard (su stabilizzatori)	m - ft	17,9 (2700 Kg) - 58.72 (5952.47lb)
Altezza di sollevamento alla massima capacità (su ruote)	m - ft	10,5 (3500 Kg) - 34.44 (7716.17lb)
Altezza di sollevamento alla massima capacità (su stabilizzatori)	m - ft	10,5 (4000 Kg) - 34.44 (8818.48lb)
Sbraccio massimo in avanti (su ruote)	m - ft	10,5 (400 Kg) - 34.44 (881.84lb)
Sbraccio massimo in avanti (su stabilizzatori)	m - ft	15,1 (400 Kg) - 49.54 (881.84lb)
Portata massima nominale con portaforche e forche standard (su ruote)	kg - lb	3500 - 7716.17
Portata massima nominale con portaforche e forche standard (su stabilizzatori)	kg - lb	4000 - 8818.48
Distanza dal centro di gravità	mm - in	500 - 19.6
Portata alla massima altezza con portaforche e forche standard (ruote)	kg - lb	2000 - 4409
Portata alla massima altezza con portaforche e forche standard (su stabilizzatori)	kg - lb	2700 - 5952.47
Portata al massimo sbraccio con portaforche e forche standard (ruote)	kg - lb	400 - 881.84
Portata al massimo sbraccio con portaforche e forche standard (su stabilizzatori)	kg - lb	400 - 881.84
Portaforche standard		
Tipo		TFF L.1450
Dimensione forche	mm - in	200x60x1200 - 7.87x2.36x47.24
Distribuzione del peso con portaforche e forche standard su ruote		
Peso del sollevatore telescopico rotativo senza accessorio	kg - lb	13390 - 29519.86
Peso su assale anteriore senza accessorio	kg - lb	4330 - 9546
Peso su assale posteriore senza accessorio	kg - lb	9060 - 19973.86
Peso del sollevatore telescopico rotativo con portaforche e forche standard (senza carico)	kg - lb	13770 - 30357.62
Peso su assale anteriore con portaforche e forche standard (senza carico)	kg - lb	5150 - 11353.79
Peso su assale posteriore con portaforche e forche standard (senza carico)	kg - lb	8620 - 19003.82
Carico max. su ogni stabilizzatore	daN - kgf	-
Carico max. per pneumatico	daN - kgf	-
Pressione massima al suolo	kg/cm²	-
Capacità di tiro		
Forza di trazione	daN - kgf	8600 - 8769.55
Forza di strappo con benna (secondo la norma ISO 8313)	-	-
Pendenza superabile		
A vuoto	%	-
Con carico	%	-
Torretta		
Rotazione	gradi	360 400
Tipo di sistema di bloccaggio		Perno manuale
Stabilizzatori		
Tipo		Articolati
Numero		4
Comando		Comando individuale o simultaneo

IT

DIMENSIONI

MRT 1840 EASY 75P 400 ST4 S1
MRT 1840 EASY 75P 360 ST4 S1

EN

DIMENSIONS

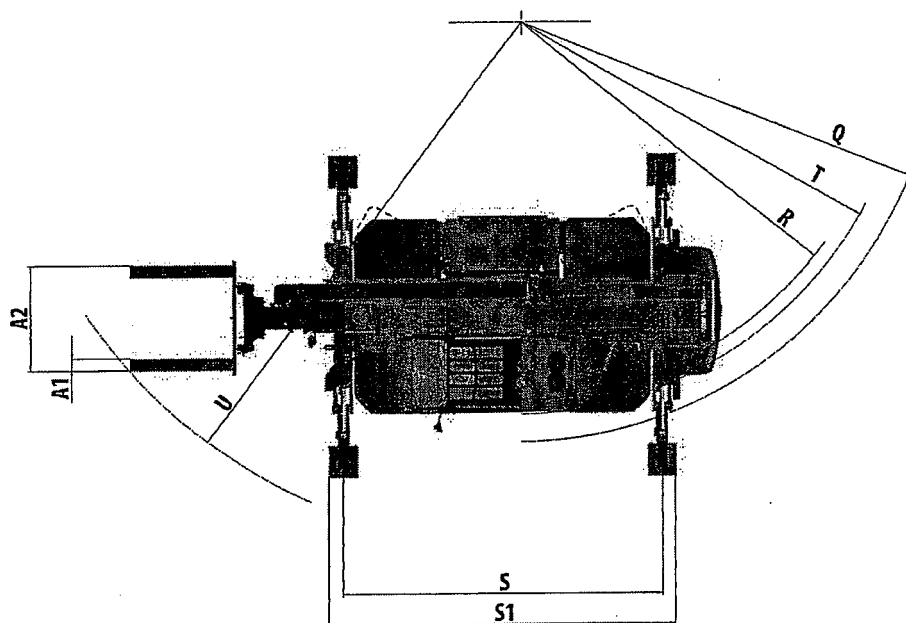
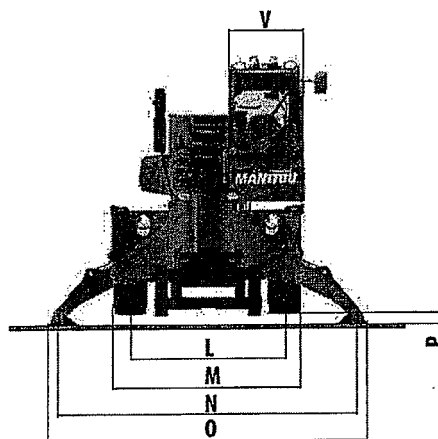
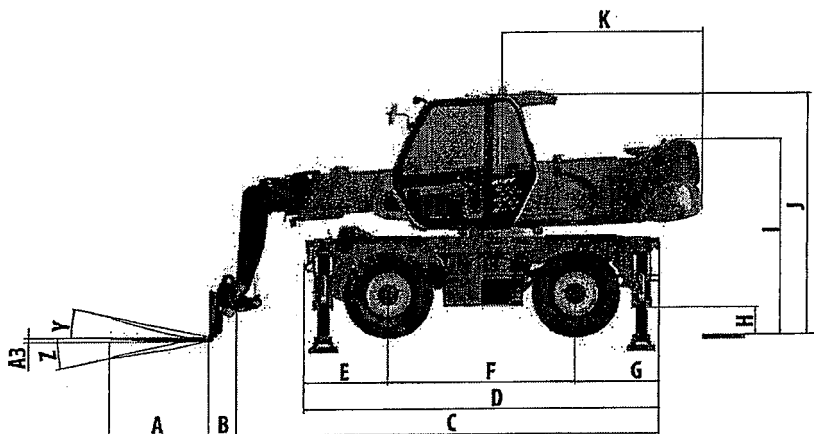
MRT 1840 EASY 75P 400 ST4 S1
MRT 1840 EASY 75P 360 ST4 S1

DE

ABMESSUNGEN

MRT 1840 EASY 75P 400 ST4 S1
MRT 1840 EASY 75P 360 ST4 S1

#	mm	in
A	1200	47,24
A1	145	5,71
A2	1310	51,57
A3	50	1,97
B	320	12,60
C	5200	204,72
D	4310	169,69
E	1010	39,76
F	2315	91,14
G	1010	39,76
H	340	13,39
I	2360	92,91
J	2960	116,54
K	2590	101,97
L	1915	75,39
M	2380	93,70
N	3715	146,26
O	3975	156,50
P	160	6,30
Q	3900	153,54
R	3410	134,25
S	3950	155,51
S1	4300	169,29
T	3600	141,73
U	5235	206,10
V	910	35,83
Y	15,2°	
Z	87,5°	



IT
DIAGRAMMI DI CARICO

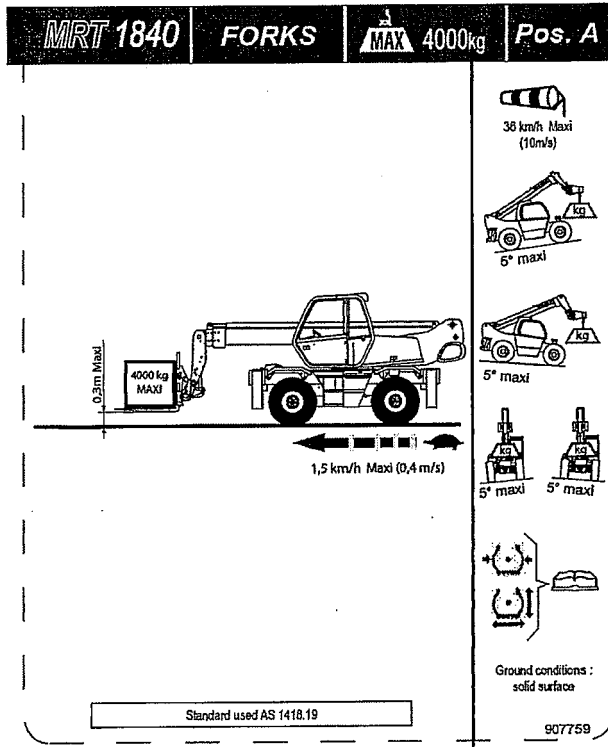
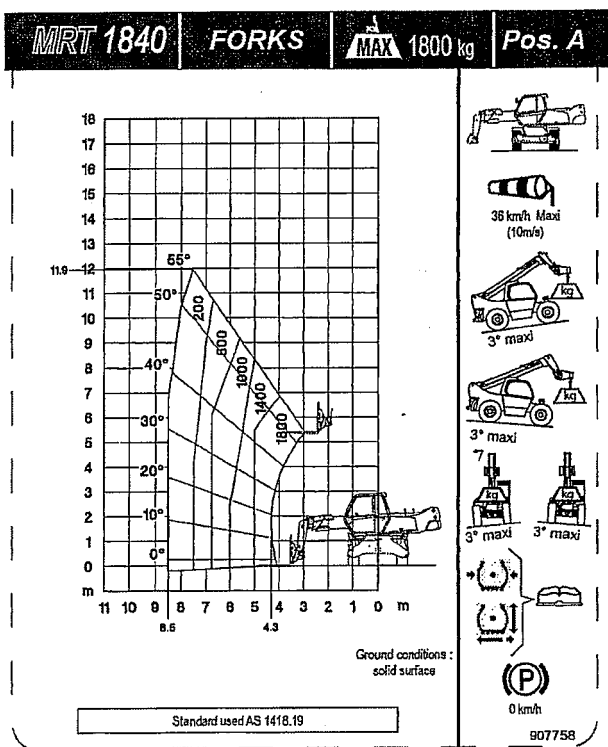
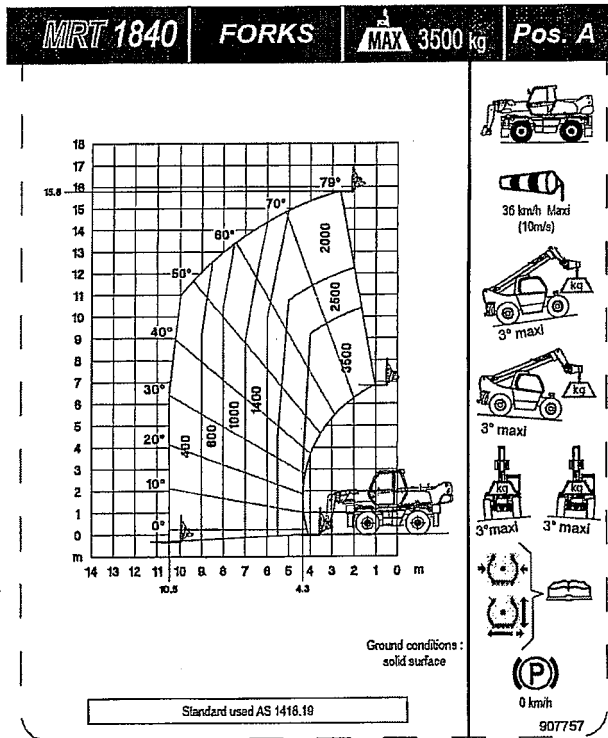
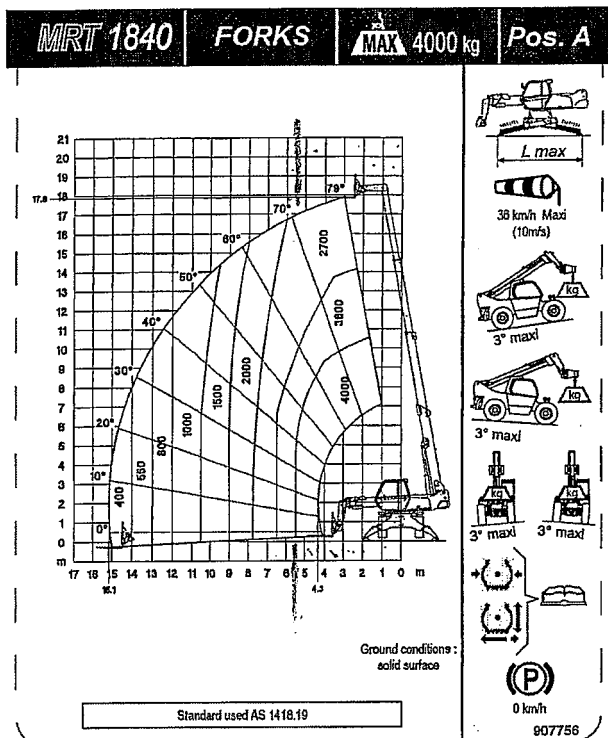
MRT 1840 EASY 75P 400 ST4 S1
MRT 1840 EASY 75P 360 ST4 S1

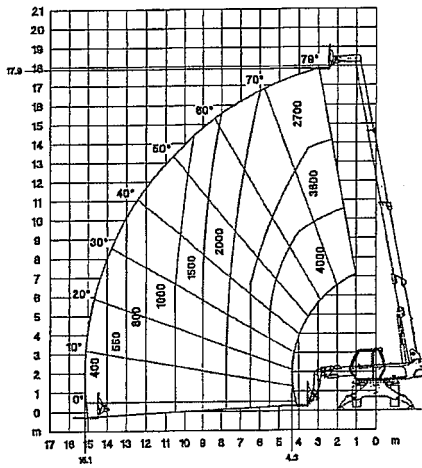
EN
LOAD CHARTS

MRT 1840 EASY 75P 400 ST4 S1
MRT 1840 EASY 75P 360 ST4 S1

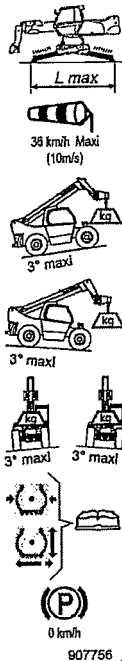
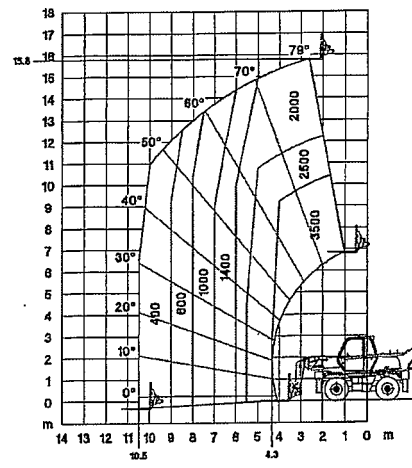
DE
LAST-DIAGRAMME

MRT 1840 EASY 75P 400 ST4 S1
MRT 1840 EASY 75P 360 ST4 S1

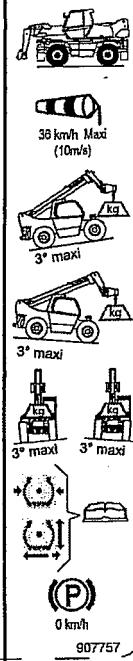
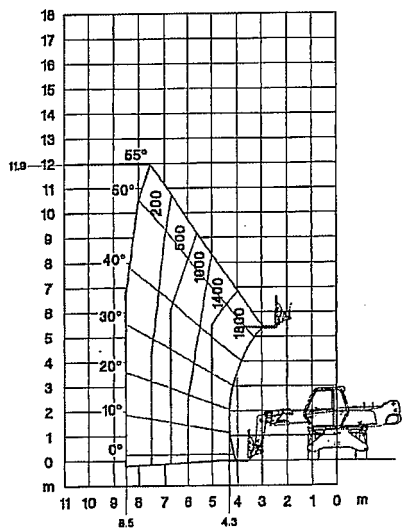


MRT 1840 FORKS TFF **MAX 4000 kg** **Pos. AC**

 Ground conditions :
solid surface

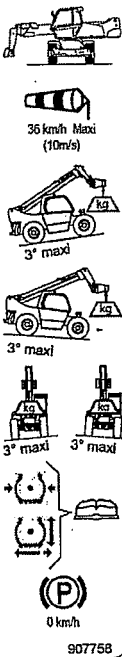

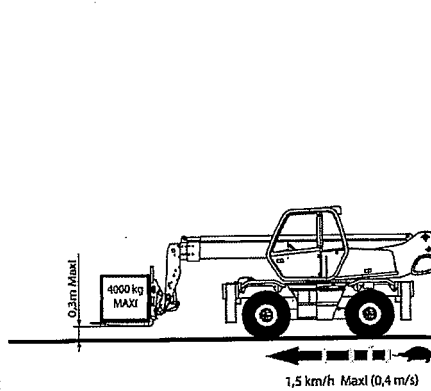
Standard used AS 1418.19


MRT 1840 FORKS TFF **MAX 3500 kg** **Pos. AC**

 Ground conditions :
solid surface

Standard used AS 1418.19


MRT 1840 FORKS TFF **MAX 1800 kg** **Pos. AC**

 Ground conditions :
solid surface

Standard used AS 1418.19


MRT 1840 FORKS TFF **MAX 4000 kg** **Pos. AC**

 Ground conditions :
solid surface

Standard used AS 1418.19