

LL20.10 MK2



Altezza di Lavoro / Altura de Trabajo	20,15 m
Sbraccio Operativo / Alcance Operativo	9,70 m
Peso Macchina / Peso	2.840 kg
Lunghezza Macchina Chiusa / Largo Maquina	5,01 m
Larghezza Carro / Ancho	0,795 m
Up & Over / Altura De Articulación	8,20 m

Sicura e performante


Favorevole rapporto tra altezza, sbraccio e area di stabilizzazione utile a svolgere numerose operazioni in quota in differenti settori.

Segura y de rendimiento

Relación favorable entre altura, alcance y área de estabilización útil para realizar numerosas operaciones en altura en diferentes sectores.

Portata 230 kg (2 persone 80x2=160 kg + attrezzatura 70 kg)

Capacidad 230 kg (2 personas 80x2=160 kg + caja herramientas de 70 kg)

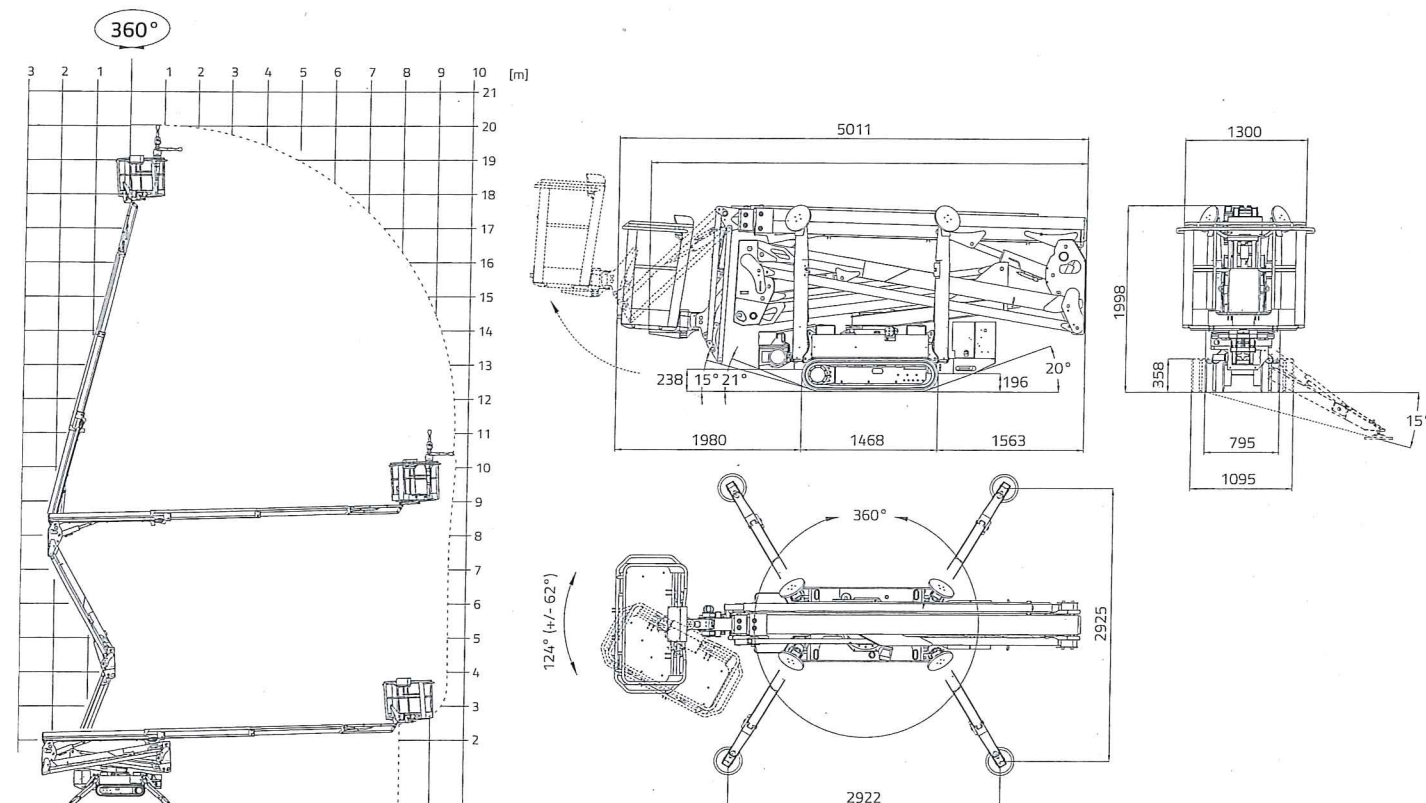

100Ah/72V
Optional - Opcional



20,15 m



9,70 m



5,01 m



4,39 m



1,99 m



1.335 x 690 x h 1.100 mm



124°(+/-62°)



16° / 28,7%



2.840 kg / 6.261 lb (Honda)
2.940 kg / 6.481 lb (Kubota)
2.950 kg / 6.503 lb (Lithium-ion)



▪ Honda iGX390 Automatic rpm control
11,7CV 3.600 rpm
▪ Kubota Z602 Autorev system 14,5CV 3.200 rpm



2,2kW-230V-50Hz
2,2kW-110V-50Hz



795 - 1.095 mm



0,4-1,0-1,95 Km/h (Honda)
0,5-1,3-2,5 Km/h (Kubota)



2.150 daN - 3,04 daN/cm²



2.922 x 2.925 mm



Stabiliz. e destabiliz. automatica IIIS di serie
Estabiliz. y desestabiliz. automática IIIS de serie



Filocomando
Control remoto por cable



GPRS-GPS



R.A.H.M.