


2.1.1

Pesi e misure del veicolo completo



Lunghezza complessiva in posizione di trasporto	ca. 11,96 m
Altezza di costruzione (Bh) in posizione di trasporto	ca. 3,99 m
Altezza massima del veicolo	ca. 2,52 m
Sbalzo anteriore (Üv)	ca. 1,27 m / 1,43 m
Passo (R) del veicolo	ca. 3,95 m / 1,35 m / 1,30 m
Sbalzo posteriore (Üh)	ca. 2,66 m
Stazionamento (P)	ca. 7,60 m
Pneumatici	asse 1 385 / 65 R 22,5 Asse 2 315 / 80 R 22,5 Asse 3 315 / 80 R 22,5 Asse 4 385 / 65 R 22,5
Carico assiale	asse 1 10000 kg Asse 2 9900 kg Asse 3 9900 kg Asse 4 8200 kg
Peso massimo a pieno carico	32000 kg
Peso proprio	ca. 31320 kg

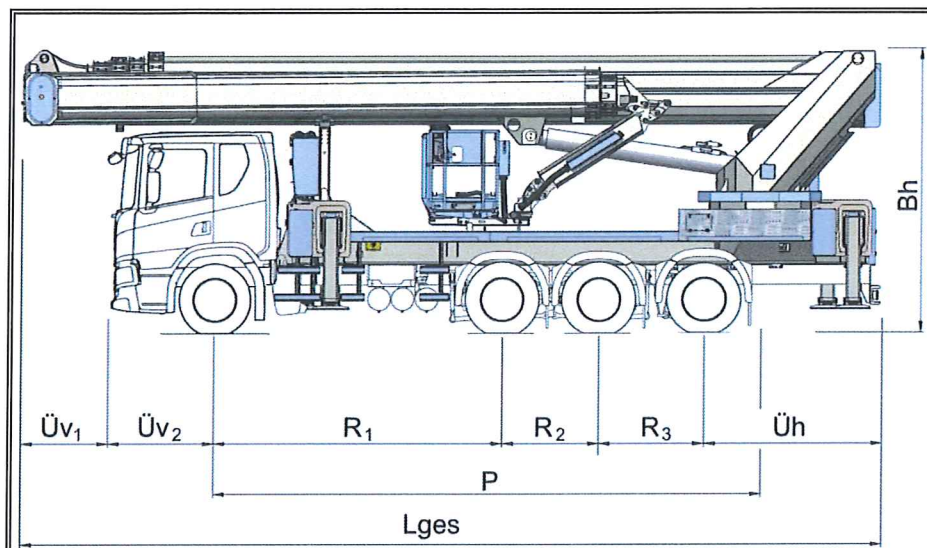

Quando l'asse anteriore è sollevato è vietata la presenza di persone in cabina! È vietata anche la presenza di carichi addizionali o allegati. È vietato l'uso degli accessi anteriori.






2.1.2

Dati per il montaggio della Steiger


2.1.2.1

Caratteristiche principali

Altezza di lavoro	ca. 69,45 m max.
Altezza di sollevamento (altezza piattaforma)	ca. 67,45 m max.
Limitazione dell'altezza di sollevamento altezza massima di lavoro programmabile da (limitazione estensione telescopica programmabile) (equipaggiamento speciale)	ca. 39,00 m in fasi di ca. 1,00 m
Profondità di lavoro (nel terreno)	ca. 17,00 m
Sbraccio max. (con stabilizzazione completa e cestello ruotato)	ca. 41,00 m
Portata (Steiger)	max. 600 kg
Massima forza manuale ammessa	max. 400 N
Carico del vento (velocità del vento [m/s] / forza del vento [Bft])	max. 12,5 m/s $\pm$ 6 Bft
inclinazione di installazione ammessa	max. 2°; altezza da terra delle ruote del veicolo tra 1° e 2° con regolazione automatica della gamma
inclinazione compensabile del terreno	ca. 4°
Isolamento	no
Ambito di impiego	impiego all'aperto per l'impiego in spazi chiusi (per es. capannoni) sono necessarie precauzioni speciali, tra le altre le precauzioni riguardanti le emissioni dei motori diesel
Temperatura di esercizio	da - 15° C a + 50° C

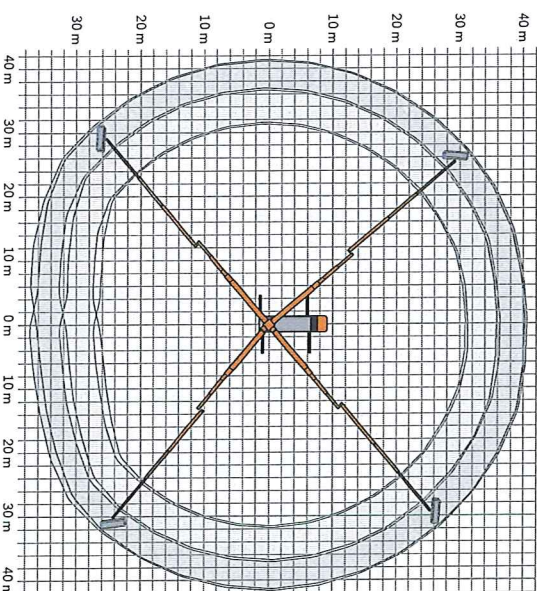
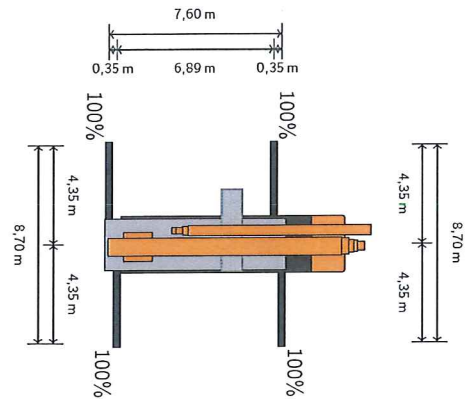
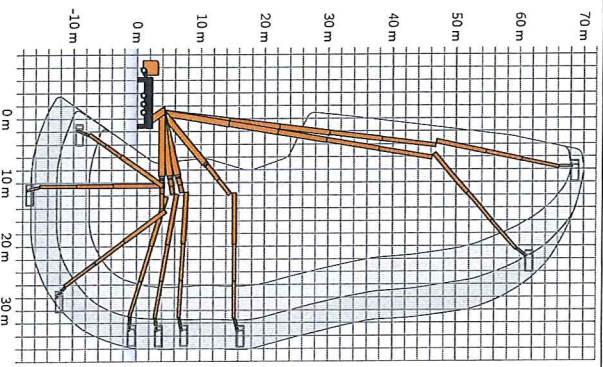
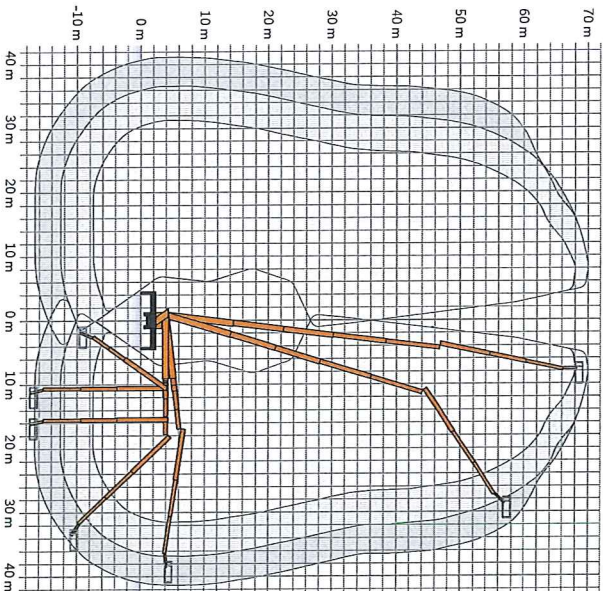
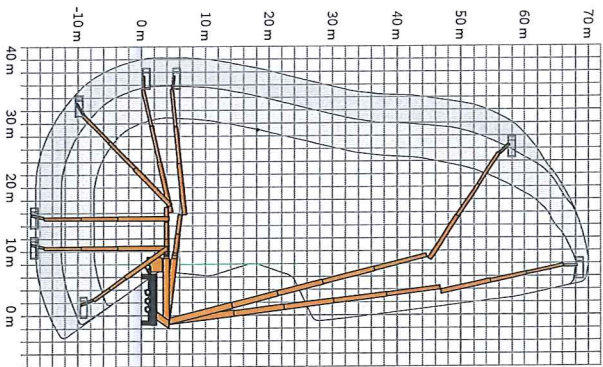


DRS (Dynamic Reach System)		
Description	Scale	
	Working area (theoretical)	
	RUTHMANNSTEIGER® T 700 flex	
	Scania P 460 B 8x4*4 NA 3950	
Ruthmann Holdings GmbH Ruthmannstr. 4 68172 Gieseler Germany	Sheet	
	1	
	Com. No.	
	33696	
Working height max. 70.1 m	No. Sheets	
	2	
	Outreach max.	
	41.6 m	
Date: 19th June 2023	Format: A3	FTA-hem



Ruthmann Holdings GmbH
Ruthmannstr. 4
68172 Gieseler
Germany



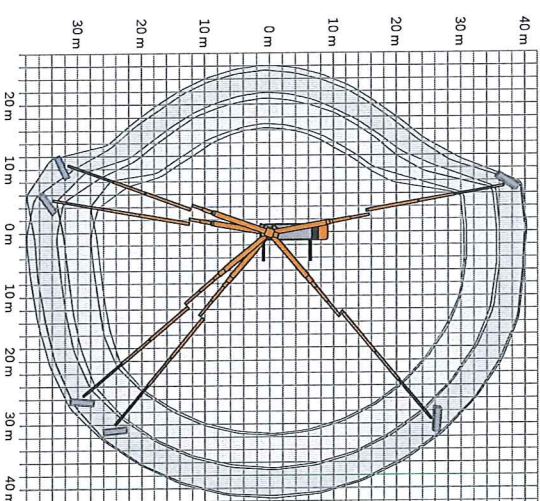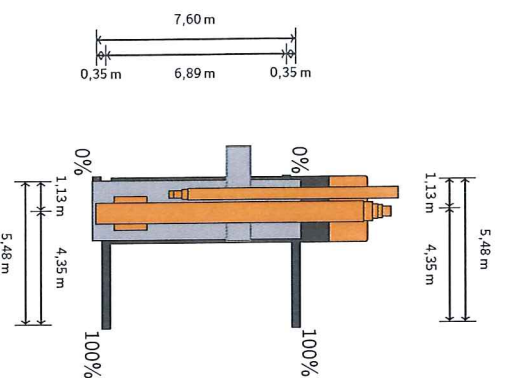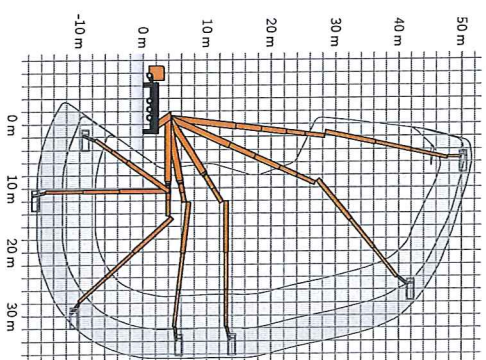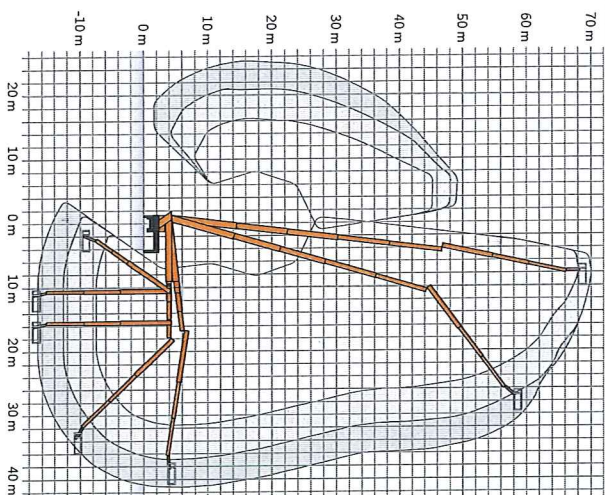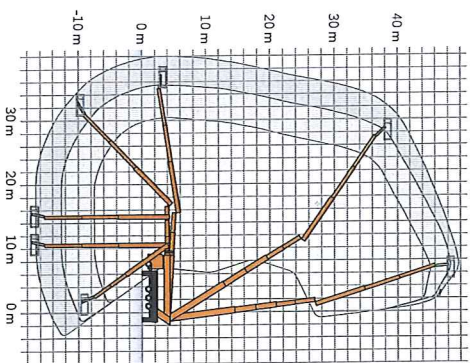

- 100 kg
- 320 kg
- 600 kg

DRS (Dynamic Reach System)		
Description	Scale	
Working area (theoretical)	1:800	
RUTHMANNSTEIGER® T 700 flex	Com. No.	
Scania P 460 B 8x4*4 NA 3950	33696	
Ruthmann Holdings GmbH	Sheet	
Ruthmannstr. 4	2	
48712 Gescher	No. Sheets	
Germany	2	
Working height max.	Outreach max.	
70,1 m	41,6 m	
Date: 19th June 2023	Format: A3	FTA-him